MIXER A IMMERSIONE SERIE LIGHT velocità variabile

STICK BLENDERS LIGHT DUTY LINE variable speed

SRS Self-Regulating Speed


La tecnologia SRS consente di ottenere composti estremamente omogenei.
SRS device grants high-quality homogeneous mixtures.



MIXER **300 VV**



MIXER **400 VV**

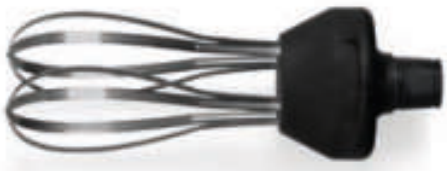

FAFL

30/50 Lt.



FM **300L**

50/80 Lt.



FM **400L**

80/100 Lt.



FM **500L**

- Apparecchi per uso professionale
- Ideali per pasticcerie, gelaterie, ristoranti, alberghi
- Corpo realizzato in plastica con disegno innovativo
- Apparecchi dal peso contenuto e di facile utilizzo
- Motore ventilato di produzione nazionale
- Termica di protezione al motore
- Variatore di velocità
- Sistema elettronico di stabilizzazione di velocità e potenza SRS
- Giunti di connessione in polimero ad alta resistenza
- Mescolatore e frusta in acciaio inox
- Mescolatore disponibile in 3 misure 300-400-500 mm
- Innesto a baionetta
- Lame forgiate in acciaio
- Campana in acciaio inox
- Norme CE
- Apparecchio certificato da ente di controllo
- Fabbricato in Italia

- *Professional equipment*
- *Particularly suited for ice cream shops, confectioner's, restaurants, hotels*
- *Exclusive body design made from plastic*
- *User frienldy and light tool for comfortable use*
- *Italian make ventilated motor*
- *Thermal overload protection included / Variable speed*
- *Control board equipped with SRS device for power and speed stabilization*
- *High grade joints made from polymer*
- *Fully detachable stainless steel shafts available in 3 lengths 300-400-500 mm*
- *Full stainless steel, high performance blade c*
- *All food contact parts in stainless steel*
- *CE APPROVED*
- *Patented stick blender*
- *Proudly Made in Italy*



INOX

Lame in acciaio INOX
facili da smontare
S/steel blades easy
to disassemble

FSPC Supporto parete per Combi
Wall support for Combi





Innesto a sgancio rapido
che semplifica l'inserimento
degli accessori
Quick-and-Easy clutch






FSP Supporto pentola regolabile e con snodo libero
Adjustable pot support with free articulated joint



Pulsante in dimensioni ottimali
Display luminoso con regolatore a 9 velocità
Handy starter
Luminous display with 9 speeds regulator

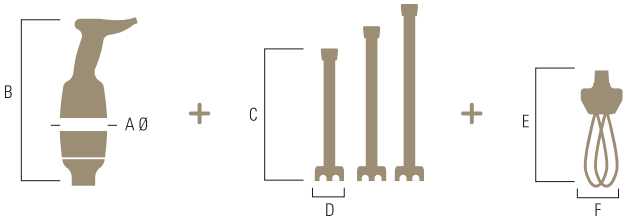

	Codice Model code	A	B	C	D	B+C	E	F	B+E	Peso netto Net weight		Alimentazione Power supply	Potenza Motor power	Velocità Speed	Dimensioni imballo Packing dimensions
MIXER 300 VV		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	lt.	Volt/Hz	Watt	Giri/Rpm	mm
Corpo+Frusta+Mescolatore 300 mm./*Body + Whip + Blender Tube 300 mm*	FM300VVC300	100	350	340	85	650	330	120	640	3,45	30	230 V - 50/60	300	● 2.000 9.000 MAX 13.000	350x470x140
Corpo+Frusta+Mescolatore 400 mm./*Body + Whip + Blender Tube 400 mm*	FM300VVC400			440		750				3,60	50				350x470x140
Corpo+Frusta+Mescolatore 500 mm./*Body + Whip + Blender Tube 500 mm*	FM300VVC500			540		850				3,80	80				800x300x140
MIXER 400 VV															
Corpo+Frusta+Mescolatore 300 mm./*Body + Whip + Blender Tube 300 mm*	FM400VVC300	100	350	340	85	650	330	120	640	3,75	50	230 V - 50/60	400	■ 2.000 9.000 MAX 15.000	350x470x140
Corpo+Frusta+Mescolatore 400 mm./*Body + Whip + Blender Tube 400 mm*	FM400VVC400			440		750				3,90	80				350x470x140
Corpo+Frusta+Mescolatore 500 mm./*Body + Whip + Blender Tube 500 mm*	FM400VVC500			540		850				4,10	100				800x300x140
COMPONENTI / Components															
Corpo Motore 300 VV/*Body Motor Mixer 300VV*	FM300VV	100	350							1,80		230 V - 50/60	300	●	440x190x160
Corpo Motore 400 VV/*Body Motor Mixer 400VV*	FM400VV									2,10			400	■	
Mescolatore 300 mm./*Blender Tube 300 mm.*	FM300L			340						0,85	30/50				650x100x100
Mescolatore 400 mm./*Blender Tube 400 mm.*	FM400L			440	85					1,00	50/80				
Mescolatore 500 mm./*Blender Tube 500 mm.*	FM500L			540						1,20	80/100				
Frusta/*Whip*	FAFL						330	120		0,80	40				390x120x115