Холодильный шкаф R10

Холодильный шкаф для установки в торговых залах магазинов, кафе, ресторанов и других предприятий торговли.

Техническая информация

Температурный режим

Диапазон температур, °С	от +2 до +8
Температура окружающей среды, °С	от +10 до +35

Размеры

Внешние В х Ш х Г, мм	2055 х 1195 х 695
Вес нетто, кг	194
Объём полезный, л	961
Занимаемая площадь, кв.м	0,88

Транспортировка

Размер упаковки В х Ш х Г, мм	2200 х 1240 х 760
Вес брутто, кг	208
Кол-во / 13,6 м.трейлер, шт.	31
Кол-во / 20 f контейнер, шт.	13
Кол-во / 40 f контейнер, шт.	25



Технические параметры


Среднесуточное эн.потребление	9,8 кВт*час
Параметры сети	220-240 В, 50 Гц, 10А
Степень защиты	IP20
Регулировка температуры	Эл. термостат
Оттаивание	Автоматическое
Компрессор	Danfoss SC15G
Испаритель	Ламелевый
Конденсатор	Ламелевый
Хладагент, объём закачки	R134a / 310 гр.
Освещение рекламного блока	2 LED-ленты 560 мм, 300 Люм
Внутреннее освещение	2 LED-ленты 1440 мм, 1000 Люм

Дополнительные опции


- Нанесение рекламных стикеров на боковые панели корпуса и рекламный блок
- Увеличенный по высоте рекламный блок
- Модификация с термоконтроллером
- Замок Д/У
- Антивандальная защита двери
- Уличная модификация IP-24
- Зимняя модификация (установка ТЭНА в испаритель)
- Нестандартные опции по запросу

ООО «ТД «ЛИННАФРОСТ»
194292, г. Санкт-Петербург, 1-й Верхний пер, д. 2, лит. А.
Тел.: 8 (800) 555-77-19, 8 (812) 244-97-99

Вместимость продукции

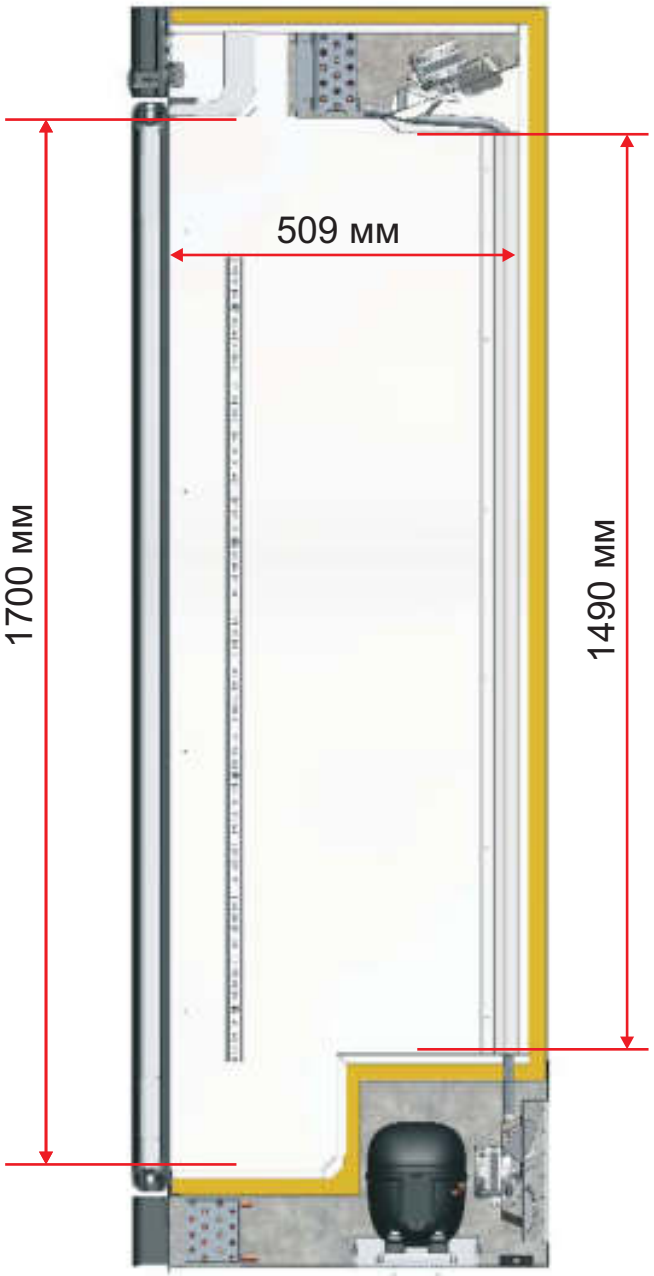

Размер полки Ш х Г, мм	1112 x 509
Шаг установки полки, мм	21
Фейсинг ст. бутылка, шт.	16
Кол-во полок, шт.	5 + дно

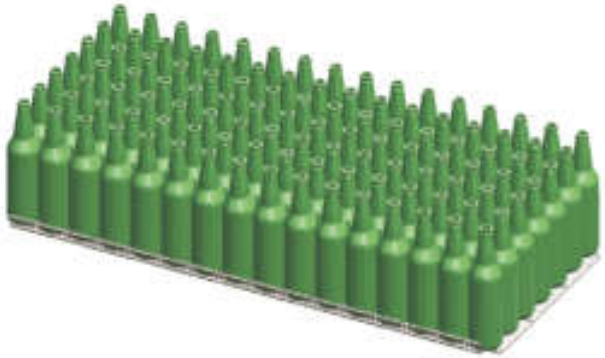

Линейное размещение

Ст. бутылка 270 x 70 мм

(16 x 7) x 5 = **560** шт. +

дно (16 x 4) x 1 = **64** шт.

Максимальная загрузка

560 + 64 = **624** шт.



Размещение в шахмотном порядке

Ст. бутылка 270 x 70 мм

(16 x 4) + (15 x 4) x 5 = **620** шт. +

дно (16 x 4) x 1 = **64** шт.

Максимальная загрузка

620 + 64 = **684** шт.