Холодильный шкаф R7

Холодильный шкаф для установки в торговых залах магазинов, кафе, ресторанов и других предприятий торговли.

Техническая информация

Температурный режим

Диапазон температур, °С	от +2 до +8
Температура окружающей среды, °С	от +10 до +35

Размеры

Внешние В х Ш х Г, мм	2055 x 700 x 665
Вес нетто, кг	125,5
Объём полезный, л	539
Занимаемая площадь, кв.м	0,48

Транспортировка

Размер упаковки В х Ш х Г, мм	2090 x 755 x 735
Вес брутто, кг	132,5
Кол-во / 13,6 м.трейлер, шт.	51
Кол-во / 20 f контейнер, шт.	24
Кол-во / 40 f контейнер, шт.	48



ООО «ТД «ЛИННАФРОСТ»
194292, г. Санкт-Петербург, 1-й Верхний пер, д. 2, лит. А.
Тел.: 8 (800) 555-77-19, 8 (812) 244-97-99

Технические параметры

Среднесуточное эн.потребление	6,0 кВт*час
Параметры сети	220-240 В, 50 Гц, 10А
Степень защиты	IP20
Регулировка температуры	Эл. термостат
Оттаивание	Автоматическое
Компрессор	Cubigel GL90TB
Испаритель	Ламелевый
Конденсатор	Ламелевый
Хладагент, объём закачки	R134a / 225 гр.


Освещение рекламного блока
лампа люминесцентная TL2001-2 13W 4200K T5

Внутреннее освещение
лампа люминесцентная TL2001 28W 6400KT5

Дополнительные опции

- Нанесение рекламных стикеров на боковые панели корпуса и рекламный блок
- Увеличенный по высоте рекламный блок
- Модификация с термоконтроллером
- Замок Д/У
- Антивандальная защита двери
- Уличная модификация IP-24
- Зимняя модификация (установка ТЭНА в испаритель)
- Светодиодная подсветка рекламного блока и кабинета
- Нестандартные опции по запросу

Вместимость продукции

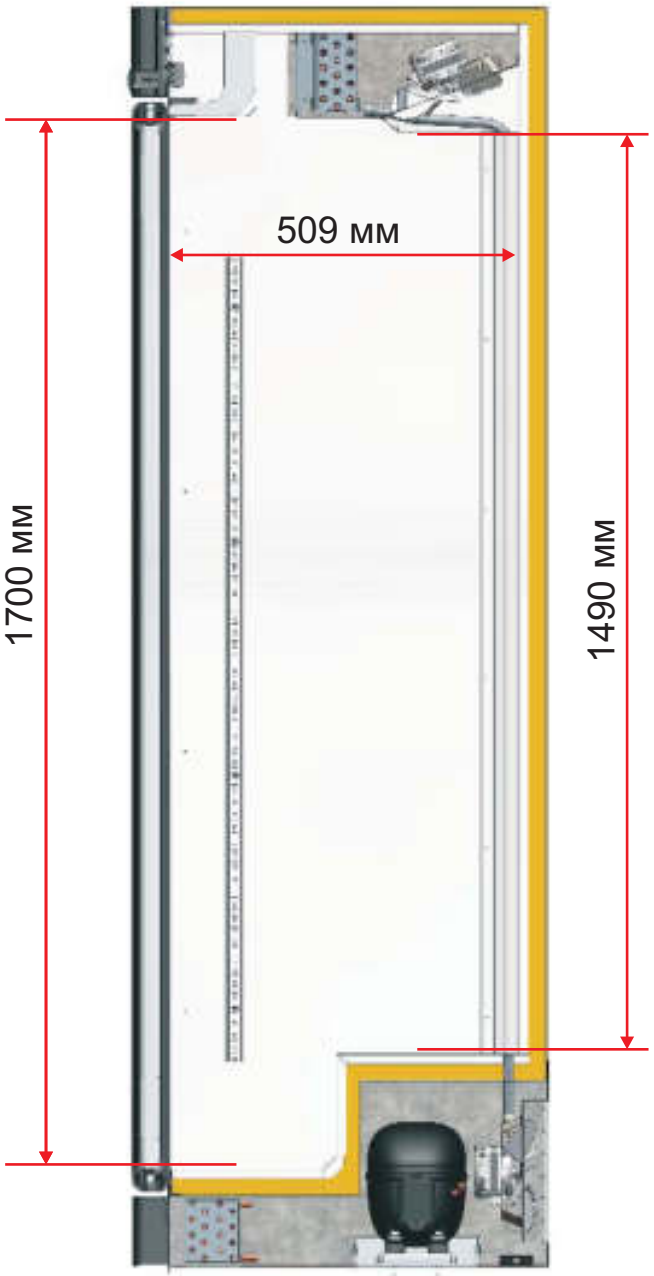

Размер полки Ш х Г, мм	621 х 509
Шаг установки полки, мм	21
Фейсинг ст. бутылка, шт.	9
Кол-во полок, шт.	5 + дно



Линейное размещение

Ст. бутылка 270 х 70 мм

(9 х 7) х 5 = **315** шт. + дно (9 х 4) х 1 = **36** шт.

Максимальная загрузка

315 + 36 = **351** шт.



Размещение в шахмотном порядке

Ст. бутылка 270 х 70 мм

(9 х 4) + (8 х 4) х 5 = **340** шт. +

дно 9 х 4) х 1 = **36** шт.

Максимальная загрузка

340 + 36 = **376** шт.