Холодильный шкаф R5N

Linnafrost™

Холодильный шкаф для установки в торговых залах магазинов, кафе, ресторанов и других предприятий торговли.



Техническая информация

Температурный режим

Диапазон температур, °С	от +2 до +8
Температура окружающей среды, °С	от +10 до +35

Размеры

Внешние В х Ш х Г, мм	2055 x 595 x 665
Вес нетто, кг	111,5
Объём полезный, л	500
Занимаемая площадь, кв.м	0,42

Транспортировка

Размер упаковки В х Ш х Г, мм	2090 x 650 x 735
Вес брутто, кг	115
Кол-во / 13,6 м.трейлер, шт.	60
Кол-во / 20 f контейнер, шт.	27
Кол-во / 40 f контейнер, шт.	54

Технические параметры

Среднесуточное эн.потребление	4,3 кВт*час
Параметры сети	220-240 В, 50 Гц, 10А
Степень защиты	IP20
Регулировка температуры	Эл. термостат
Оттаивание	Автоматическое
Компрессор	ACC GVY66AA
Испаритель	Ламелевый
Конденсатор	Стальной настенный
Хладагент	R134a
Внутреннее освещение	1 лампа горизонтальная, люминесцентная
Дверь	Пластиковый профиль рамы, стеклопакет
Размер полки Ш х Г, мм	516 x 509
Шаг установки полки, мм	21
Фейсинг ст. бутылка, шт.	7
Кол-во полок, шт.	4

Дополнительные опции

- Нанесение рекламных стикеров на боковые панели корпуса и рекламный блок
- Нестандартные опции по запросу

ХолодТек
Официальный дистрибьютор ООО «ХолодТек»
117403, г. Москва, ул. Мелитопольская, д. 1, стр. 2
Тел.: 8 (495) 661-87-02 www.holodtec.ru info@holodtec.ru

Вместимость продукции

Габаритные размеры полки

Ш х Г, мм 516 х 509
Шаг установки полки 21 мм.

Фейсинг

Банка 0,5 л, шт. 7


Кол - во полок 8 шт. + дно


Загрузка на полках,
линейное размещение

(7 х 7) х 7 = **343** шт.
+ дно (7 х 3) х 1 = **21** шт.
+ верхняя полка 7 х 5 = **35** шт.

Максимальная загрузка:

343 + 35 + 21 = **399** шт.

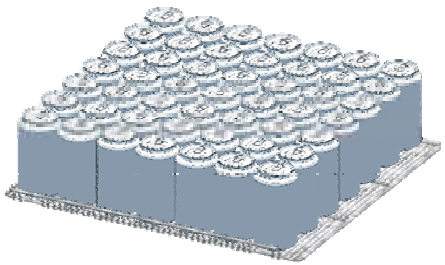

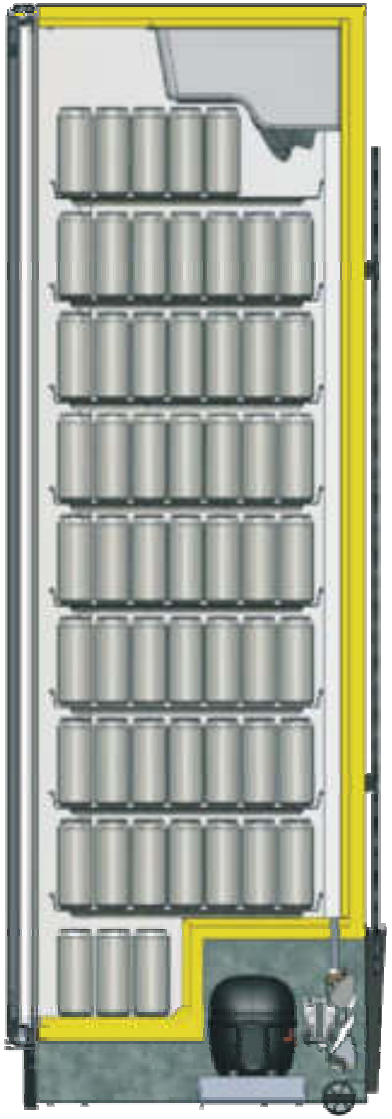

Габаритные размеры полки

Ш х Г, мм 516 х 509
Шаг установки полки 21 мм.

Фейсинг

Ст. бутылка 0,5 л, шт. 7

Кол - во полок 6 шт. + дно

Загрузка на полках,
линейное размещение

(7 х 7) х 5 = **245** шт.
+ дно (7 х 3) х 1 = **21** шт.
+ верхняя полка 7 х 3 = **21** шт.

Максимальная загрузка:

245 + 21 + 21 = **287** шт.



