Холодильный шкаф R7N

Linnafrost™

Холодильный шкаф для установки в торговых залах магазинов, кафе, ресторанов и других предприятий торговли.

Техническая информация

Температурный режим

Диапазон температур, °С	от +2 до +8
Температура окружающей среды, °С	от +10 до +35

Размеры

Внешние В х Ш х Г, мм	2055 x 700 x 665
Вес нетто, кг	125,5
Объём полезный, л	602
Занимаемая площадь, кв.м	0,48

Транспортировка

Размер упаковки В х Ш х Г, мм	2090 x 755 x 735
Вес брутто, кг	132,5
Кол-во / 13,6 м.трейлер, шт.	51
Кол-во / 20 f контейнер, шт.	24
Кол-во / 40 f контейнер, шт.	48



Технические параметры

Среднесуточное эн.потребление	4,7 кВт*час
Параметры сети	220-240 В, 50 Гц, 10А
Степень защиты	IP20
Регулировка температуры	Эл. термостат
Оттаивание	Автоматическое
Компрессор	ACC GL90TB
Испаритель	Ламелевый
Конденсатор	Стальной настенный
Хладагент	R134a
Внутреннее освещение	1 лампа горизонтальная, люминесцентная
Дверь	Пластиковый профиль рамы, стеклопакет
Размер полки Ш х Г, мм	621 x 509
Шаг установки полки, мм	21
Фейсинг ст. бутылка, шт.	9
Кол-во полок, шт.	4

Дополнительные опции

- Нанесение рекламных стикеров на боковые панели корпуса и рекламный блок
- Нестандартные опции по запросу

ХолодТек
Официальный дистрибьютор ООО «ХолодТек»
117403, г. Москва, ул. Мелитопольская, д. 1, стр. 2
Тел.: 8 (495) 661-87-02 www.holodtec.ru info@holodtec.ru

Вместимость продукции

Габаритные размеры полки

Ш х Г, мм 621 х 509
Шаг установки полки 21 мм.

Фейсинг

Банка 0,5 л, шт. 9


Кол - во полок 8 шт. + дно


Загрузка на полках,
линейное размещение

(9 х 7) х 7 = **441** шт.
+ дно (9 х 3) х 1 = **27** шт.
+ верхняя полка 9 х 5 = 4**5** шт.

Максимальная загрузка:

441 + 45 + 27 = **513** шт.

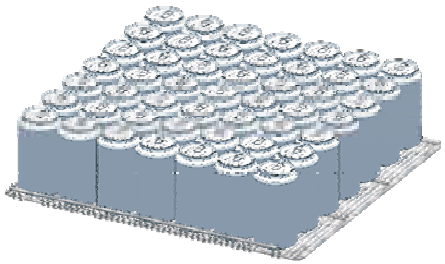

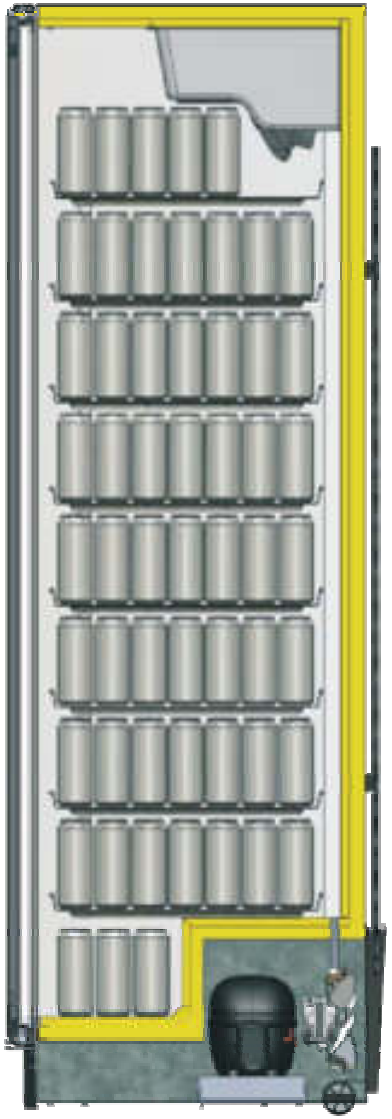

Габаритные размеры полки

Ш х Г, мм 621 х 509
Шаг установки полки 21 мм.

Фейсинг

Ст. бутылка 0,5 л, шт. 9

Кол - во полок 6 шт. + дно

Загрузка на полках,
линейное размещение

(9 х 7) х 5 = **315** шт.
+ дно (9 х 3) х 1 = **27** шт.
+ верхняя полка 9 х 3 = **27** шт.

Максимальная загрузка:

315 + 27 + 27 = **369** шт.



