Kenia / Guatemala

„Small & Powerful“



K32/20
K32 S20





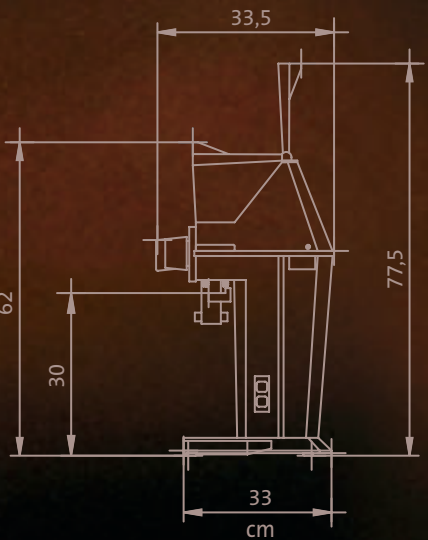



MAHLKÖNIG



Kenia (K32/20) / Guatemala (K32 S20)

Small & Powerful:
- eignen sich für den intensiven Betrieb in Kaffeegeschäften, Frischedepots und Röstereien
- auch als SB-Variante erhältlich

Bedienung:
- die Tütenhalterung sorgt für einen festen Sitz der Kaffeetüten - kein Festhalten der Tüte während des Mahlvorganges
- eine Rüttlung während des Mahlvorganges verdichtet den gemahlenen Kaffee (nur Guatemala)
- durch Prellen des Tütenhaltersgriffs wird der Auslauf zuverlässig gereinigt
- Rückstandsfreie Vermahlung durch senkrecht stehende Mahlscheibe

Design:
- klassische MAHLKÖNIG-Form
- Kunststoffgehäuse mit Lackierung in allen Farben

Small & Powerful:
- suitable for extensive use in coffee shops, depots and coffee roasters
- also available as self-service version

Operation:
- bags are simply clamped into the bag holder – no need to hold bags during the grinding process
- vibrating of the bag during grinding process (only Guatemala)
- the cleaning of the spout is simply done with the bag holder
- residue free grinding due to vertical grinding discs

Design:
- traditional MAHLKÖNIG design
- grinder housing from plastic material varnished in any required colour

Typ: Kenia (K32/20) / Guatemala (K32 S20)

TECHNISCHE DATEN	Kenia	Guatemala	TECHNICAL DATA
Mahlleistung – fein bis mittel*	500 - 700 g/min 1.1 - 1.6 lbs/min	800 - 900 g/min 1.8 - 2.0 lbs/min	Grinding capacity – fine to medium*
Trichterinhalt	500 g 1.1 lbs		Hopper capacity
Abmessungen (B x H x T)	22 x 62 x 33 cm 8.7 x 24.4 x 13 inch		Dimensions (w x h x d)
Netto-Gewicht	18 kg 40 lbs		Net weight
Motorumdrehungen	2850@50Hz	3900@60Hz	Motor revolution
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS			**ELECTRICAL**
Spannung / Frequenz / Phasen	220-240 V / 50/60 Hz / 1~	100-115 V / 50/60 Hz / 1~	Voltage / frequency / phases
andere Spannungen / Frequenzen	○		Other voltages / frequencies
Motor-Nennleistung	550 W	1100 W	Motor rating
Überlastungsschutz	●		Overload protection
MAHLSCHEIBEN – MATERIAL/DURCHMESSER	senkrecht mit Vorbrecher / vertical with preebraker		**GRINDING DISCS – MATERIAL/DIAMETER**
Durchgehärteter Spezial-Werkzeugstahl	●		Fully hardened special tool steel
Durchgehärteter Hartgussstahl	für anderes Mahlgut for other grinding good	–	Fully hardened special cast steel
Durchmesser	65 mm 2.56 inch	71 mm 2.8 inch	Diameter
AUSSTATTUNGSMERKMALE			**EQUIPMENT FEATURES**
Tütenklemmhalter	●		Bag holder clamping
Rüttelvorrichtung für Tüte	–	●	Vibrating of the bag
Fingerschutz / Trichtermagnet	●		Finger protection / hopper magnet
Größerer Trichterinhalt	○ 1000 g/1500 g/2500 g 2.2 lbs/3.3 lbs/5.5lbs		Large hopper
Sockelerhöhung	○ 130 mm 5.1 inch		Raised outlet height
Farben (Gold, Silber, Kupfer)	●		Colours (gold, silver, copper)
Diverse Farben nach RAL-Standard	○		Different colours according to RAL-standard
ZERTIFIZIERUNGEN	CE, UL, NSF		**LISTINGS**

● serienmäßig / standard ○ gegen Aufpreis / on request *abhängig von der Art des Mahlguts / grinding capacity depending on the type of coffee, the roast and the degree of fineness

MAHLKÖNIG GmbH & Co. KG | Tilsiter Straße 142 | D-22047 Hamburg
Tel.: +49 40 / 69 69 40-0 | Fax: +49 40 / 69 39 721 | office@mahlkoenig.de | www.mahlkoenig.de