# SWT260D-1



| | |
|---|---|
| **Семейство продуктов** | Посудомоечная машина |
| **Подсемейство продуктов** | Посудомоечные машины с системой мойки чистой водой |
| **Размеры корзин** | 500x500 мм |
| **Интерфейс** | Посудомоечная машина с системой мойки чистой водой |
| **Фильтр** | 3-ступенчатая система фильтрации |
| **Высота рабочего проема** | 540 мм |
| **Электрическое подключение** | 400 V 3N~ / 12 A / 7 kW / 50 Hz |
| **Максимальная глубина с открытой дверцей** | 1200 мм |
| **Максимальный диаметр тарелки в нижней корзине** | 240 мм |
| **Максимальный диаметр тарелки в верхней корзине** | 290 мм |
| **Размеры (ВхШхГ)** | 600x600x850 мм |
| **EAN-код** | 8017709276201 |

## Дистрибуция

| | |
|---|---|
| **Потенциальные пользователи** | Бары/Кафе; Мясные лавки; Больницы; Офисы; Школы |

## Эстетика

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Серия** | Термодезинфекция | **Цвет светодиодной подсветки** | Оранжевый |
| **Панель управления** | Электронный | | |

## Функции

| | |
|---|---|
| **Функции** | A0 = 60; Термодезинфекция; HTR |

## Программы

| | |
|---|---|
| **Программы SWT** | 1- 55°C - 7' (5'); 2- 62°C - 10' (8'); 3- 65°C - 12' (11'); 70°C -23'; 5- 93°C - 40'; 6- 93°C - 53'; 7- 5' замачивание |
| **Слив и автоматическая мойка бака** | Да |
| **Максимальное количество тарелок в час** | 1296 |

## Интерфейс

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Дисплей** | 4 цифры | **Индикатор отсутствия моющего средства** | Да |
| **Кнопка Вкл/Выкл** | Да | **Индикация выполнения программы** | Да |
| **Индикатор отсутствия соли** | Да | **Индикация окончания цикла** | Да |
| **Индикатор отсутствия ополаскивателя** | Да | **Ручная диагностика** | Да |

## Конструкция

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Бак** | Deep drawn | **Уплотнитель дверцы** | С трех сторон |
| **Материал моечного бака** | Нержавеющая сталь AISI304 | **Направляющие для кассет** | Цельнотянутые |
| **Задняя панель** | Гальванизированный | **Конденсатор** | Да |
| **Дверца** | Двойные стенки | **Уровень шума** | 51,7 dBA |
| **Сбалансированная дверца** | Да | **Класс защиты** | IPX1 |
| **Фильтр моечного бака** | Нержавеющая сталь | | |

| | |
|---|---|
| **Моющий рукав** | Нержавеющая сталь |
| **Ополаскивающий рукав** | Нержавеющая сталь |

| | |
|---|---|
| **Регулируемые по высоте ножки** | Да |
| **Вес нетто** | 74,000 кг |
| **Максимальная высота точки слива** | 1000 мм |

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| **ТЭН моечного бака** | 6400 Вт |
| **Помпа мойки** | 400 Вт |
| **Электрическое подключение** | 400 L / min |
| **Заводская установка** | 6700 Вт |

| | |
|---|---|
| **Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию** | 8°C |
| **Максимальная температура поступающей воды** | 60°C |
| **Максимальная жесткость воды** | 12°f - 7°dH |

## Электрическое подключение

| | |
|---|---|
| **Вариант электрического соединения** | 230 V 3~ / 19 A / 7 kW / 50 Hz;<br>230 V~ / 16 A / 3,5 kW / 50 Hz |

## Оборудование


| | |
|---|---|
| **Сливная помпа** | Да |
| **Перистальтический дозатор моющего средства** | Электронное управление |
| **Перистальтический дозатор ополаскивающего средства** | Электронное управление |
| **Встроенный водоумягчитель** | Да |
| **Плавный старт** | Да |
| **Загрузка моющего средства** | 1,5 л/ч |
| **Загрузка ополаскивающего средства** | 0,4 л/ч |


| | |
|---|---|
| **Счетчик циклов** | Да |
| **Система "Break tank"** | Да |
| **Автоматическое открывание двери** | Да |
| **Блокировка дверцы** | Да |
| **Двойная корзина** | Да |
| **Длина шланга моющего средства (красный)** | 2,2 м |
| **Длина шланга ополаскивающего средства (синий)** | 2,2 м |

## Аксессуары в комплекте

| | |
|---|---|
| **Заливной шланг** | Да - 3,0 м |

| | |
|---|---|
| **Сливной шланг** | Да - 2,0 м |

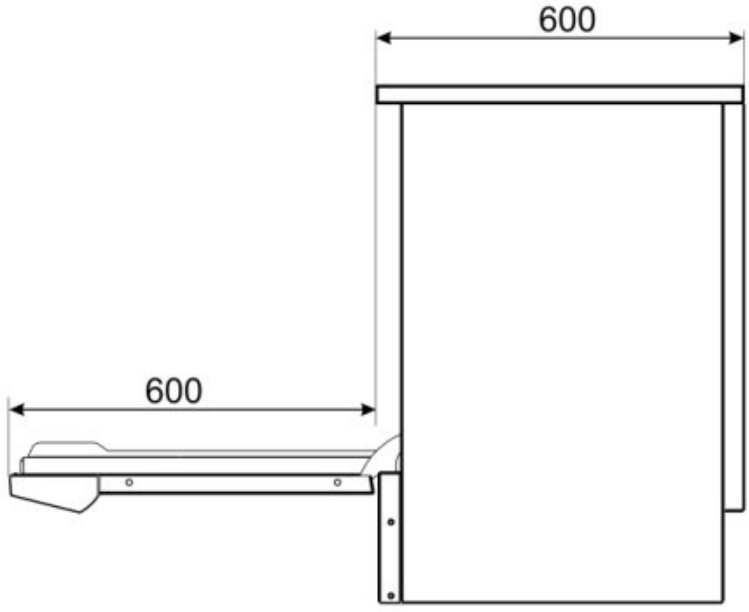
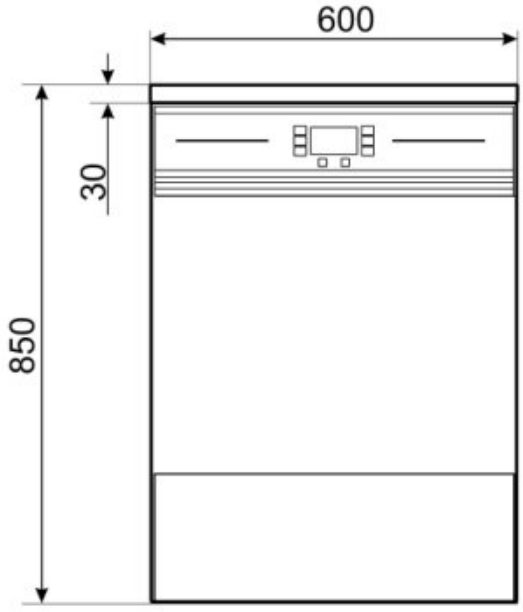
## Not included accessories

**AS4060**

Аквастоп

**STNBIN**

Цоколь для моделей SWT

**KSP**

Комплект защиты от пара для SWT



**PB50D01**

**KSL260**

Комплект датчиков уровня для моющих средств

**KSLR260**



**T6040**



**TOP60I**

Верхняя крышка для моделей SWT (при снятии верхней панели)



**B6040L**



**PHOOS02**

## Symbols glossary (TT)



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ HTR




ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ A0=60




ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ