SWT260XD-1



Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Посудомоечные машины с системой мойки чистой водой
Размеры корзин	500x500 мм
Интерфейс	Посудомоечная машина с системой мойки чистой водой
Фильтр	3-ступенчатая система фильтрации
Высота рабочего проема	540 мм
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 12 A / 7 kW / 50 Hz
Максимальная глубина с открытой дверцей	1200 мм
Максимальный диаметр тарелки в нижней корзине	240 мм
Максимальный диаметр тарелки в верхней корзине	290 мм
Размеры (ВхШхГ)	600x600x850 мм
EAN-код	8017709276133

Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Бары/Кафе; Мясные лавки; Больницы; Офисы; Школы

Эстетика

Серия	Термодезинфекция	**Цвет светодиодной подсветки**	Оранжевый
Панель управления	Электронный		

Функции

Функции	A0 = 60; Термодезинфекция; HTR

Программы

Программы SWT	1- 55°C - 7' (5'); 2- 62°C - 10' (8'); 3- 65°C - 12' (11'); 70°C -23'; 5- 93°C - 40'; 6- 93°C - 53'; 7- 5' замачивание
Слив и автоматическая мойка бака	Да
Максимальное количество тарелок в час	1296

Интерфейс

Дисплей	4 цифры	**Индикатор отсутствия моющего средства**	Да
Кнопка Вкл/Выкл	Да	**Индикация выполнения программы**	Да
Индикатор отсутствия соли	Да	**Индикация окончания цикла**	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да	**Ручная диагностика**	Да

Конструкция

Бак	Deep drawn	**Уплотнитель дверцы**	С трех сторон
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	**Направляющие для кассет**	Цельнотянутые
Задняя панель	Гальванизированный	**Конденсатор**	Да
Дверца	Двойные стенки	**Уровень шума**	51,7 dBA
Сбалансированная дверца	Да	**Класс защиты**	IPX1
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь		

Моющий рукав	Нержавеющая сталь
Ополаскивающий рукав	Нержавеющая сталь

Регулируемые по высоте ножки	Да
Вес нетто	74,000 кг
Максимальная высота точки слива	1000 мм

Технические характеристики

ТЭН моечного бака	6400 Вт
Помпа мойки	400 Вт
Электрическое подключение	400 L / min
Заводская установка	6700 Вт

Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C
Максимальная температура поступающей воды	60°C
Максимальная жесткость воды	12°f - 7°dH

Электрическое подключение

Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 19 A / 7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,5 kW / 50 Hz

Оборудование

Сливная помпа	Да
Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление
Встроенный водоумягчитель	Да
Система принудительной сушки	Да
Плавный старт	Да
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч

Счетчик циклов	Да
Система "Break tank"	Да
Автоматическое открывание двери	Да
Блокировка дверцы	Да
Двойная корзина	Да
Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м

Аксессуары в комплекте

Заливной шланг	Да - 3,0 м
Сливной шланг	Да - 2,0 м

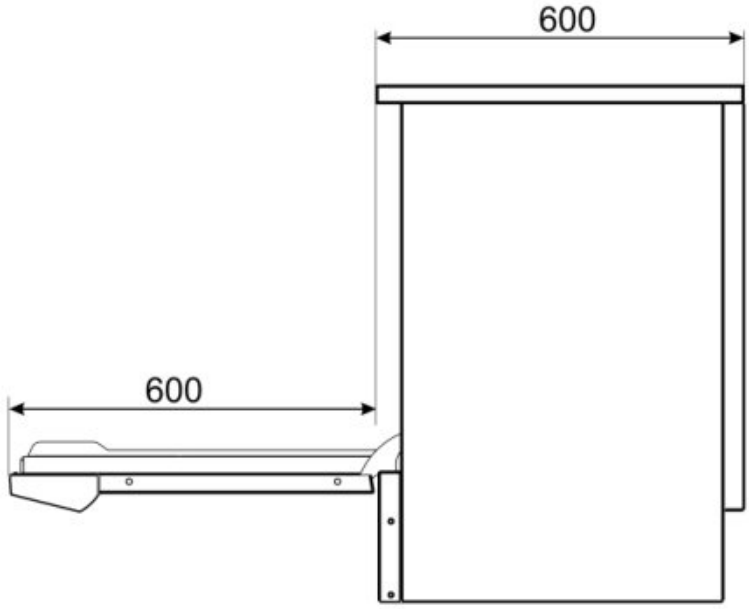

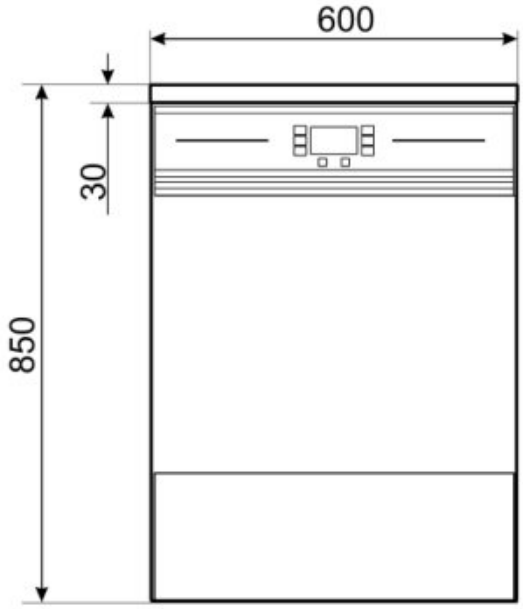

Not included accessories

AS4060

Аквастоп

STNBIN

Цоколь для моделей SWT

KSP

Комплект защиты от пара для SWT



PB50D01

KSL260

Комплект датчиков уровня для моющих средств

KSLR260



T6040



TOP60I

Верхняя крышка для моделей SWT (при снятии верхней панели)



B6040L



PHOOS02

Symbols glossary (TT)



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ HTR



ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ A0=60



ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ