SWT264D



Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Посудомоечные машины с системой мойки чистой водой
Размеры корзин	500x500 мм
Интерфейс	Посудомоечная машина с системой мойки чистой водой
Фильтр	3-ступенчатая система фильтрации
Высота рабочего проема	540 мм
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 12 A / 7 kW / 50 Hz
Максимальная глубина с открытой дверцей	1200 мм
Максимальный диаметр тарелки в нижней корзине	240 мм
Максимальный диаметр тарелки в верхней корзине	290 мм
Размеры (ВxШxГ)	600x600x850 мм
EAN-код	8017709281335

Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Бары/Кафе; Мясные лавки; Больницы; Офисы; Школы

Эстетика

Серия	Термодезинфекция	**Цвет светодиодной подсветки**	Оранжевый
Панель управления	Электронный		

Функции

Функции	A0 = 60; Термодезинфекция; HTR

Программы

Программы SWT	70°C -23'; 55°C - 11` (последнее ополаскивание при 60°C); 55°C - 10` (холодное последнее ополаскивание); 55°C - 13` (последнее ополаскивание при 70°C); предварительная мойка / 60°C - 24` (последнее ополаскивание при 85°C); предварительная мойка при 40°C / 60°C - 21` (финальное ополаскивание при 85°C); 65°C - 35` (среднее ополаскивание при 50°C и последнее при 93°C)
Использование одной программы	Да
Функция повтора	Да
Слив и автоматическая мойка бака	Да
Максимальное количество тарелок в час	1296

Интерфейс

Дисплей	4 цифры	**Индикатор отсутствия моющего средства**	Да
Кнопка Вкл/Выкл	Да	**Индикация выполнения программы**	Да
Индикатор отсутствия соли	Да	**Индикация окончания цикла**	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да	**Ручная диагностика**	Да

Конструкция

Бак	Deep drawn	**Уплотнитель дверцы**	С трех сторон
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	**Направляющие для кассет**	Цельнотянутые
Задняя панель	Гальванизированный	**Конденсатор**	Да
Дверца	Двойные стенки	**Уровень шума**	51,7 dBA
Сбалансированная дверца	Да	**Класс защиты**	IPX1
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь	**Регулируемые по высоте ножки**	Да
Моющий рукав	Нержавеющая сталь		
Ополаскивающий рукав	Нержавеющая сталь	**Вес нетто**	76,000 кг
		Максимальная высота точки слива	1000 мм

Технические характеристики

ТЭН моечного бака	6400 Вт	**Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию**	8°C
Помпа мойки	400 Вт		
Электрическое подключение	400 L / min	**Максимальная температура поступающей воды**	60°C
Заводская установка	6700 Вт	**Максимальная жесткость воды**	12°f - 7°dH

Электрическое подключение

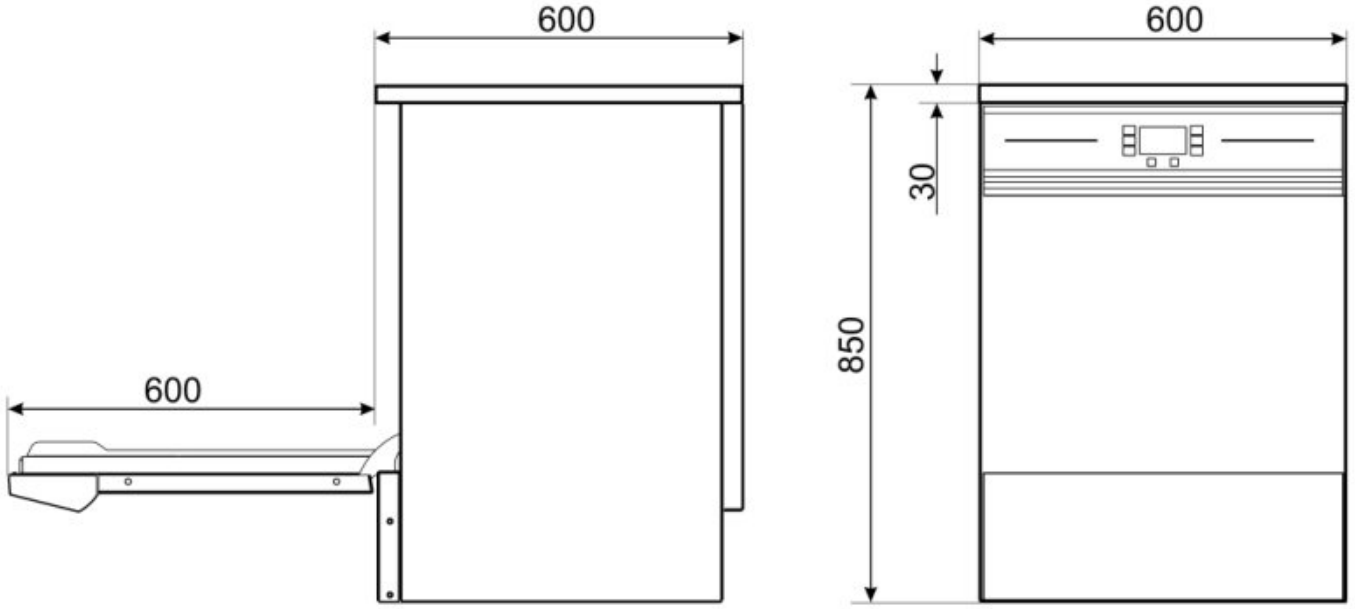
Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 19 A / 7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,5 kW / 50 Hz

Оборудование

Сливная помпа	Да	**Счетчик циклов**	Да
Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	**Система "Break tank"**	Да
		Автоматическое открывание двери	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление		
		Блокировка дверцы	Да
Встроенный водоумягчитель	Да	**Двойная корзина**	Да
Плавный старт	Да	**Длина шланга моющего средства (красный)**	2,2 м
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч		
Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч	**Длина шланга ополаскивающего средства (синий)**	2,2 м

Аксессуары в комплекте

Заливной шланг	Да - 3,0 м	**Сливной шланг**	Да - 2,0 м


600
600
600
30
850

Not included accessories

AS4060

Аквастоп

STNBIN

Цоколь для моделей SWT

KSP

Комплект защиты от пара для SWT



PB50D01

KSL260

Комплект датчиков уровня для моющих средств

KSLR260



T6040



TOP60I

Верхняя крышка для моделей SWT (при снятии верхней панели)



B6040L



PHOOS02

Symbols glossary (TT)



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ HTR



ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ A0=60



ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ