UD503DS



Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Посудомоечная машина с фронтальная загрузкой
Размеры корзин	500x500 мм
Интерфейс	Ecoline 2016
Фильтр	4-х ступенчатая система фильтрации
Высота рабочего проема	340 мм
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 12 A / 5,7 kW / 50 Hz
Максимальная глубина с открытой дверцей	1000 мм
Размеры (ВхШхГ)	578x600x814 мм
EAN-**код**	8017709220198

Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Отели; Рестораны/кейтеринг; QSR

Эстетика

Серия	Ecoline	**Цвет светодиодной подсветки**	Красный
Панель управления	Электронный		

Функции



Функции	GN1/1; 4-х ступенчатая система фильтрации; Рабочий проем 365 мм

Программы

Программы	3 автоматических программы; Программы самоочистки
Опции	Extra rinse; Clean water cycle
Характеристики программы	85°C / 60°C - 1' 30"; 85°C / 60°C - 2' 30"; 85°C / 60°C - 4'
Слив и автоматическая мойка бака	Да
Максимальное количество кассет в час	40
Максимальное количество тарелок в час	720

Интерфейс

Дисплей	4 цифры
Количество кнопок	5
Кнопка Вкл/Выкл	Да
Индикатор отсутствия соли	Да
Ручная диагностика	Да

Конструкция

Бак	Цельнотянутый
Конструкция	Частичная двойная стенка
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304
Задняя панель	Гальванизированный
Дверца	Двойные стенки
Фильтр моечного бака	Пластик
Моющий рукав	Нержавеющая сталь
Ополаскивающий рукав	Пластик
Уплотнитель дверцы	Только сверху
Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Объем моечного бака	16 л
Объем бойлера	6 л
Уровень шума	55,5 дБ(A)
Класс защиты	IPX4
Регулируемые по высоте ножки	Да
Вес нетто	60,000 кг
Максимальная высота точки слива	600 мм

Технические характеристики

ТЭН моечного бака	2000 Вт
ТЭН бойлера	4960 Вт
Помпа мойки	680 Вт
Заводская установка	5650 Вт
Потребление воды на цикл мойки	3,2 l
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C
Максимальная температура поступающей воды	60°C
Максимальная жесткость воды	54°f - 30°dH
Давление на входе	2,5-6 бар / 250-600 кПа

Электрическое подключение

Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 16 A / 5,7 kW / 50 Hz; 220 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 220 V~ / 14 A / 3,1 kW / 50 Hz; 220 V~ / 18 A / 4.0 kW / 50 Hz

Оборудование

Сливная помпа	Да
Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление
Дозирование средств	г/л
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Счетчик циклов	Да


Встроенный водоумягчитель	Да
Термостоп бойлера	Да
Плавный старт	Да
Режим Stand-by	Да
Автоматический старт	Да, по умолчанию выключено

Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Возможность мытья противней	GN1/1 530X325 мм
Диаметр заливного шланга	16 мм
Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м

Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок	PB50D01
Корзина для столовых приборов	PHOOS02
Кассета с плоским дном	PB50G02

Заливной шланг	Да - 1,5 м
Сливной шланг	Да - 2,0 м

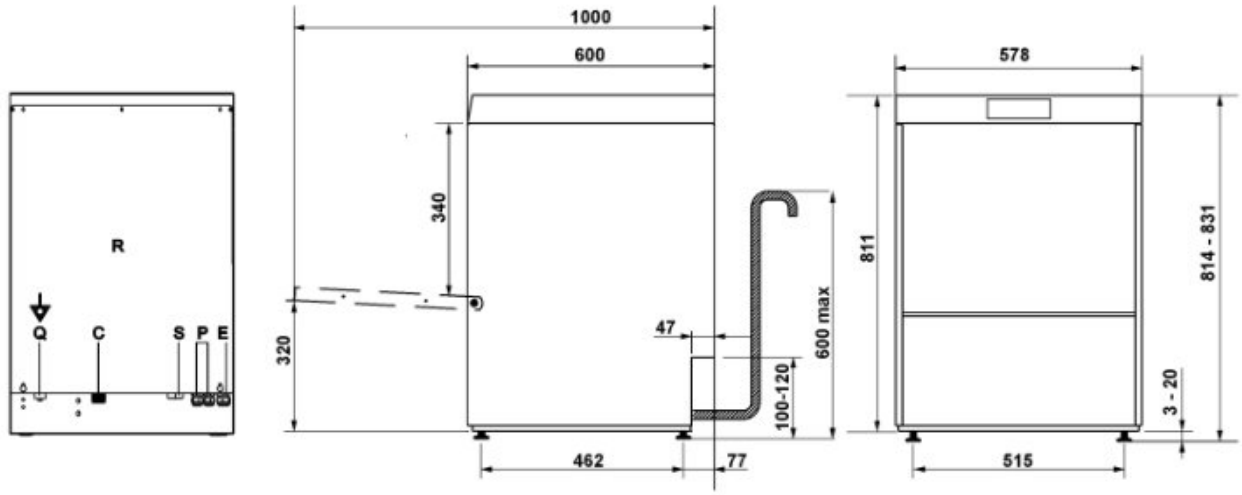

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Not included accessories

WB50PG5


WH00S01





PHOOS01

PB50G02



WB50T02



WB50G01



PB50D01



WB50G02



WB50G04



PHOOS02



WB50D01



WB50G03



WS5



Symbols glossary (TT)



ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ



МАКСИМАЛЬНАЯ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ВЫСОТА 365 мм



4 СТУПЕНИ ФИЛЬТРА