# UD505DS



| | |
|---|---|
| **Семейство продуктов** | Посудомоечная машина |
| **Подсемейство продуктов** | Посудомоечная машина с фронтальная загрузкой |
| **Размеры корзин** | 500x500 мм |
| **Интерфейс** | Ecoline 2016 |
| **Фильтр** | 4-х ступенчатая система фильтрации |
| **Заливная помпа** | Да |
| **Высота рабочего проема** | 340 мм |
| **Электрическое подключение** | 400 V 3N~ / 12 A / 5,7 kW / 50 Hz |
| **Максимальная глубина с открытой дверцей** | 1000 мм |
| **Размеры (ВхШхГ)** | 578x600x814 мм |
| EAN-**код** | 8017709219918 |

## Дистрибуция

| | |
|---|---|
| **Потенциальные пользователи** | Отели; Рестораны/кейтеринг; QSR |

## Эстетика

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Серия** | Ecoline | **Панель управления** | Электронный |

## Функции




| | |
|---|---|
| **Функции** | GN1/1; 4-х ступенчатая система фильтрации; HTR; Высота рабочего проема 340 мм |

## Программы

| | |
|---|---|
| **Программы** | 3 автоматических программы; Программы самоочистки |
| **Опции** | Extra rinse; Clean water cycle |
| **Характеристики программы** | 85°C / 60°C - 1' 30"; 85°C / 60°C - 2' 30"; 85°C / 60°C - 4' |
| **Слив и автоматическая мойка бака** | Да |
| **Максимальное количество кассет в час** | 40 |

## Интерфейс

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Кнопка Вкл/Выкл** | Да | **Ручная диагностика** | Да |
| **Индикатор отсутствия соли** | Да | | |

## Конструкция

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Бак** | Цельнотянутый | **Направляющие для кассет** | Цельнотянутые |
| **Конструкция** | Частичная двойная стенка | **Объем моечного бака** | 16 л |
| **Материал моечного бака** | Нержавеющая сталь AISI304 | **Объем бойлера** | 6 л |
| **Задняя панель** | Гальванизированный | **Уровень шума** | 55,5 дБ(A) |
| **Дверца** | Двойные стенки | **Класс защиты** | IPX4 |
| **Фильтр моечного бака** | Пластик | **Регулируемые по высоте ножки** | Да |
| **Моющий рукав** | Нержавеющая сталь | **Вес нетто** | 57,000 кг |
| **Ополаскивающий рукав** | Пластик | **Максимальная высота точки слива** | 1000 мм |
| **Уплотнитель дверцы** | Только сверху | | |

## Технические характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ТЭН моечного бака** | 2000 Вт | **Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию** | 8°C |
| **ТЭН бойлера** | 4960 Вт | **Максимальная температура поступающей воды** | 60°C |
| **Помпа мойки** | 680 Вт | **Максимальная жесткость воды** | 54°f - 30°dH |
| **Заводская установка** | 5650 Вт | **Давление на входе** | 1-6 Бар/ 100-600 кПа |
| **Потребление воды на цикл мойки** | 3,2 l | | |

## Электрическое подключение

| | |
|---|---|
| **Вариант электрического соединения** | 230 V 3~ / 16 A / 5,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 18 A / 4,0 kW / 50 Hz |

## Оборудование

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Сливная помпа** | Да | **Загрузка ополаскивающего средства** | 0,4 л/ч |
| **Перистальтический дозатор моющего средства** | Да, ручная регулировка | **Счетчик циклов** | Да |
| **Перистальтический дозатор ополаскивающего средства** | Да, ручная регулировка | **Система "Break tank"** | Да |
| **Дозирование средств** | г/л | **Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа** | Да |

| | |
|---|---|
| **Встроенный водоумягчитель** | Да |
| **Термостоп бойлера** | Да |
| **Плавный старт** | Да |
| **Режим** Stand-by | Да |
| **Загрузка моющего средства** | 1,5 л/ч |
| **Возможность мытья противней** | GN1/1 530X325 мм |
| **Диаметр заливного шланга** | 16 мм |
| **Диаметр сливного шланга** | 21,5 мм |
| **Длина шланга моющего средства (красный)** | 2,2 м |
| **Длина шланга ополаскивающего средства (синий)** | 2,2 м |

## Аксессуары в комплекте

| | |
|---|---|
| **Кассета для тарелок** | PB50D01 |
| **Корзина для столовых приборов** | PHOOS02 |
| **Кассета с плоским дном** | PB50G02 |
| **Заливной шланг** | Да - 1,5 м |
| **Сливной шланг** | Да - 2,0 м |

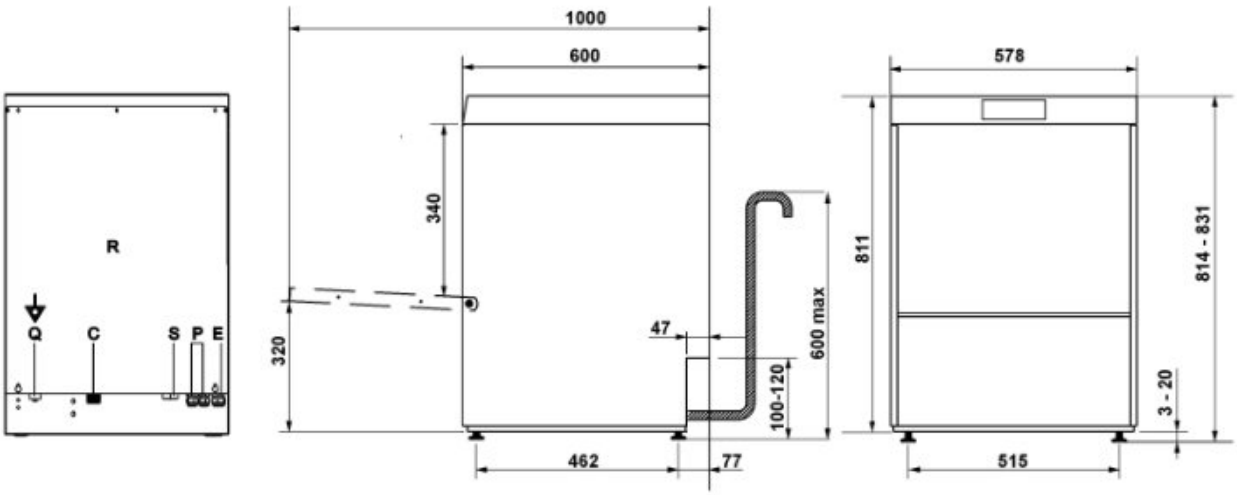


| | | |
|---|---|---|
| R | Pannello retro | Lower back panel |
| Q | Morsetto equipotenziale | Earth terminal |
| C | Tubo di carico | Filler hose |
| S | Tubo di scarico | Drain hose |
| P | Tubi pompe peristaltiche | Peristaltic hoses |
| E | Cavo alimentazione elettrica | Electricity supply cable |

## Not included accessories

**WB50PG5**

**WH00S01**





**PHOOS01**

**PB50G02**



**WB50T02**



**WB50G01**



**PB50D01**



**WB50G02**



**WB50G04**



**PHOOS02**



**WB50D01**



**WB50G03**



**WS5**



# Symbols glossary (TT)



ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ


СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ HTR


4 СТУПЕНИ ФИЛЬТРА


Полезная высота загрузки 340мм