UD515D



Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Посудомоечная машина с фронтальная загрузкой
Размеры корзин	500x500 мм
Интерфейс	Easyline 2016
Фильтр	5-ступенчатая система фильтрации
Заливная помпа	Да
Система одновременного нагрева	Да
Высота рабочего проема	400 мм
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz
Максимальная глубина с открытой дверцей	1020 мм
Размеры (ВхШхГ)	600x600x822 мм
EAN-**код**	8017709303259

Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Бары/Кафе; Отели; Офисы; QSR

Эстетика

Серия	Easyline	**Цвет светодиодной подсветки**	Зеленый
Панель управления	Электронный		

Функции



Функции	GN1/1; 5-ступенчатый фильтр; HTR; Высота рабочего проема 400 мм.

Программы

Программы	6 автоматических программ; 1 полностью программируемая программа; Программы самоочистки
Опции	Extra rinse; Clean water cycle
Характеристики программы	85°C / 60°C - 60"; 71°C / 60°C -1' 20"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 1' 30"; 85°C / 60°C - 3'; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 60°C - 4' 10"
Слив и автоматическая мойка бака	Да
Максимальное количество кассет в час	51
Максимальное количество тарелок в час	1080

Интерфейс

Дисплей	8 знаков
Количество кнопок	5
Кнопка Вкл/Выкл	Да
Индикатор отсутствия соли	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да
Индикатор отсутствия моющего средства	Да
Индикация выполнения программы	Да
Индикация окончания цикла	Да
Ручная диагностика	Да

Конструкция

Бак	Deep drawn
Конструкция	Двойные стенки
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304
Задняя панель	Гальванизированный
Дверца	Двойные стенки
Сбалансированная дверца	Да
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь
Моющий рукав	Нержавеющая сталь
Ополаскивающий рукав	Нержавеющая сталь
Уплотнитель дверцы	С трех сторон
Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Объем моечного бака	11 л
Объем бойлера	6,5 л
Уровень шума	56,5 дБ(A)
Класс защиты	IPX4
Регулируемые по высоте ножки	Да
Вес нетто	61,000 кг
Максимальная высота точки слива	600 мм

Технические характеристики

ТЭН моечного бака	2000 Вт
ТЭН бойлера	6100 Вт
Помпа мойки	700 Вт
Заводская установка	7300 Вт
Потребление воды на цикл мойки	3,2 l
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C
Максимальная температура поступающей воды	60°C
Максимальная жесткость воды	12°f - 7°dH
Давление на входе	1-6 Бар/ 100-600 кПа

Электрическое подключение

Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 21 A / 7,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz

Оборудование

Сливная помпа	Да	**Загрузка моющего средства**	1,5 л/ч
Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	**Счетчик циклов**	Да
		Система "Break tank"	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление	**Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа**	Да
Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств	Да, включает KITSONLIV	**Возможность мытья противней**	GN1/1 530X325 мм
		Диаметр заливного шланга	16 мм
Дозирование средств	г/л	**Диаметр сливного шланга**	21,5 мм
Термостоп бойлера	Да	**Длина шланга моющего средства (красный)**	2,2 м
Плавный старт	Да		
Режим Stand-by	Да	**Длина шланга ополаскивающего средства (синий)**	2,2 м
Автоматический старт	Да, по умолчанию выключено		

Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок	PB50D01	**Заливной шланг**	Да - 3,0 м
Корзина для столовых приборов	PHOOS02	**Сливной шланг**	Да - 2,0 м
Кассета с плоским дном	PB50G02		



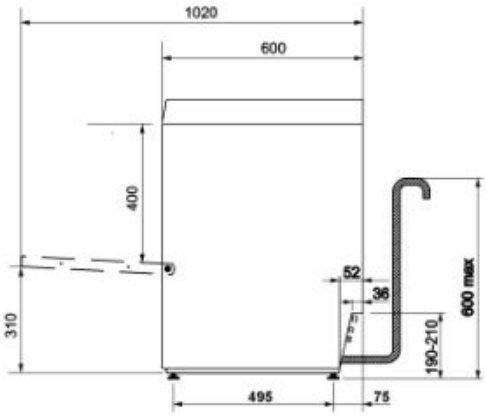

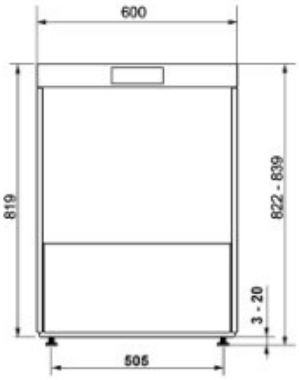

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories

WB50PG5

KITSONLIV



WH00S01



PHOOS01



WB50T02



WB50G01



PB50D01



WB50G02



KITDETKCC500



PB50G01



WB50G04



PHOOS02



WB50G03



WS5



Symbols glossary (TT)



ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ



Максимальная полезная высота 400 мм.



СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ HTR



5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР