UD522DS



Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Посудомоечная машина с фронтальная загрузкой
Тип	Мойка двух корзин одновременно
Размеры корзин	500x500 мм
Интерфейс	Topline 2016
Фильтр	5-ступенчатая система фильтрации
Заливная помпа	Да
Высота рабочего проема	400 мм
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 12 A / 6,7 kW / 50 Hz
Максимальная глубина с открытой дверцей	1020 мм
Конфигурация 1: максимальная высота нижней кассеты для стаканов / верхней кассеты для тарелок	110 мм и 225 мм
Конфигурация 2: максимальная высота нижней кассеты для стаканов / верхней кассеты для тарелок	190 мм и 145 мм
Размеры (ВxШxГ)	600x600x822 мм
EAN-**код**	8017709228941

Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Бары/Кафе; Отели; Офисы; QSR

Эстетика

Серия	Topline	**Цвет светодиодной подсветки**	Белый
Панель управления	Touch screen		

Функции



Функции	A0 = 30; A0 = 60; GN1/1; 5-ступенчатый фильтр; HTR; Высота рабочего проема 400 мм.

Программы

Программы	13 автоматических программ; 1 полностью программируемая программа; Программы самоочистки; Программа ополаскивания холодной водой

Опции	Extra rinse; Clean water cycle
Характеристики программы	85°C / 70°C - 45' 20"; 85°C / 70°C - 50'20"; 71°C / 60°C - 50"; 71°C / 60°C - 60"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 2'; 85°C / 60°C - 4'; 71°C / 60°C - 1' 10"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 60°C - 4' 10"; 24°C / 60°C - 4'; 85°C / 60°C - 7' 10"
Слив и автоматическая мойка бака	Да
Максимальное количество кассет в час	72
Максимальное количество тарелок в час	1296

Интерфейс

Дисплей	TFT-дисплей	**Индикатор отсутствия моющего средства**	Да
Кнопка Вкл/Выкл	Да	**Индикация выполнения программы**	Да
Индикатор отсутствия соли	Да	**Индикация окончания цикла**	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да	**Ручная диагностика**	Да

Конструкция

Бак	Deep drawn	**Уплотнитель дверцы**	С трех сторон
Конструкция	Двойные стенки	**Направляющие для кассет**	Нижняя цельнотянутая, верхняя телескопическая
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	**Объем моечного бака**	11 л
Задняя панель	Гальванизированный	**Объем бойлера**	6.5 л
Дверца	Двойные стенки	**Класс защиты**	IPX4
Сбалансированная дверца	Да	**Регулируемые по высоте ножки**	Да
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь	**Вес нетто**	63.000 кг
Моющий рукав	Нержавеющая сталь	**Максимальная высота точки слива**	600 мм
Ополаскивающий рукав	Нержавеющая сталь		

Технические характеристики

ТЭН моечного бака	2000 Вт	**Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию**	8°C
ТЭН бойлера	6000 Вт	**Максимальная температура поступающей воды**	60°C
Помпа мойки	700 Вт	**Максимальная жесткость воды**	54°f - 30°dH
Заводская установка	6700 Вт	**Давление на входе**	1-6 Бар/ 100-600 кПа
Потребление воды на цикл мойки	3,2 l		

Электрическое подключение

Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 19 A / 6,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,7 kW / 50 Hz

Оборудование

Сливная помпа	Да
Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление
Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств	Да, включает KITSONLIV
Встроенный водоумягчитель	Да
Термостоп бойлера	Да
Плавный старт	Да
Режим Stand-by	Да
Автоматический старт	Да, по умолчанию выключено
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Счетчик циклов	Да
Система "Break tank"	Да
Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Двойная корзина	Да
Возможность мытья противней	GN1/1 530X325 мм
Диаметр заливного шланга	16 мм
Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м

Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок	PB50D01
Корзина для столовых приборов	2 шт PHOOS01
Кассета с плоским дном	PB50G02
Решетки	WG500
Заливной шланг	Да - 3,0 м
Сливной шланг	Да - 2,0 м

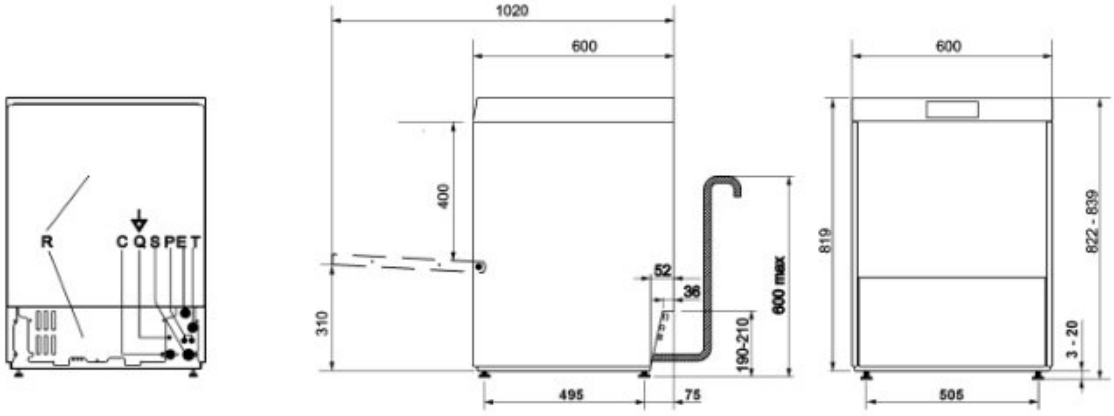

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories

WB50PG5

KITSONLIV



WH00S01



PHOOS01



WB50T02



WB50G01



PB50D01



WB50G02



KITDETKCC500



PB50G01



WB50G04



PHOOS02



WB50D01



WB50G03



WS5



Symbols glossary (TT)



ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ A0=30



ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ A0=60



ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ


СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ HTR


Максимальная полезная высота 400 мм.


5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР