МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ
SILANOS N700 DIGIT С ДОЗАТОРАМИ И ПОМПОЙ



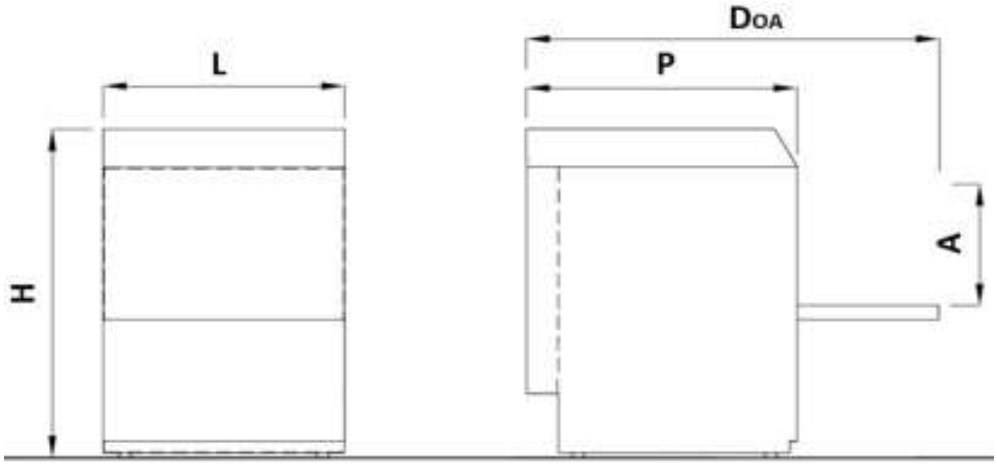

ОПИСАНИЕ

Панель управления	***электронная DIGIT***
Моющие рукава	***2 — Нержавеющая сталь***
Ополаскивающие рукава	***2 - полипропилен***
Дозатор моющего средства	***Стандарт***
Дозатор ополаскивающего средства	***Стандарт***
Перистальтический дозатор моющего средства	***Опция***
Система разрыва подачи воды в танке	***Опция***
Смягчитель воды	***Опция***
Помпа слива	***Стандарт***
Wi-Fi подключение	***-***

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры	***570x610x820***	***LxPxH***	[мм]
Ширина с открытой дверцей	***990***	***D OA***	[мм]
Высота загрузки	***340***	***A***	[мм]
Размеры кассеты	***500x500***		[мм]
Объем танка	***23***		[л]
Потребление воды при ополаскивании	***2,6***		[л]
Мощность моющей помпы	***0,4***		[кВт]
Мощность нагревательного элемента танка	***2,5***		[кВт]
Мощность бойлера	***4,5***		[кВт]
Общая мощность	***4,9***		[кВт]
Циклы мойки	***60 / 120 / 180 / 480***		[с]

Вся информация, фотографии и технические характеристики, приведенные в данном техническом листе, предоставлены для ознакомления и могут быть изменены без предварительного уведомления.

МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ
SILANOS N700 DIGIT С ДОЗАТОРАМИ И ПОМПОЙ

Производительность	***60 / 30 / 20 / 8***	[кассет/ч]
Подключение к электричеству	***400 В / 3 фазы / 50 Гц***	
Уровень шума	***62***	[дБ]
Вес	***54***	[кг]

Теоретическая производительность при температуре воды 55°C
Если жесткость воды превышает 8,43°e, то необходима установка смягчителя воды, который не подходит для подключения к горячей воде свыше 30°C

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект подключения: 1 шланг подачи воды, 1 сливной шланг, 1 трубка для подачи ополаскивающего средства, 1 трубка для подачи моющего средства.
Кассеты: 2 кассеты для тарелок (18 шт.), 1 универсальная кассета, 1 кассета для столовых приборов.

ОПИСАНИЕ

• Двойная изоляция корпуса и двери машины сокращает затраты на электроэнергию, снижает уровень шума и позволяет поддерживать оптимальную температуру в помещении.

• Корпус и дверца выполнены из нержавеющей стали AISI 304.
• Цельнотянутый моющий танк с системой фильтрации.
• Цельнотянутые направляющие для кассет.
• Независимо вращающиеся моющие рукава из нержавеющей стали и ополаскивающие рукава из композитного материала.
• Дозаторы моющего и ополаскивающего средств, помпа слива.
• Цифровая панель управления (DIGIT2).
• 4 специально разработанных цикла мойки для различных видов посуды.

Вся информация, фотографии и технические характеристики, приведенные в данном техническом листе, предоставлены для ознакомления и могут быть изменены без предварительного уведомления.