UG400DM



Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Стаканомоечная машина с фронтальной загрузкой
Размеры корзин	400x400 мм
Интерфейс	Механический Ecoline
Фильтр	4-х ступенчатая система фильтрации
Высота рабочего проема	309 мм
Электрическое подключение	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Максимальная глубина с открытой дверцей	882 мм
Размеры (ВхШхГ)	440x530x670 мм
EAN-**код**	8017709219734

Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Бары/Кафе

Эстетика

Серия	Ecoline с механическим управлением	**Панель управления**	Механический

Функции



Функции	4-х ступенчатая система фильтрации; Высота рабочего проема 309 мм

Программы

Программы	2 автоматических программы; Программы самоочистки
Характеристики программы	85°C / 60°C - 1' 30"; 85°C / 60°C - 2' 30"
Слив и автоматическая мойка бака	Да
Максимальное количество кассет в час	40

Интерфейс

Количество кнопок	4	**Кнопка Вкл/Выкл**	Да

Конструкция

Бак	Цельнотянутый
Конструкция	Частичная двойная стенка
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304
Задняя панель	Гальванизированный
Дверца	Двойные стенки
Фильтр моечного бака	Пластик
Моющий рукав	Нержавеющая сталь
Ополаскивающий рукав	Пластик
Уплотнитель дверцы	Только сверху
Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Объем моечного бака	7 л
Объем бойлера	4,5 л
Класс защиты	IPX4
Регулируемые по высоте ножки	Да
Вес нетто	39,000 кг
Максимальная высота точки слива	600 мм

Технические характеристики

ТЭН моечного бака	2000 Вт
ТЭН бойлера	2700 Вт
Помпа мойки	290 Вт
Заводская установка	3000 Вт
Потребление воды на цикл мойки	3 l
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C
Максимальная температура поступающей воды	60°C
Максимальная жесткость воды	12°f - 7°dH
Давление на входе	2,5-6 бар / 250-600 кПа

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko


Оборудование

Сливная помпа	Да
Перистальтический дозатор моющего средства	Да, ручная регулировка
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Да, ручная регулировка
Дозирование средств	г/л
Термостоп бойлера	Да
Плавный старт	Да
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Диаметр заливного шланга	16 мм
Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м

Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м

Аксессуары в комплекте

Корзина для столовых приборов	PHOOS01	**Заливной шланг**	Да - 1,5 м
Кассета с плоским дном	2x PB40G01	**Сливной шланг**	Да - 2,0 м

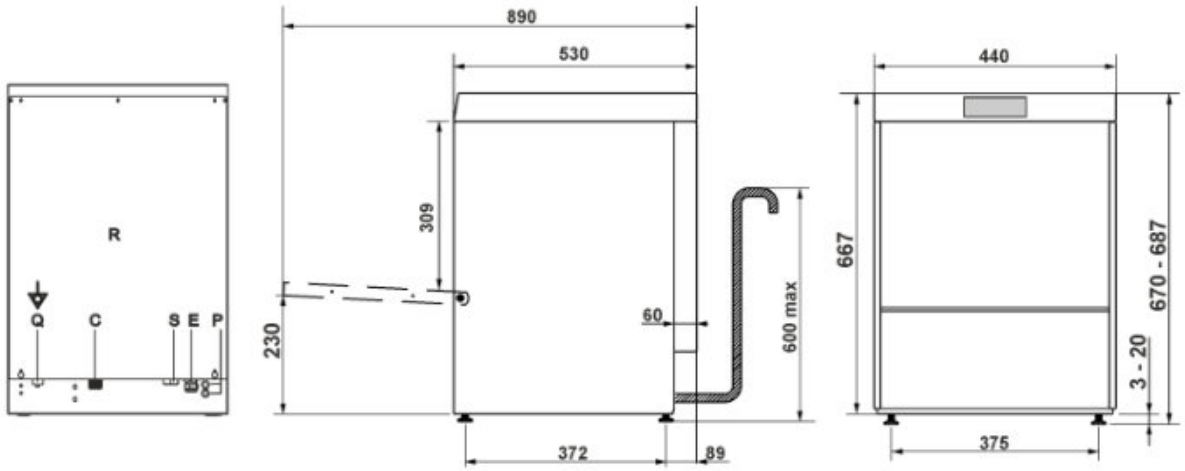

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Not included accessories



RB40G01



RB40A3



WH00S01



PHOOS01

WB40G01



WB40G02

KITRB40G01

WB40PG4



WS4

WB40G03



PHOOGR4

Корзина из полипропилена 400x400 для стаканов



WB40D01



PHOOS02

Symbols glossary (TT)


4 СТУПЕНИ ФИЛЬТРА


MAX.USABLE HEIGHT 309mm