70 SUPERLOTUS

FRY-TOP ELETTRICI SU MOBILE A GIORNO
ELECTRIC FRY-TOPS ON OPEN CABINET
ELEKTROGRIDDLEPLATTEN AUF OFFENEM UNTERBAU
FRY-TOP ELECTRIQUES SUR MEUBLE OUVERT
FRY-TOP ELÉCTRICOS SOBRE MUEBLE ABIERTO

FT-70E



FT-70E

Descrizione
Costruzione - Modello realizzato in acciaio inox CrNi 18/10 AISI 304, con piano di spessore 2,5 mm, satinatura superficiale Scotch-Brite, particolari cromati, profili arrotondati. Piani dotati di alzatina posteriore.
Modello - Fry-top elettrico su mobile a giorno*, per uso professionale. Dotati di piasta liscia e/o rigata, normale o cromata e vetroceramica. Piastra normale in acciaio FE430B. Piastra cromata in acciaio FE510C con finitura cromo. Hanno un doppio termostato: di lavoro e di sicurezza. Assicurano elevata resistenza, durata nel tempo e raggiungono rapidamente la temperatura desiderata con regolazione da 50 a 300 °C. Particolarmente facili e veloci da pulire. Bacinelle di raccolta liquidi capienti ed estraibili.
Manutenzione - Facilitata grazie a semplice smontaggio cruscotto frontale.
Dotazioni - Piedini regolabili in altezza. * Portine non incluse.

Description
Construction -Fabricated using CrNi 18/10 AISI 304 grade Stainless Steel Scotch-Brite Satin polish Finish, incorporating 2,5mm thick worktop, rounded edges, chromed details and rear splash back.
Model - Professional Electric Griddle, Smooth, Ribbed or 50 / 50, Normal or Chrome, on open cabinet. Normal Plate in FE430B Steel and Chrome in FE510C Steel. Double thermostat, operating and safety. High durability and rapid heat up. 50 - 300degC control, Removable liquid containers.
Maintenance - All serviceable parts are accessible by the easy removal of front control panel.
Fittings - Appliance is supplied with adjustable feet. Doors not included.

Bezeichnung
Aufbau - Modell aus Edelstahl CrNi 18/10 AISI 304 hergestellt, Deckplatte mit einer Stärke von 2,5 mm, Satinierung der Oberfläche Scotch-Brite, Einzelteile verchromt, abgerundete Profile. Einschübe ausgestattet mit hinterer Aufkantung.
Modell - Elektrogriddleplatten auf offenem Unterbau*, für den professionellen Gebrauch. Ausgestattet mit glatter und / oder gerillter Platte, normal oder verchromt und Glaskeramik-Platte. Normale Platte aus Stahl FE430B. Verchromte Platte aus Stahl FE510C in Chromausführung. Haben einen doppelten Thermostat: für Betrieb und Sicherheit. Garantieren eine hohe Widerstandsfähigkeit, lange Dauerhaftigkeit und erreichen die gewünschte Temperatur bei der Einstellung von 50 bis 300 °C. Besonders mühelos und schnell zu reinigen. Geräumige und herausziehbare Behälter zum Auffangen von Flüssigkeiten.
Wartung - Erleichtert durch einfachen Ausbau der Frontblende.
Ausstattungen - Höhenverstellbare Füße. * Türen nicht inbegriffen.

Description
Construction - Modèle réalisé en acier inox CrNi 18/10 AISI 304, avec plan de 2,5 mm d'épaisseur, satinage superficiel Scotch-Brite, détails chromés, profilés arrondis. Plans équipés de rehausseur postérieur.
Modèle - Fry-top eléctriques sur meuble ouvert*, à usage professionnel. Équipés d'une plaque lisse et/ou rainurée, normale ou chromée ou vitrocéramique. Plaque normale en acier FE430B. Plaque chromée en acier FE510C avec finitions chromées. Ils disposent d'un double thermostat: de travail et de sécurité. Elles garantissent une haute résistance et une durée dans le temps, et atteignent rapidement la température désirée avec régulation de 50 à 300 °C. Particulièrement faciles et rapides à nettoyer. Bacs de collecte des liquides haute capacité et extractibles.
Entretien - Facilité grâce au démontage simple du panneau frontal.
Équipements - Pieds réglables en hauteur. * Portes non incluses.


Descripción
Construcción - Modelo realizado en acero inox CrNi 18/10 AISI 304, con plano de 2,5 mm de grosor, satinado superficial Scotch-Brite, detalles cromados y perfiles redondeados. Plano dotado de alzado posterior.
Modelo - Fry-top eléctricos sobre mueble abierto*, para uso profesional. Dotados de placa lisa y/o ranurada, normal o cromada y vitrocerámica. Placa normal de acero FE430B. Placa cromada de acero FE510C con acabados cromados. Tienen un doble termostato: de trabajo y de seguridad. Aseguran una resistencia elevada, durabilidad y alcanzan rápidamente la temperatura deseada con regulación de 50 a 300 °C. Especialmente fáciles y rápidas de limpiar. Cubetas recoge grasas de gran capacidad y extraíbles.
Manutención - Facilitada gracias a un desmontaje simple del panel delantero.
Dotaciones - Patas regulables en altura. * Puertas no incluidas.

70 SUPERLOTUS


FRY-TOP ELETTRICI SU MOBILE A GIORNO
ELECTRIC FRY-TOPS ON OPEN CABINET
ELEKTROGRIDDLEPLATTEN AUF OFFENEM UNTERBAU
FRY-TOP ELECTRIQUES SUR MEUBLE OUVERT
FRY-TOP ELÉCTRICOS SOBRE MUEBLE ABIERTO

FT-70E


DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN
DONNEES TECHNIQUES / DATOS TÉCNICOS

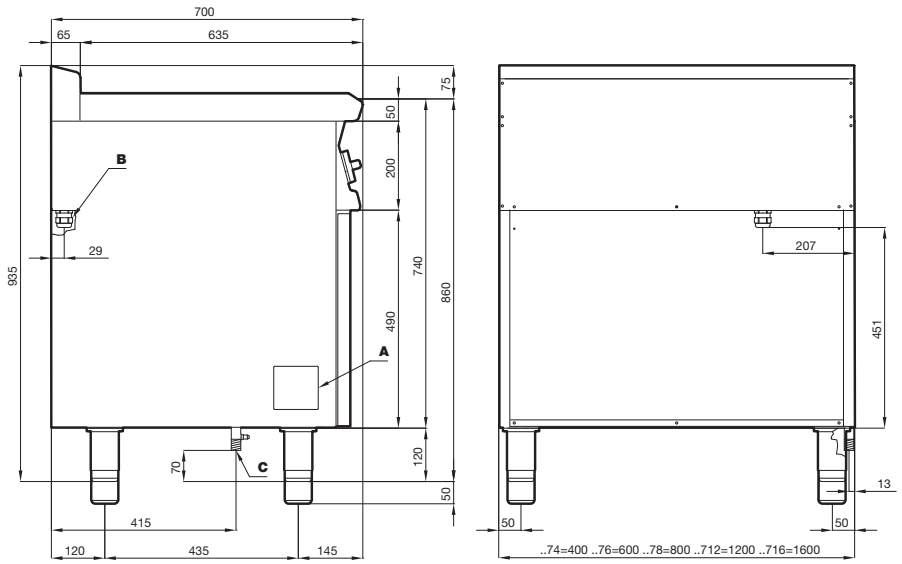

A	Targhetta caratteristiche Data plate Typenschild Plaque des caractéristique Chapa de características
B	Allacciamento elettrico Electrical connection Elektrischer Anschluss Raccordement électrique Conexión eléctrica

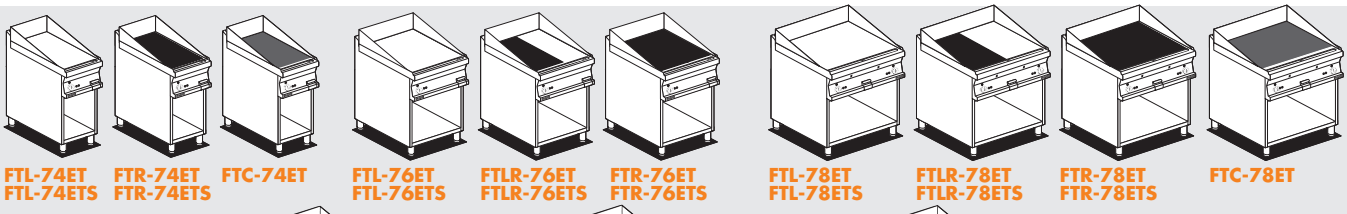

FTL-74ET FTL-74ETS | **FTR-74ET FTR-74ETS** | **FTC-74ET** | **FTL-76ET FTL-76ETS** | **FTLR-76ET FTLR-76ETS** | **FTR-76ET FTR-76ETS** | **FTL-78ET FTL-78ETS** | **FTLR-78ET FTLR-78ETS** | **FTR-78ET FTR-78ETS** | **FTC-78ET**

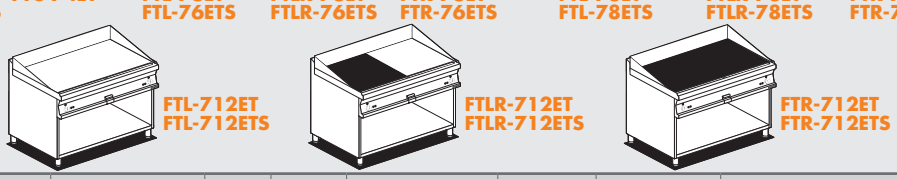

FTL-712ET FTL-712ETS | **FTLR-712ET FTLR-712ETS** | **FTR-712ET FTR-712ETS**

Modelli Models Modele Modeles Modelos	Dimensioni Dimensions Abmessung. Dimensions Dimension.	Piastra Plate Platte Plaque Placa	Zone e potenza Areas and power Zonen und Leistung Zones et puissance Zonas y potencia	Liscia Smooth Glatt Lisse Liso	Rigata Grooved Gerillt Cannelée Rayado	Piastra cromata Chrome-plat. plate Verchromplatte Plaque chromée Placa cromada	Vetroceram. Ceram. glass Ceran-Koch. Vitroceram. Vitrocream.	Potenza totale Total power Gesamtleistung Puissance total Potencia total	Voltaggio e frequenza Voltage and frequency Spannung und Frequenz Tension et fréquence Voltaje y frecuencia	Peso/Vol. Weight/Vol. Gewicht/Vol. Poids/Vol. Peso/Vol.
	cm	cm	N° • kW					kW	V~ • Hz	kg/m³
FTL-74ET	40x70x90h	39x52,2	**1** • 1 x 5,55	•				5,55	400V~3N / 230V~3 • 50/60	64 / 0,400
FTR-74ET	40x70x90h	39x52,2	**1** • 1 x 5,55		•			5,55	400V~3N / 230V~3 • 50/60	64 / 0,400
FTL-74ETS	40x70x90h	39x52,2	**1** • 1 x 5,55	•		•		5,55	400V~3N / 230V~3 • 50/60	64 / 0,400
FTR-74ETS	40x70x90h	39x52,2	**1** • 1 x 5,55		•	•		5,55	400V~3N / 230V~3 • 50/60	64 / 0,400
FTC-74ET	40x70x90h	39x52,2	**1** • 1 x 2,7	•			•	2,7	400V~3N / 230V~3 / 230V~ • 50/60	62 / 0,400
FTL-76ET	60x70x90h	59x52,2	**1** • 1 x 7,4	•				7,4	400V~3N • 50/60	78 / 0,500
FTLR-76ET	60x70x90h	59x52,2	**1** • 1 x 7,4	•	•			7,4	400V~3N • 50/60	78 / 0,500
FTR-76ET	60x70x90h	59x52,2	**1** • 1 x 7,4		•			7,4	400V~3N • 50/60	78 / 0,500
FTL-76ETS	60x70x90h	59x52,2	**1** • 1 x 7,4	•		•		7,4	400V~3N • 50/60	78 / 0,500
FTLR-76ETS	60x70x90h	59x52,2	**1** • 1 x 7,4	•	•	•		7,4	400V~3N • 50/60	78 / 0,500
FTR-76ETS	60x70x90h	59x52,2	**1** • 1 x 7,4		•	•		7,4	400V~3N • 50/60	78 / 0,500
FTL-78ET	80x70x90h	79x52,2	**2** • 2 x 5,55	•				11,1	400V~3N / 230V~3 • 50/60	110 / 0,770
FTLR-78ET	80x70x90h	79x52,2	**2** • 2 x 5,55	•	•			11,1	400V~3N / 230V~3 • 50/60	110 / 0,770
FTR-78ET	80x70x90h	79x52,2	**2** • 2 x 5,55		•			11,1	400V~3N / 230V~3 • 50/60	110 / 0,770
FTL-78ETS	80x70x90h	79x52,2	**2** • 2 x 5,55	•				11,1	400V~3N / 230V~3 • 50/60	110 / 0,770
FTLR-78ETS	80x70x90h	79x52,2	**2** • 2 x 5,55	•	•			11,1	400V~3N / 230V~3 • 50/60	110 / 0,770
FTR-78ETS	80x70x90h	79x52,2	**2** • 2 x 5,55		•			11,1	400V~3N / 230V~3 • 50/60	110 / 0,770
FTC-78ET	80x70x90h	79x52,2	**2** • 2 x 2,7	•			•	5,4	400V~3N / 230V~3 / 230V~ • 50/60	110 / 0,770
FTL-712ET	120x70x90h	119x52,2	**2** • 2 x 7,4	•				14,8	400V~3N • 50/60	150 / 1,140
FTLR-712ET	120x70x90h	119x52,2	**2** • 2 x 7,4	•	•			14,8	400V~3N • 50/60	150 / 1,140
FTR-712ET	120x70x90h	119x52,2	**2** • 2 x 7,4		•			14,8	400V~3N • 50/60	150 / 1,140
FTL-712ETS	120x70x90h	119x52,2	**2** • 2 x 7,4	•		•		14,8	400V~3N • 50/60	150 / 1,140
FTLR-712ETS	120x70x90h	119x52,2	**2** • 2 x 7,4	•	•	•		14,8	400V~3N • 50/60	150 / 1,140
FTR-712ETS	120x70x90h	119x52,2	**2** • 2 x 7,4		•	•		14,8	400V~3N • 50/60	150 / 1,140

buy lotus, buy Italy!

La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso
The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice - Technische Änderungen vorbehalten - La Société se reserve le droit d'apporter tout modification sans préavis - La Empresa se reserva el derecho de introducir, sin preaviso, modificaciones en cualquier momento

LOTUS SpA - Via Calmaor, 46
31020 Zoppé di S. Vendemiano (TV) - ITALY
Tel. +39 0438 778020 / 778468
Fax +39 0438 778277
www.lotuscookers.it - lotus@lotuscookers.it

The size of success.