# CVI329X3



| | |
|---|---|
| **Семейство продуктов** | Винный холодильник |
| **Установка** | Встраиваемый |
| **Ниша для встраивания** | 60 см |
| **Разморозка** | Автоматическая |
| **Тип охлаждения** | Вентилируемый |
| **Тип петель (шарнира)** | Перенавешиваемые петли |
| **Дверной упор** | Справа |
| **Дверь перенавешиваемая** | Да |

## Характеристики отделения для вина

| | |
|---|---|
| **Количество фиксированных полок** | 1 |
| **Количество выдвижных полок** | 2 |
| **Количество ламп подсветки** | 2 |
| **Материал полок** | Деревянные |
| **Выдвижные полки на телескопических направляющих** | Да |
| **Тип внутренней подсветки** | LED |
| **Воздушный фильтр** | Угольный фильтр |

## Программы/Функции

| | |
|---|---|
| **Управление** | Touch Control |
| **Управление** | Внутреннее, в камере для хранения |
| **Дисплей** | LED |
| **Функции на дисплее** | Акустический сигнал при повышении температуры, Значение температуры |
| **Индикация работы** | Да |

| | |
|---|---|
| **Блокировка управления** | Да |
| **Работа системы освещения** | По времени |
| **Непрерывная работа вентилятора** | Да |
| **Акустический сигнал при повышении температуры** | Да |
| **Акустический сигнал при открытой дверце** | Да |

## Технические характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Зоны с регулировкой температуры** | 2 | **Количество компрессоров** | 1 |
| **Независимые системы охлаждения** | 1 | **Тип компрессора** | Компрессор с пониженной выбрацией |
| **Количество стекол в дверце** | 2 | **Тип хладагента** | R600a |
| **Диапазон температур** | 5-20°C | **Количество хладагента (г)** | 20 g |
| **Тип контроля температуры** | Электронный | **Вспенивающий агент** | HFO |
| **Стекло дверцы с защитой от УФ-лучей** | Да | **Металлическая задняя панель холодильника** | Металл |
| **Скрытый нагревательный элемент** | Да | **Открывание дверцы** | Push-pull |

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Годовое энергопотребление** | 140 кВт/год | **Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения** | 79 л |
| **Класс энергоэффективности** | G | **Климатический класс** | SN, N, ST |
| **Класс эмиссии воздушного акустического шума** | C | **EEI** | 170 % |
| **Полный объем** | 79 л | **Уровень шума** | 38 дБ(A) re 1пВт |

## Электрическое подключение

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Тип электрической вилки** | (F;E) Schuko | **Напряжение** | 220-240 В |
| **Номинальная мощность** | 40 Вт | **Частота тока** | 50 Гц |
| **Сила тока** | 0,4 A | **Длина электрического кабеля** | 180 см |


590,2
588,4
596
1,8
570,4
571,6
22,6
542
556
69
93°
606,3
min.5
min. 200cm²
560-564
583-585
550
min. 200cm²

# Symbols glossary (TT)



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.

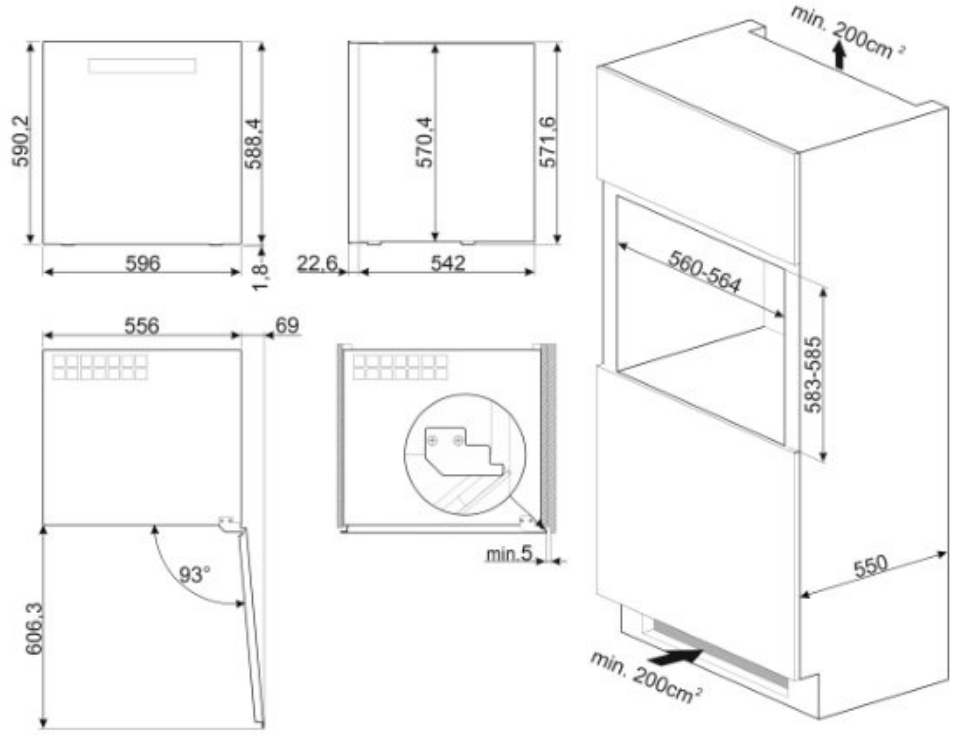

Класс энергоэффективности G



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.



A: энергоэффективность, измеренная от A+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов




Светодиодный дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.




Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.