PGF30T-1



Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Ультранизкий профиль
Размеры	30 cm
Источник питания	Электрический
Тип	Teppan yaki
EAN-**код**	8017709161910

Эстетика

Эстетика	Classica
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Тип управления	Поворотные переключатели
Расположение переключателей	Фронтальное
Количество переключателей	2
Цвет переключателей	Эффект нержавеющей стали
Цвет сериографии	Черный

Программы/ функции

Количество зон приготовления	2
Количество индукционных зон приготовления	2
Уровни мощности	9

Опции

Стандартный вырез	494x292 мм	**Опция очистки**	Да
Блокировка управления	Да		

Технические характеристики


Фронтальная центральная - Teppan yaki - 1.40 кВт - Booster 1.80 кВт

Задняя центральная - Teppan yaki - 1.40 кВт - Booster 1.80 кВт

Автоматическое отключение при перегреве	Да	**Индикация остаточного тепла**	Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность	3000 Вт	**Тип электрического кабеля**	Однофазное
Сила тока	13 A	**Частота тока**	50/60 Гц
Напряжение	220-240 В	**Длина электрического кабеля**	120 см

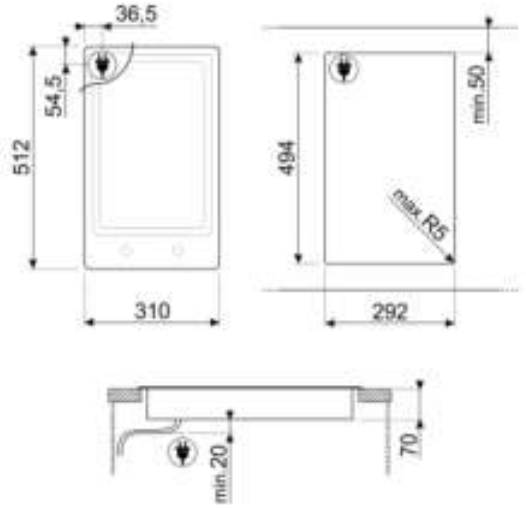

Not included accessories

LGPGF-1

Алюминиевая соединительная планка для PGF



6MP1PGF

6 ручек Linea для варочных панелей PGF

Symbols glossary (TT)



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Поворотные перключатели



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.