LAVAGGIO

LAVATRICI SUPERCENTRIFUGANTI
CAPACITÀ BASSA E MEDIA
LA-11/14/18 TP2



FagorKonnect
Laundry

CARATTERISTICHE

TP2
- Display touchscreen da 7”, programmabile e facile da usare.
- Collegamento USB. Include software per PC per impostazioni, tracciabilità, analisi dei dati…
- Video sul display: annunci, istruzioni. (utile per self-service).
- 37 lingue.
- 8 indicatori di dosaggio di serie.

FATTORE G
- FATTORE G elevato di 450.

EFFICIENZA
- Sistema di consumo intelligente.
- Carico ottimo.
- Predisposto per collegamento a serbatoi di recupero: KRS.
- Basso consumo di acqua.

VERSATILITÀ
- Realizzate su misura: personalizzazione.
- OPL < > Gettoniera.
- Elettrica < > Acqua calda.
- Valvola scarico <> Pompa.
- Predisposte per Wet cleaning.

CONNETTIVITÀ
- Servizio tecnico da remoto.
- Gestione delle lavanderie: OPL e self-service.
- Pagamento da remoto.

ERGONOMIA
- Maggiore diametro degli sportelli: Ø373 (para LA-11/14) y Ø460 (per LA-18).
- Facile apertura e chiusura dello sportello.

MANUTENZIONE
- Pannello reclinabile: accesso facile ai componenti.
- Pezzi equivalenti per tutti i modelli: motore, contattori, componenti elettronici.
- Menu tecnico: tracciabilità, diagnosi degli errori.

ALTRI
- Struttura esterna di colore grigio in skin-plate.
- Cestello e vaschetta in acciaio inossidabile AISI 304.
- Portasapone a 4 scomparti.
- Controllo del disequilibrio mediante inverter.
- Sistema di aiuto per il carico.
- Certificazioni CB e WRAS. Optional ETL.
- Modello tropicalizzato: piastra protetta.

OPTIONAL
- Doppio scarico.
- Doppio scarico esterno 3”. (raccomandato per LA-11)
- Pompa scarico. (per modelli LA-11 e LA-14).
- Valvola normalmente chiusa.
- KIT ricircolo dell'acqua di lavaggio
- Piedini.
- Sistema di pesatura (sensori sui piedini). Include kit con 6 indicatori di dosaggio extra.
- Scheda con 6 indicatori di dosaggio extra. 14 indicatori in totale.
- Stampante.
- FagorKonnect IoT.
- Giuntura in silicone.
- Sportello reversibile: apertura sportello invertita.
- Kit vapore per trasformare una E o HW in vapore.
- Zoccolo per livellare l'altezza superiore delle macchine.
- Zoccolo per livellare l'altezza del carico. (base sportello a 850mm)
- Struttura esterna in acciaio inossidabile.
- Pannello anteriore in acciaio inossidabile.
- Tensione marittima nei modelli elettrici: 440V III 50/60 Hz Senza neutro.
- Zoccolo con cassetto per microfibre inox/skinplate.

DATI TECNICI
LAVATRICI SUPERCENTRIFUGANTI | CAPACITÀ BASSA E MEDIA | LA-11/14/18 TP2

	U.	LA-11 TP2	LA-14 TP2	LA-18 TP2
CESTELLO				
Capacità di carico 1:9 / 1:10	Kg	11/10	14/13	20/18
Volume	l	100	130	180
Diametro	mm	532	620	700
Profondità	mm	425	430	470
DATI GENERALI				
Velocità lavaggio / Velocità centrifuga	r.p.m.	50/1.231	50/1.138	47/1.071
Fattore "G"	-	450	450	450
Forza massima trasmessa	KN	2,08 ±0,75	2,49 ±1,05	3,41 ±1,4
Frequenza forza dinamica	Hz	16,7	16,7	16
Livello sonoro	dB	<70	<70	<70
Versione Self-service	-	Sì	Sì	Sì
Scarico doppio	-	Opt (esterno)	Opt	Opt
Sistema pesatura / Sistema ribaltamento	-	Opt/No	Opt/No	Opt/No
SPORTELLO				
Altezza centro sportello / Altezza base sportello	mm	630/370	700/440	765/450
Diametro	mm	373	373	460
POTENZA				
Motore	kW	0,75	1,1	2,2
Potenza termica (elettrica)	kW	6	9	12
Potenza elettrica totale (mod. elettrico)	kW	6,25	9,4	12,75
Pot. elett. totale (modello acqua c., vapore)	kW	0,75	1,1	2,2

COLLEGAMENTI		ELETTRICO	VAPORE / ACQUA CAL.	ELETTRICO	VAPORE / ACQUA CAL.	ELETTRICO	VAPORE / ACQUA CAL.
Tensione 230V - I + N + T	Nº x mm2 / A	2x4+T / 32A	2x1,5+T / 6A	2x10+T / 50A	2x1,5+T / 10A	2x16+T / 63A	2x1,5+T/ 10A
Tensione 230V - III + T	Nº x mm2 / A	3x2,5+T / 20A	-	3x4+T / 25A	-	3x6+T / 40A	-
Tensione 400V - III + N + T	Nº x mm2 / A	4x1,5+T / 10A	-	4x1,5 / 16A	-	4x2,5+T / 20A	-
Ingresso vapore (modello a vapore)	poll.	1/2"		1/2"		1/2"	
Consumo massimo di vapore (modello a vapore)	Kg/h	7		8,5		12	
Ingresso acqua	poll.	3/4"		3/4"		3/4"	
Pressione rete	Kgs/cm^2	2-4		2-4		2-4	
Consumo massimo acqua	Lit/h	6,6*/8,2**		6,6*/8,2**		6,6*/8,2**	
Scarico	poll.	3"		3"		3"	
Capacità di scarico	Lit/min	200		200		200	
DIMENSIONI / DIMENSIONI CON IMBALLAGGIO							
Larghezza netta / Larghezza lorda	mm	692/730		788/850		884/945	
Profondità netta / Profondità lorda	mm	788/1.000		869/1.010		913/1.030	
Altezza netta / Altezza lorda	mm	1.185/1.417		1.307/1.560		1.415/1.700	
Peso netto / Peso lordo	kg	230/239		250/283		360/393	
Volume	m3	1,03		1,34		1,65	

*Programma ECO / **Energico 60ºC

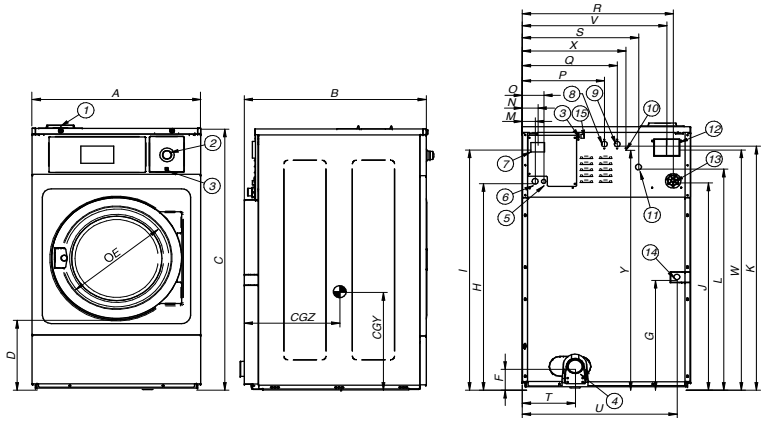

1- PORTASAPONE
2- STOP DI EMERGENZA
3- PORTA USB
4- SCARICO
5- COLLEGAMENTO ELETTRICO A POMPE DI DETERSIVO LIQUIDO
6- COLLEGAMENTO ELETTRICO
7- INTERRUTTORE GENERALE
8- INGRESSO ACQUA AUSILIARE
9- INGRESSO ACQUA CALDA
10- MESSA A TERRA
11- INGRESSO ACQUA FREDDA
12- TROPPOPIENO DI ACQUA
13- COLLEGAMENTO PER DETERSIVO LIQUIDO
14- COLLEGAMENTO VAPORE
15- PORTA ETHERNET

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
LA-11	mm	692	788	1.185	370	373	125	354	913	1.085	916	1.100	985	61	74	101	292	352	610	448	226	626	580	1.080	442	1.145	424	577
LA-14	mm	788	869	1.307	440	373	243	385	1.034	1.202	1.037	1.221	1.106	61	74	101	385	445	706	544	243	718	676	1.202	485	1.201	450	651
LA-18	mm	884	913	1.415	450	460	95	380	1.135	1.303	1.138	1.322	1.207	61	74	101	429	509	802	640	348	814	772	1.303	569	1.297	464	702