ASCIUGATURA

—

ASCIUGATRICI CON UN CESTELLO
ADVANCE
SR-28/35 TP2



CARATTERISTICHE

TP2
- Display touchscreen a colori da 7", programmabile e facile da usare.
- Collegamento USB. Include piattaforma online per impostazioni, telemetria, analisi dei dati... mediante IoT.
- Video sul display: annunci, istruzioni (utile per self-service).
- 37 lingue.

ELEVATE PRESTAZIONI
- Inversione del senso di rotazione standard.
- Cestello in acciaio inossidabile di serie.
- Convertitore di frequenza di serie.

EFFICIENZA
- Sistema ottimizzato del flusso d'aria assiale-radiale.
- Grande filtro dei pelucchi.

VERSATILITÀ
- Realizzate su misura - Personalizzazione.
- Wet Cleaning.
- OPL > Self-service - L'asciugatrice standard OPL trasformabile per versione self-service.

CONNETTIVITÀ
- IoT FagorKonnect standard.
- Gestione delle lavanderie: OPL e self-service.
- Pagamento da remoto.

ERGONOMIA
- Cassetto del filtro in acciaio inossidabile.
- Diametro dello sportello di grandi dimensioni.
- Apertura dello sportello invertita.

MANUTENZIONE
- Pannello reclinabile: accesso facile ed ergonomico.
- Menu tecnico: statistiche per tecnici.
- Accesso facile ai componenti.

ALTRI
- Struttura di colore grigio in skin-plate, effetto inox.
- Cestello con fori rivestiti.
- Raffreddamento alla fine del ciclo.
- Disponibili con riscaldamento elettrico, a gas o a vapore.
- CE approvato.

OPTIONAL

- Controllo dell'umidità.
- Sportello con doppio vetro.
- Sistema antincendio incorporato.
- Apertura sportello invertita.
- Modello tropicalizzato.
- Sistema di dosaggio - nebulizzazione.
- Pannello posteriore ingresso di aria esterna + filtro.
- Filtro pelucchi a maglia 0,6 mm (di serie di 0,3 mm).
- Filtro pelucchi a maglia 1,2 mm (di serie di 0,3 mm).
- Mobile in acciaio inossidabile.
- Pannello anteriore in acciaio inossidabile.
- Batteria vapore in acciaio inossidabile.
- Batteria vapore a bassa pressione.
- Imballaggio in legno.
- Altre opzioni di tensione disponibili.
- Sistemi di pagamento self-service.

	U.	SR-28 TP2	SR-35 TP2
CAPACITÀ			
Capacità 1/18	Kg	30,6	36,7
	Lb	67,3	80,8
Capacità 1/20	Kg	27,5	33
	Lb	60,6	72,8
CESTELLO			
Ø Cestello	mm	947	947
	inch	37,28	37,28
Profondità cestello	mm	780	936
	inch	30,71	36,85
Volume cestello	l	550	660
	cu ft	19,42	23,3
Ø Sportello (ingresso del carico)	mm	802	802
	inch	31,57	31,57
Altezza centrale della porta	mm	1.040	1.040
	inch	40,94	40,94
Altezza della parte inferiore della porta	mm	578	578
	inch	22,74	22,74
Potenza motore del cestello	kW	0,55	0,55
POTENZA ELETTRICA			
Potenza termica installata	kW	30	36
Potenza elettrica installata	kW	31,15	37,15
Potenza di evaporazione	l/h	26,1	31,1
	USgallon/h	6,9	8,2
Produzione oraria	Kg/h	48,4	60
	Lb/h	106,7	132,3
POTENZA GAS			
Potenza termica installata gas	kW	35276	35276
	Kcal/h	139986,5	139986,5
Potenza termica installata gas	Btu/h	41	41
Potenza elettrica installata	kW	1,15	1,15
Consumo istantaneo gas propano (G31)	Kg/h	3,51	3,51
	Lb/h	7,74	7,74
Consumo istantaneo gas propano (G20)	m³/h	4,34	4,34
	cfm	2,55	2,55
Potenza di evaporazione	l/h	30,9	32,1
	USgallon/h	8,163	8,480
Produzione oraria	Kg/h	59,3	63,9
	Lb/h	130,7	140,9
Ø Ingresso gas	BSPP ISO 228-1	1/2"	1/2"
POTENZA VAPORE			
Potenza termica installata vapore	kW	50,1	50,1
	Btu/h	170948	170948
Potenza elettrica installata	kW	1,15	1,15
Consumo di vapore (8 barG) - Standard	Kg/h	89	89
Consumo di vapore (116 psiG)	Lb/h	107,2	107,2
Pressione di vapore - Standard	barG	6 - 9	6 - 9
	psiG	87 - 130.5	87 - 130.5
Ingresso - uscita vapore - Standard	BSPT- ISO7.1	1"	1"
Ingresso vapore - uscita condensa	NPT ANSI B1.20.1 Tapered	1"	1"
Consumo di vapore (5 sacchiG) - Bassa pressione	Kg/h	93	93
Consumo di vapore (72,5 psiG) - Bassa pressione	Lb/h	112	112
Pressione di vapore - Bassa pressione	barG	3 - 6	3 - 6
	psiG	43.5 - 95	43.5 - 97
Ingresso - uscita vapore - Bassa pressione	BSPT - ISO7.1	1 1/2"	1 1/2"

VENTILAZIONE					
Portata massima aria	m³/h	1.200		1.200	
	cfm	706,29		706,29	
Ø Fuoriuscita vapore	mm	200		200	
	inch	7,87		7,87	
Potenza motore ventilatore	kW	0,55		0,55	
EMISSIONE DI CALORE					
Emissione di calore totale massima	kW	3		3,6	
	Btu/h	10242,4		12290,9	
Emissione di calore frontale massima	kW	2,1		2,52	
	Btu/h	7169,7		8603,6	
COLLEGAMENTI		ELETTRICO	VAPORE/ GAS	ELETTRICO	VAPORE/ GAS
Tensione 230V - I + N + T	Nº x mm2 / A	-	3x1.5 / 16 A	-	3x1.5 / 16 A
Tensione 230V - III + T	Nº x mm2 / A	4 x 35 / 100 A	3x1.5 / 16 A	4 x 50 / 125 A	3x1.5 / 16 A
Tensione 400V - III + N + T	Nº x mm2 / A	5 x 16 / 63 A	3x1.5 / 16 A	5 x 16 / 63 A	3x1.5 / 16 A
DIMENSIONI / DIMENSIONI CON IMBALLAGGIO					
Larghezza netta / Larghezza lorda	mm	985 / 1.065		985 / 1065	
	inch	38,78 / 41,93		38,78 / 41,93	
Profondità netta / Profondità lorda	mm	1.054 / 1.154		1.210 / 1.310	
	inch	41,5 / 45,43		47,64 / 51,57	
Altezza netta / Altezza lorda	mm	1.975 / 2.080		1.975 / 2.080	
	inch	77,76 / 81,89		77,76 / 81,89	
Peso netto / Peso lordo	Kg	77,76 / 81,89		260 / 285	
	Lb	230 / 260		573,20 / 628,32	
ALTRI					
Livello sonoro	dB	65		65	

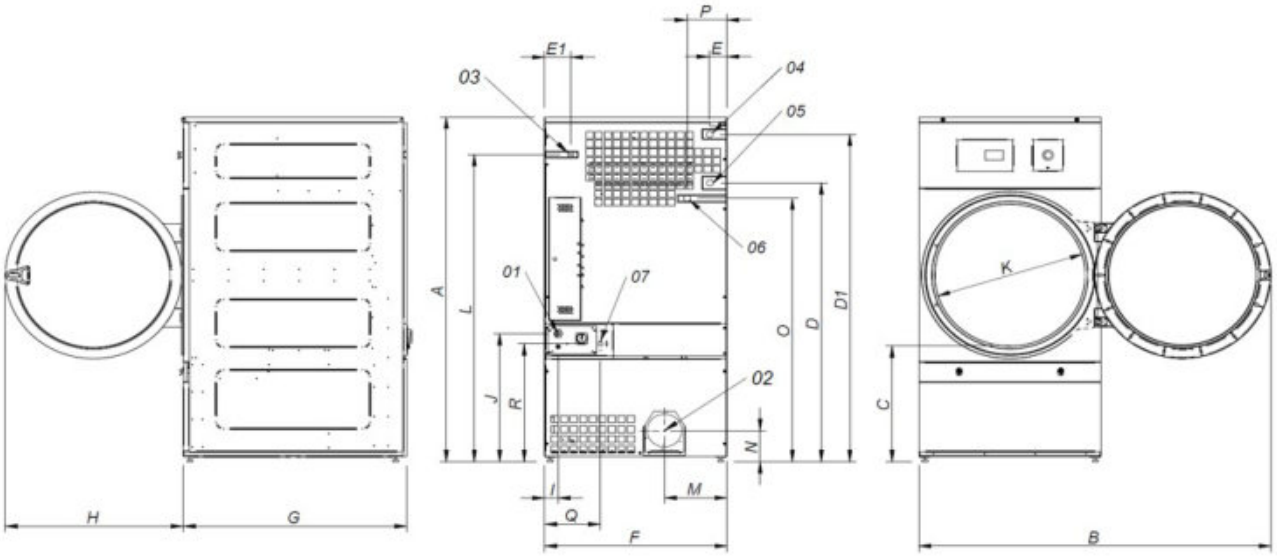

01. Allacciamento elettrico
02. Uscita vapore Ø200
03. Ingresso gas 1/2”
04. Ingresso vapore 1"
05. Uscita condensa 1"
06. Valvola antincendi 3/4”
07. Connessione ethernet

	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
SR-28 TP2	1975	1910	660	1590	1875	102	130	985	1054	970	70	730	802	1760	337	178	1510	215	301	676
SR-35 TP2	1975	1910	660	1590	1875	102	130	985	1210	970	70	730	802	1760	337	178	1510	215	301	676