F662A9

Фильтр жира для жарки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Краткие характеристики	Фильтр жира для жарки Winston (модель F662A9), использующий одностворчатую фильтрующую пластину для максимальной откачки и быстроразъемное устройство безопасности.
Конструкция	
Емкость	Емкость резервуара 90 фунтов (41 кг)
Электрическое подключение	Имеет шнур питания длиной 6 дюймов (152 мм) с вилкой
Трубопроводы	Нет
Материалы	Выполняется из нержавеющей стали калибра 16–20.



F662A9

ФИЛЬТР ЖИРА ДЛЯ ЖАРКИ

Фильтры жира для жарки Winston предназначены для восстановления жира и продлевают срок его использования на 75 %.

WINSTON FOODSERVICE
2345 Carton Drive | Louisville, KY 40299 USA (США)
winstonfoodservice.com | (800) 234-52-86 | +1 (502) 495-54-00

Возможны изменения технических характеристик без предварительного уведомления.

ЗАДАНИЕ

ИЗДЕЛИЕ №

F662A9

Фильтр жира для жарки

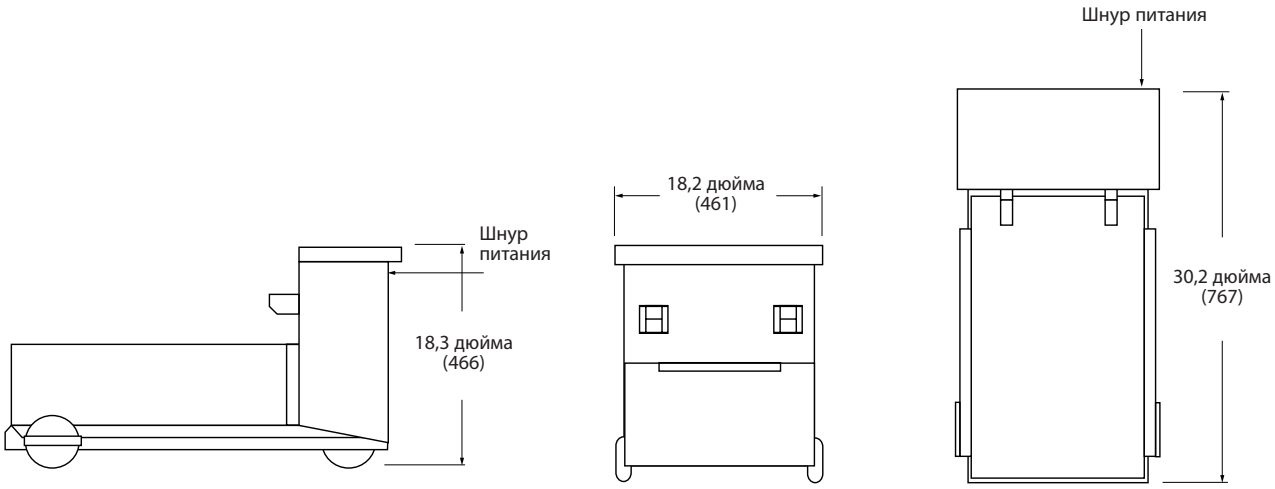

Сбоку Спереди Сверху

Чертежи выполнены не в масштабе.

Емкость	Размеры в дюймах (мм)	Напряжение (В)	Частота (Гц)	Фазы	Сила тока (А)	Мощность (Вт)	nema	Вес поставки, фунты (кг)	Объем поставки
		США/КАНАДА							
90 фунтов (41 кг)	H = 18,3 дюйма (466) W = 18,2 дюйма (461) D = 30,2 дюйма (767)	120	60	1	5,0	600	5-15P	110 (50)	9,8 (0,28)
		МЕЖДУНАРОДНЫЕ							
		230 *	50	1	2,5	575	НЕТ	135 (61)	обратитесь на фабрику

В комплект входит: 10 листов фильтровальной бумаги (16,75 x 22,5 дюйма), 1 корпус резервуара.

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ Одностворчатая фильтрующая пластина удаляет частицы углерода и другие вещества из жира для жарки.

ЛЕГКИЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ Портативная конструкция позволяет выполнять фильтрацию для одной или нескольких фритюрниц. Быстроразъемное соединение обеспечивает безопасную работу.

СОЗДАН НА ДОЛГИЕ ГОДЫ, Высококачественное изготовление и конструкция из первоклассной нержавеющей стали. Прочный и простой в уходе. Насос и двигатель, работающие в тяжелых условиях, увеличивают производительность фильтрации до трех галлонов в минуту (11,4 л/мин).

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ОТРАСЛИ, Фильтры Winston для жира для жарки соответствуют всем национальным и большинству международных требований, таких как UL, C-UL, UL Sanitation, CE, MEA и т. д.

ГАРАНТИЯ. Ограниченная гарантия на один год. Отказ от гарантийных обязательств при невыполнении очистки. Раскрытие полной информации по гарантийным обязательствам по запросу.

ПРИ ЗАКАЗЕ УКАЖИТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ:

Дополнительно (дополнительные расходы):

1. Расширенная гарантия: Добавляет гарантийное покрытие на детали и работу на один дополнительный год
2. Дополнительные приспособления и расходные материалы

* Узнайте о возможных дополнительных международных значениях напряжения.

В комплект входит (без дополнительных затрат):

10	листов фильтровальной бумаги [16,75 x 22,5 дюйма (425 x 572 мм)]
1	крышка резервуара

Приспособления и расходные материалы (за дополнительную плату):

PS1488	Фильтровальная бумага F662A9 (упаковка 100 листов)
PS1546	Фильтр предварительной очистки для F662A9

ДЛЯ ОНЛАЙН-ЗАКАЗА ДЕТАЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ WINSTON!
foodservice.winstonind.com/parts-supplies

WINSTON FOODSERVICE
2345 Carton Drive | Louisville, KY 40299 USA (США)
winstonfoodservice.com | 800.234.5286 | +1.502.495.5400

Возможны изменения технических характеристик без предварительного уведомления.

Copyright © 2021
doc20210707wlp25 rev01 | 07.07.21