Общественное Питание

Глубина 800 mm

Шкафы шоковой заморозки 14 Кондитерский противень GN

Модель: **W14TGN**
Код: **W111400000**

Внешняя/внутренняя отделка:
• нержавеющей стали AISI 304 18/10
Толщина изоляции:
• Толщина 60 мм - без CFC/HCFC
Крышка испарителя:
• Съемный из нержавеющей стали AISI 304 Cr-Ni 18/10
интерьер:
• Структура из нержавеющей стальной проволоки AISI 304 Cr-Ni 18/10
внутренние углы:
• Округлые для легкой чистки
ноги:
• Нержавеющая сталь AISI 304 регулируемая 100-150 мм
двери:
• Самозакрывающимися, с углом открывания 105°
Раме двери:
• Антиконденсационная система
Дверная ручка:
• Нержавеющая сталь AISI 304 толщина 2 mm
уплотнение дверцы:
• Легкозаменяемый магнитные
столешница:
• Упрочненная для установки духовки
электрощит:
• Выдвижной










Показатели конструкции

Характеристики

• Габ. Размеры	780×800×1765 mm
• Размеры упаковки	800×830×1820 mm
• вес нетто	205 Kg
• Шоковая заморозка выход +90°+3°C	50 kg
• Глубокая заморозка выход +90°-18°C	35 kg
• Холод. мощность	6013 W*
• Питание	400 V 3 N - 50 Hz
• Эл. мощность	3440 W - 6,6 A
• Фреон	R404a
• Режимах шокового охлаждения/замораживания	с зондом и в установленное время
• Базовая комплектация	N. 14 Направляющие GN1/1 Расстояние 70 мм
	Слив
• *Испарител. -10°C конд. 45°C	

Аксессуары


Пластиковая полка EN 600×400 мм
код O222400600


Направляющие L - 402 мм GN/EN
код O121240220


Принтер HACCP Шкафы шоковой заморозки
код O842000040


комплекты УФ-лампа для стерил изации Шкафы шоковой заморозки
код O923200020


комплекты Разогреваемый термощуп Шкафы шоковой заморозки
код O923100020


4 Вращающиеся колеса с тормозами
код O444000020

In order to constantly offer the best possible products, we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

Общественное Питание

Глубина 800 mm

Шкафы шоковой заморозки 14 Кондитерский противень GN

Благодаря большим усилиям в области исследований на этапе проектирования компания Coldline с полным правом занимает одну из лидирующих позиций в данной отрасли в отношении технологий и новаторства. Каждый шкаф, обозначенный символом FSS, оснащен холодильной системой, не зависящей от корпуса, что обеспечивает большие преимущества в плане гибкости и обслуживания.



FSS • Fast Service System

FSS • FAST SERVICE SYSTEM

• Можно изменить назначение оборудования, преобразовывая холодильник в морозильник и наоборот, даже через несколько лет после монтажа.
• Можно повысить срок службы холодильного шкафа, устанавливая новую холодильную систему взамен отработавшей.
• Техобслуживание и сервис выполняются просто, быстро, без привлечения специалистов.

Focus

БЕСКОМПРОМИССНО КАЧЕСТВЕННАЯ СТАЛЬ

AISI 304 18/10 – это высококачественная сталь с прочностью, позволяющей ей долго сохранять свой внешний вид и обеспечивать длительный срок службы при максимальном уровне гигиеничности и стойкости к коррозии.

ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ

Изоляция толщиной 60 мм гарантирует наименьшие потери тепла, в результате чего снижается продолжительность работы компрессора и, следовательно, - потребление энергии.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ ГОРЯЧИМ ГАЗОМ

Удаляет иней за несколько минут в конце каждого цикла. Условия максимальной эффективности восстанавливаются без потерь энергии при последующем цикле.

ТЕРМОЩУП- ИГЛА

Позволяет ограничить работу компрессора строго необходимым временем.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Обеспечивают экономию энергии в 30% по сравнению с традиционным вариантом.

КОМПРЕССОРЫ ASPERA

Компрессоры Aspera обеспечивают снижение потребления энергии на 15%, а уровня шума – на 5 дБА.

Технического рисования

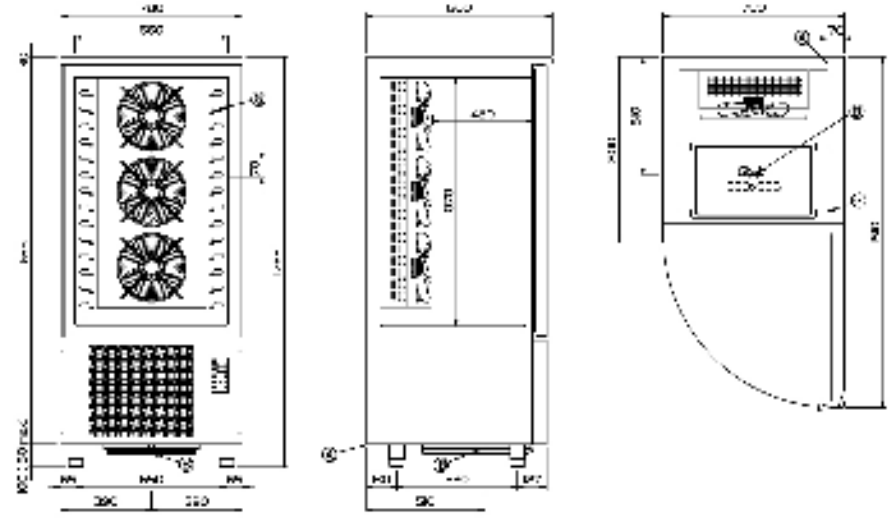

ВЫХОД КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ

СЛИВ КОНДЕНСАТА СО СЪЕМНОЙ ЕМКОСТЬЮ

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПОЛКАМИ

In order to constantly offer the best possible products, we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.