Общественное Питание

Глубина 600 mm

Шкафы шоковой заморозки 3 Кондитерский противень GN 2/3

Модель: **W3TGO**
Код: **W110200000**

Внешняя/внутренняя отделка:
• нержавеющей стали AISI 304 18/10
Толщина изоляции:
• Толщина 50 мм - CFC/HCFC бесплатно
интерьер:
• Структура из нержавеющей стальной проволоки AISI 304 Cr-Ni 18/10
двери:
• Петли слева - открытия 180°
Раме двери:
• магнитные
Дверная ручка:
• интегрированный
уплотнение дверцы:
• Легкозаменяемый магнитные









Показатели конструкции

Характеристики

• Габ. Размеры	625×600×421 mm
• Размеры упаковки	640×685×535 mm
• вес нетто	46 Kg
• мощность	N. 4 Кондитерский противень (не включены)
	N. 2 Лотки 360×165×120 mm (не включены)
• Шоковая заморозка выход +90°+3°C	7 kg
• Глубокая заморозка выход +90°-18°C	5 kg
• Холод. мощность	635 W*
• Питание	230 V - 50 Hz
• Эл. мощность	363 W - 2,2 A
• Фреон	R404a
• Режимах шокового охлаждения/замораживания	Заданное время
• *Испарител. -10°C конд. 45°C	

N. 4 Кондитерский противень (не включены

In order to constantly offer the best possible products, we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

Общественное Питание

Глубина 600 mm

Шкафы шоковой заморозки 3 Кондитерский противень GN 2/3

Быстрое охлаждение защищает продукты от бактерий, продлевает срок хранения и снижает потери веса в результате испарения, позволяя постоянно сохранять качество, отличающее Вашу кухню.



FSS • Fast Service System

• Диапазон температур от +65°C до +10°C является идеальным для размножения бактерий, естественным образом присутствующих в продуктах. Но именно эти температуры присутствуют, когда мы оставляем охлаждать готовое блюдо до комнатной температуры.

Focus

БЕСКОМПРОМИССНО КАЧЕСТВЕННАЯ СТАЛЬ

AISI 304 18/10 – это высококачественная сталь с прочностью, позволяющей ей долго сохранять свой внешний вид и обеспечивать длительный срок службы при максимальном уровне гигиеничности и стойкости к коррозии.

ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ

Изоляция толщиной 50 мм гарантирует наименьшие потери тепла, в результате чего снижается продолжительность работы компрессора и, следовательно, - потребление энергии.

«УМНОЕ» РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Удаляет иней за несколько минут в конце каждого цикла. Условия максимальной эффективности восстанавливаются без потерь энергии при последующем цикле.

ПОСТОЯННАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Остановка вентиляторов при открытии двери снижает перепады температур и, следовательно, – продолжительность работы компрессора.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Обеспечивают экономию энергии в 30% по сравнению с традиционным вариантом.

КОМПРЕССОРЫ ASPERA

Компрессоры Aspera обеспечивают снижение потребления энергии на 15%, а уровня шума – на 5 дБА.

Технического рисования





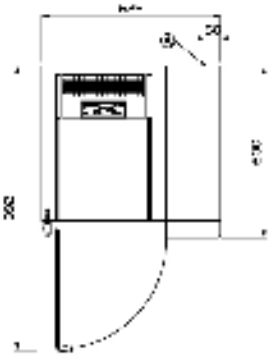

ВЫХОД КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПОЛКАМИ

Cold Line S.r.l. • Via E. Mattei, 38 • 35038 Torreglia • Padova - Italy • www.coldline.it • info@coldline.it

In order to constantly offer the best possible products, we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.