Общественное Питание

Глубина 700 mm

Шкафы шоковой заморозки 6 Кондитерский противень GN

Модель: **W6TGN**
Код: **W110600000**

Показатели конструкции

Внешняя/внутренняя отделка:
• нержавеющей стали AISI 304 18/10
Толщина изоляции:
• Толщина 60 мм - без CFC/HCFC
Крышка испарителя:
• Съемный из нержавеющей стали AISI 304 Cr-Ni 18/10
интерьер:
• Структура из нержавеющей стальной проволоки AISI 304 Cr-Ni 18/10
внутренние углы:
• Округлые для легкой чистки
ноги:
• Нержавеющая сталь AISI 304 регулируемая 100-150 мм
двери:
• Самозакрывающимися, с углом открывания 105°
Раме двери:
• Антиконденсационная система
Дверная ручка:
• Нержавеющая сталь AISI 304 толщина 2 mm
уплотнение дверцы:
• Легкозаменяемый магнитные
столешница:
• Упрочненная для установки духовки
электрощит:
• Выдвижной










Характеристики

• Габ. Размеры	710×700×900 mm
• Размеры упаковки	730×730×955 mm
• вес нетто	105 Kg
• Шоковая заморозка выход +90°+3°C	18 kg
• Глубокая заморозка выход +90°-18°C	14 kg
• Холод. мощность	1755 W*
• Питание	230 V - 50 Hz
• Эл. мощность	1088 W - 6 A
• Фреон	R404a
• Режимах шокового охлаждения/замораживания	с зондом и в установленное время
• Базовая комплектация	Структура приводит GN 1/1 из нержавеющей стальной проволок
	N. 11 позиций - Расстояние 24 мм
	Слив

Аксессуары



Принтер HACCP Шкафы шоковой заморозки
код O842000040



комплекты УФ-лампа для стерил изации Шкафы шоковой заморозки
код O923200020



комплекты Разогреваемый термощуп Шкафы шоковой заморозки
код O923100020



4 Вращающиеся колеса с тормозами
код O444000020

In order to constantly offer the best possible products, we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

Общественное Питание

Глубина 700 mm

Шкафы шоковой заморозки 6 Кондитерский противень GN

Благодаря большим усилиям в области исследований на этапе проектирования компания Coldline с полным правом занимает одну из лидирующих позиций в данной отрасли в отношении технологий и новаторства. Каждый шкаф, обозначенный символом FSS, оснащен холодильной системой, не зависящей от корпуса, что обеспечивает большие преимущества в плане гибкости и обслуживания.



FSS • FAST SERVICE SYSTEM

• Можно изменить назначение оборудования, преобразовывая холодильник в морозильник и наоборот, даже через несколько лет после монтажа.
• Можно повысить срок службы холодильного шкафа, устанавливая новую холодильную систему взамен отработавшей.
• Техобслуживание и сервис выполняются просто, быстро, без привлечения специалистов.

FSS • Fast Service System

Focus

БЕСКОМПРОМИССНО КАЧЕСТВЕННАЯ СТАЛЬ

AISI 304 18/10 – это высококачественная сталь с прочностью, позволяющей ей долго сохранять свой внешний вид и обеспечивать длительный срок службы при максимальном уровне гигиеничности и стойкости к коррозии.

ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ

Изоляция толщиной 60 мм гарантирует наименьшие потери тепла, в результате чего снижается продолжительность работы компрессора и, следовательно, - потребление энергии.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ ГОРЯЧИМ ГАЗОМ

Удаляет иней за несколько минут в конце каждого цикла. Условия максимальной эффективности восстанавливаются без потерь энергии при последующем цикле.

ТЕРМОЩУП- ИГЛА

Позволяет ограничить работу компрессора строго необходимым временем.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Обеспечивают экономию энергии в 30% по сравнению с традиционным вариантом.

КОМПРЕССОРЫ ASPERA

Компрессоры Aspera обеспечивают снижение потребления энергии на 15%, а уровня шума – на 5 дБА.

Технического рисования

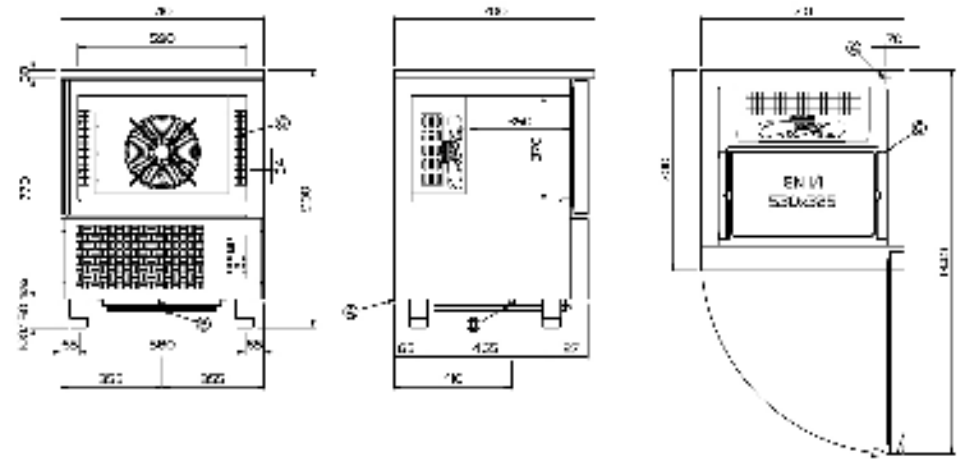

ВЫХОД КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ

SCARICO CONDENSA CON VASCHETTA ESTRAIBILE DI RACCOLTA ESTRAIBILE

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПОЛКАМИ

In order to constantly offer the best possible products, we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.