ZUSAMMENSETZUNG DER SERIE

Die Serie besteht aus 5 Modellen mit einer Leistung von 540 Tellern pro Stunde.



400142

STANDARD VERSION MIT WASSERENTHÄRTER

UNTERTISCHSPÜLMASCHINE

ZANUSSI PROFESSIONAL

FUNKTIONS- UND KONSTRUKTIONS-MERKMALE

◆ Druck-Durchlauferhitzer für garantierte Nachspülqualität durch eine über 82°C liegende Nachspülwasser-Temperatur (Wasserzulauf mit 2 bar Druck und 50°C).

◆ 4 Sekunden (variabel) Pause nach dem Spülen und vor dem Nachspülen bewirken, dass keine unreinen Wassertropfen am Ende des Nachspülzyklus auf das gereinigte Spülgut fallen.

◆ Doppelter Harz-Behälter: das bedeutet viele Spülzyklen vor dem Regenerieren und längere Betriebszeiten (bis zu 4 Stunden Dauereinsatz)

◆ Zwei Spülzyklen: 1. Zyklus mit 120 Sekunden für normal verschmutzte und 2. Zyklus mit 180 Sekunden für stark verschmutzte Teile.

TECHNISCHE DATEN					
EIGENSCHAFTEN	**MODELLE**				
	NUC1WS	**NUC1DPWS**	**NUC3WS**	**NUC3DPWS**	**NUC3DDWS**
Artikelnummer	400142	400143	400145	400147	400148
Wasserversorgung					
Temperatur - °C max.	50	50	50	50	50
Härte - °d	>8	>8	>8	>8	>8
Thermometer	●	●	●	●	●
Wasserenthärter	●	●	●	●	●
Laugenpumpe		●		●	●
Drucksteigerungspumpe	●	●	●	●	●
Spülmitteldosierung					●
Klarspülmitteldosierung	●	●	●	●	●
Anzahl der Programme	2	2	2	2	2
Zyklusdauer - Sek.	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180
Kapazität Teller/Std.	540	540	540	540	540
Kapazität Körbe/Std.	30	30	30	30	30
Außenabmessungen - mm					
Breite	600	600	600	600	600
Tiefe	610	610	610	610	610
Höhe	820	820	820	820	820
Maße Schrank - mm					
Breite	500	500	500	500	500
Tiefe	500	500	500	500	500
Höhe	330	330	330	330	330
Waschzyklus					
Temperatur - °C	55-65	55-65	55-65	55-65	55-65
Waschzyklen					
Tankkapazität - l	33	33	33	33	33
Waschzyklus					
Pumpenleistung - kW	0.736	0.736	0.736	0.736	0.736
Elektrische Elemente - kW	2	2	2	2	2
Heißnachspülungszyklus					
Dauer - Sek.	16	16	16	16	16
Temperatur - °C	85	85	85	85	85
Wasserverbrauch - l/Zyklus	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
Boilerkapazität - l.	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
Heizelemente Boiler - kW	2.8	2.8	4.5	4.5	4.5
Leistung - kW					
Laugenpumpe		0.034		0.034	0.034
Anschlußwert - kW					
Nachspülpumpe	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
installiert	3.65	3.65	5.35	5.35	5.35
Geräuschpegel	<70	<70	<70	<70	<70
Nettogewicht - kg	54	54	54	54	54
Netzspannung	230 V, 1N, 50	230 V, 1N, 50	400 V, 3N, 50	400 V, 3N, 50	400 V, 3N, 50
SERIENMÄßIGES ZUBEHÖR					
GELBER BESTECKBEHÄLTER	1	1	1	1	1
SPÜLKORB F. 18 FL. TELLER 240MM (GELB)	1	1	1	1	1

◆ Spülsystem mit drehenden Spülarmen, Hochleistungs-Spülpumpe, großem Durchlauferhiter- und Tankvolumen, ausgelegt für professionelles Spülen mit hoher Leistung.
◆ Alle Maschinen haben glatte Oberflächen für eine einfache Reinigung. Front-, Seitenverkleidung, Tür und Spültank aus extra starkem, rostfreiem AISI 304 Edelstahl als Garantie für eine lange Betriebszeit der Maschinen.
◆ Durchlauferhitzer aus AISI 304 Edelstahl mit hohem Schweißschutz für erhöhten Schutz gegen Rost durch chlorhaltiges Wasser.
◆ Der vollautomatische Selbstreinigungs-Zyklus verhindert das Risiko von Bakterienvermehrung.
◆ Spül- und Nachspülarme leicht herausnehmbar.
◆ Wasserzulaufschlauch aus PVC mit druckfesten Metallanschlüssen.
◆ Rückseite ganz durch eine Abdeckblende geschlossen; IPX4 Spritzwasserschutz verhindert Eindringen von Wasser von außen.
◆ Die einfache Bedienblende mit digitalem Display ermöglicht eine individuelle Einstellung von Spül- und Nachspülzyklus-Zeiten und -Temperaturen sowie genaue Spül-und Nachspülmengen je nach Anforderung.
◆ Der eingebaute Soft-Start bietet zusätzlchen Schutz für empfindliche Teile wie Gläser und feines Porzellan und erhöht die Betriebssicherheit der Spülpumpe.
◆ Salz-Einfüllhahn außen montiert und mit ergonomischer Form für leichtes Öffnen und Befüllen mit Salz. Kein Hineingreifen in die Maschine erforderlich und kein Risiko von Salzspritzern im Inneren des Spültanks (Übereinstimmung mit allen Vorschriften von Wasser relevanten Prüfbehörden einschließlich WRAS)
◆ Einfache Bedienblende mit digitalem Display: Ein-/Aus-Taste, Regenerier-Taste, Reinigungszyklus und /oder Ablaufpumpe (bei Maschine mit eingebauter Pumpe), ermöglicht individuelle Einstellung von Spül- und Nachspülzeiten und Temperaturen sowie genaue Spül- und Nachspülmitteldosierung je nach Anforderung.
◆ 3-oder 1-phasiger Elektroanschluss.
◆ Alle Maschinen sind vorinstalliert für externe Dosiergeräte.
◆ Mit Vorinstallation zum Anschluss von HACCP- und Energieoptimierungs-Systemen.
◆ 98% recycelbar nach Gewicht.
◆ FCKW freie Verpackung.
◆ Niedriger Geräuschpegel.
◆ In Übereinstimmung mit den CE Anforderungen.
◆ Entwickelt und hergestellt in ISO 9001 und ISO 14001 zertifizierten Produktionsstätten.


BEST.-NR. DER ZUBEHÖRTEILE					
SONDERAUSSTATTUNG	**MODELLE**				
	NUC1WS	**NUC1DPWS**	**NUC3WS**	**NUC3DPWS**	**NUC3DDWS**
1/2-GLÄSERKORB 500 X 250 MM	GBASK5025	GBASK5025	GBASK5025	GBASK5025	GBASK5025
1/2-TELLERKORB 500 X 250 MM	PBASK5025	PBASK5025	PBASK5025	PBASK5025	PBASK5025
1/2-UNIVERSALKORB 500 X 250 MM	UBASK5025	UBASK5025	UBASK5025	UBASK5025	UBASK5025
4 KUNSTSTOFFBOXEN F.GELBEN BESTECKBEH.	CEP460	CEP460	CEP460	CEP460	CEP460
EDELSTAHL-TANKSIEB FÜR UNTERTISCH-MASCH.	SSFILTERUC	SSFILTERUC	SSFILTERUC	SSFILTERUC	SSFILTERUC
EDELSTAHL-ZULAUFSCHLAUCH 2100 MM	SSHOSE	SSHOSE	SSHOSE	SSHOSE	SSHOSE
GELBER BESTECKBEHÄLTER	CESTPOS1	CESTPOS1	CESTPOS1	CESTPOS1	CESTPOS1
KIT ABLAUFPUMPE FUER NUC UND EUC	DRPUK		DRPUK		
KLEINTEILE-ROSTEINSATZ F. SPUELKOERBE	COVGR	COVGR	COVGR	COVGR	COVGR
NACHRUESTSATZ HACCP-DRUCKER				STHBDW	
NACHRUESTSATZ HACCP-SCHNITTSTELLE RS 485				STHBDW1	
NACHRUESTSATZ KLARSPUELMITTELSENSOR	RIPK	RIPK	RIPK	RIPK	RIPK
NACHRUESTSATZ SPUELMITTELDOSIERUNG	DPK	DPK	DPK	DPK	
NACHRUESTSATZ SPUELMITTELSENSOR	DEPK	DEPK	DEPK	DEPK	DEPK
RUECKWAND EDELSTAHL 1.4301 NUC M. ENTH	BP304UCWS	BP304UCWS	BP304UCWS	BP304UCWS	BP304UCWS
SET ZUR MESSUNG DER WASSERHÄRTE	KMHW	KMHW	KMHW	KMHW	KMHW
SPUELKORB FUER 16 GLAESER HOEHE 120 MM	CEB1610	CEB1610	CEB1610	CEB1610	CEB1610
SPÜLKORB BLAU F. 48 KLEINE / 24 TASSEN	CET24	CET24	CET24	CET24	CET24
SPÜLKORB F. 18 FL. TELLER 240MM (GELB)	CEP18P	CEP18P	CEP18P	CEP18P	CEP18P
UNTERGESTELL FUER NUC UND EUC, 2 EINSCH.	CVT	CVT	CVT	CVT	CVT
WASSERFILTER ZUR VOLL-DEMINERALISIERUNG	TOTALDEMI5	TOTALDEMI5	TOTALDEMI5	TOTALDEMI5	TOTALDEMI5

ZANUSSI PROFESSIONAL

www.zanussiprofessional.com

Technische Änderungen die dem Fortschritt dienen vorbehalten.

400142, 400148, 400147, 400145, 400143

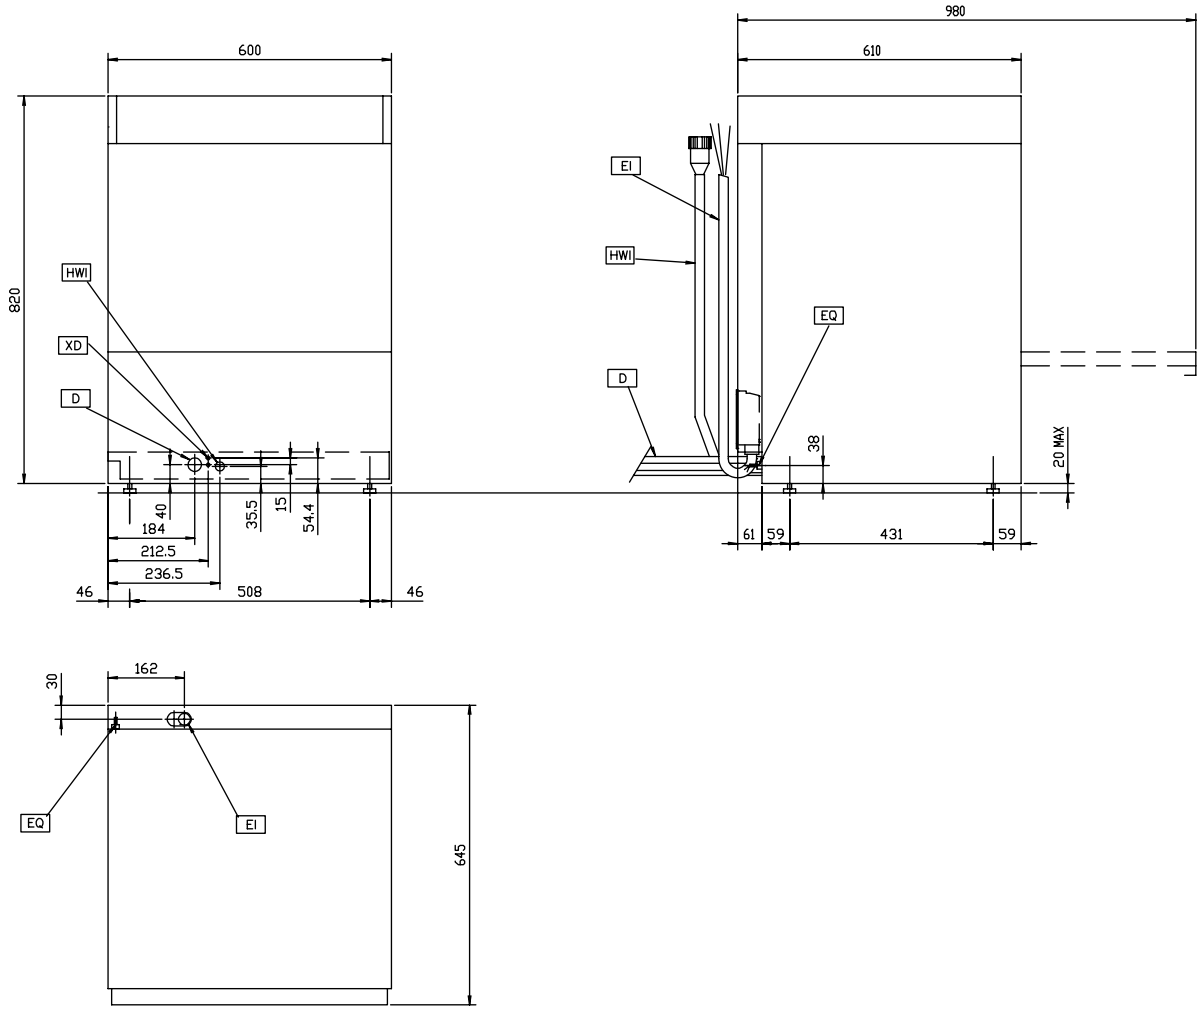

LEGENDE					
	NUC1WS	**NUC1DPWS**	**NUC3WS**	**NUC3DPWS**	**NUC3DDWS**
D - Wasserablauf	40 mm	20.5mm	40 mm	20.5mm	20.5mm
EI - Elektroanschluss	230 V, 1N, 50	230 V, 1N, 50	400 V, 3N, 50	400 V, 3N, 50	400 V, 3N, 50
EQ - Potentialausgleichsschraube	●	●	●	●	●
HWI - Warmwasseranschluss	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
XR - Anschluss für externe Spülmitteldosierung	●	●	●	●	●

ZANUSSI PROFESSIONAL

www.zanussiprofessional.com