Electrolux

Льдогенераторы (кубики)
Льдогенератор водяного охлаждения с бункером на 65 кг, 130 кг/сут (кубики)

SIS #

AIA #



Льдогенераторы (кубики)

Льдогенератор водяного охлаждения с бункером на 65 кг, 130 кг/сут (кубики)

730532 (RIMC143SW)	Льдогенератор водяного охлаждения с бункером на 65 кг, 130 кг/сут (кубики)

Описание

Поз. №

Внешние панели изготовлены из нержавеющей стали AISI 304. Внутренние панели изготовлены из пищевого пластика ABS. Рукова с форсунками распылителя изготовлены из нержавеющей стали и извлекаются из льдогенератора без каких-либо приспособлений. Работа полностью автоматизирована. Эффективная система охлаждения воздухом. Предназначен только для дренажа самотеком. Пластиковые шланги при подводе и дренаже воды. Система стратифицированного распыления обеспечивает получение сплошных кристаллически чистых кубиков льда. Нормальная производительность при температуре окружающей среды 21°C и температуре подаваемой воды 15°C. Контейнер для хранения льда емкостью 65 кг.

Одобрено

Характеристики

- Соответствует стандартам безопасности CE.
- Полный автомат.
- Сохраняет работоспособность в широком диапазоне температур окружающей среды.
- Слив осуществляется самотеком (необходим трап).
- Указанная производительность гарантируется при температуре окр. среды 21°C и температуре подводимой воды 15°C.
- [NOT TRANSLATED]
- Метод формирования кубиков льда, основанный на принципе послойного замораживания разбрызгиваемой воды, гарантирует образование компактных, гигиенически безопасных кубиков льда, устойчивых к таянию.
- Небольшие размеры и компактная конструкция льдогенераторов делают их пригодными для установки в любом месте, что особенно важно в помещениях небольшой площади.
- [NOT TRANSLATED]
- Кубики льда имеют форму усечённого конуса со слегка закруглёнными краями.
- Бункер-накопитель встроен в корпус льдогенератора.


Конструкция

- Евро-вилка (Шуко) в стандартной комплектации.
- Внешние панели из нерж. стали марки AISI 404.
- Рукава из нерж. стали отсоединяются без использования каких-либо специальных инструментов.
- Форсунки из нерж. стали легко отсоединяются для промывки, что позволяет предотвращать образование на них кальциевых отложений (накипи).
- Надежность обеспечивается качеством материалов (пластиковая откидывающаяся крышка, верхняя и боковые панели из нерж. стали марки AISI 304), а также оригинальной конструкцией и усовершенствованной технологией наращивания льда.
- Хладагент R404a.
- Встроенный бункер-накопитель из пищевого пластика ABS.
- Регулируемые по высоте ножки (110-150 мм).


Electrolux
Льдогенераторы (кубики)
Льдогенератор водяного охлаждения с бункером на 65 кг, 130 кг/сут (кубики)

Льдогенераторы (кубики)
Льдогенератор водяного охлаждения с бункером на 65 кг, 130 кг/сут (кубики)

Вид спереди

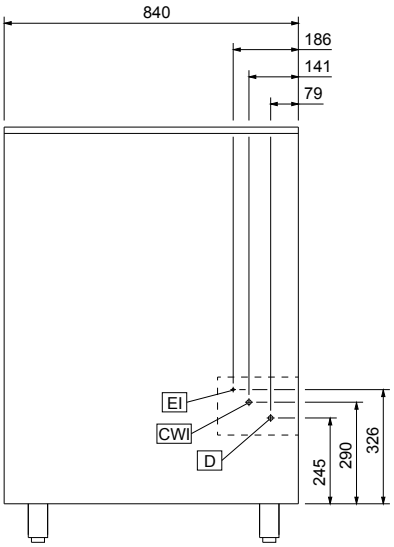


Вид сверху

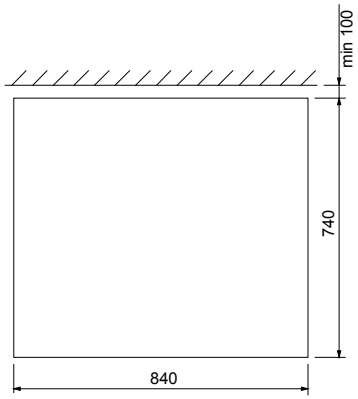

CWI1 = Вход холодной воды
D = Дренаж
EI = Вход эл. кабеля

Вид сбоку

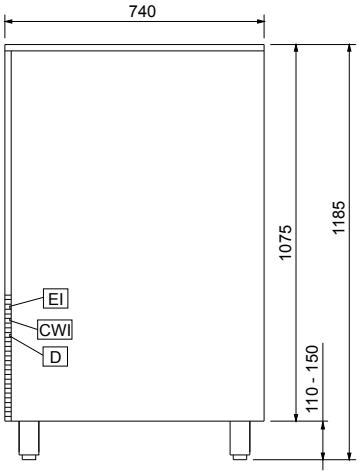

Электрика

Электропитание:	
730532 (RIMC143SW)	220-240 V/1N ph/50 Гц
Подключаемая мощность:	1.05 кВт

Вместимость:

Емкость бункера-накопителя:	65 кг

Основная информация

Габариты, высота:	1185 мм
Габариты, ширина:	840 мм
Габариты, глубина:	740 мм
Вес нетто:	113 кг
Производительность:	130 кг/сутки

Холодильный агрегат

Хладагент:	R404a

Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления. Версия верна на

2016.08.29