IRONCHERRY

ИННОВАЦИОННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

WWW.IRON-CHERRY.RU | 8 800 700 25 80 | INFO@IRON-CHERRY.RU

МОДЕЛЬ : Pro 180 A/W

АРТИКУЛ : 01736/01737

ЛЬДОГЕНЕРАТОР С ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 180 КГ



ФОРМА И РАЗМЕРЫ ЛЬДА



29x29x22 мм

Льдогенератор IRON CHERRY Line 180A/W специально разработан для баров, ресторанов, отелей, аэропортов для производственно пищевых предприятий. Эксклюзивная запатантованная вентиляция продлит срок службы льдогенератора. Высокоскоростной компрессор изготовит лед наивысшего качества.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

- УЛЬТРА - ТОЛСТЫЙ БУНКЕР СОХРАНЯЕТ БЛАГОПРИЯТНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ДЛЯ ЛЬДА
- КОМПРЕССОР РАЗРАБОТАН И ПРОИЗВЕДЕН ВО ФРАНЦИИ
- УСТАНОВЛЕНО ВНУТРЕННЕЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ
- ЛЬДОГЕНЕРАТОР СДЕЛАН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 304 СТАЛИ
- БЕСШУМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЛЬДА
- СЛУЖИТ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДЛЯ ПОВАРА ИЛИ БАРМЕНА
- РАБОЧАЯ СТОЛЕШНИЦА ВЫДЕРЖИВАЕТ 420 КГ НАГРУЗКИ
- БЫСТРАЯ СКОРОСТЬ ЗАМОРОЗКИ КУБИКОВ ЛЬДА
- НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ
- ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 3-ГО ПОКОЛЕНИЯ.
- ПАНЕЛЬ ИНДИКАЦИИ, ЛЕГОК В ОБРАЩЕНИИ
- УЛУЧШЕННАЯ ТЕПЛООТДАЧА ЗА СЧЕТ МОЩНОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА
- ПЕРЕДНЯЯ СТЕНКА СДЕЛАНА ПО ТЕХНОЛОГИИ NO FROST

Тип кубика идеально подходит для ресторанов, баров и клубов.
Всегда можно выбрать подходящий для вас лед :
- Лед с тонкой стенкой - для фропе
- Лед со средней стенкой - для коктейлей
- Лед с жесткой стенкой - для крепких напитков

Этот лед тает очень медленно, что позволяет наслаждаться охлажденными напитками дольше. При расстаивании лед обретает необычную форму, которая футуристично смотрится в любом напитке.

ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ВМЕСТИМОСТИ БУНКЕРА

Производительность за 24 часа	Вместимость бункера	Размер кубика
180 кг	145 г	29 x 29 x 22 мм

ГАРАНТИЯ 1 ГОД

IRONCHERRY

ИННОВАЦИОННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

WWW.IRON-CHERRY.RU | 8 800 700 25 80 | INFO@IRON-CHERRY.RU

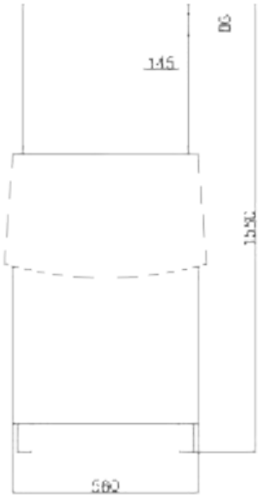





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Размеры оборудования (длина, глубина, высота)	560*830*1580mm	7. Страна-производитель компрессора	Франция
2. Напряжение	220 В, 50 Гц	8. Требуемый диапазон температуры помещения	От 10 до 40 С
3. Мощность	800 Вт	9. Требуемый диапазон температуры воды	От 5 до 35 С
4. Тип охлаждения	W - Водяной A – Воздушный	10. Панель управления	Электронная
5. Способ подачи воды	Подключение к водопроводу	11. Хладагент	R404A
6. Климат – Класс	ST – субтропический	12. Материал корпуса	Нержавеющая сталь 304

