ZANUSSI PROFESSIONAL

Lavaggio Stoviglie
Lavaoggetti elettrica, controllo elettronico, pompa di scarico, dosatore detergente e brillantante,

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



Lavaggio Stoviglie

Lavaoggetti elettrica, controllo elettronico, pompa di scarico, dosatore detergente e brillantante,

506052 (ZPPWEHG) Lavaoggetti elettrica, controllo elettronico, pompa di scarico, dosatore detergente e brillantante, ampia porta

Descrizione

Articolo N°

Pannelli laterali e frontali, filtri vasca e bracci per il lavaggio e il risciacquo, vasca di lavaggio in acciaio AISI 304..
Porta a doppia parete coibentata divisa in dua parti, una ribaltabile e l'altra sollevabile.
Quattro cicli di lavaggio.
Boiler atmosferico coibentato da 18 litri (10,5 kW),
combinato con pompa di risciacquo per garantire una costante pressione e temperatura dell'acqua di risciacquo a 84°C. Boiler con saldatura in 304 per la protezione dalla corrosione.
Il "Wash Safe Control" assicura la corretta pressione e temperatura dell'acqua durante la fase di risciacquo a garanzia di eccellenti prestazioni di risciacquo indipendentemente dalla pressione dell'acqua nella rete (min. 0,5 bar).
Dispositivo "air break" - classe A - per impedire il riflusso dell'acqua dal boiler alla rete idrica in caso di vuoto di pressione.
Ciclo di autopulizia per lavare e sanitizzare la camera di lavaggio.Pompa di scarico, dosatore detergente e brillantante inclusi.
Predisposizioni elettriche e meccaniche per il collegamento a dosatori esterni di detersivo.
Scheda elettronica protetta predisposta per il controllo HACCP e dotata di sistema di autodiagnosi.
Predisposta per collegamento a Sistema di Controllo Energetico (Killerwatt) e ad un dosatore automatico del detersivo.
Dimensioni interne mm 670x710x710h. Capacita' vasca: 95 litri. Capacità di carico: 3 teglie GN 1/1 o 3 teglie 600x800
Caricamento frontale.

Grado di protezione all'acqua IPX5.
In dotazione un cesto inox e un telaio per supporto pentole e teglie.

Approvazione:

ZANUSSI PROFESSIONAL

Lavaggio Stoviglie
Lavaoggetti elettrica, controllo elettronico, pompa di scarico, dosatore detergente e brillantante,

Caratteristiche e benefici

- Boiler atmosferico isolato combinato con la pompa di risciacquo, garantisce migliori risultati di lavaggio (temperatura e pressione dell'acqua sempre costante durante i cicli di lavaggio), indipendentemente dalla pressione dell'acqua in ingresso.
- La luce verde del "WASH SAFE CONTROL" conferma che il risciacqo è avvenuto correttamente.
- Sistema in salto d'aria ad alta efficienza (classe A) nel circuito di ingresso dell' acqua per evitare che venga risucchiata indietro nella rete a causa di un calo improvviso di pressione.
- Dispositivo a salto d'aria nel rispetto della normativa WRC.
- 4 programmi di lavaggio (un programma è continuo).
- "I modelli sono dotati di pompa di scarico e detergente per facilitare le
- Facilità di accesso alle vasca di lavaggio grazie all'apertura frontale della porta a 180°.
- Richiede uno spazio limitato di apertura grazie alla porta divisa in 2 parti.
- Ciclo di autopulizia.
- Basso livello di rumorosità.
- Pannello di controllo elettronico semplificato.
- Sistema di auto-diagnosi in caso di errori.
- Semplice accesso dalla parte anteriore.

Costruzione

- Boiler in acciaio inox AISI 304 con saldatura effettuata in atmosfera protetta in modo da aumentare la resistenza contro la corrosione.
- Piastra di connessione esterna protetta da una scatola di plastica impermeabile.
- Le macchine hanno superfici lisce per agevolare le operazioni di pulizia.
- Pompa e filtri vasca facili da rimuovere .
- Grande contenitore filtri al di sopra della superficie dell'acqua per le frequenti operazioni di pulizia.
- Porta a doppia parete per ridurre la dispersione di calore.
- Dotata di braccio di lavaggio laterale oltre ai bracci superiori e inferiori.
- Predisposto per essere collegato al dispositivo del taglio dei picchi.
- Disponibili su richiesta accessorio di gestione HACCP (base e integrato).
- Parte frontale, pannelli laterali, vasca di lavaggio, filtro vasca di risciacquo in acciaio inox AISI 304.
- Unità predisposta per pompa e dosatore brillantante.

Accessori inclusi

- 1 x Telaio supporto teglie/vassoi supplementare PNC 864182
- 1 x Cesto inox per lavaoggetti-688 mm PNC 864191


Accessori opzionali

- Kit collegamento macchina a sistema EKIS (HACCP integrato) per lavastoviglie sottotavolo, cappottina e lavapentole PNC 864001 ❑
- Kit stampante per sistema HACCP BASIC non integrato PNC 864002 ❑
- Filtro per demineralizzazione parziale PNC 864017 ❑
- Kit per misurare la durezza totale e parziale dell' acqua PNC 864050 ❑
- Telaio supporto teglie/vassoi supplementare PNC 864182 ❑
- Cesto inox per lavaoggetti-688 mm PNC 864191 ❑
- Filtro per demineralizzazione totale PNC 864367 ❑


L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Lavaggio Stoviglie
Lavaoggetti elettrica, controllo elettronico, pompa di scarico, dosatore detergente e brillantante,

Fronte

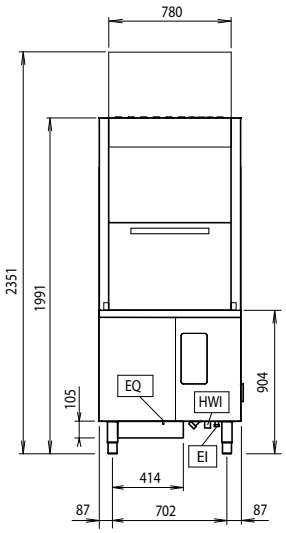


Alto



D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica
HWI = Attacco acqua calda
V = Prese d´aria
WI = Ingresso acqua
XD = Connessione detergente
XR = Collegamento brillantante

Lato

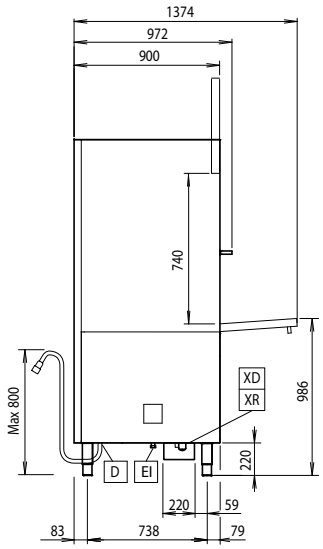

Elettrico

Tensione di alimentazione:	
506052 (ZPPWEHG)	400 V/3N ph/50 Hz
Potenza standard installata:*	13 kW
Potenza installata	20 kW

Acqua

Pressione, bar min/max:	0.5-7 bar
Temperatura acqua di alimentazione:	50 °C
Capacità boiler (lt):	18
Temperatura ciclo di lavaggio:	55-65 °C
Capacità vasca (lt):	95
Potenza pompa ciclo di lavaggio:	2.5 kW
Elementi elettrici ciclo di lavaggio:	7 kW
Durata ciclo di risciacquo con acqua calda (sec.):	20
Temperatura ciclo di risciacquo con acqua calda:	84 °C

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, altezza:	1991 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	876 mm
Dimensioni esterne, profondità:	900 mm
Peso netto:	216 kg
Peso imballo:	255 kg
Altezza imballo:	2230 mm
Larghezza imballo:	1030 mm
Profondità imballo:	1030 mm
Volume imballo:	2.37 m³
Numero cicli - sec.:	4 (180/360/540/inf)
Dimensioni cella - larghezza	670 mm
Dimensioni cella - profondità	710 mm
Dimensioni cella - altezza	740 mm
Consumo acqua ciclo di risciacquo (per ciclo):	7 lt

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2016.05.18