Mod. E6P2B	Cod. 21721000
Mod. E6P2M	Cod. 21721500

n.	2
Ø mm	180
kW	**2**

V 380-415 3N~

TOT. **kW** **4**



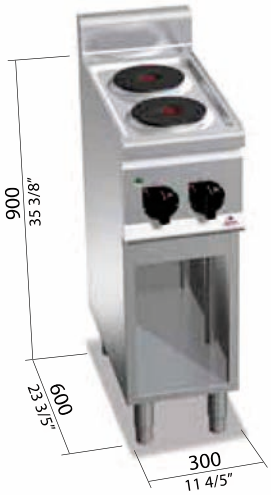

STANDARD ESTÁNDAR / *PADRÃO* / STANDARD / *СТАНДАРТ* **PAR** (modelos con mueble / *modelos com móvel* / modele z obudową / *модели со столом*).

OPTIONAL **1P30** puerta con manilla moldeada grosor 20/10 para los modelos con mueble / ***1P30*** *porta com puxador moldado de espessura 20/10 para os modelos com móvel* / drzwiczki **1P30** z odlewanym uchwytem o grubości 20/10 dla modeli z obudową / ***1P30*** *дверь со штампованной ручкой толщиной 20/10 для моделей со шкафом*.

V3/A 230 - 240 3 ~ VOLTIOS / *VOLTS* / VOLT / *ВОЛЬТ*

V1/A 230 - 240 1 ~ VOLTIOS / *VOLTS* / VOLT / *ВОЛЬТ*

ACCESORIOS - *ACESSÓRIOS* - AKCESORIA - *АКСЕССУАРЫ*

CG60 - KRF6 (modelos con mueble / *modelos com móvel* / modele z obudową / *модели со столом*).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS y FUNCIONALES

Superficie de trabajo y paneles frontales de acero inoxidable AISI 304.
Superficie de moldeo de una sola pieza estanca. Planchas de hierro fundido con termostato de seguridad y selector de 6 posiciones que activa 6 zonas concéntricas distintas de potencia.
Testigos de control tensión y trabajo. Patas regulables (modelos con mueble).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS e FUNCIONAIS

Superfície de trabalho e painéis frontais de aço inox AISI 304.
Superfície moldada de peça única estanque. Placas de ferro fundido com termostato de segurança e selector de 6 posições que activa 6 zonas diversas concêntricas de potência.
Luzes de controlo da tensão e da activação. Pés reguláveis (versões com móvel).

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

Płaszczyzna robocza oraz panele przednie wykonane ze stali. nierdzewnej inox AISI 304.
Płaszczyzna tłoczona w jednym kawałku, szczelna. Płyty żeliwne z termostatem awaryjnym i 6-ścio pozycyjnym selektorem uaktywniającym 6 różnych koncentrycznych stref mocy.
Lampki kontrolne napięcia i pracy. Nóżki nastawne (wersja z obudową).

ТЕХНИЧЕСКИЕ и ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий стол и передние панели из нержавеющей стали AISI 304.
Цельноштампованная герметичная поверхность. Чугунные пластины с предохранительным термостатом и 6-позиционным переключателем, подключающим 6 концентрических зон мощности.
Датчики контроля напряжения и рабочего состояния. Регулируемые ножки (версия со столом).

E	conexión eléctrica - conexão eléctrica połączenie elektryczne - электрическое соединение	V 380-415 3N~	**kW 4**



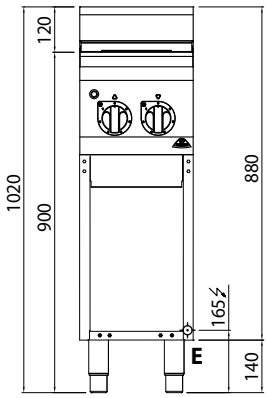





escala - scale - échelle - Maßstab 1:20

BERTO'S®
the best catering equipment