Electrolux

Gamme Libero
Plaque à induction, 2 zones, modèle en profondeur

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #



Gamme Libero

Plaque à induction, 2 zones, modèle en profondeur

600306 (A4) Plaque à induction prêt à brancher. 2 zones, {\bf modèle en profondeur}

Description courte

Repère No.

Module de cuisson à poser prêt à brancher,modèle en profondeur. Construction en acier inoxydable AISI 304. Surface de cuisson en vitrocéramique anti-choc très robuste, résistant à l'usage et facile à nettoyer. Deux zones de cuisson à induction (1,8kW chacune) avec commandes tactiles indépendantes. La détection automatique de l'ustensile transfère le courant uniquement lorsqu'un ustensile est présent, optimisant ainsi la consommation d'énergie. Aucune émission de chaleur dans l'environnement de travail, seulement vers les inducteurs magnétiques. Des coins arrondis lisses pour un montage parfait entre modules. Affichage numérique du niveau de puissance, et panneau de commande tactile. Protection IP24. Cordon et prise inclus.

Caractéristiques principales

- Modèle de table, en profondeur.
- Fabrication en inox AISI 304 résistant.
- Surface de cuisson vitre céramique à usage intensif, 4 mm d'épaisseur.
- Deux zones de cuisson à induction indépendantes, avec panneau de commande à bouton tactile.
- Affichage numérique du niveau de puissance.
- Détection automatique de la casserole pour transférer l'énergie uniquement si une casserole est présente.
- Transfert rapide de chaleur directement dans la casserole, pas de dispersion de chaleur dans l'environnement.
- Protection IP24.
- Câble et prise inclus.
- 4 pieds réglables
- Adapté aux contenants avec un fond de diamètre de 140 à 250 mm

Accessoires en option


- Casserole inox pour induction avec poignée en inox, diam. 200 mm — PNC 653596 ❑
- Casserole pour induction avec poignée inox diam. 240 mm — PNC 653597 ❑
- Casserole pour induction avec poignée inox diam. 280 mm — PNC 653598 ❑
- Plaque lisse à utiliser sur les plaques à induction — PNC 653617 ❑
- Plaque striée à utiliser sur les plaques à induction — PNC 653618 ❑

APPROBATION:


Electrolux
Gamme Libero
Plaque à induction, 2 zones, modèle en profondeur

Gamme Libero
Plaque à induction, 2 zones, modèle en profondeur

Avant

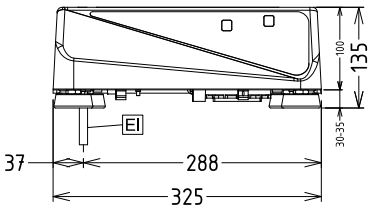


Dessus

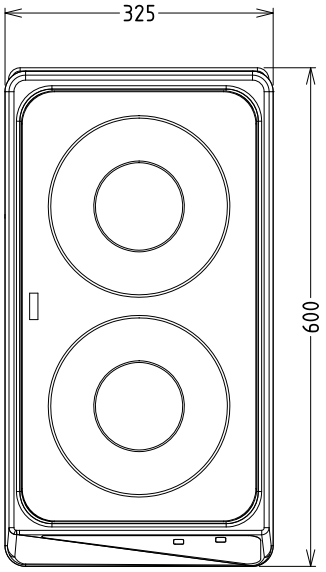

EI = Connexion électrique
EO = Sortie électrique

Côté

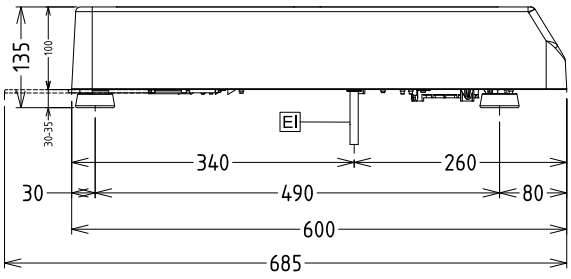

Électrique

Voltage :	
600306 (A4)	230 V/1N ph/50/60 Hz
Total Watts :	3.6 kW
Ampérage minimum :	16A

Informations générales

Puissance plaque avant :	1.8 - 0 kW
Puissance des plaques arrières :	1.8 - kW
Hauteur extérieure	135 mm
Largeur extérieure	325 mm
Profondeur extérieure	600 mm
Poids net :	8.5 kg

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

2017.02.24