Mod. E6FR3B	Cod. 21403000
Mod. E6FR3BP	Cod. 21403100
Mod. E6FR3M	Cod. 21403500
Mod. E6FR3MP	Cod. 21403600

cm² 1.273 (mm 296 x 430)

V 380-415 3N~

TOT. **kW 2,7** Mod. E6FR3B / E6FR3M
kW 4 Mod. E6FR3BP / E6FR3MP



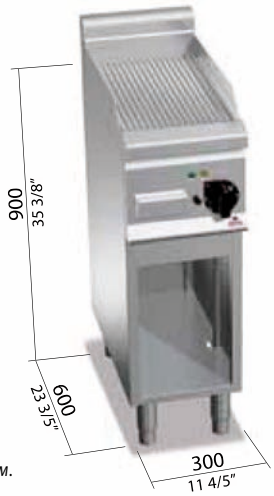

STANDARD ESTÁNDAR / *PADRÃO* / STANDARD / *СТАНДАРТ* **PAR** (modelos con mueble / *modelos com móvel* / modele z obudową / *модели со столом*).

OPTIONAL **1P30** puerta con manilla moldeada grosor 20/10 para los modelos con mueble / ***1P30*** *porta com puxador moldado de espessura 20/10 para os modelos com móvel* / drzwiczki **1P30** z odlewanym uchwytem o grubości 20/10 dla modeli z obudową / ***1P30*** *дверь со штампованной ручкой толщиной 20/10 для моделей со шкафом*.

V3/A 230 - 240 3 ~ VOLTIOS / *VOLTS* / VOLT / *ВОЛЬТ*

V1/F 230 - 240 3 ~ VOLTIOS / *VOLTS* / VOLT / *ВОЛЬТ* (SÓLO PARA / *APENAS PARA* / TYLKO DLA / *ТОЛЬКО ДЛЯ* Mod. *E6FL3B, E6FR3B)*

ACCESORIOS - *ACESSÓRIOS* - AKCESORIA - *АКСЕССУАРЫ*

SPR - TPTO - CG6F - KRF6 (modelos con mueble / *modelos com móvel* / modele z obudową / *модели со столом*).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS y FUNCIONALES

Superficie de trabajo de acero inoxidable AISI 304.
Resistencias de acero Incoloy situadas debajo de la plancha de cocción. Control termostático y termostato de seguridad de rearme manual. Regulación de la temperatura de 50°C a 270°C.
Testigo de paso y testigo de alcance de temperatura. Plancha RAYADA de acero satinado con protección antisalpicaduras en el borde. Superficie de cocción ligeramente inclinada con orificio de desagüe de gran tamaño y transportador en un recipiente estanco específico.
Patas regulables (modelo con mueble).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS e FUNCIONAIS

Superfície de trabalho de aço inox AISI 304.
Resistências de aço incoloy colocadas sob a chapa de cozedura. Controlo termostático e termostato de segurança com rearmamento manual. Regulação da temperatura de 50°C. a 270°C.
Luz de linha e luz de indicação de temperatura alcançada. Chapa ESTRIADA de aço acetinado com resguardo anti-salpicos nivelado. Superfície de cozedura levemente inclinada com furo de descarga de grandes dimensões e transporte para um recipiente específico estanque.
Pés reguláveis (versão com móvel).

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

Płaszczyzna robocza ze stali nierdzewnej AISI 304.
Rezystancje ze stali incoloy umieszczone pod płytą gotującą. Kontrola termostatyczna oraz awaryjny termostat uzbrajany ręcznie. Regulacja temperatury od 50°C. do 270°C.
Lampka kontrolna linii i osiąganej temperatury. Płyta ŻEBROWANA z satynowanej stali z osłonami przeciwbryzgowymi. Powierzchnia gotowania lekko pochylona, z otworem odprowadzającym o dużych rozmiarach oraz przewód odprowadzający ciecze bezpośrednio do szczelnego zbiornika.
Nóżki nastawne (wersja z obudową).

ТЕХНИЧЕСКИЕ и ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий стол из нержавеющей стали AISI 304.
ТЭНы из стали сплава инколой, расположенные под варочной поверхностью. Контроль с помощью термостата и предохранительный термостат с ручным запуском. Регулировка температуры в диапазоне между 50°C. до 270°C.
Линейный датчик и датчик достижения температуры. РИФЛЕНАЯ поверхность из сатинированной стали с ленточной защитой от брызг. Слегка наклоненная варочная поверхность с крупным сливным отверстием и транспортером в герметично удерживающем жидкости контейнере.
Регулируемые ножки (версия со столом).

E	conexión eléctrica - conexão eléctrica połączenie elektryczne - электрическое соединение	V 380-415 3N~	**kW 2,7** **kW 4**



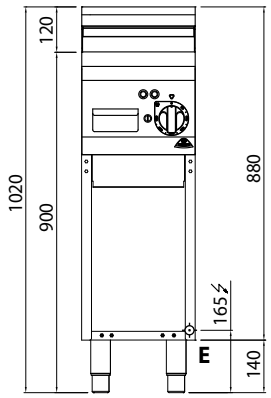





escala - scale - échelle - Maßstab 1:20