ecostore Touch
Холодильный шкаф, 1 дверь - Сенсорный ЖК дисплей - 670 л (-2 +10C) - R290

SIS #

AIA #



ecostore Touch

Холодильный шкаф, 1 дверь - Сенсорный ЖК дисплей - 670 л (-2 +10C) - R290

727298 (EST71FRC)	Однодверный холодильный шкаф 670 л (R290), -2° +10° C, сенсорный дисплей, н/сталь AISI 304

Одобрено

Характеристики

- Широкий ЖК дисплей:-Отображение температуры внутри камеры;-5 предустановленных категорий для разных типов продуктов и 2 программируемые категории для регулировки температуры и влажности в соответствии с типом продуктов;-
  Управление HACCP: звуковые и визуальные сигналы в случае температурных отклонений. В
  памяти сохраняется до 99 подобных событий;-
  Frost Watch Control4: цикл оттайки запускается лишь при наличии льда на испарителе. Данные
  поступают с 4 датчиков;-Сохранение показателей температуры: записи о срабатывании аварийной
  сигнализации и показания температуры за последние 48 часов хранятся в памяти;-
  Диагностика: 4 датчика непрерывно отслеживают работу оборудования.
- Усовершенствованная система управления оттайкой и вентилятором испарителя для экономии энергии - метод оттайки зависит от выбранной температуры (ниже +2°C - электрическая, выше +2°C - воздушная).
- Большая рабочая камера вмещает решетки и полки GN 2/1.
- Оптимальный поток: принудительная циркуляция воздуха от задней стенки агрегата и съемные воздуховоды обеспечивают равномерное распределение температуры и быстрое охлаждение.
- Большое число возможных уровней крепления направляющих для решеток обеспечивают оптимальную вместимость и максимальный полезный объем.
- Температура в рабочей камере устанавливается от -2 до +10°C.
- Циклопентановая изоляция стенок рабочей камеры толщиной до 75 мм исключает энергопотери и на 100% безопасна для окружающей среды.
- Съемный трехкамерный уплотнитель с магнитной вставкой обеспечивает эффективную изоляцию и снижает энергопотери.
- Подогрев периметра дверной рамы активируется в зависимости от температуры внешней среды и позволяет избежать конденсата.
- Автоматическое испарение талой воды горячим газом от компрессора - непревзойденная экономия электроэнергии.
- Съемный испаритель, изоляция агрегата толщиной 60 мм.
- Встроенная светодиодная подсветка для экономии энергии.
- Решетки из н/стали AISI 304.

Electrolux
ecostore Touch
Холодильный шкаф, 1 дверь - Сенсорный ЖК дисплей - 670 л
(-2 +10C) - R290

- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

Конструкция

- Выполнен из н/стали AISI 304 высочайшего качества.
- Штампованная внутренняя конструкция со скругленными углами.
- Скругленные внутренние поверхности, съемные направляющие, решетки и воздуховоды обеспечивают удобство чистки и высочайший стандарт гигиеничности.
- Нижняя часть агрегата устойчива к коррозии и агрессивному воздействию химических средств для мытья полов.
- Запираемая дверь.
- Во избежание утечки холодного воздуха, при открытой дверце работа вентилятора приостанавливается.
- Применение природного газа R290 в качестве хладагента не наносит вред озоновому слою, что позволяет предотвратить парниковый эффект.
- Индекс герметичности фронтальной и боковых частей агрегата IPX5.
- Теплоизоляция без содержания CFC и HCFC.

Стандартная комплектация

- 4 шт. - Решетка GN 2/1 из н/стали AISI 304 с 2 направляющими — PNC 881018

Опции

- Направляющие для решеток (50 уровней) к шкафам Ecostore Premium — PNC 880237 ❑
- 2 направляющих из н/стали к холодильным столам (Marine) — PNC 880242 ❑
- Комплект из 8 контейнеров GN 1/1 (ПВХ) для рыбы — PNC 880243 ❑
- Спейсер к холодильным шкафам 670 и 1430 л — PNC 880248 ❑
- Педаль для открытия двери к шкафам — PNC 880324 ❑
- Пластиковый контейнер GN 1/1 с фальшдном — PNC 880705 ❑
- 4 поворотных колеса (2 с тормозом) к холодильным шкафам, диам. 125 мм — PNC 881002 ❑
- Комплект для установки 10 пекарских противней (400x600 мм) — PNC 881003 ❑
- Рилсановая решетка GN 2/1 (серая) — PNC 881004 ❑
- Решетка GN 2/1 из н/стали AISI 304 — PNC 881016 ❑
- Решетка GN 2/1 из н/стали AISI 304 с 2 направляющими — PNC 881018 ❑
- Рельс для подвешивания мяса к холодильным шкафам 670/1430 л, 4 крюка — PNC 881019 ❑
- Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 направляющими, серая — PNC 881020 ❑
- Комплект из 2 направляющих из н/стали для 670/1430 л холодильных и морозильных шкафов — PNC 881021 ❑
- Контейнер GN 2/1, ПВХ, с крышкой и 2 направляющими — PNC 881039 ❑
- Перфорированная полка GN 2/1 — PNC 881042 ❑
- Проволочная корзина GN 1/1, рилсан, B=150 мм — PNC 881043 ❑
- Рилсановая корзина GN 2/1 (серая) с двумя направляющими, B=150 мм — PNC 881047 ❑

Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления. Версия верна на

ecostore Touch
Холодильный шкаф, 1 дверь - Сенсорный ЖК дисплей - 670 л (-2 +10C) - R290

Вид спереди

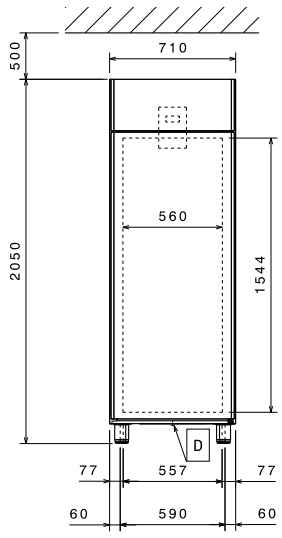

Вид сверху



EI = Вход эл. кабеля
RI = Вход хладагента
RO = Подключение выносного агрегата

Вид сбоку

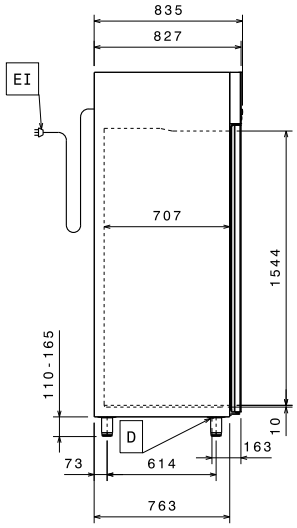

Электрика

Электропитание:	
727298 (EST71FRC)	230 V/1 ph/50 Гц
Подключаемая мощность:	0.19 кВт

Основная информация

Общий объем раб. камеры:	670 л
Объем загрузки (нетто):	503 л
Крепление двери:	Правая сторона
Габариты, высота:	2050 мм
Габариты, ширина:	710 мм
Габариты, глубина:	835 мм
Габариты (глубина при открытой двери):	1480 мм
Двери:	1 Full
Решетки (в комплекте):	4 - GN 2/1
Материал внешних панелей:	Нержавеющая сталь AISI 304 - Din 1.4301
Материал внутренних панелей:	Нержавеющая сталь AISI 304 - Din 1.4301
Материал внутренних панелей:	Нержавеющая сталь AISI 304 - Din 1.4301
Количество уровней, шаг направляющих:	44; 30 mm

Холодильный агрегат

Дисплей:	Touch screen
Мощность компрессора:	1/4 hp
Хладагент:	R290
Охлаждающая способность:	322 W
Для температуры испарителя:	-10 °C
Количество хладагента:	100 g
Рабочая температура (MIN):	-2 °C
Рабочая температура (MAX):	10 °C
Рабочий режим:	Вентилируемый

Характеристики (Регламент Комиссии ЕС 2015/1094)

Класс энергоэффективности (в соответствии с Регламентом Комиссии ЕС 20	C
Энергопотребление (в соответствии с Регламентом Комиссии ЕС 2015/1095)	581kWh/year
Условия работы (в соответствии с Регламентом Комиссии ЕС 2015/1095)	Heavy Duty (cl.5)
Индекс энергоэффективности EEI (в соответствии с Регламентом Комиссии	40,47

Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления. Версия верна на

2016.08.29

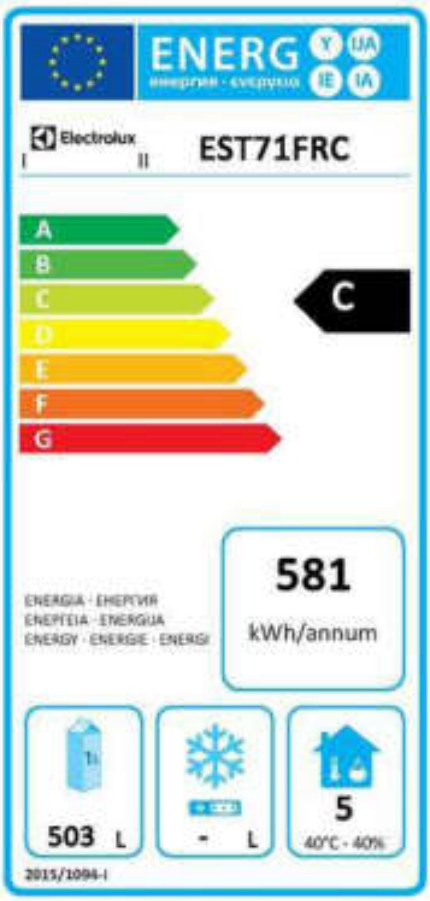

EnergyLabel