Electrolux

Prostore 800
Однодверный холодильный шкаф prostore 720 л, 0°C +10°C, н/сталь AISI 304

SIS #

AIA #



Prostore 800

Однодверный холодильный шкаф prostore 720 л, 0°C +10°C, н/сталь AISI 304

691241 (PS06R1F)	Однодверный холодильный шкаф prostore 720 л, 0°C +10°C, н/сталь AISI 304

Одобрено

Характеристики

- Большой цифровой дисплей с настройкой влажности (3 уровня), температуры в камере, функцией быстрого охлаждения и отображением текущей температуры в камере.
- Контроль HACCP: при возникновении отклонений активируются звуковые и световые сигналы. Данные сохраняются в течение 2 месяцев.
- Подходит для решеток или полок 700x530 мм, что увеличивает вместимость.
- Интеллектуальная система циркуляции воздуха внутри камеры гарантирует равномерное распределение температуры на всех уровнях.
- Frost Watch Control: полностью автоматизированная оттайка запускается лишь при наличии льда на испарителе (на основании показаний 3 датчиков).
- Скрытый испаритель обеспечивает максимальный полезный объем рабочей камеры и устойчивость к коррозии.
- Внутренняя структура для решеток обеспечивает непревзойденную вместимость.
- Рабочая температура от 0°C до +10°C.
- Экологичная циклопентановая теплоизоляция толщиной 65 мм минимизирует теплопотери и обеспечивает максимальную энергоэффективность.
- Съемный трехкамерный уплотнитель с магнитной вставкой обеспечивает эффективную изоляцию и снижает энергопотери.
- Конденсатор не требует чистки: проволочный каркас исключает скопление пыли и жира, а значит не требует чистки и снижает энергопотери.
- Микровыключатель приостанавливает работу вентилятора при открытой двери.
- 1 фаза 230 В-50 Гц, электропитание от розетки.
- Встроенная светодиодная подсветка для экономии энергии.
- Автоматическое испарение талой воды горячим газом от компрессора - непревзойденная экономия электроэнергии.
- Возможно подключение к ПК и системам HACCP через порт RS485.
- Соответствует международным стандартам качества, имеет маркировку CE.
- Возможность подключения к выносной системе аварийного оповещения.
- Низкий уровень шума.
- Перенавешиваемые двери. Закрываются самостоятельно.
- Индекс герметичности IPX5.

Electrolux
Однодверный холодильный шкаф prostore 720 л, 0°C +10°C, н/сталь AISI 304
Prostore 800

- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

Конструкция

- Внешние панели из н/стали AISI 304 (задняя панель из гальванизированной стали).
- Округлая конфигурация угловых стыков в штампованной рабочей камере.
- Направляющие легко снимаются.
- Для облегчения чистки внутренние компоненты снимаются без использования инструмента.
- Штампованная дверная ручка из н/стали предотвращает скопление грязи.
- Без содержания CFC и HCFC (экологически безопасный хладагент: R134a, теплоизоляция: циклопентан).
- Удобство в обслуживании: простой доступ к основным компонентам.
- Агрегат разработан и изготовлен на предприятии, сертифицированном по стандартам ISO 9001 и ISO 14001.

Стандартная комплектация

- 4 шт. - Решетка, покрытая пластиком, 700X530 — PNC 880322
- 4 шт. - Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л — PNC 880335

Опции

- Решетка из н/стали к шкафам prostore GN 2/1 — PNC 880160 ❑
- Комплект установки HACCP (продвинутая версия) для цифровых холодильных шкафов (IR33) — PNC 880252 ❑
- Решетка, покрытая пластиком GN 2/1 — PNC 880306 ❑
- Пара направляющих из н/стали к холодильным шкафам prostore — PNC 880320 ❑
- Решетка, покрытая пластиком, 700X530 — PNC 880322 ❑
- Решетка из н/стали, 700X530 — PNC 880323 ❑
- Педаль для открытия двери к шкафам — PNC 880324 ❑
- 4 ножки, B=200 мм — PNC 880325 ❑
- Комплект из 4 опорных ножек, выс.=67 мм (судовое исполнение) — PNC 880326 ❑
- Пара направляющих (судовое исполнение) — PNC 880327 ❑
- Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л — PNC 880335 ❑
- Принтер HACCP (базовая версия) к цифровым холодильным шкафам и столам — PNC 881457 ❑

Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления. Версия верна на

2016.08.29

Prostore 800
Однодверный холодильный шкаф prostore 720 л, 0°C +10°C, н/сталь AISI 304

Вид спереди

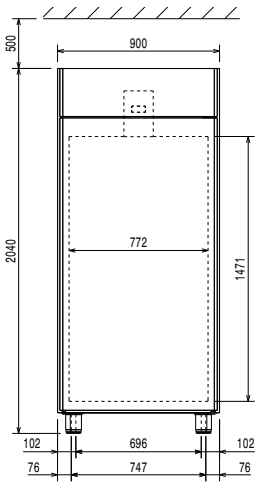

Вид сверху

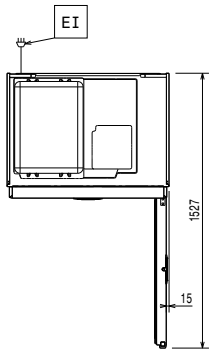

EI = Вход эл. кабеля
RI = Вход хладагента
RO = Подключение выносного агрегата

Вид сбоку

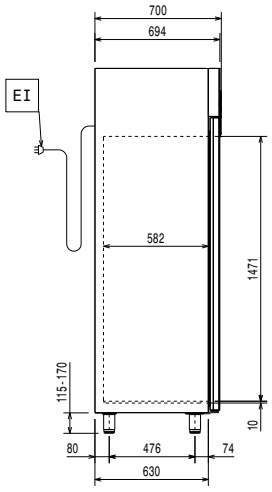

Электрика

Электропитание:	
691241 (PS06R1F)	230 V/1N ph/50 Гц
Подключаемая мощность:	0.275 кВт

Основная информация

Общий объем раб. камеры:	720 л
Объем загрузки (нетто):	508 л
Крепление двери:	Правая сторона
Габариты, высота:	2040 мм
Габариты, ширина:	900 мм
Габариты, глубина:	700 мм
Габариты (глубина при открытой двери):	1527 мм
Двери:	1 Full
Внутр. размеры, глубина:	582 мм
Внутр. размеры, высота:	1471 мм
Внутр. размеры, ширина:	772 мм
Уровень шума:	52 dBA
Регулировка высоты:	15/40 mm
Решетки (в комплекте):	4 - 530x700
Материал внешних панелей:	Нержавеющая сталь AISI 304 - Din 1.4301
Материал внутренних панелей:	Нержавеющая сталь AISI 304 - Din 1.4301
Количество уровней, шаг направляющих:	44; 22 mm

Холодильный агрегат

Дисплей:	Digital
Мощность компрессора:	1/4 hp
Хладагент:	R134a
Охлаждающая способность:	358 W
Для температуры испарителя:	-10 °C
Количество хладагента:	180 g
Рабочая температура (MIN):	0 °C
Рабочая температура (MAX):	10 °C
Рабочий режим:	Вентилируемый
Холодильный агрегат:	Built-In
Тип оттайки:	By Air

Характеристики (Регламент Комиссии ЕС 2015/1094)

Класс энергоэффективности (в соответствии с Регламентом Комиссии ЕС 20	E
Энергопотребление (в соответствии с Регламентом Комиссии ЕС 2015/1095)	1099kWh/year

Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления. Версия верна на

2016.08.29

Условия работы (в соответствии с Регламентом Комиссии ЕС 2015/1095)	Heavy Duty (cl.5)
Индекс энергоэффективности EEI (в соответствии с Регламентом Комиссии	76,10

Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления. Версия верна на

Стандартная комплектация

- 4 шт. - Решетка, покрытая пластиком, 700X530 — PNC 880322
- 4 шт. - Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л — PNC 880335

Опции

- Решетка из н/стали к шкафам prostore GN 2/1 — PNC 880160 ❑
- Комплект установки HACCP (продвинутая версия) для цифровых холодильных шкафов (IR33) — PNC 880252 ❑
- Решетка, покрытая пластиком GN 2/1 — PNC 880306 ❑
- Пара направляющих из н/стали к холодильным шкафам prostore — PNC 880320 ❑
- Решетка, покрытая пластиком, 700X530 — PNC 880322 ❑
- Решетка из н/стали, 700X530 — PNC 880323 ❑
- Педаль для открытия двери к шкафам — PNC 880324 ❑
- 4 ножки, B=200 мм — PNC 880325 ❑
- Комплект из 4 опорных ножек, выс.=67 мм (судовое исполнение) — PNC 880326 ❑
- Пара направляющих (судовое исполнение) — PNC 880327 ❑
- Пара направляющих к шкафам prostore 470 и 720 л — PNC 880335 ❑
- Принтер HACCP (базовая версия) к цифровым холодильным шкафам и столам — PNC 881457 ❑

Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления. Версия верна на

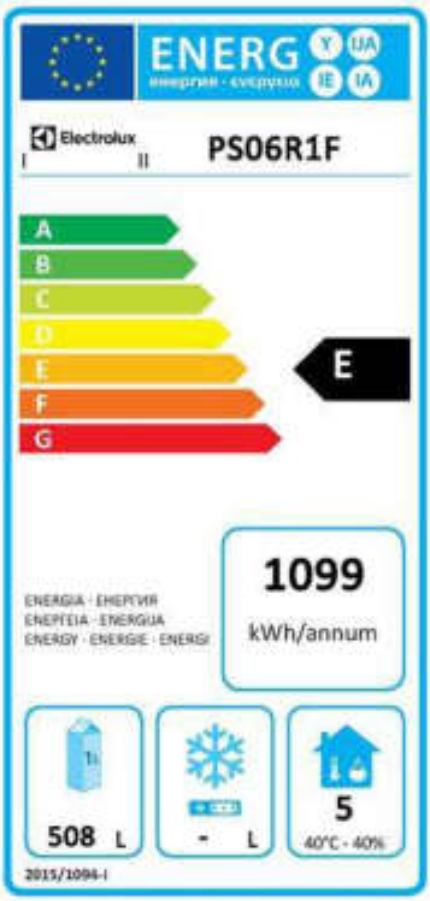

EnergyLabel

Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления. Версия верна на

2016.08.29