ALTO-SHAAM

Изд. № _____

1000-BQ2/128

БАНКЕТНЫЕ ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВЫДЕРЖИВАНИЯ



ecosmart®

- HALO HEAT (окаймляющий нагрев)...Управляемый равномерный нагрев, который равномерно охватывает пищу и сохраняет ее аппетитный внешний вид и вкус при длительном выдерживании.
- Узкие температурные допуски и равномерная подача тепла обеспечивают равномерный нагрев сверху донизу и в поперечных направлениях.
- Поддерживает свежесть и аромат горячей пищи, разложенной на тарелки.
- Не требуются поддоны-увлажнители, подогрев водой или сухим спиртом.
- Рассчитаны на приспособление к любому типу выдерживания для банкета:
  – Прикрытые тарелки, установленные стопкой
  – Держатели для прикрытых и неприкрытых тарелок
  – Подносы для обслуживания банкетов
  – Дополнительные полки для полноразмерных и половинных противней (gastronorm)
- Внутренность из нержавеющей стали отличается высокой коррозионной стойкостью.
- Удобный амортизатор по всему периметру, ручки для перевозки и высокопрочные ролики.

Наружные поверхности из нерж. стали с 2 (двумя) ручками для перевозки с каждой стороны тележки. Пульт управления содержит выключатель питания, кнопки-стрелки «Вверх» и «Вниз» для настройки температуры в интервале 16 – 93 °C; световой индикатор нагрева, кнопку вывода температуры и цифровой дисплей. В состав тележки входят 4 хромированные проволочные полки. Удобный амортизатор по всему периметру и 4 (четыре) 152-мм высокопрочных ролика, 2 с жесткими осями и 2 вертлюжных с тормозом.

Гибкий выбор способа обслуживания пищей, разложенной по тарелкам. В этой банкетной тележке можно также выдерживать прикрытую пищу без держателей тарелок. Дополнительные полки позволяют выдерживать приготовленную пищу без крышек и подносов и пищу, уложенную на противни.

☐ **МОДЕЛЬ 1000-BQ2/128:** Модель банкетной тележки на 128 порций (10-дюймовые прикрытые тарелки)

ANSI/NSF 4

LISTED COOKING APPLIANCE 584m

IP X4

ВАРИАНТЫ ЗАВОДСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Варианты двери
  - ☐ Сплошная дверь, стандартная
  - ☐ Разрезная дверь, специальная
- Варианты навески двери
  - ☐ Правосторонняя, стандартная
  - ☐ Левосторонняя, специальная
- Электропитание
  - ☐ 120 В
  - ☐ 208-240 В
  - ☐ 230 В

☐ Сцепное устройство



Вариант с разрезной дверью

СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Крышки для тарелок не поставляются.
- Держатели для тарелок заказываются отдельно.
- Поскольку размеры тарелок и крышек могут быть различными, тележка может не вмещать максимально указанное число порций.



DC-2868



DC-2869

HALO HEAT

W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.

ТЕЛ.: 262.251.3800 800.558.8744 **США/Канада** ФАКС: 262.251.7067 800.329.8744 только **США**

www.alto-shaam.com

Изделия непрерывно совершенствуются, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

#47-RU - 02/16

1000-BQ2/128

БАНКЕТНЫЕ ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВЫДЕРЖИВАНИЯ

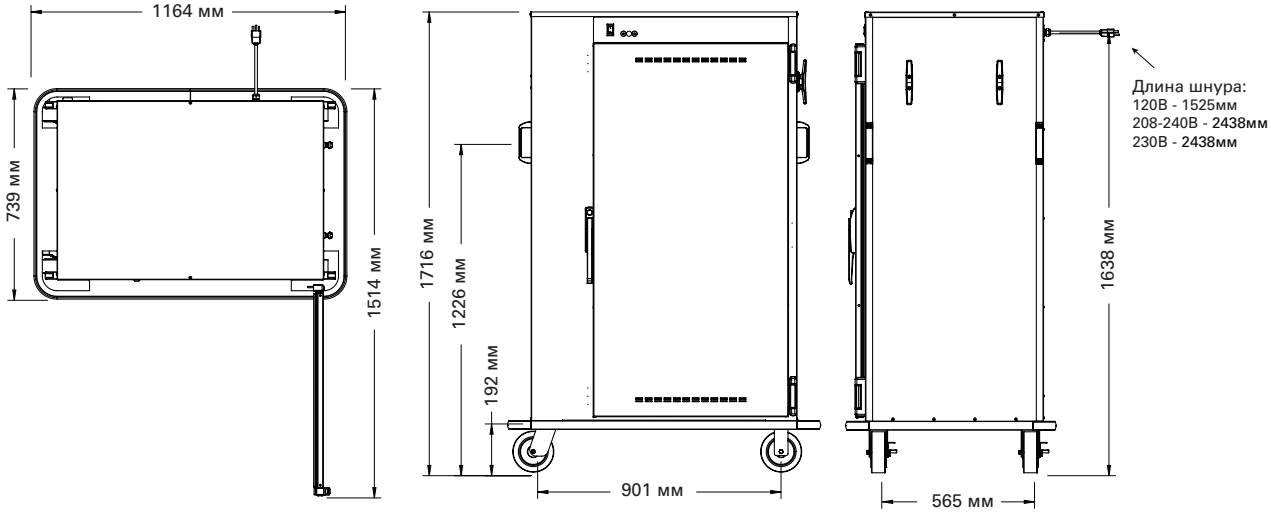

ГАБАРИТЫ: ВЫСОТА x ШИРИНА x ГЛУБИНА

НАРУЖНЫЕ

1716 x 1164 x 739 мм

ВНУТРЕННИЕ

1342 x 917 x 647 мм

ВЕС

НЕТТО	168 кг
В УПАКОВКЕ	220 кг

РАЗМЕРЫ КОРОБКИ: (длина x ширина x высота)

1295 x 838 x 1905 мм

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

— Тележка должна быть установлена на горизонтальном основании. Она не должен устанавливаться в местах, где на нее могут воздействовать пар, жир, капающая вода, высокая температура или другие неблагоприятные факторы.

ТРЕБУЕМЫЕ ЗАЗОРЫ

Амортизатор по всему периметру удовлетворяет всем требованиям к зазорам.

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

НАПРЯЖЕНИЕ	ЧИСЛО ФАЗ	Гц	А	кВт	ШНУР И ВИЛКА
120	1	60	17,5	2,1	NEMA 5-20P 20A- 125 В ВИЛКА
208	1	60	7,7	1,6	NEMA 6-15P 15A - 250 В ВИЛКА
240	1	60	8,9	2,1	
230	1	50/60	8,4	2,0	ВИЛКА НОМИНАЛ 250 В

CEE 7/7 CH2-16P BS 1363

ВМЕСТИМОСТЬ

145 кг МАКСИМУМ

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 253 л

ТАРЕЛКИ: (без держателей тарелок)

— 203 - 222 мм с крышками: 176 (11 на полку)
— 229 - 254 мм с крышками: 128 (8 на полку)
— 260 - 298 мм с крышками: 96 (6 на полку)
— 305 - 324 мм с крышками: 64 (4 на полку)

УВЕЛИЧЕНИЕ ДИАМЕТРОВ ПРИВЕДЕТ К УМЕНЬШЕНИЮ ВМЕСТИМОСТИ

ПРОТИВНИ: Сочетания противней полноразмерных и половинного размера (на полку)

— 530 x 325 мм - GN 1/1: 2
— 265 x 325 мм - GN 1/2: 4

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ ПОЛКИ С ОПОРНЫМИ ЗАЖИМАМИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СОЧЕТАНИЙ ПРОТИВНЕЙ ГЛУБИНОЙ

65 мм, 100 мм или 150 мм

ВМЕСТИМОСТЬ ПОЛКИ*:

— Максимум полок: 16 РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ 80 мм

ВАРИАНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

\Держатели для тарелок, хромированные (КАЖДЫЙ ВМЕЩАЕТ 4 ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОРЦИИ)

☐ **Держатели неприкрытых тарелок «P»** **DC-2868**
Диам. тарелки: 254 мм макс. • 197 мм мин.
Вертикальное расстояние между уровнями: 67 мм
ВМЕСТИМОСТЬ: 32 ДЕРЖАТЕЛЕЙ, 128 ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОРЦИИ

☐ **Держатели прикрытых тарелок «C»** **DC-2869**
Диам. тарелки: 248 мм макс. • 197 мм мин.
Вертикальный зазор между верхним и нижним держателями: 295 мм
ВМЕСТИМОСТЬ: 32 ДЕРЖАТЕЛЕЙ, 128 ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОРЦИИ

Держатели для тарелок, хромированные (КАЖДЫЙ ВМЕЩАЕТ 4 ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОРЦИИ)

☐ **Держатели неприкрытых тарелок «EP»** **DC-23580**
Диам. тарелки: 318 мм макс. • 241 мм мин.
Вертикальное расстояние между уровнями: 67 мм
ВМЕСТИМОСТЬ: 24 ДЕРЖАТЕЛЕЙ, 96 ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОРЦИИ

☐ **Держатели неприкрытых тарелок «EC»** **DC-23676**
Диам. тарелки: 318 мм макс. • 241 мм мин.
Вертикальное расстояние между верхним и нижним держателями: 295 мм
ВМЕСТИМОСТЬ: 24 ДЕРЖАТЕЛЕЙ, 96 ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОРЦИИ

☐ **Дверной замок с ключом** **LK-22567**

☐ **Опора полки** (2 шт. на полку) **1061**

☐ **Зажим опоры полки** (1 шт. на полку) **11533**

☐ **Полка проволочная**, хромированная **SH-22727**

☐ **Предохранительные устройства** **5013816**
защищенные винты, панель управления, защитная крышка и замок для двери

ALTO-SHAAM

W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.
Тел.: 262.251.3800 800.558.8744 США/Канада Факс: 262.251.7067 800.329.8744 только США
www.alto-shaam.com

Изделия непрерывно совершенствуются, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомл

#47-RU - -02/16