ALTO-SHAAM

Изд. № _____

1000-BQ2/96

БАНКЕТНЫЕ ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВЫДЕРЖИВАНИЯ



ecosmart®

- HALO HEAT (окаймляющий нагрев)...Управляемый равномерный нагрев, который равномерно охватывает пищу и сохраняет ее аппетитный внешний вид и вкус при длительном выдерживании.
- Узкие температурные допуски и равномерная подача тепла обеспечивают равномерный нагрев сверху донизу и в поперечных направлениях.
- Поддерживает свежесть и аромат горячей пищи, разложенной на тарелки.
- Не требуются поддоны-увлажнители, подогрев водой или сухим спиртом.
- Рассчитаны на приспособление к любому типу выдерживания для банкета:
  – Прикрытые тарелки, установленные стопкой
  – Держатели для прикрытых и неприкрытых тарелок
  – Подносы для обслуживания банкетов
  – Дополнительные полки для полноразмерных и половинных противней (gastronorm)
- Внутренность из нержавеющей стали отличается высокой коррозионной стойкостью.
- Удобный амортизатор по всему периметру, ручки для перевозки и высокопрочные ролики.

Наружные поверхности из нерж. стали с 2 (двумя) ручками для перевозки с каждой стороны тележки. Пульт управления содержит выключатель питания, кнопки-стрелки «Вверх» и «Вниз» для настройки температуры в интервале 16 – 93 °C; световой индикатор нагрева, кнопку вывода температуры и цифровой дисплей. В состав тележки входят 4 хромированные проволочные полки. Удобный амортизатор по всему периметру и 4 (четыре) 152-мм высокопрочных ролика, 2 с жесткими осями и 2 вертлюжных с тормозом.

Гибкий выбор способа обслуживания пищей, разложенной по тарелкам. В этой банкетной тележке можно также выдерживать прикрытую пищу без держателей тарелок. Дополнительные полки позволяют выдерживать приготовленную пищу без крышек и подносов и пищу, уложенную на противни.

☐ **МОДЕЛЬ 1000-BQ2/96:** Модель банкетной тележки на 96 порций (10-дюймовые прикрытые тарелки)

ANSI/NSF 4

LISTED COOKING APPLIANCE 584m

IP X4

ВАРИАНТЫ ЗАВОДСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Варианты двери
  ☐ Сплошная дверь, стандартная
  ☐ Разрезная дверь, специальная
- Варианты навески двери
  ☐ Правосторонняя, стандартная
  ☐ Левосторонняя, специальная
- Электропитание
  ☐ 120 В
  ☐ 208-240 В
  ☐ 230 В

☐ Сцепное устройство



Вариант с разрезной дверью

СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Крышки для тарелок не поставляются.
- Держатели для тарелок заказываются отдельно.
- Поскольку размеры тарелок и крышек могут быть различными, тележка может не вмещать максимально указанное число порций.



DC-2868



DC-2869

HALO HEAT

W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.

ТЕЛ.: 262.251.3800 800.558.8744 США/Канада ФАКС: 262.251.7067 800.329.8744 только США

www.alto-shaam.com


Изделия непрерывно совершенствуются, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

#46-RU - 09/13

AutoQuotes

1000-BQ2/96

БАНКЕТНЫЕ ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВЫДЕРЖИВАНИЯ

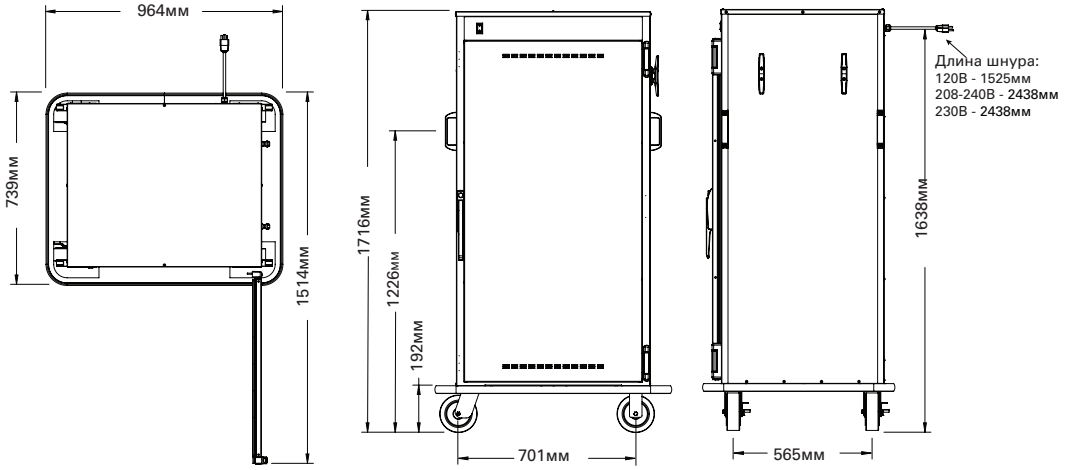

ГАБАРИТЫ: ВЫСОТА x ШИРИНА x ГЛУБИНА

НАРУЖНЫЕ

1716 x 964 x 739 мм

ВНУТРЕННИЕ

1342 x 717 x 647 мм

ВЕС

НЕТТО	146 кг
В УПАКОВКЕ	188 кг

РАЗМЕРЫ КОРОБКИ: (длина x ширина x высота)

1092 x 838 x 1905 мм

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

Шкаф должен быть установлен на горизонтальном полу. Он не должен устанавливаться в местах, где на него могут воздействовать пар, жир, капающая вода, высокая температура или другие неблагоприятные факторы.

ТРЕБУЕМЫЕ ЗАЗОРЫ

Амортизатор по всему периметру удовлетворяет всем требованиям к зазорам.

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

НАПРЯЖЕНИЕ	ЧИСЛО ФАЗ	Гц	А	кВт	ШНУР И ВИЛКА
120	1	60	12,5	1,5	NEMA 5-15P 15 A - 125 В ВИЛКА
208	1	60	5,9	1,2	NEMA 6-15P
240	1	60	6,8	1,6	15 A - 250 В ВИЛКА
230	1	50/60	6,5	1,5	CEE 7/7 ВИЛКА НОМИНАЛ 250 В
					CH2-16P ВИЛКА НОМИНАЛ 250 В
					BS 1363 (ТОЛЬКО АНГЛИЯ) ВИЛКА НОМИНАЛ 250 В

ВМЕСТИМОСТЬ

109 кг МАКСИМУМ
МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 190 л

ТАРЕЛКИ: (без держателей тарелок)
— 203 - 222 мм с крышками: 128 (8 на полку)
— 229 - 254 мм с крышками: 96 (6 на полку)
— 260 - 324 мм с крышками: 64 (4 на полку)
УВЕЛИЧЕНИЕ ДИАМЕТРОВ ПРИВЕДЕТ К УМЕНЬШЕНИЮ ВМЕСТИМОСТИ

ПРОТИВНИ: Сочетания противней полноразмерных и половинного размера (на полку)
— 530 x 325 мм - GN 1/1: 2
— 265 x 325 мм - GN 1/2: 4
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ ПОЛКИ С ОПОРНЫМИ ЗАЖИМАМИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СОЧЕТАНИЙ ПРОТИВНЕЙ ГЛУБИНОЙ
65 мм, 100 мм или 150 мм

ВМЕСТИМОСТЬ ПОЛКИ*: (на полку, без крышек)
— Максимум полок: 16 РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ 80 мм

ВАРИАНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Держатели для тарелок, хромированные
(КАЖДЫЙ ВМЕЩАЕТ 4 ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОРЦИИ)

☐ **Держатели неприкрытых тарелок «P»** **DC-2868**
Диам. тарелки: 254 мм макс. • 197 мм мин.
Вертикальное расстояние между уровнями: 67 мм
ВМЕСТИМОСТЬ: 24 ДЕРЖАТЕЛЯ, 96 ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОРЦИЙ

☐ **Держатели прикрытых тарелок «C»** **DC-2869**
Диам. тарелки: 248 мм макс. • 197 мм мин.
Вертикальный зазор между верхним и нижним держателями: 295 мм
ВМЕСТИМОСТЬ: 24 ДЕРЖАТЕЛЯ, 96 ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОРЦИЙ

Держатели для тарелок, хромированные
(КАЖДЫЙ ВМЕЩАЕТ 4 ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОРЦИИ)

☐ **Держатели неприкрытых тарелок «EP»** **DC-23580**
Диам. тарелки: 318 мм макс. • 241 мм мин.
Вертикальное расстояние между уровнями: 67 мм
ВМЕСТИМОСТЬ: 16 ДЕРЖАТЕЛЕЙ, 64 ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОРЦИИ

☐ **Держатели неприкрытых тарелок «EC»** **DC-23676**
Диам. тарелки: 318 мм макс. • 241 мм мин.
Вертикальное расстояние между верхним и нижним держателями: 295 мм
ВМЕСТИМОСТЬ: 16 ДЕРЖАТЕЛЕЙ, 64 ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОРЦИИ

☐ **Дверной замок с ключом** **LK-22567**

☐ **Опора полки** (2 шт. на полку) **1061**

☐ **Зажим опоры полки** (1 шт. на полку) **11533**

☐ **Полка проволочная**, хромированная **SH-2835**

☐ **Предохранительные устройства** **5013816**
защищенные винты, панель управления, защитная крышка и замок для двери

ALTO-SHAAM®
W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.
Тел.: 262.251.3800 800.558.8744 США/Канада Факс: 262.251.7067 800.329.8744 только США
www.alto-shaam.com

ИЗДЕЛИЯ НЕПРЕРЫВНО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ, ПОЭТОМУ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

#46-RU - 09/13