ALTO-SHAAM®

Изд. № _____

серия 1200-S

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВЫДЕРЖИВАНИЯ



ШКАФ С УНИВЕРСАЛЬНЫМИ УГЛОВЫМИ СТОЙКАМИ

ecosmart®

- HALO HEAT (окаймляющий нагрев)...источник управляемого равномерного нагрева сохраняет и улучшает внешний вид и вкус пищи при длительном выдерживании.
- Поддерживает в горячем состоянии горячую пищу — мясо, птицу, рыбу, картофель, запеканки, овощи, булочки и т.д.
- Двойное назначение — это и шкаф для выдерживания, и расстройный шкаф для заготовок из теста.
- Универсальная конструкция стойки рассчитана и на стандартные полноразмерные (gastronorm), и на полноразмерные листовые противни.
- Боковые стойки позволяют устанавливать полки для полноразмерных противней gastronorm или полноразмерных листовых противней.
- Внутренность шкафа из нержавеющей стали отличается высокой коррозионной стойкостью.
- Шкаф легко передвигается на опорных роликах.
- Антимикробная ручка задерживает рост болезнетворных патогенов.
- Цифровая система управления быстрее реагирует на падение температуры и быстро восстанавливает нужный тепловой режим.
- Вентиляция двери лучше сохраняет хрустящую корочку продукта.

Однокамерный шкаф с корпусом из листовой нержавеющей стали 20 калибра (0,95 мм) и дверью. Простой пульт управления содержит выключатель питания, кнопки-стрелки «Вверх» и «Вниз» для настройки температуры в интервале 16 – 93 °C; световой индикатор нагрева, кнопку вывода температуры и цифровой дисплей. Шкаф оборудован 2 (двумя) универсальными боковыми стойками и 4 (четырьмя) наборами хромированных направляющих для стандартных полноразмерных противней. Опоры для противней могут устанавливаться в 16 положениях с расстояниями 44 мм. Один комплект 127-мм высоконадежных роликов, два с неподвижными осями и два вертлюжных с тормозом.

☐ **МОДЕЛЬ 1200-S**, шкаф для выдерживания

DELUXE CONTROL — ВАРИАНТ С УЛУЧШЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ





- ☐ Вариант с полупроводниковой электронной системой управления упрощает настройку температуры. Предусмотрен четкий, легкочитаемый ЖК дисплей, и реализуется наша патентованная система восстановления тепла SureTemp™. SureTemp™ немедленно компенсирует любое тепло, теряемое при открывании двери.
- ☐ Имеется также система Deluxe Control с шестью независимыми таймерами, что облегчает реализацию принципа последовательной очереди («первый вошел — первый вышел»).
- ☐ Система Deluxe Control с зондом внутренней температуры.

ВАРИАНТЫ ЗАВОДСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

ANSI/NSF 4

c UL us LISTED COOKING APPLIANCE 584m

IP X3

- Напряжение питания
  - ☐ 120 В
  - ☐ 208-240 В (1000 Вт)
  - ☐ 208-240 В (2000 Вт)
  - ☐ 230 В (1000 Вт)
  - ☐ 230 В (2000 Вт)
- Варианты шкафа
  - ☐ Односторонний, стандартный
  - ☐ Сквозной, специальный
- Варианты двери
  - ☐ Сплошная дверь, стандартная
  - ☐ Дверь с окном, специальная
- Варианты навески двери
  - ☐ Правосторонняя навеска, стандартная
  - ☐ Левосторонняя навеска, специальная

  Примечание. Двери шкафа со сквозной камерой не могут быть подвешены с одной стороны.
- Модель с боковой стойкой
  - ☐ *Вместо универсальных направляющих для противней этот шкаф можно заказать как модель с боковыми стойками, оборудованную 2 (двумя) боковыми стойками и 3 (тремя) хромированными проволочными полками. В него можно будет устанавливать противни полного и половинного размера, американские hotel и европейские gastronorm, на боковые стойки и полки, или листовые противни на полки.*

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Возможна вертикальная сборка

  1200-S со шкафом для выдеживания 1200-S. Закажите соответствующий крепеж для сборки.



HALO HEAT®

W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.

ТЕЛ.: 262.251.3800 800.558.8744 США/Канада ФАКС: 262.251.7067 800.329.8744 только США

www.alto-shaam.com

Изделия непрерывно совершенствуются, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

#41-RU - 09/14

AutoQuotes

серия 1200-S

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВЫДЕРЖИВАНИЯ

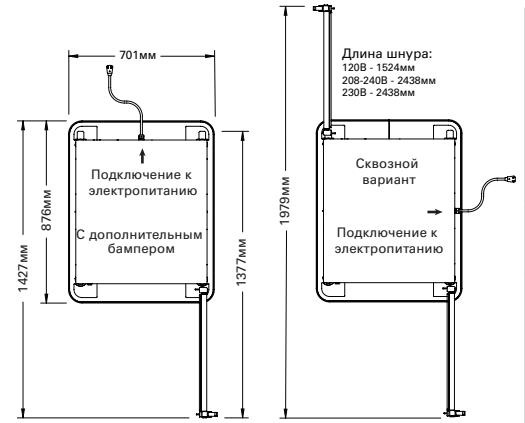

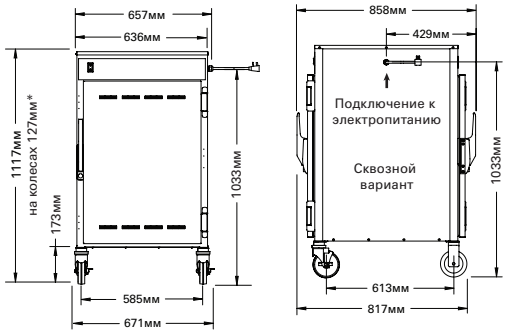

*1161мм с дополнительными 89-мм роликами
*1113мм с дополнительными ножками. 152мм

ВМЕСТИМОСТЬ (ПРОДУКТЫ И ПРОТИВНИ)

Максимум 87 кг • Максимальный объем: 152 л

Направляющие противней (2 на комплект) – 44 мм между центрами

Размер противня	Предусмотрено 4 (четыре) комплекта направляющих	Максимальная вместимость с дополнительными направляющими противней
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ: GN1/1: 530 x 325 x 65 мм	8 (восемь) противней – 2 на комплект направляющих	16 (шестнадцать) противней – с 4 дополнительными комплектами направляющих
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ: GN1/1: 530 x 325 x 100 мм	8 (восемь) противней – 2 на комплект направляющих	БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВМЕСТИМОСТИ
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ: 530 x 325 x 150 мм	8 (восемь) противней – 2 на комплект направляющих	БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВМЕСТИМОСТИ
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ ЛИСТОВЫЕ ПРОТИВНИ: 457 x 660 x 25 мм	4 (четыре) противня – 1 на комплект направляющих	16 (шестнадцать) противней – с 12 дополнительными комплектами направляющих

Боковые стойки и полки

Размер противня	Предусмотрено 3 (три) полки	Максимальная вместимость с дополнительными полками
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ: GN1/1: 530 x 325 x 65 мм	16 (шестнадцать) противней – 2 на полку	БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВМЕСТИМОСТИ
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ: GN1/1: 530 x 325 x 100 мм	8 (восемь) противней – 2 на полку	БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВМЕСТИМОСТИ
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ: GN1/1: 530 x 325 x 150 мм	8 (восемь) противней – 2 на полку	БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВМЕСТИМОСТИ
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ ЛИСТОВЫЕ ПРОТИВНИ: 457 x 660 x 25 мм	3 (три) противня – 1 на полку	8 (восемь) противней с 5 дополнительными полками

ГАБАРИТЫ: ВЫСОТА x ШИРИНА x ГЛУБИНА

НАРУЖНЫЕ
1117 x 671 x 817 мм

СКВОЗНЫЕ
1117 x 671 x 858 мм

ВНУТРЕННИЕ
730 x 541 x 673 мм

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

— Шкаф должен быть установлен на горизонтальном основании.
— Шкаф не должен устанавливаться в местах, где на него могут воздействовать пар, жир, капающая вода, высокая температура или другие неблагоприятные факторы.
— Шкафы на роликах и без шнура или вилки должны быть прикреплены к конструкции здания гибким соединителем. СОЕДИНИТЕЛЬ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ.

ТРЕБУЕМЫЕ ЗАЗОРЫ

СЗАДИ: 76 мм	СВЕРХУ: 51 мм	С БОКОВ: 25 мм

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

НАПРЯЖЕНИЕ	ЧИСЛО ФАЗ	Гц	А	кВт	ШНУР И ВИЛКА
120	1	60	8,0	0,96	NEMA 5-15P, ВИЛКА 15 А – 125 В
208 (1000 Вт)	1	60	3,5	0,72	NEMA 6-15P, ВИЛКА 15 А – 250 В (ТОЛЬКО США)
240 (1000 Вт)	1	60	4,0	0,96	
208 (2000 Вт)	1	60	6,9	1,4	БЕЗ ШНУРА ИЛИ ВИЛКИ
240 (2000 Вт)	1	60	8,0	1,9	
230 (1000 Вт)	1	50/60	3,9	0,88	CEE 7/7, ВИЛКА НОМИНАЛ 250 В
230 (2000 Вт)	1	50/60	7,7	1,8	
					CH2-16P ВИЛКА НОМИНАЛ 250 В
					BS 1363 (ТОЛЬКО АНГЛИЯ) ВИЛКА НОМИНАЛ 250V

ВЕС

НЕТТО: 81 кг ПРИБЛ. | **В УПАКОВКЕ:** 109 кг

РАЗМЕРЫ КОРОБКИ (ДЛИНА x ШИРИНА x ВЫСОТА)
889 x 889 x 1270 мм

ВАРИАНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

☐ Амортизатор, по всему периметру	5012932
☐ Ролики, 76 мм, – 2 ЖЕСТКИХ, 2 ПОВОРОТНЫХ С ТОРМОЗОМ	5008017
☐ Дверной замок с ключом	LK-22567
☐ Поддон для стекающих капель, со сливом, глубина 43 мм	5014448
☐ Комплект ручек для перемещения (4 шт.)	55662
☐ Ножки 152 мм, фланцевые (КОМПЛЕКТ 4 ШТ.)	5011149
☐ Решетка для противня, хромированная, проволочная PN-2115 ВСТАВНОЙ ПРОТИВЕНЬ 457 x 660 x 25 мм	
☐ Защитная панель с замком	5013936
☐ Полка проволочная из нерж. стали	SH-23738
☐ Полка, хромированная	SH-2733
☐ Крепеж для этажерочной сборки	5004864
☐ Универсальные направляющие для противней, хромированные	SR-24447
☐ Универсальные направляющие для противней,, нерж. ст.	SR-24762
☐ Противень для воды (ДЛЯ РАССТРОЙКИ)	1775
☐ Противень для воды, крышка	1774

ALTO-SHAAM

W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.
Тел.: 262.251.3800 800.558.8744 США/Канада Факс: 262.251.7067 800.329.8744 только США
www.alto-shaam.com

Изделия непрерывно совершенствуются, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

#41-RU - 09/14