ALTO-SHAAM®

Изд. № _____

# серия 1200-UP

## НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВЫДЕРЖИВАНИЯ



ШКАФ С УНИВЕРСАЛЬНЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ.

ecosmart®

- HALO HEAT (окаймляющий нагрев)...источник управляемого равномерного нагрева сохраняет и улучшает внешний вид и вкус пищи при длительном выдерживании.
- Поддерживает в горячем состоянии горячую пищу — мясо, птицу, рыбу, картофель, запеканки, овощи, булочки и т.д.
- Двойное назначение — это и шкаф для выдерживания, и расстройный шкаф для заготовок из теста.
- Универсальная конструкция стойки рассчитана и на стандартные полноразмерные (gastronorm), и на полноразмерные листовые противни.
- Боковые стойки позволяют устанавливать полки для полноразмерных противней gastronorm или полноразмерных листовых противней.
- Внутренность шкафа из нержавеющей стали отличается высокой коррозионной стойкостью.
- Шкаф легко передвигается на опорных роликах.
- Антимикробная ручка задерживает рост болезнетворных патогенов.
- Цифровая система управления быстрее реагирует на падение температуры и быстро восстанавливает нужный тепловой режим.
- Вентиляция двери лучше сохраняет хрустящую корочку продукта.

2 (два) индивидуально управляемые отделения печи заключены в общий внешний корпус из нержавеющей стали калибра 20 (0,95 мм) с двумя дверями. Каждое отделение управляется простым индивидуальным пультом с выключателем питания, кнопками-стрелками «Вверх» и «Вниз» для настройки температуры в интервале 16 – 93 °C, лампочкой -индикатором нагрева, кнопкой вывода температуры и цифровым дисплеем. Каждое отделение оборудовано 2 (двумя) универсальными боковыми стойками и 4 (четырьмя) наборами хромированных направляющих для стандартных полноразмерных противней. Опоры для противней могут устанавливаться в 16 положениях с расстояниями 44 мм. Предусмотрен 1 (один) комплект 127-мм высокопрочных роликов — 2 с жесткими осями и 2 вертлюжных с тормозом.

☐ **МОДЕЛЬ 1200-UP** Двухкамерный шкаф для выдерживания

### DELUXE CONTROL — ВАРИАНТ С УЛУЧШЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ





☐ Вариант с полупроводниковой электронной системой управления упрощает настройку температуры. Предусмотрен четкий, легкочитаемый ЖК дисплей, и реализуется наша патентованная система восстановления тепла SureTemp™. SureTemp™ немедленно компенсирует любое тепло, теряемое при открывании двери.

☐ Имеется также система Deluxe Control с шестью независимыми таймерами, что облегчает реализацию принципа последовательной очереди («первый вошел — первый вышел»).

☐ Система Deluxe Control с зондом внутренней температуры.

ANSI/NSF 4

LISTED COOKING APPLIANCE 584m

IP X4

### ВАРИАНТЫ ЗАВОДСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Напряжение питания
  - ☐ 120 В
  - ☐ 208-240 В (2000 Вт)
  - ☐ 208-240 В (4000 Вт)
  - ☐ 230 В (2000 Вт)
  - ☐ 230 В (4000 Вт)
- Варианты шкафа
  - ☐ Односторонний, стандартный
  - ☐ Сквозной, специальный
- Варианты двери
  - ☐ Сплошная дверь, стандартная
  - ☐ Дверь с окном, специальная
- Варианты навески двери
  - ☐ Правосторонняя подвеска, стандартная
  - ☐ Левосторонняя подвеска, специальная

*Примечание. Двери шкафа со сквозной камерой не могут быть подвешены с одной стороны.*

☐ Комплект ручек для перемещения (4 шт.) (55662)

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



- Модель с боковой стойкой
  - ☐ *Вместо направляющих для противней этот шкаф можно заказать как модель с боковыми стойками, оборудованную 2 (двумя) боковыми стойками и 3 (тремя) хромированными проволочными полками. В него можно будет устанавливать противни полного и половинного размера, американские hotel и европейские gastronorm, на боковые стойки или листовые противни на полки.*

HALO HEAT

W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.

ТЕЛ.: 262.251.3800 800.558.8744 **США/Канада** ФАКС: 262.251.7067 800.329.8744 только **США**

www.alto-shaam.com

Изделия непрерывно совершенствуются, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомлени

#39-RU - 09/14

AutoQuotes

# серия 1200-UP

## НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВЫДЕРЖИВАНИЯ

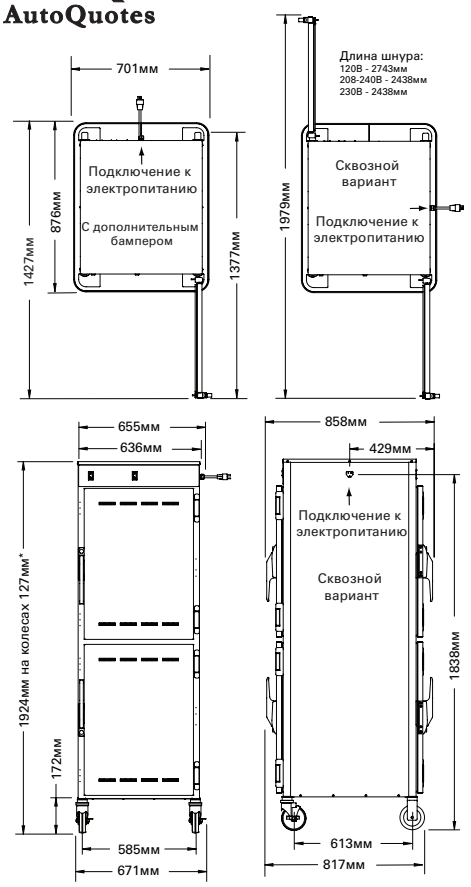


*1881мм с дополнительными 89-мм роликами
*1921мм с дополнительными ножками. 152мм

### ВМЕСТИМОСТЬ (ПРОДУКТЫ И ПРОТИВНИ) (НА ОТДЕЛЕНИЕ)

87 кг МАКСИМУМ • МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ: 152 л

**Направляющие противней (2 на комплект)** – 44 мм между центрами

| Размер противня | Предусмотрено 4 (четыре) комплекта направляющих | Максимальная вместимость с дополнительными направляющими противней |
|---|---|---|
| ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ: GN1/1: 530 x 325 x 65 мм | 8 (восемь) противней – 2 на комплект направляющих | 16 (шестнадцать) противней – с 4 дополнительными комплектами направляющих |
| ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ: GN1/1: 530 x 325 x 100 мм | 8 (восемь) противней – 2 на комплект направляющих | БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВМЕСТИМОСТИ |
| ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ: 530 x 325 x 150 мм | 8 (восемь) противней – 2 на комплект направляющих | БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВМЕСТИМОСТИ |
| ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ ЛИСТОВЫЕ ПРОТИВНИ: 457 x 660 x 25 мм | 4 (четыре) противня – 1 на комплект направляющих | 16 (шестнадцать) противней – с 12 дополнительными комплектами направляющих |

**Боковые стойки и полки**

| Размер противня | Предусмотрено 3 (три) полки | Максимальная вместимость с дополнительными полками |
|---|---|---|
| ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ: GN1/1: 530 x 325 x 65 мм | 16 (шестнадцать) противней – 2 на боковую стойку | БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВМЕСТИМОСТИ |
| ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ: GN1/1: 530 x 325 x 100 мм | 8 (восемь) противней – 2 на боковую стойку | БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВМЕСТИМОСТИ |
| ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ: GN1/1: 530 x 325 x 150 мм | 8 (восемь) противней – 2 на боковую стойку | БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВМЕСТИМОСТИ |
| ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ ЛИСТОВЫЕ ПРОТИВНИ: 457 x 660 x 25 мм | 3 (три) противня – 1 на полку | 8 (восемь) противней с 5 дополнительными полками |

### ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

| | НАПРЯЖЕНИЕ | ЧИСЛО ФАЗ | Гц | А | кВт | ШНУР И ВИЛКА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 120 | 1 | 60 | 16,0 | 1,9 | NEMA 5-20P, ВИЛКА 20 А – 125 В |
| 208 - 240 2000 Вт | 208 | 1 | 60 | 7,0 | 1,4 | NEMA 6-15P, ВИЛКА 15 А – 250 В (только США) |
| | 240 | 1 | 60 | 8,0 | 1,9 | |
| 208 - 240 4000 Вт | 208 | 1 | 60 | 14,0 | 2,9 | БЕЗ ШНУРА ИЛИ ВИЛКИ |
| | 240 | 1 | 60 | 16,0 | 3,8 | |
| 230 | 230 2000 Вт | 1 | 50/60 | 7,7 | 1,8 | CEE 7/7, ВИЛКА НОМИНАЛ 250 В |
| | 230 4000 Вт | 1 | 50/60 | 15,4 | 3,5 | CH2-16P ВИЛКА НОМИНАЛ 250 В; BS 1363 (только Англия) ВИЛКА НОМИНАЛ 250 В |

### ГАБАРИТЫ: ВЫСОТА x ШИРИНА x ГЛУБИНА

**НАРУЖНЫЕ**
1924 x 671 x 817 мм

**СКВОЗНЫЕ**
1924 x 671 x 858 мм

**ВНУТРЕННИЕ КАЖДОЙ КАМЕРЫ**
730 x 541 x 673 мм

### ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

— Шкаф должен быть установлен на горизонтальном основании.
— Шкаф не должна устанавливаться в местах, где на него могут воздействовать пар, жир, капающая вода, высокая температура или другие неблагоприятные факторы.
— Шкафы на роликах и без шнура или вилки должны быть прикреплены к конструкции здания гибким соединителем. СОЕДИНИТЕЛЬ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ.

### ТРЕБУЕМЫЕ ЗАЗОРЫ

| СЗАДИ: 76 мм | СВЕРХУ: 51 мм | С БОКОВ: 25 мм |
|---|---|---|

### ВЕС

| НЕТТО 151 кг | В УПАКОВКЕ: (ПРИБЛ.) 178 кг |
|---|---|

РАЗМЕРЫ КОРОБКИ (ДЛИНА x ШИРИНА x ВЫСОТА)
889 x 889 x 2083 мм

### ВАРИАНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

| | |
|---|---|
| ☐ Амортизатор, по всему периметру | 5012932 |
| ☐ Ролики, 76 мм, – 2 ЖЕСТКИХ, 2 ПОВОРОТНЫХ С ТОРМОЗОМ | 5008017 |
| ☐ Дверной замок с ключом ДЛЯ КАЖДОЙ РУЧКИ | LK-22567 |
| ☐ Ножки 152 мм, фланцевые (КОМПЛЕКТ 4 ШТ.) | 5011149 |
| ☐ Решетка для противня, хромированная, проволочная ВСТАВНОЙ ПРОТИВЕНЬ 457 x 660 x 25 мм | PN-2115 |
| ☐ Поддон для стекающих капель, со сливом, глубина 43 мм | 5014448 |
| ☐ Защитная панель с замком | 5013936 |
| ☐ Полка проволочная из нерж. стали | SH-23738 |
| ☐ Полка, хромированная | SH-2733 |
| Универсальные направляющие для противней (2 ШТ.) | |
| ☐ хромированные | SR-24447 |
| ☐ нерж. сталь | SR-24762 |
| ☐ Противень для воды (ДЛЯ РАССТРОЙКИ) | 1775 |
| ☐ Противень для воды, крышка | 1774 |


ALTO-SHAAM

W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.
Тел.: 262.251.3800 800.558.8744 США/Канада Факс: 262.251.7067 800.329.8744 только США
www.alto-shaam.com



Изделия непрерывно совершенствуются, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



#39-RU - 09/14