FREEZY
NEW



DIE **IDEALE** KONSERVIERUNG
ИДЕАЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ





KÜHLLAGER-SCHRÄNKE

Die Kühllagerschränke der Linie Freezy New sind die die ideale Antwort auf die Grundregel jeder professionellen Küche: Sichere Konservierung aller Zutaten und Lebensmitteln, damit sich Frische wie Qualität erhält und die Gerichte immer sicher und schmackhaft bleiben.

Das breite Angebot erfüllt alle Anforderungen im Hinblick auf Lebensmittellagerung und Platzbedarf und ist vielseitig einsetzbar.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ **ШКАФЫ**

Холодильники линии Freezy New - идеальный ответ на основное правило любой профессиональной кухни: обеспечить надлежащее хранение всех видов ингредиентов и пищевых продуктов для сохранения их свежести, качества и всегда безопасные и вкусные блюда.

Широкий выбор позволяет удовлетворить любое требование хранения и пространства, помимо обеспечения повышенной универсальности использования.

DIE **HAUPTEIGENSCHAFTEN**
ОСНОВНЫЕ **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

AISI 304

Selbsttragende Struktur, mit abgerundeten internen Ecken, aus CNS nach DIN 1.4301

Монококовая конструкция с закругленными внутренними углами из нержавеющей стали AISI 304

+43°C

Raumtemperatur + 43°C (Modelle ..PV: +32°C: Zuverlässig auch unter extremen Bedingungen

Температура окружающей среды +43°C (модели ..PV: +32°C): надежность даже в самых экстремальных условиях



Türanschlag umkehrbar (ausschließlich Modelle ..PV), ausgestattet mit einem Selbstschließsystem mit Öffnungswinkel unter 90°

Реверсивная дверь (за исключением моделей ..PV) іпри использования с системой автоматического закрывания для открываний менее 90°

R134a

Kältemittel für Modelle mit positiver Temperatur: R134a

Хладагент для моделей с положительной температурой: R134a



Ventilatorkühlsystem für eine gleichmäßige Kammertemperatur


Вентиляционная система охлаждения обеспечивает равномерную температуру в камере



Serienmäßige Verriegelung und Beleuchtung, außer für Modelle ...LTE

Стандартная блокировка и освещение, за исключением моделей ...LTE

75 mm

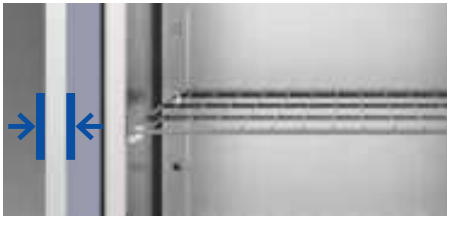

Isolierstärke von 75 mm aus Polyurethan ohne FCKW: Gesicherte Leistung und Umweltschutz

Толщина изоляции 75 мм из полиуретана без УУКМ: гарантирует оптимальные характеристики при сохранении окружающей среды





Durchgehende in die Tür integrierte obere Griffleiste, für optimale Ergonomie (Modelle ...PV mit außenliegendem Türgriff)

Ручка на всю длину, цельная с дверью, для максимальной эргономии (модели …PV с наружной ручкой)





Schalttafel mit Thermostat – Digital-Thermometer: präzise und benutzerfreundliche Bedienung

Панель управления с термостатом - цифровым термометром: точность и простота использования

EIN MODELL FÜR **JEDE ANFORDERUNG**

МОДЕЛИ ДЛЯ **ЛЮБЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ**



SPECIAL

...PV
Mit Glastür und LED-Beleuchtung

со стеклянной дверью и светодиодным освещением

...CP
Zur Konservierung von Fisch

для хранения рыбы

...70LL • ...70LB
Einzelsäule mit getrennten Fächern und unabhängigen Motoraggregaten

однокамерный с отдельными отсеками и независимыми группами двигателей

...150BL
Doppelsäule mit getrennten Fächern und unabhängigen Motoraggregaten

однокамерный с отдельными отсеками и независимыми группами двигателей

FREEZY NEW





Zahnstangen aus Edelstahl DIN 1.4301 mit 10 Einstellungen - Стойки из нержавеющей стали AISI 304 на 10 позиций

FREEZY 83,5 cm	*	cm	**	°C	W	GN 2/1 n.	n.
FD70T	E	75x**83,5**x204	mit Luft воздухом	0 / +10	270	3	12
FD150T	D	150x**83,5**x204			420	6	24
FD70LTE	E	75x**83,5**x204	elektrische электрическое	-2 / +8	430	3	12
FD150LTE	D	150x**83,5**x204			580	6	24
FD70BT	F	75x**83,5**x204		-20 / -10	750	3	12
FD150BT	G	150x**83,5**x204			1000	6	24
FD150BL	N/A			-20 / -10 • -2 / +8	1050	6	24

FREEZY 73,5 cm	*	cm	**	°C	W	53x55 cm n.	n.
FD60T	E	75x**73,5**x204	mit Luft воздухом	0 / +10	270	3	12
FD130T	D	150x**73,5**x204			420	6	24
FD60LTE	E	75x**73,5**x204	elektrische электрическое	-2 / +8	430	3	12
FD130LTE	E	150x**73,5**x204			580	6	24
FD60BT	F	75x**73,5**x204		-20 / -10	750	3	12
FD130BT	G	150x**73,5**x204			1000	6	24

* Ecodesign (EU 2015/1094) - Energy Labelling (EU 2015/1095) • N/A: nicht anwendbar - N/A не применяется • ** Automatisches Abtauen mit automatischer Verdampfung des Kondenswassers - Автоматическое размораживание и испарение конденсата



Zahnstangen aus Edelstahl DIN 1.4301 mit 20 Positionen für die Modelle PV, mit 7+7 Positionen für die Modelle 70LL und 70LB - Стойки из нержавеющей стали AISI 304 на 20 позиций для моделей PV, на 7 + 7 позиций для моделей 70LL и 70LB



Mod. FD70CP: Schalen mit gelochtem Doppelboden auf fünf Teleskopschubfächern aus CNS nach DIN 1.4301 - Лотков с перфорированным поддоном расположены на пяти телескопических ящиках из нержавеющей стали AISI 304


SPECIAL 83,5 cm	*	cm	**		°C	W	48 kg GN 2/1 n.	n.	h = 150 mm GN 1/1 n.
FD70TPV	N/A	75x**83,5**x204	mit Luft воздухом	0 / +10	+32 (4)	270	3	3	
FD150TPV	N/A	150x**83,5**x204				420	6	6	
FD70LB	N/A	75x**83,5**x204	elektrische электрическое	-2 / +8 • -22 / -15	+43 (5)	1080	4	4	
FD70LL	E	75x**83,5**x204		-2 / +8 • +2 / +8		800	4	4	
FD70CP	G	75x**83,5**x204		-6 / +6		580		5	10

Tiefe - Глубина 83,5 cm

FD70…



FD150…



FD150**BL**



83,5



Tiefe - Глубина 73,5 cm

FD60…



FD130…



73,5



SPECIAL Tiefe - Глубина 83,5 cm

FD70**TPV**



FD150**TPV**



83,5



Info: Für die Modelle …PV ist die Installation bis zu einer Höhe von 800 Metern über dem Meeresspiegel möglich - Информация: для моделей ... PV установка разрешена в месте до 800 метров над уровнем моря

FD70**LB**



FD70**LL**



FD70**CP**



83,5



* Ecodesign (EU 2015/1094) - Energy Labelling (EU 2015/1095) • N/A: nicht anwendbar - N/A не применяется • ** Automatisches Abtauen mit automatischer Verdampfung des Kondenswassers (Modell ..CP, Ableitung in Kanalisation) - Автоматическое размораживание и испарение конденсата (..модели CP, слив в канализационную систему)

www.**apvpd**.it (07/17) 7Y20097

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Produkt und das Design ohne Vorankündigung technisch zu ändern
Изготовитель оставляет за собой право без предварительного предупреждения вносить в изделие технические и дизайнерские изменения

A Marmon
Berkshire Hathaway Company

Sagi SpA con socio unico
Zona Industriale Campolungo 79/81
63100 Ascoli Piceno - Italy
Tel. +39 0736 22601- Fax +39 0736 226065
marketing@sagispa.it - www.sagispa.it

100%
Made in Italy