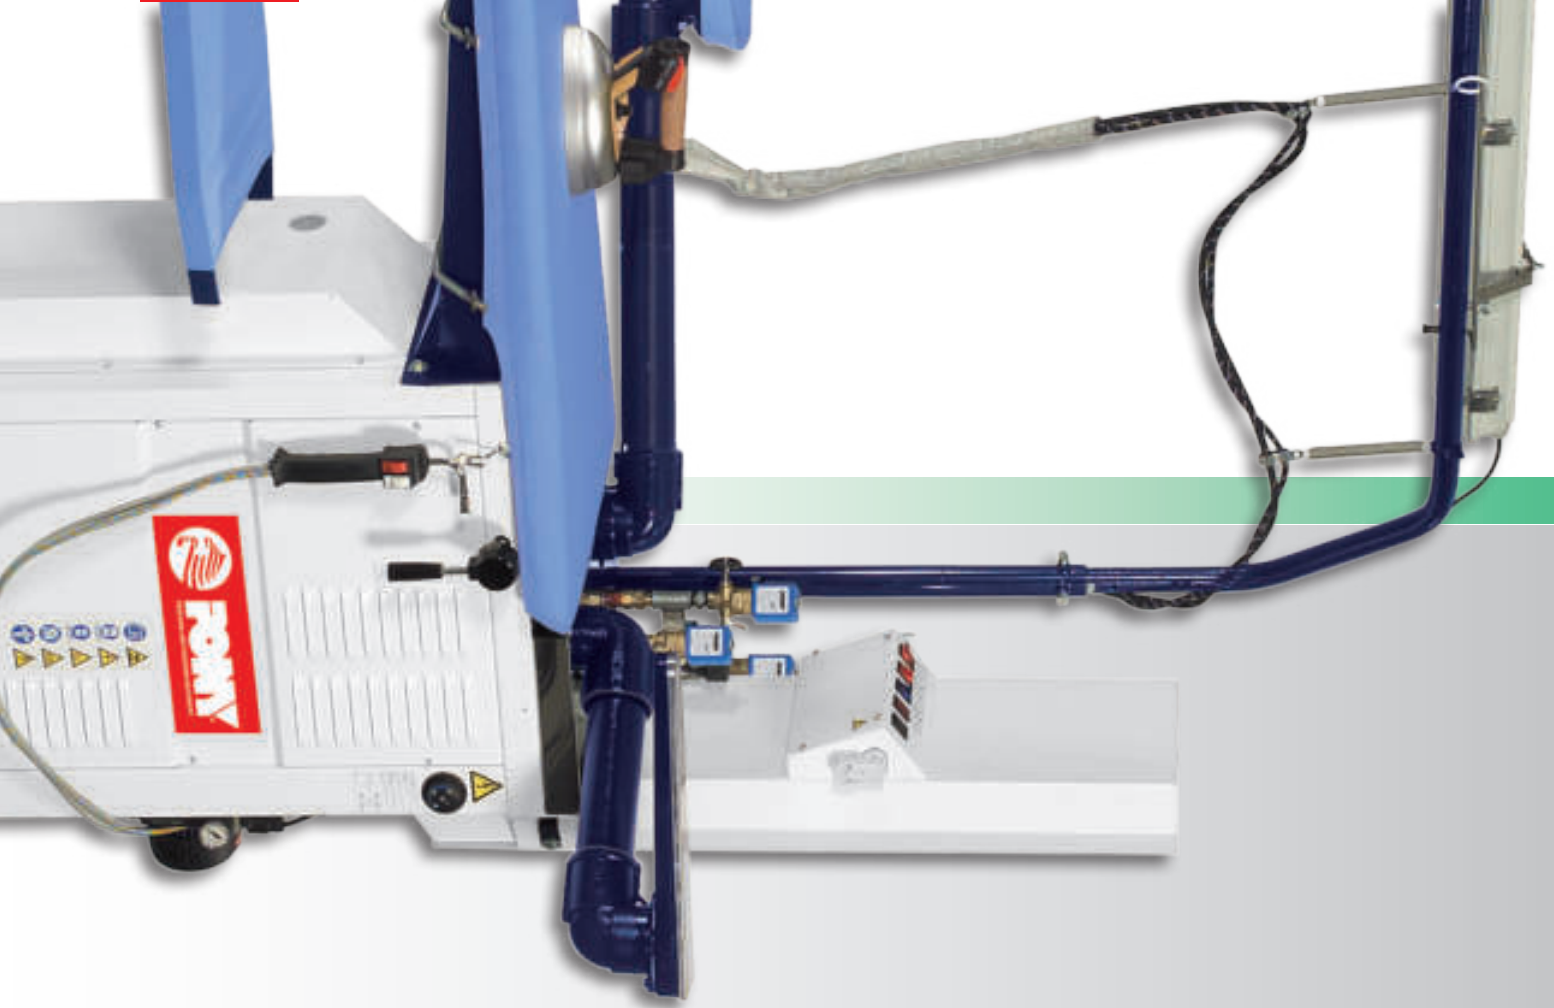

# SILVER

## TAVOLI DA STIRO

FOMY

PRESSING AND FINISHING MACHINERY

SILVER-S



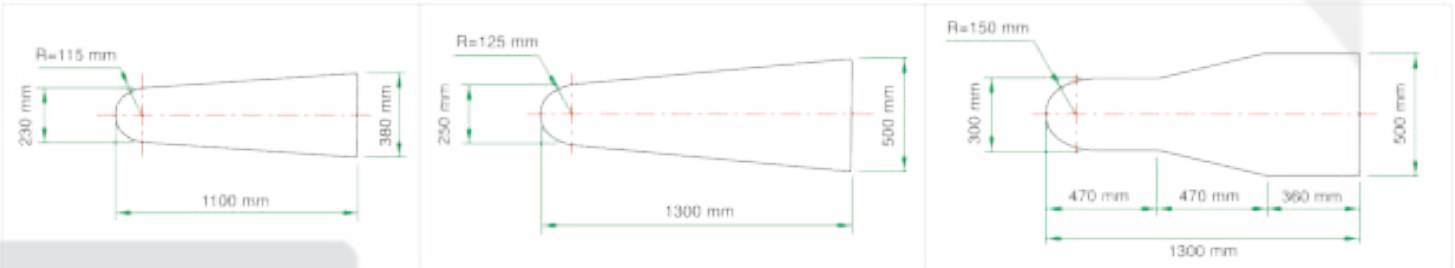


| STANDARD | MAXI | BN |
|---|---|---|

WWW.PONY.EU

## SILVER-SV



## SILVER-A maxi



Tavola da stiro universale disponibile in tre versioni:
- **Silver-S** – Tavola aspirante e soffiante.
- **Silver-SV** – Tavola aspirante, soffiante e vaporizzante.
- **Silver-A** – Tavola aspirante.

**Il piano può essere fornito in tre versioni:**
- Mod.Maxi: dim.1300 x 500 – punta 250 mm in 3 modelli.
- Mod.BN: dim.1300 x 500 – punta 300 mm.
- Mod.Standard: dim.1100 x 380 – punta 230 mm solo per versione A e S.

**Caratteristiche:**
Per ottimizzare l'utilizzo della Silver si consiglia di stirare con punta a destra, per poter impugnare il ferro con la mano destra e nel contempo asciugare, con il soffiaggio o l'aspirazione, maneggiando il capo con la mano sinistra.
Prestazioni elevate sono garantite dal potente gruppo aspirazione/soffiaggio TRIFASE incorporato.
Soluzioni ergonomiche, come la sospensione del ferro, riducono la fatica e velocizzano la produzione.

**A richiesta:**
caldaia incorporata da 5 lt. oppure da 9 lt. con controllo di livello elettronico – Poggia ferro girevole – Gruppo ferro vaporizzante – Bracci aspiranti / soffianti – Forme stiramaniche o cuscino riscaldate e non – Forme smacchianti – Gruppi luce con o senza carrucola sostegno ferro.

Utility finishing table available in 3 models:
- **Silver-S** – vacuum and blowing board.
- **Silver-SV**– vacuum, blowing and steaming board.
- **Silver-A** – vacuum board.

**The board size can be:**
- Mod.Maxi: dim.1300 x 500 – nose 250 mm.
- Mod.Bottle neck: dim.1300 x 500 – nose 300 mm.
- Mod.Standard: dim.1100 x 380 – nose 230 mm for versions A and S only.

**Features:**
Maximum efficiency with SILVER can be achieved by ironing "point to right", thus allowing the operator to hold the garments with left hand and the iron with the right hand whilst the blowing action is drying the garments.
This reduces considerably the movement of the garment itself.
The powerful built-in 3 PHASE vacuum unit allows high performances. Ergonomic solutions, such as iron suspension maximize production and reduce the operator fatigue.

**Available extras:**
Built-in 5 or 9 lt. boiler with electronic level control – Swinging iron rest – Steam iron assembly – Vacuum/blowing arms with shapes for sleeves – Spotting shapes – Overhead lighting with or without trolley.

Mesa de planchar universal disponible en 3 versiones:
- **Silver-S** – aspirante y soplante.
- **Silver-SV** – aspirante, soplante y vaporizante.
- **Silver-A** – aspirante.

**Plato disponible en tres versiones:**
- Mod.Maxi: dim.1300 x 500 – punta 250 mm.
- Mod.Cuello de botella: dim.1300 x 500 – punta 300 mm.
- Mod.Standard: dim.1100 x 380 – punta 230 mm por versiones A y S sólo.

**Caracteristicas:**
Para el mejor uso de la mesa Silver se aconseja planchar con la punta del plato a la derecha, empuñando la plancha a vapor con la mano derecha y al mismo tiempo, secar con el soplado o mediante la aspiración, sujetando la prenda con la mano izquierda. El potente grupo de aspiración/soplado TRIFASICO garantiza prestaciónes elevadas. Soluciones ergonómicas, como la suspensión de la planchay reducen la fatiga y aceleran la producción.

**Sobre demanda:**
Caldera incorporada de 5 o de 9 litros con control de nivel electronico – Apoya plancha orientable – Grupo plancha vaporizante – Brazo aspirante y soplante– Plato plancha mangas calentado o no – Plato de desmanchar – Grupo iluminación con o sin carril porta plancha.

# SILVER-A Standard




| DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | DATOS TECNICOS | SILVER A-S-SV |
|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica | Required power | Alimentación electrica | 230V/1 or 400V/3+N/50 Hz*<br>110V/1 or 220V/3-60 Hz |
| Motore asp./ventil. | Vacuum/blowing motor | Motor aspirador/ soplado | 0,6 kW |
| Motore pompa | Pump motor | Motor bomba | 0,3 kW (A-S) - 0,5 kW (SV) |
| Resistenza caldaia (5 lt) | Boiler heating element (5 lt) | Resistencia caldera (5 lt) | 3,3-5-6 kW (A-S) – 4-5-6 kW (SV)<br>0,33-0,5-0,6 BHP (A-S) – 0,4-0,5-0,6 BHP (SV) |
| Resistenza caldaia (9 lt) | Boiler heating element (9 lt) | Resistencia caldera (9 lt) | 6-8-10-12 kW - 0,6-0,8-1-1,2 BHP |
| Resistenza ferro | Iron heating element | Res.Plancha de mano | 0,8 kW |
| Riscaldamento tavolo | Board heating | Calentamiento de plato | 0,7 kW (A-S) – 1,2 kW (SV) |
| Alimentazione acqua | Water feeding | Alimentación de agua | Tubo gomma Ø int. 13 mm - 0,5 in |
| Scarico caldaia | Boiler drain | Purga de la caldera | 1/2" |
| Alimentazione vapore | Steam inlet | Alimentación de vapor | 1/2" |
| Ritorno condensa | Return outlet | Retorno condensados | 1/2" |
| Press.eserc vapore | Steam working press. | Presión trabajo vapor | 2,5 bar – 36 psi (S) – 4,5 bar – 65 psi (SV) |
| Consumo vapore | Steam consumption | Consumo de vapor | 3 ÷ 5 kg/h - 6,6 ÷ 11Lbs/h (A-S)<br>6 ÷ 10 kg/h – 13,2 ÷ 22 Lbs/h (SV) |
| Ingombro | Encumbrance | Medidas | 1800 x 600 mm – 71x23,5 in |
| Peso netto | Net weight | Peso neto | 125 kg – 276 Lbs<br>with boiler: 155 Kg - 342 Lbs |
| Peso lordo | Gross weight | Peso bruto | 180 kg – 397 Lbs<br>with boiler: 190 kg - 419 Lbs |
| Dimensioni imballo | Overall dimensions | Dimensiones embalaje | 1860 x 630 x 1100 mm – 73,2x24,8x43 in |
| Volume | Volume | Volumen | 1,28 $m^3$ – 45,2 $ft^3$ |

*altri voltaggi a richiesta *other voltages by request *otro voltaje bajo demanda

Per esigenze costruttive i dati sopraccitati non sono impegnativi - For manufacturing necessities the above-mentioned specifications are not binding

PONY S.P.A.
Via G. Di Vittorio, 8
20065 INZAGO (MI) - ITALY
Tel. +39 029549901
Fax. +39 029547557
www.ponyitaly.com - www.pony.eu
e-mail: pony@ponyitaly.com

PONY
PRESSING AND FINISHING MACHINERY