EUROSTAR

1.85 Kw

50/60Hz
230V-1 Ph



Sfogliatrice su base con ruote, in acciaio inox e totalmente automatica, disponibile anche in versione con sistema di taglio. Sfarinatore e avvolgitore automatici. Touch screen da 7" con 100 programmi di lavoro. Protezioni dei cilindri con micro di sicurezza e molla a gas. Cassetto farina con micro di sicurezza

Fully automatic stainless steel automatic sheeter on base with castors also available with cutting system. Automatic flour duster and reeler. 7" touch screen with 100 work programs. Cylinder guards with safety microswitch and gas spring. Flour drawer with safety microswitch

Laminadora sobre base con ruedas, de acero inoxidable y completamente automática, disponible también en versión con sistema de corte.Espolvoreador y enrollador automáticos. Pantalla táctil de 7" con 100 programas de trabajo. Protecciones de los cilindros con microinterruptor de seguridad y muelle de gas. Cajón de la harina con microinterruptor de seguridad

Laminoir complètement automatique avec base monté sur roues, en acier inox, disponible aussi dans la version avec système de coupe. Pulvérisateur et enrouleur automatiques. Ecran tactile de 7" avec 100 programmes de travail. Protections des cylindres par microinterrupteur de sécurité et ressort à gaz. Tiroir de récolte de la farine avec microinterrupteur de sécurité

Тестораскаточная машина с основой на колёсах, из нержавеющей стали, полностью автоматизирована, доступна в версии со встроенной системой нарезки. С автоматическими наматывающим устройством и устройством для посыпки мукой. Сенсорный дисплей 7" со 100-та рабочими программами. Защитные покрытия цилиндров оборудованы микровыключателем безопасности и газовой пружиной. Лоток для сбора муки оборудован микровыключателем безопасности

	EUROSTAR
Larghezza cilindri - **Roller width**	600 mm
Lunghezza tavolo - **Table length**	1400-1600-1800 mm

Specifiche tecniche / Technical specifications

× Standard ○ Optional


	RV50	SHV	S5BM	SH50B-SH60B	SH500-SH600	SH6002	R62 \ R62-T	R65 \ R65-T	R65S \ R65S-T	R65A \ R65A-T	R65AX \ R65AX-T	EUROSTAR
Inversione ciclo con joystick **Joystick cycle reversal**			×	×	×							
Inversione ciclo con barra **Bar cycle reversal**						×						
Inversione ciclo con impulso elettrico **Electric cycle reversal**							×	×	×			
Inversione ciclo a pedale **Pedal cycle reversal**					○		○	○				
Tavoli removibili **Removable tables**						×	×(1)	×(1)	×(1)	×(1)	×(1)	×(1)
Sfarinatore automatico **Automatic flour duster**								○	○	○	×	×
Avvolgitore automatico **Automatic reeler**								○(2)	○	○	×	×
Regolazione velocità con Inverter **Inverter speed regulation**		×		○	○	○	○(3)	○(3)	×	×	×	×
Unità di taglio **Cutting unit**						○	○(3)	○(3)	○(3)	○(3)	○(3)	○
Carrello **Trolley**				○								
Ripiano intermedio con bacinelle **Shelf with basins**							○(1)	○(1)	○(1)	○(1)		
Kit 2 tavoli intermedi con bacinelle **Kit 2 intermediate shelves with basins**											○	

(1) Con alcune limitazioni / **With some limitations** - (2) Solo modelli con inverter / **Inverter models only** - (3) Standard su versioni T / **Standard on T version**

Dimensioni / Dimensions


Peso netto / Net weight

R65S/A/AX

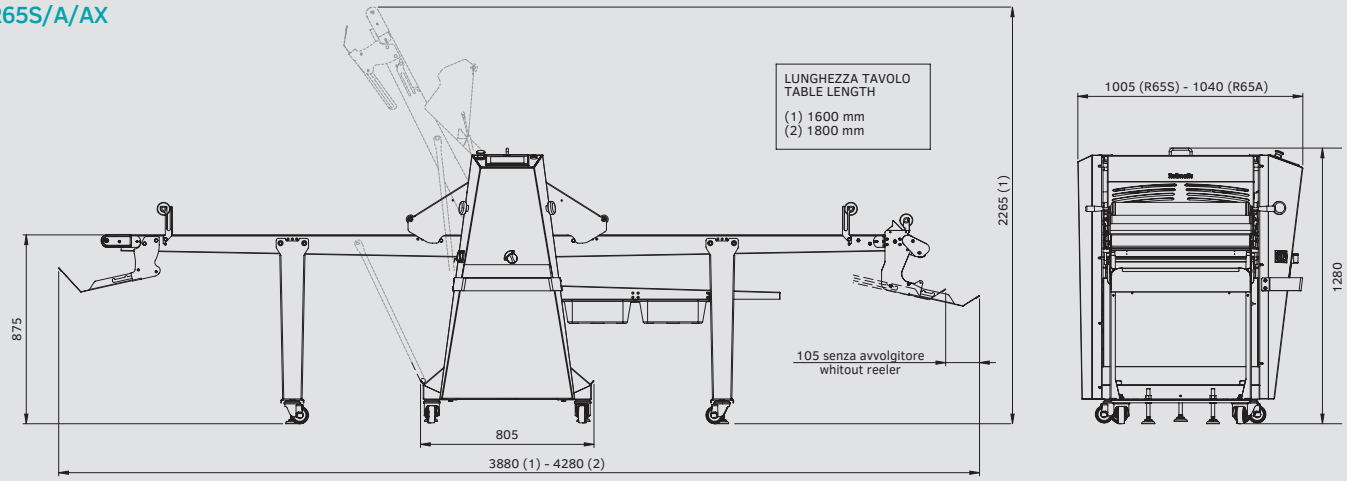


275 Kg

R65S-T/A-T/AX-T

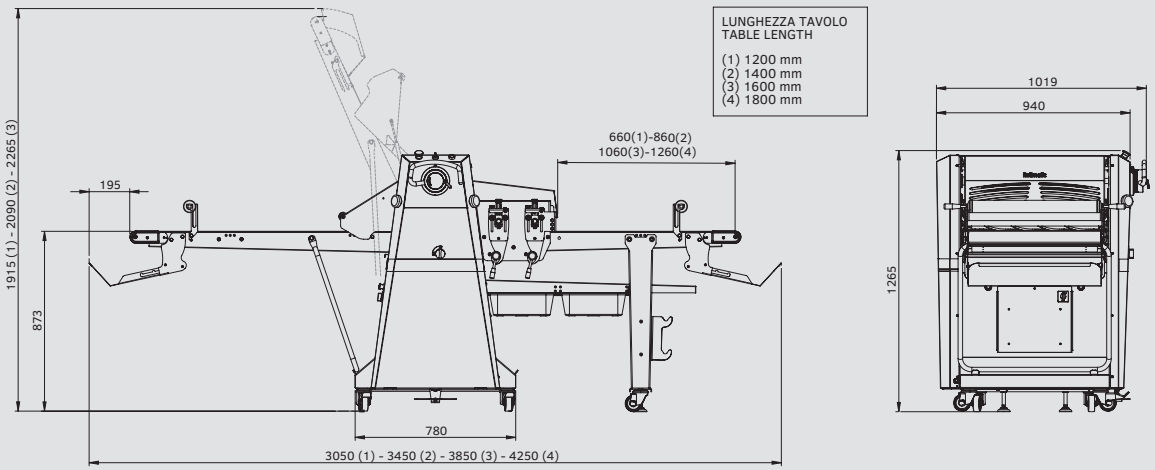

285 ÷ 300 Kg

EUROSTAR

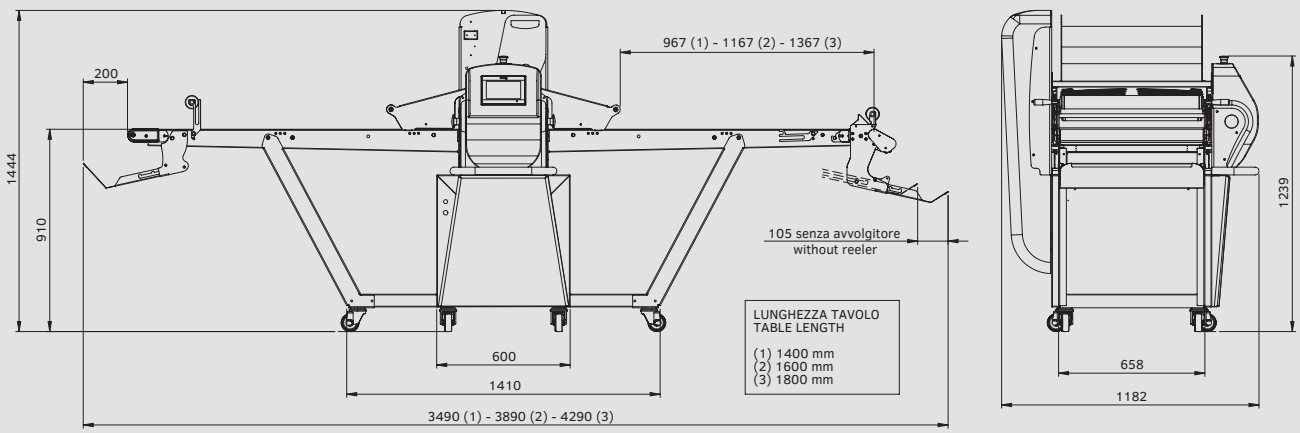

316 ÷ 330 Kg