Холодильный шкаф R5

Linnafrost™

Холодильный шкаф для установки в торговых залах магазинов, кафе, ресторанов и других предприятий торговли.

Техническая информация

Температурный режим

Диапазон температур, °С	от +2 до +8
Температура окружающей среды, °С	от +10 до +35

Размеры

Внешние В х Ш х Г, мм	2055 х 595 х 665
Вес нетто, кг	111,5
Объём полезный, л	454
Занимаемая площадь, кв.м	0,42

Транспортировка

Размер упаковки В х Ш х Г, мм	2090 х 650 х 735
Вес брутто, кг	115
Кол-во / 13,6 м.трейлер, шт.	60
Кол-во / 20 f контейнер, шт.	27
Кол-во / 40 f контейнер, шт.	54




Технические параметры

Среднесуточное эн.потребление	5,7 кВт*час
Параметры сети	220-240 В, 50 Гц, 10А
Степень защиты	IP20
Регулировка температуры	Эл. термостат
Оттаивание	Автоматическое
Компрессор	Danfoss NL10MF
Испаритель	Ламелевый
Конденсатор	Ламелевый
Хладагент, объём закачки	R134a / 225 гр.
Освещение рекламного блока	1 LED-лента 560 мм, 300 Люм
Внутреннее освещение	1 LED-лента 1440 мм, 1000 Люм

Дополнительные опции

- Нанесение рекламных стикеров на боковые панели корпуса и рекламный блок
- Увеличенный по высоте рекламный блок
- Модификация с термоконтроллером
- Замок Д/У
- Антивандальная защита двери
- Уличная модификация IP-24
- Зимняя модификация (установка ТЭНА в испаритель)
- Модификация «Sub zero» диапазон рабочей температуры в камере от -5 до 0°С.
- Нестандартные опции по запросу

Вместимость продукции

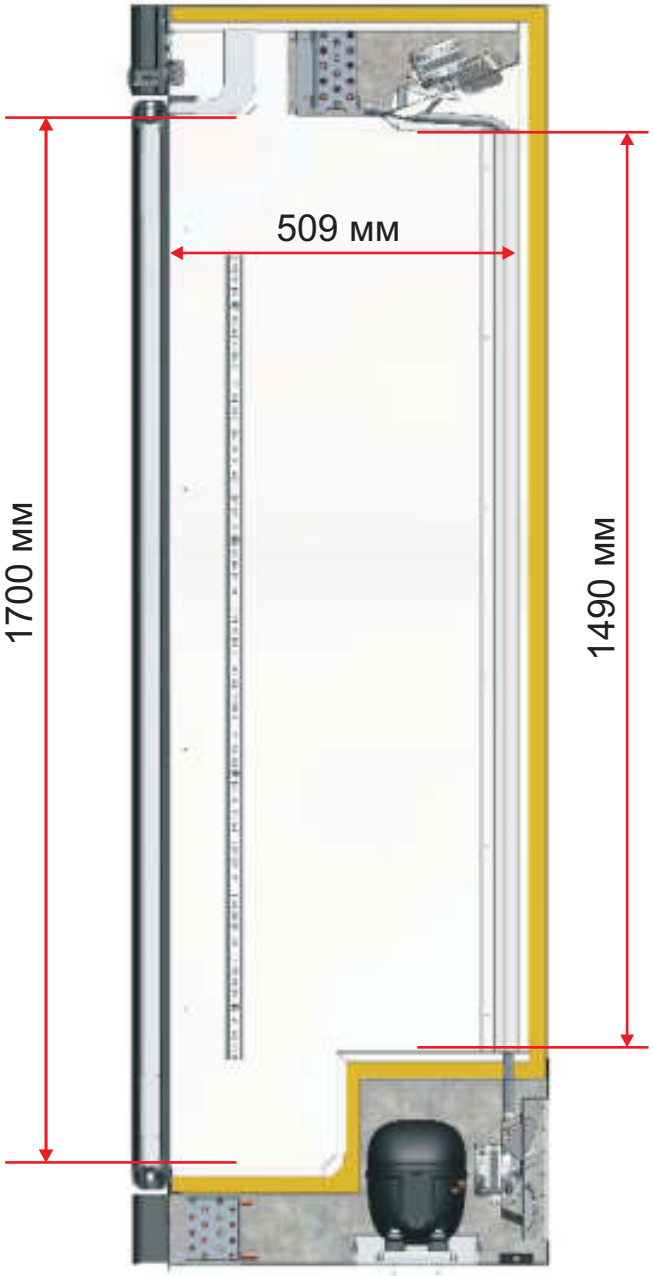

Размер полки Ш х Г, мм	516 х 509
Шаг установки полки, мм	21
Фейсинг ст. бутылка, шт.	7
Кол-во полок, шт.	5 + дно



Линейное размещение

Ст. бутылка 270 х 70 мм

(7 х 7) х 5 = **245** шт. + дно (7 х 4) х 1 = **28** шт.

Максимальная загрузка

245 + 28 = **273** шт.



Размещение в шахмотном порядке

Ст. бутылка 270 х 70 мм

(7 х 4) + (6 х 4) х 5 = **260** шт. +

дно (7 х 4) х 1 = **28** шт.

Максимальная загрузка

260 + 28 = **288** шт.