

Торговая марка «ОНЕГА»

Комплексное решение по оборудованию для предприятий общепита



Производим оборудование для магизинов, баров, кафе и ресторанов.
Изготавливаем электроплиты промышленные, мармитные линии, жарочные и пекарские шкафы, стальные стеллажи, столы, ванны, шкафы, зонты из нержавеющей стали и т.п.

(843)236-06-73, 295-75-10



В нашем арсенале имеется разнообразный станочный парк включающий в себя станки лазерной резки, гибочные гидравлические станки, гильотины, штамповочный станок, аппараты аргонно-дуговой сварки, аппарат лазерной сварки, аппарат точечной сварки, камера нанесения полимерно-порошкового состава на поверхности изделий.

Мы постоянно расширяем номенклатуру выпускаемой продукции, совершенствуем производственные процессы,ведем постоянный контроль качества.

Торговая марка «ОНЕГА», основанная в 1991 году, более тридцати лет успешно работает на Российском рынке холодильного и теплового оборудования. производит оборудование для предприятий общепита.





Наличие в собственности производственных и складских площадей, удобное расположение в городской черте с удобной транспортной развязкой делает нашу продукию более конкуретно способной.



Высокая квалификация персонала, четкое соблюдение требований Заказчика, гарантии качества, гибкая ценовая политика, строгое выполнение договорных обязательств позволяет удерживать стабильные позиции на рынке и с уверенностью смотреть в будущее.





тел. для связи (843)236-06-73, 295-75-10

Содержание

Тепловое оборудование

Плиты электрические без жарочного шкафа....4
Плиты электрические с жарочным шкафом....6
Плиты электрические с жарочным шкафом со смотровым стеклом....7
Шкафы жарочные....8
Шкафы жарочные со смотровым стеклом....9
Шкафы пекарские неразборные....10
Шкафы пекарские разборные....11
Шкафы пекарские разборные со смотровым стеклом....13

Линии раздачи

Мармитная линия раздачи "ОНЕГА"....15
Мармитная линия раздачи "ОНЕГА PRIMA"....23

Плиты электрические
без жарочного шкафа

ONEGA



Плита ПЭ-1Н



Плита ПЭ-2Н



Плита ПЭ-3Н



Плита ПЭН-2Н



Плита ПЭН-3Н

Технические характеристики

Параметр	ПЭ-1Н	ПЭ-2Н	ПЭН-2Н	ПЭ-3Н	ПЭН-3Н
Габаритный размер (в таре), мм	505*665*860 (500*800*1110)	795*665*860 (760*800*1110)	795*665*330 (760*800*570)	1100*665*860 (1050*800*1110)	1100*665*330 (1050*800*570)
Количество конфорок (417*295 мм, 0.12 м^2, 3 кВт), шт	1	2	2	3	3
Номинальная площадь рабочей поверхности, м^2	0.12	0.24	0.24	0.36	0.36
Номинальная мощность, кВт	3	6	6	9	9
Номинальное напряжение, В	220	380	380	380	380
Материал каркаса, боковых стенок	Углеродистая сталь с полимерно-порошковым покрытием				
Масса нетто/брутто, кг	35 / 50	55 / 75	45 / 55	75 / 100	65 / 80



Плита ПЭ-4Н



Плита ПЭ-6Н

Технические характеристики

Параметр	ПЭ-4Н	ПЭ-6Н
Габаритный размер (в таре), мм	1050*850*860 (950*900*1110)	1470*850*860 (1410*900*1110)
Количество конфорок (417*295 мм, 0.12 м^2, 3 кВт), шт	4	6
Номинальная площадь рабочей поверхности, м^2	0.48	0.72
Номинальная мощность, кВт	12	18
Номинальное напряжение, В	380	
Материал каркаса, боковых стенок	Углеродистая сталь с полимерно-порошковым покрытием	
Масса нетто/брутто, кг	85 / 115	130 / 170



Плита ПЭЖШ-4Н



Плита ПЭЖШ-6Н

Технические характеристики

Параметр	ПЭЖШ-4Н	ПЭЖШ-6Н
Габаритный размер (в таре), мм	1050*880*860 (950*900*1110)	1470*880*860 (1410*900*1110)
Количество конфорок (417*295 мм, 0.12 м^2, 3 кВт), шт	4	6
Номинальная площадь рабочей поверхности, м^2	0.48	0.72
Номинальная мощность, кВт	15.78	21.78
Потребляемая мощность конфорок, кВт	12	18
Потребляемая мощность жарочного шкафа, кВт	3.78	
Номинальное напряжение, В	380	
Диапазон регулировки температуры внутри жарочного шкафа, °С	+50 ... +270	
Материал каркаса, боковых стенок	Углеродистая сталь с полимерно-порошковым покрытием	
Материал противней, жарочного шкафа	Углеродистая сталь	
Размер жарочного шкафа, мм	565*500*345	
Количество уровней для противней, шт	4	
Размер противня, мм	530*470*30	
Количество противней в комплекте, шт	2	
Ящик для инвентаря	Нет	Есть
Смотровое стекло	Нет	
Масса нетто/брутто, кг	85 / 115	130 / 170



Плита ПЭЖШ-4Н-С



Плита ПЭЖШ-6Н-С

Технические характеристики

Параметр	ПЭЖШ-4Н	ПЭЖШ-6Н
Габаритный размер (в таре), мм	1050*880*860 (950*900*1110)	1470*880*860 (1410*900*1110)
Количество конфорок (417*295 мм, 0.12 м^2, 3 кВт), шт	4	6
Номинальная площадь рабочей поверхности, м^2	0.48	0.72
Номинальная мощность, кВт	15.78	21.78
Потребляемая мощность конфорок, кВт	12	18
Потребляемая мощность жарочного шкафа, кВт	3.78	
Номинальное напряжение, В	380	
Диапазон регулировки температуры внутри жарочного шкафа, °С	+50 ... +270	
Материал каркаса, боковых стенок	Углеродистая сталь с полимерно-порошковым покрытием	
Материал противней, жарочного шкафа	Углеродистая сталь	
Размер жарочного шкафа, мм	565*500*345	
Количество уровней для противней, шт	4	
Размер противня, мм	530*470*30	
Количество противней в комплекте, шт	2	
Ящик для инвентаря	Нет	Есть
Смотровое стекло	Есть	
Масса нетто/брутто, кг	85 / 115	130 / 170



ШЖЭ / ШЖЭН - 1



ШЖЭ / ШЖЭН - 2



ШЖЭ / ШЖЭН - 3

Технические характеристики

Параметр	ШЖЭ-1	ШЖЭ-2	ШЖЭ-3	ШЖЭН-1	ШЖЭН-2	ШЖЭН-3
Габаритный размер (в таре), мм	840*650*1040 (960*750*1330)	840*650*1500 (960*750*1760)		840*650*1040 (960*750*1330)	840*650*1500 (960*750*1760)	
Количество секций, шт	1	2	3	1	2	3
Диапазон регулировки температуры внутри жарочного шкафа, °С	+50 ... +270					
Номинальная мощность, кВт	3.78	7.56	11.34	3.78	7.56	11.34
Номинальное напряжение, В	220	380		220	380	
Материал каркаса, боковых стенок	Углеродистая сталь крашеная			Каркас - углеродистая сталь крашеная, стенки — нержавеющая сталь		
Материал противней, жарочного шкафа	Углеродистая сталь					
Количество противней 530*470*30 в комплекте, шт	2	4	6	2	4	6
Размер жарочного шкафа, мм	565*500*345					
Количество уровней под противни в одной секции, шт	4					
Смотровое стекло	Нет					
Масса нетто/брутто, кг	70 / 105	120 / 170	150 / 200	70 / 105	120 / 170	150 / 200



ШЖЭ / ШЖЭН - 1 С



ШЖЭ / ШЖЭН - 2 С



ШЖЭ / ШЖЭН - 3 С

Технические характеристики

Параметр	ШЖЭ-1 С	ШЖЭ-2 С	ШЖЭ-3 С	ШЖЭН-1 С	ШЖЭН-2 С	ШЖЭН-3 С
Габаритный размер (в таре), мм	840*650*1040 (960*750*1330)	840*650*1500 (960*750*1760)		840*650*1040 (960*750*1330)	840*650*1500 (960*750*1760)	
Количество секций, шт	1	2	3	1	2	3
Диапазон регулировки температуры внутри жарочного шкафа, °С	+50 ... +270					
Номинальная мощность, кВт	3.78	7.56	11.34	3.78	7.56	11.34
Номинальное напряжение, В	220	380		220	380	
Материал каркаса, боковых стенок	Углеродистая сталь крашеная			Каркас - углеродистая сталь крашеная, стенки — нержавеющая сталь		
Материал противней, жарочного шкафа	Углеродистая сталь					
Количество противней 530*470*30 в комплекте, шт	2	4	6	2	4	6
Размер жарочного шкафа, мм	565*500*345					
Количество уровней под противни в одной секции, шт	4					
Смотровое стекло	Есть					
Масса нетто/брутто, кг	70 / 105	120 / 170	150 / 200	70 / 105	120 / 170	150 / 200



ШПЭоц / ШПЭН - 1



ШПЭоц / ШПЭН - 2



ШПЭоц / ШПЭН - 3

Технические характеристики

Параметр	ШПЭоц-1	ШПЭН-1	ШПЭоц-2	ШПЭН-2	ШПЭоц-3	ШПЭН-3
Габаритный размер (в таре), мм	1135*1025*1110 (1260*1100*1360)		1135*1025*1315 (1260*1100*1560)		1135*1025*1610 (1260*1100*1880)	
Количество секций, шт	1		2		3	
Диапазон регулировки температуры, °С	+50 ... +270					
Номинальная мощность, кВт	5.6		11.2		16.8	
Номинальное напряжение, В	220		380			
Материал каркаса, боковых стенок, крыши	Углеродистая сталь с полимерно-порошковым покрытием					
Материал противней, духового шкафа	Углеродистая сталь					
Материал дверок	Оцинк.	Нерж.	Оцинк.	Нерж.	Оцинк.	Нерж.
Количество противней 700*460*20 в комплекте, шт	2		4		6	
Размер духового шкафа, мм	960*760*215					
Вместимость хлебных форм №7-220*110, шт	24		48		72	
Пароувлажнение (ручное)	Есть					
Ступенчатая регулировка групп ТЭНов	Нет					
Смотровое стекло	Нет					
Масса нетто/брутто, кг	130 / 170		195 / 245		230 / 280	



ШПЭНмр-1



ШПЭНмр-2



ШПЭНмр-3



ШПЭНмр-4

Технические характеристики

Параметр	ШПЭНмр-1	ШПЭНмр-2	ШПЭНмр-3	ШПЭНмр-4
Габаритный размер (в таре), мм	1280*935*1020 (1410*1020*1340)	1280*935*1350 (1410*1020*1540)	1280*935*1700 (1410*1020*2020)	1280*935*1800 (1410*1020*2135)
Количество секций, шт	1	2	3	4
Диапазон регулировки температуры, °С	+50 ... +270			
Номинальная мощность, кВт	5.4	10.8	16.2	21.6
Номинальное напряжение, В	220	380		
Материал каркаса, боковых стенок, крыши	Углеродистая сталь с полимерно-порошковым покрытием			
Материал противней, духового шкафа	Углеродистая сталь			
Материал передней панели	Нержавеющая сталь			
Количество противней 770*460*20 в комплекте, шт	2	4	6	8
Размер духового шкафа, мм	960*760*215			
Вместимость хлебных форм №7-220*110, шт	24	48	72	96
Пароувлажнение (ручное)	Нет			
Ступенчатая регулировка групп ТЭНов	Есть			
Смотровое стекло	Нет			
Масса нетто/брутто, кг	120 / 160	195 / 245	315 / 365	410 / 460



ШПЭНмр-1 Пар



ШПЭНмр-2 Пар



ШПЭНмр-3 Пар



ШПЭНмр-4 Пар

Технические характеристики

Параметр	ШПЭНмр-1 П	ШПЭНмр-2 П	ШПЭНмр-3 П	ШПЭНмр-4 П
Габаритный размер (в таре), мм	1280*935*1020 (1410*1020*1340)	1280*935*1350 (1410*1020*1540)	1280*935*1700 (1410*1020*2020)	1280*935*1800 (1410*1020*2135)
Количество секций, шт	1	2	3	4
Диапазон регулировки температуры, °С	+50 ... +270			
Номинальная мощность, кВт	5.4	10.8	16.2	21.6
Номинальное напряжение, В	220	380		
Материал каркаса, боковых стенок, крыши	Углеродистая сталь с полимерно-порошковым покрытием			
Материал противней, духового шкафа	Углеродистая сталь			
Материал передней панели	Нержавеющая сталь			
Количество противней 770*460*20 в комплекте, шт	2	4	6	8
Размер духового шкафа, мм	960*760*215			
Вместимость хлебных форм №7-220*110, шт	24	48	72	96
Пароувлажнение (ручное)	Есть			
Ступенчатая регулировка групп ТЭНов	Есть			
Смотровое стекло	Нет			
Масса нетто/брутто, кг	120 / 160	195 / 245	315 / 365	410 / 460



ШПЭНмр-1 Стекло



ШПЭНмр-2 Стекло



ШПЭНмр-3 Стекло



ШПЭНмр-4 Стекло

Технические характеристики

Параметр	ШПЭНмр-1 С	ШПЭНмр-2 С	ШПЭНмр-3 С	ШПЭНмр-4 С
Габаритный размер (в таре), мм	1280*935*1020 (1410*1020*1340)	1280*935*1350 (1410*1020*1540)	1280*935*1700 (1410*1020*2020)	1280*935*1800 (1410*1020*2135)
Количество секций, шт	1	2	3	4
Диапазон регулировки температуры, °С	+50 ... +270			
Номинальная мощность, кВт	5.4	10.8	16.2	21.6
Номинальное напряжение, В	220	380		
Материал каркаса, боковых стенок, крыши	Углеродистая сталь с полимерно-порошковым покрытием			
Материал противней, духового шкафа	Углеродистая сталь			
Материал передней панели	Нержавеющая сталь			
Количество противней 770*460*20 в комплекте, шт	2	4	6	8
Размер духового шкафа, мм	960*760*215			
Вместимость хлебных форм №7-220*110, шт	24	48	72	96
Пароувлажнение (ручное)	Нет			
Ступенчатая регулировка групп ТЭНов	Есть			
Смотровое стекло	Есть			
Масса нетто/брутто, кг	120 / 160	195 / 245	315 / 365	410 / 460

Шкафы пекарские разборные
со смотровым стеклом

ONEGA



ШПЭНмр-1 Пар Стекло



ШПЭНмр-2 Пар Стекло



ШПЭНмр-3 Пар Стекло



ШПЭНмр-4 Пар Стекло

Технические характеристики

Параметр	ШПЭНмр-1 П-С	ШПЭНмр-2 П-С	ШПЭНмр-3 П-С	ШПЭНмр-4 П-С
Габаритный размер (в таре), мм	1280*935*1020 (1410*1020*1340)	1280*935*1350 (1410*1020*1540)	1280*935*1700 (1410*1020*2020)	1280*935*1800 (1410*1020*2135)
Количество секций, шт	1	2	3	4
Диапазон регулировки температуры, °С	+50 ... +270			
Номинальная мощность, кВт	5.4	10.8	16.2	21.6
Номинальное напряжение, В	220	380		
Материал каркаса, боковых стенок, крыши	Углеродистая сталь с полимерно-порошковым покрытием			
Материал противней, духового шкафа	Углеродистая сталь			
Материал передней панели	Нержавеющая сталь			
Количество противней 770*460*20 в комплекте, шт	2	4	6	8
Размер духового шкафа, мм	960*760*215			
Вместимость хлебных форм №7-220*110, шт	24	48	72	96
Пароувлажнение (ручное)	Есть			
Ступенчатая регулировка групп ТЭНов	Есть			
Смотровое стекло	Есть			
Масса нетто/брутто, кг	120 / 160	195 / 245	315 / 365	410 / 460






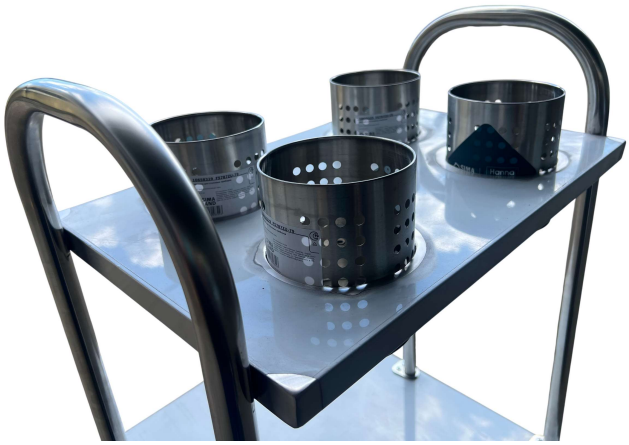

Стойка для столовых приборов
с гастроемкостями

Стойка для столовых приборов
с перфорированными стаканами

Технические характеристики

Параметр	МЛОЭ/ПСХ (гастр.)	МЛОЭ/ПСХ (стак.)
Габаритный размер (в таре), мм	600*680*1350 (700*780*1430)	
Комплектация	GN 1/4x100 – 3 шт	Стакан перф. — 4 шт
Материал облицовки	Нерж. сталь	
Масса нетто/брутто, кг	30 / 50	





Мармит 1-х блюд

Технические характеристики

Параметр	МЛОЭ/МП1	МЛОЭ/МП2	МЛОЭ/МП3	МЛОЭ/МП4
Габаритный размер (в таре), мм	800*720(1030)*1350 (960*830*1080)	1100*720(1030)*1350 (1260*830*1080)	1500*720(1030)*1350 (1660*830*1080)	1850*720(1030)*1350 (2010*830*1080)
Количество конфорок d=220 мм, шт	1	2	3	4
Время разогрева до рабочей температуры, мин., не более	10			
Номинальная мощность, кВт	2	4	6	8
Номинальное напряжение, В	220	380		
Материал облицовки	Нержавеющая сталь			
Масса нетто/брутто, кг	50 / 70	70 / 100	95 / 135	125 / 165





Мармит 2-х блюд

Технические характеристики

Параметр	МЛОЭ/МВ2	МЛОЭ/МВ3	МЛОЭ/МВ4	МЛОЭ/МВ5
Габаритный размер (в таре), мм	800*720(1030)*1350 (960*830*960)	1100*720(1030)*1350 (1260*830*960)	1500*720(1030)*1350 (1660*830*960)	1850*720(1030)*1350 (2010*830*960)
Количество GN 1/1 h=100 в комплекте, шт	2	3	4	5
Количество ТЭНов, шт	1	2	3	3
Время разогрева до рабочей температуры, мин., не более	10-20			
Номинальная мощность, кВт **(Модель ВН — паровой нагрев)**	1.5	3	4.5	4.5
Номинальная мощность, кВт **(Модель СН — сухой нагрев)**	0.6	1.2	1.8	1.8
Номинальное напряжение, В	220	380		
Материал облицовки	Нержавеющая сталь			
Масса нетто/брутто, кг	45 / 65	60 / 90	70 / 110	95 / 145





Мармит универсальный 1-х и 2-х блюд (Паровой нагрев)

Технические характеристики

Параметр	МЛОЭ/МУ
Габаритный размер (в таре), мм	1500*720(1030)*1350 (1660*830*1080)
Количество GN 1/1 h=100 мм в комплекте, шт	2
Количество конфорок d=220 мм, шт	1
Количество ТЭНов, шт	1
Время разогрева до рабочей температуры емкости под GN, мин., не более	10-20
Время разогрева конфорки до рабочей температуры, мин., не более	10
Номинальная мощность, кВт	3.5
Номинальное напряжение, В	380
Материал облицовки	Нержавеющая сталь
Масса нетто/брутто, кг	100 / 140





Прилавок охлаждаемый

Технические характеристики

Параметр	МЛОЭ/ПО/1	МЛОЭ/ПО/4	МЛОЭ/ПО/2	МЛОЭ/ПО/5	МЛОЭ/ПО/3	МЛОЭ/ПО/6
Габаритный размер (в таре), мм	1100*720(1030)*1350 (1260*830*1080)		1500*720(1030)*1350 (1660*830*1080)		1850*720(1030)*1350 (2010*830*1080)	
Глубина ванны, мм	100	200	100	200	100	200
Объем ванны, $м^3$	0.05	0.10	0.07	0.15	0.09	0.19
Температура воздуха на поверхности емкости, ºС	От 1 до 10 ºС					
Номинальная холодопроизводительность холодильного агрегата	По паспорту агрегата					
Установленная суммарная мощность всех энергопотребителей, кВт	0.6					
Номинальное напряжение, В	220 (с нулевым проводом)					
Материал облицовки	Нержавеющая сталь					
Масса нетто/брутто, кг	70 / 100		90 / 130		110 / 150	





Прилавок нейтральный

Технические характеристики

Параметр	МЛОЭ/ПН11	МЛОЭ/ПН15	МЛОЭ/ПН18
Габаритный размер (в таре), мм	1100*720(1030)*1350 (1260*830*960)	1500*720(1030)*1350 (1660*830*960)	1850*720(1030)*1350 (2010*830*960)
Количество розеток, шт	1		
Материал облицовки	Нержавеющая сталь		
Масса нетто/брутто, кг	50 / 80	60 / 100	70 / 120

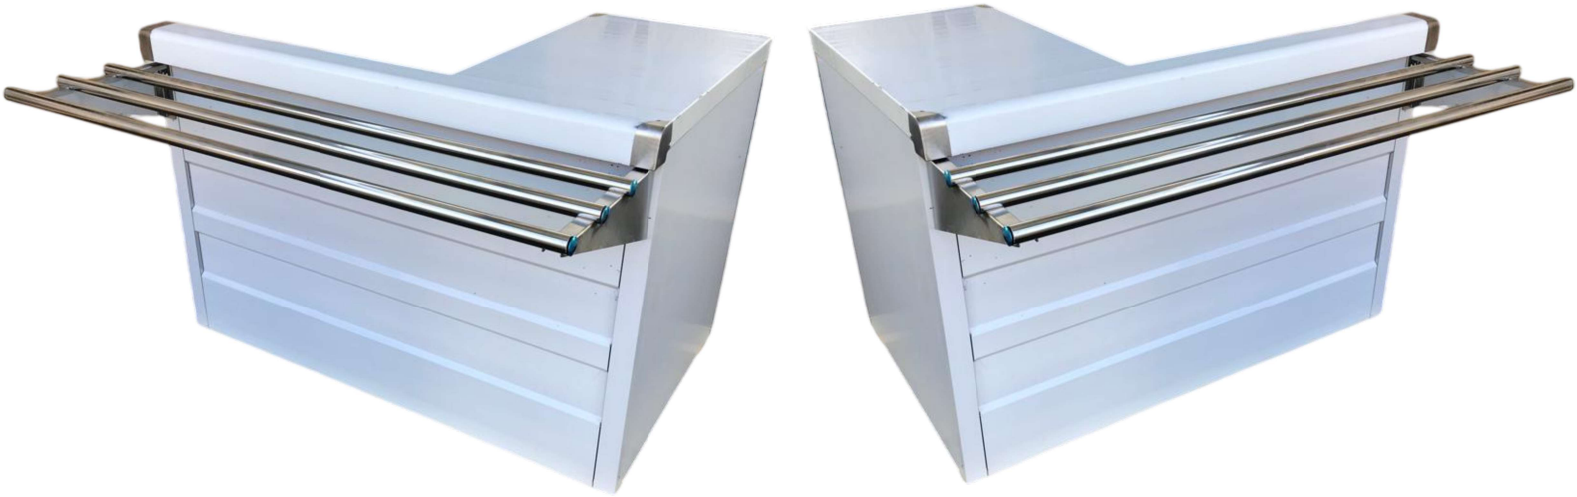

Прилавок кассовый

Технические характеристики

Параметр	МЛОЭ/ПК1	МЛОЭ/ПК2
Габаритный размер (в таре), мм	1100*720(1030)*1350 (1260*830*960)	1500*720(1030)*1350 (1660*830*960)
Количество розеток, шт	1	
Материал облицовки	Нержавеющая сталь	
Исполнение	Левый / Правый (Сварной)	
Масса нетто/брутто, кг	45 / 70	55 / 95





Витрина охлаждаемая

Технические характеристики

Параметр	МЛОЭ/ВО/11	МЛОЭ/ВО/15
Габаритный размер (в таре), мм	1100*720(1030)*1750 (1260*830*1980)	1500*720(1030)*1750 (1660*830*1980)
Полезный объем витрины, $м^3$	0.55	0.75
Температура воздуха на поверхности столешницы, ºС	От 1 до 10 ºС	
Номинальная холодопроизводительность холодильного агрегата	По паспорту агрегата	
Установленная суммарная мощность всех энергопотребителей, кВт	0.6	
Номинальное напряжение, В	220 (с нулевым проводом)	
Материал облицовки	Нержавеющая сталь	
Масса нетто/брутто, кг	115 / 165	180 / 240

Мармитная линия раздачи
"ОНЕГА PRIMA"



Мармитная линия раздачи ОНЕГА PRIMA - современный и эргономичный дизайн, высокая функциональность для удобной и быстрой раздачи блюд.

Полки прилавков выполнены из закаленного стекла. В базовую комплектацию мармитов 1-х и 2-х блюд входят:

- Настольная полка;
- Защитное фронтальное стекло;
- LED-подсветка.

Благодаря модульной конструкции передней панели возможна её замена на другую, более подходящую по дизайну к интерьеру, без использования специального инструмента непосредственно в месте установки линии раздачи.

Подсветка лицевой панели и направляющие в комплекте.

Регулируемые ножки.



Стойка для столовых приборов

Технические характеристики

Параметр	МЛОЭ/ПСХ-П
Габаритный размер (в таре), мм	600*700*1365 (700*800*1450)
Комплектация	GN 1/4x100 – 3 шт
Материал лицевой панели	ЛДСП
Материал облицовки	Нерж. сталь
Масса нетто/брутто, кг	30 / 50





Мармит 1-х блюд

Технические характеристики

Параметр	МЛОЭ/МП2-П	МЛОЭ/МП3-П
Габаритный размер (в таре), мм	1100*740(1040)*1350 (1260*850*1080)	1500*740(1040)*1350 (1660*850*1080)
Количество конфорок d=220 мм, шт	2	3
Время разогрева до рабочей температуры, мин., не более	10	
Номинальная мощность, кВт	4	6
Номинальное напряжение, В	380	
Материал лицевой панели	ЛДСП	
Материал облицовки	Нержавеющая сталь	
Масса нетто/брутто, кг	70 / 100	95 / 135

Мармитная линия раздачи
"ОНЕГА PRIMA"

ONEGA





Мармит 2-х блюд

Технические характеристики

Параметр	МЛОЭ/МВ3-П	МЛОЭ/МВ4-П	МЛОЭ/МВ5-П
Габаритный размер (в таре), мм	1100*740(1040)*1290 (1260*850*960)	1500*740(1040)*1290 (1660*850*960)	1850*740(1040)*1290 (2010*850*960)
Количество GN 1/1 h=100 в комплекте, шт	3	4	5
Количество ТЭНов, шт	2	3	3
Время разогрева до рабочей температуры, мин., не более	10-20		
Номинальная мощность, кВт (**Модель ВН - паровой нагрев)**	3	4.5	4.5
Номинальная мощность, кВт (**Модель СН - сухой нагрев)**	1.2	1.8	1.8
Номинальное напряжение, В	380		
Материал лицевой панели	ЛДСП		
Материал облицовки	Нержавеющая сталь		
Масса нетто/брутто, кг	60 / 90	70 / 110	95 / 145





Прилавок нейтральный

Технические характеристики

Параметр	МЛОЭ/ПН11-П	МЛОЭ/ПН15-П	МЛОЭ/ПН18-П
Габаритный размер (в таре), мм	1100*740(1040)*850 (1260*850*960)	1500*740(1040)*850 (1660*850*960)	1850*740(1040)*850 (2010*850*960)
Полка настольная в комплекте	Отсутствует (Дополнительная опция)		
Количество розеток, шт	1		
Материал лицевой панели	ЛДСП		
Материал облицовки	Нержавеющая сталь		
Масса нетто/брутто, кг	50 / 80	60 / 100	70 / 120



Витрина охлаждаемая

Параметр	МЛОЭ/ВО/11-П	МЛОЭ/ВО/15-П
Габаритный размер (в таре), мм	1100*740(1040)*1750 (1260*850*1980)	1500*740(1040)*1750 (1660*850*1980)
Полезный объем витрины, $м^3$	0.55	0.75
Температура воздуха на поверхности столешницы, ºС	От 1 до 10 ºС	
Номинальная холодопроизводитель-ность холодильного агрегата	По паспорту агрегата	
Установленная суммарная мощность всех энергопотребителей, кВт	0.6	
Номинальное напряжение, В	220 (с нулевым проводом)	
Материал лицевой панели	ЛДСП	
Материал облицовки	Нержавеющая сталь	
Масса нетто/брутто, кг	115 / 165	180 / 240

Параметр	МЛОЭ/ПК1-П	МЛОЭ/ПК2-П
Габаритный размер (в таре), мм	1100*740(1040)*850 (1260*850*960)	1500*740(1040)*850 (1660*850*960)
Количество розеток, шт	1	
Материал лицевой панели	ЛДСП	
Материал облицовки	Нержавеющая сталь	
Исполнение	Левый / Правый (Сварной)	
Масса нетто/брутто, кг	45 / 70	55 / 95



Прилавок кассовый