

ITALFROST

ЛАРИ,
ЛАРИ-БОНЕТЫ

CHEST FREEZERS

ITALFROST

ПРОВЕРЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОХЛАЖДЕНИЯ

ITALFROST ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС НА БАЗЕ МОЩНОСТЕЙ ОЗЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СТЕЛЛАЖНЫХ СИСТЕМ, НЕЙТРАЛЬНОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

Комплекс по металлообработке, окрасочные линии, пенозаливка, конвейер по сборке — полностью автоматизированные производственные линии обеспечивают высокую оперативность изготовления партий любых объемов.

Опираясь на практический опыт и технологические возможности собственного производства, мы разрабатываем решения совместно с нашими клиентами и адаптируем их к реальной среде магазинов и пространств HoReCa. Сегодня профессиональное оборудование ItalFrost выбирают ведущие ритейлеры и рестораторы.

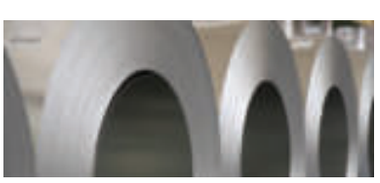





CHEST FREEZERS

Предлагая широкий ассортимент в области профессионального охлаждения и выкладки, ItalFrost индивидуально подходит к разработкам, учитывая текущие тенденции на рынке торгово-холодильного оборудования и оборудования для заведений HoReCa. Все модели оборудования детально продуманы с точки зрения конструктивных решений и имеют оптимальные технические характеристики.

Специалисты ItalFrost заботятся об удобстве ежедневного использования оборудования и долговечности его работы. Поэтому оборудование ItalFrost отличается повышенной износостойкостью и в условиях постоянной эксплуатации демонстрирует стабильную работу.

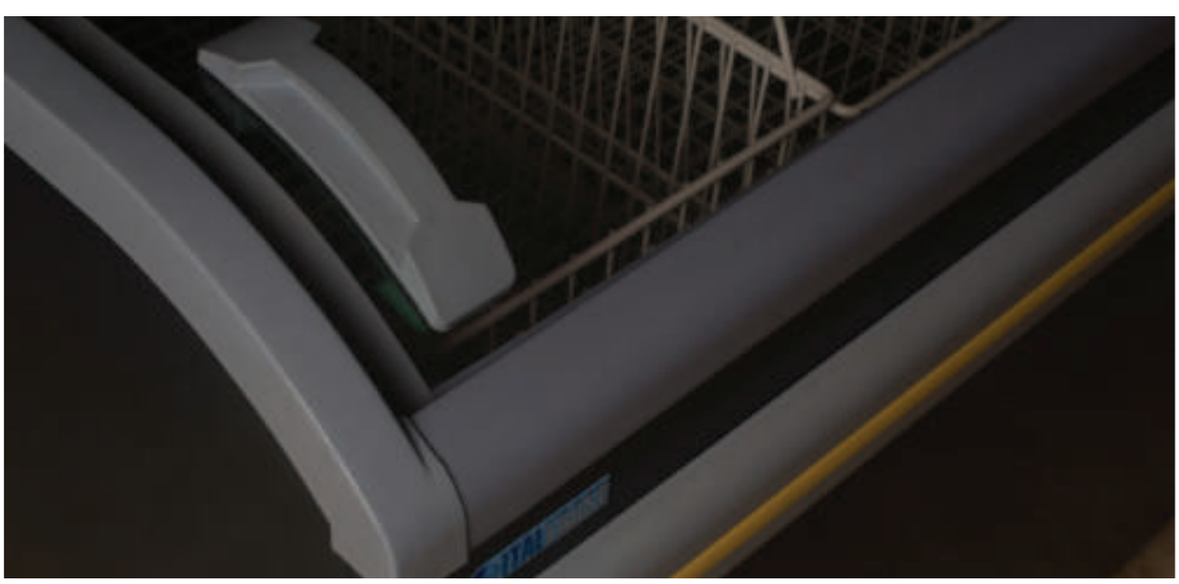

МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ

ПРОВЕРЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОХЛАЖДЕНИЯ



min

МИНИМУМ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ

Система холодильного контура с поверхностным конденсатором обеспечивает равномерную теплоотдачу по всей поверхности корпуса. Благодаря прогрессивной системе охлаждения морозильный ларь ItalFrost не требует частого сервисного обслуживания.

МИНИМАЛЬНОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Высокоэффективные компрессоры, работающие на экологически чистом хладагенте R134A, позволяют на 15—20% снизить энергопотребление. Специальное остекление с особым k-слоем снижает теплопритоки.



БЫСТРЫЙ ВЫХОД НА РАБОЧУЮ ТЕМПЕРАТУРУ

Благодаря энергосберегающему компрессору Aspera (Италия) с большим запасом мощности и защитой от скачков напряжения.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЛЯ ЛУЧШЕГО ОХЛАЖДЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Углы корпуса закруглены, что обеспечивает плотное прилегание трубок испарителя и конденсатора к стенкам корпуса. В запененной части отсутствуют элементы пайки, что исключает возможность утечек хладагента в корпусе ларя.

ПРОДУМАННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ВЫКЛАДКИ И ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ





КЛИМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС 4, 4+

Возможность эксплуатации при высоких температурах окружающей среды.



ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ РОЛИКОВЫХ КОЛЕС

4 роликовых колеса (диаметром 50 мм) грузоподъемностью по 60 кг каждое выдерживают достаточный вес, покрытие из специальной резины не оставляет черных следов на полу.



БОЛЬШЕ ПОЛЕЗНОГО ОБЪЕМА

Высокая линия загрузки ларя обеспечивает возможность хранения большего объема продуктов.

ОТЛИЧНЫЕ АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ СВОЙСТВА

Внешний корпус ларя выполнен из оцинкованной стали, внутренний — буклированный алюминий.



ОКАНТОВКА СТЕКОЛ ИЗ АБС-ПЛАСТИКА

Окантовка стекол из ударопрочного морозостойкого АБС-пластика. Корона ларя не имеет стыков.



ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ КОРПУСА

Особая прочность и жесткость корпуса обеспечена применением металла 1 мм, наличием ребер жесткости и стяжкой внешнего корпуса (в ларях большого объема).



ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ ASPERA (ИТАЛИЯ)

СТАТИЧЕСКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

ITALFROST C

Лари с гнутыми раздвижными стеклами

Характеристики	CF 200 C CFT 200 C	CF 300 C CFT 300 C	CF 400 C CFT 400 C	CF 500 C CFT 500 C	CF 600 C CFT 600 C
Рабочий объем, л	235	319	398	485	572
Температурный режим *(при $t_{ос}$=25 °C)*, °C	–18...–25	–18...–25	–18...–25	–18...–25	–18...–25
Габаритные размеры *(L/W/H)*, мм	807×662×925	1 017×662×925	1 217×662×925	1 437×662×925	1 657×662×925
Климатический класс	4 / 4+	4 / 4+	4 / 4+	4 / 4+	4 / 4+
Температура окружающего воздуха, °C	+12..+32 +12..+35	+12..+32 +12..+35	+12..+32 +12..+35	+12..+32 +12..+35	+12..+32 +12..+35
Суточное энергопотребление, кВт/ч	2,6	2,82	3,66	4,7	5,54
Корзин, шт.	3	4	5	6	7
Вентилятор в компрессорном отделении	нет / включено	нет / включено	нет / включено	включено	включено
Предконденсатор	нет / включено	нет / включено	нет / включено	нет / включено	нет / включено
Вес нетто, кг	49	55	65	72	79
Размеры в упаковке *(L/W/H)*, мм	867×722×1 000	1 077×722×1 000	1 277×722×1 000	1 497×722×1 000	1 717×722×1 000
Загрузка в еврофуру, шт	90	72	60	52	36

В КОМПЛЕКТЕ:

замок, шнур 2,7 м, роликовые опоры, корзины (560x220x415 мм)

ЗАКАЗНЫЕ ОПЦИИ:

- цвет короны ларя,
- брендирование корпуса



ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ ASPERA (ИТАЛИЯ)

СТАТИЧЕСКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

ITALFROST F

Лари с прямыми раздвижными стеклами

Характеристики	CF 200 F CFT 200 F	CF 300 F CFT 300 F	CF 400 F CFT 400 F	CF 500 F CFT 500 F	CF 600 F CFT 600 F
Рабочий объем, л	235	319	398	485	572
Температурный режим *(при $t_{ос}$=25 °C)*, °C	–18...–25	–18...–25	–18...–25	–18...–25	–18...–25
Габаритные размеры *(L/W/H)*, мм	807×662×925	1 017×662×925	1 217×662×925	1 437×662×925	1 657×662×925
Климатический класс	4 / 4+	4 / 4+	4 / 4+	4 / 4+	4 / 4+
Температура окружающего воздуха, °C	+12..+32 +12..+35	+12..+32 +12..+35	+12..+32 +12..+35	+12..+32 +12..+35	+12..+32 +12..+35
Суточное энергопотребление, кВт/ч	2,6	2,82	3,66	4,7	5,54
Корзин, шт.	3	4	5	6	7
Вентилятор в компрессорном отделении	нет / включено	нет / включено	нет / включено	включено	включено
Предконденсатор	нет / включено	нет / включено	нет / включено	нет / включено	нет / включено
Вес нетто, кг	49	55	65	72	79
Размеры в упаковке *(L/W/H)*, мм	867×722×1 000	1 077×722×1 000	1 277×722×1 000	1 497×722×1 000	1 717×722×1 000
Загрузка в еврофуру, шт	90	72	60	52	36

В КОМПЛЕКТЕ:

замок, шнур 2,7 м, роликовые опоры, корзины (560x220x310 мм)

ЗАКАЗНЫЕ ОПЦИИ:

- цвет короны ларя,
- брендирование корпуса



ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ ASPERA (ИТАЛИЯ)

СТАТИЧЕСКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

ITALFROST S

Лари с глухой крышкой

Характеристики	CF 200 S	CF 300 S	CF 400 S	CF 500 S	CF 600 S
Рабочий объем, л	235	319	398	485	572
Температурный режим *(при $t_{ос}$=25 °C)*, °C	–18...–25	–18...–25	–18...–25	–18...–25	–18...–25
Габаритные размеры *(L/W/H)*, мм	807×662×904	1 017×662×904	1 217×662×904	1 437×662×904	1 657×662×904
Климатический класс	4	4	4	4	4
Температура окружающего воздуха, °C	+12..+32	+12..+32	+12..+32	+12..+32	+12..+32
Суточное энергопотребление, кВт/ч	2,6	2,82	3,66	4,7	5,54
Корзин, шт.	3	4	5	6	7
Вентилятор в компрессорном отделении	нет	нет	нет	включено	включено
Предконденсатор	нет	нет	нет	нет	нет
Вес нетто, кг	49	55	65	72	79
Размеры в упаковке *(L/W/H)*, мм	867×722×1 000	1 077×722×1 000	1 277×722×1 000	1 497×722×1 000	1 717×722×1 000
Загрузка в еврофуру, шт	90	72	60	52	36

В КОМПЛЕКТЕ:

замок, шнур 2,7 м,

ЗАКАЗНЫЕ ОПЦИИ:

- цвет короны ларя,
- брендирование корпуса
- корзины (560x220x310 мм),



БРЕНДИРОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНЫХ ЛАРЕЙ

Решения по индивидуальному оформлению морозильных ларей

Конструктивные особенности и дизайн морозильных ларей ItalFrost позволяют наносить на поверхность фирменные знаки и корпоративные логотипы компании, делая товар еще более привлекательным для потребителя.

Для удобства эксплуатации можно укомплектовать морозильный ларь зонтиком, тележкой, усиленными колесами и т.д.

Дополнительные опции позволяют сделать ларь максимально функциональным, а точку продажи максимально яркой и привлекающей внимание.

ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА КОРОНЫ:

СИНИЙ КРАСНЫЙ БЕЛЫЙ СЕРЕБРИСТЫЙ МЕТАЛЛИК

ЛАРИ-БОНЕТЫ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ОСНАЩЕНИИ ТОРГОВЫХ ПРОСТРАНСТВ ГИПЕР-, СУПЕРМАРКЕТОВ, ДИСКАУНТЕРОВ



min

МИНИМУМ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ

Система холодильного контура с поверхностным конденсатором (6 витков) обеспечивает равномерную теплоотдачу по всей поверхности корпуса. Благодаря прогрессивной системе охлаждения ларь-бонета ItalFrost не требует частого сервисного обслуживания.

ДВА ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМА:

-6...+6 °C — СРЕДНЕ-НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ

-23...-18 °C — НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ



БЫСТРЫЙ ВЫХОД НА РАБОЧУЮ ТЕМПЕРАТУРУ

Благодаря энергосберегающему компрессору Aspera (Италия) с большим запасом мощности и защитой от скачков напряжения.

МИНИМАЛЬНОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Высокоэффективные компрессоры, работающие на экологически чистом хладагенте R404A, позволяют на 15—20% снизить энергопотребление. Автоматическая оттайка горячим газом. Специальное остекление с особым k-слоем снижает теплопритоки.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ОСНАЩЕНИИ ТОРГОВЫХ ПРОСТРАНСТВ ГИПЕР-, СУПЕРМАРКЕТОВ, ДИСКАУНТЕРОВ



ПРОДУМАННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ВЫКЛАДКИ И МЕРЧЕНДАЙЗИНГА

max

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ЛЮБЫХ СОВРЕМЕННЫХ ТОРГОВЫХ ПРОСТРАНСТВ:

Оптимальный выбор типоразмеров, температурных режимов, комплектации и дополнительных опций.



МАКСИМАЛЬНАЯ ОБЗОРНОСТЬ ВЫКЛАДКИ ЗА СЧЕТ ГНУТОГО ОСТЕКЛЕНИЯ



РАЗНООБРАЗИЕ ОПЦИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОСТРОВОВ И КОМПЛЕКТАЦИИ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ТОРГОВЫХ ПРОСТРАНСТВ



LED-ПОДСВЕТКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИОДОВ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ ЛУЧШЕГО ОСВЕЩЕНИЯ И СОЗДАНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ВЫКЛАДКИ



ЛАРИ-БОНЕТЫ

Характеристики	ЛБ 2100	ЛБ 2500	ЛБТ 1850
Температурный режим, °С	–6...+6 –23...–18	–6...+6 –23...–18	–6...+6 –23...–18
Габаритные размеры *(L/W/H)*, мм	2 100×854×840	2 500×854×840	1 850×854×840
Площадь экспозиции, м^2	1,32	1,61	1,16
Полезный объем, л	738	899	650
Климатический класс	3	3	3
Компрессор	Aspera	Aspera	Aspera
Тип охлаждения	статическое	статическое	статическое
Мощность, Вт	500	700	500
Напряжение/частота, В/Гц	220 / 50	220/ 50	220/ 50
Подсветка поверхности экспозиции	светодиодная	светодиодная	светодиодная
Решетчатые корзины для выкладки, шт. *(320x742x296)*	6	7	5
Габаритные размеры в упаковке *(L/W/H)*, мм	2 270x1 050x950	2 670x1 050x950	2 020x1 050x950
Вес нетто, кг	138	155	114
Вес брутто, кг	230	250	185



ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ ASPERA

LED ПОДСВЕТКА

СТАТИЧЕСКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ ХЛАДАГЕНТ R404A

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ОСНАЩЕНИИ ТОРГОВЫХ ПРОСТРАНСТВ ГИПЕР-, СУПЕРМАРКЕТОВ, ДИСКАУНТЕРОВ



ПРОДУМАННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ВЫКЛАДКИ И МЕРЧЕНДАЙЗИНГА

РАЗНООБРАЗИЕ ОПЦИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОСТРОВОВ И КОМПЛЕКТАЦИИ С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ТОРГОВЫХ ПРОСТРАНСТВ:



ЭРГОНОМИЧНАЯ РУЧКА



СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА

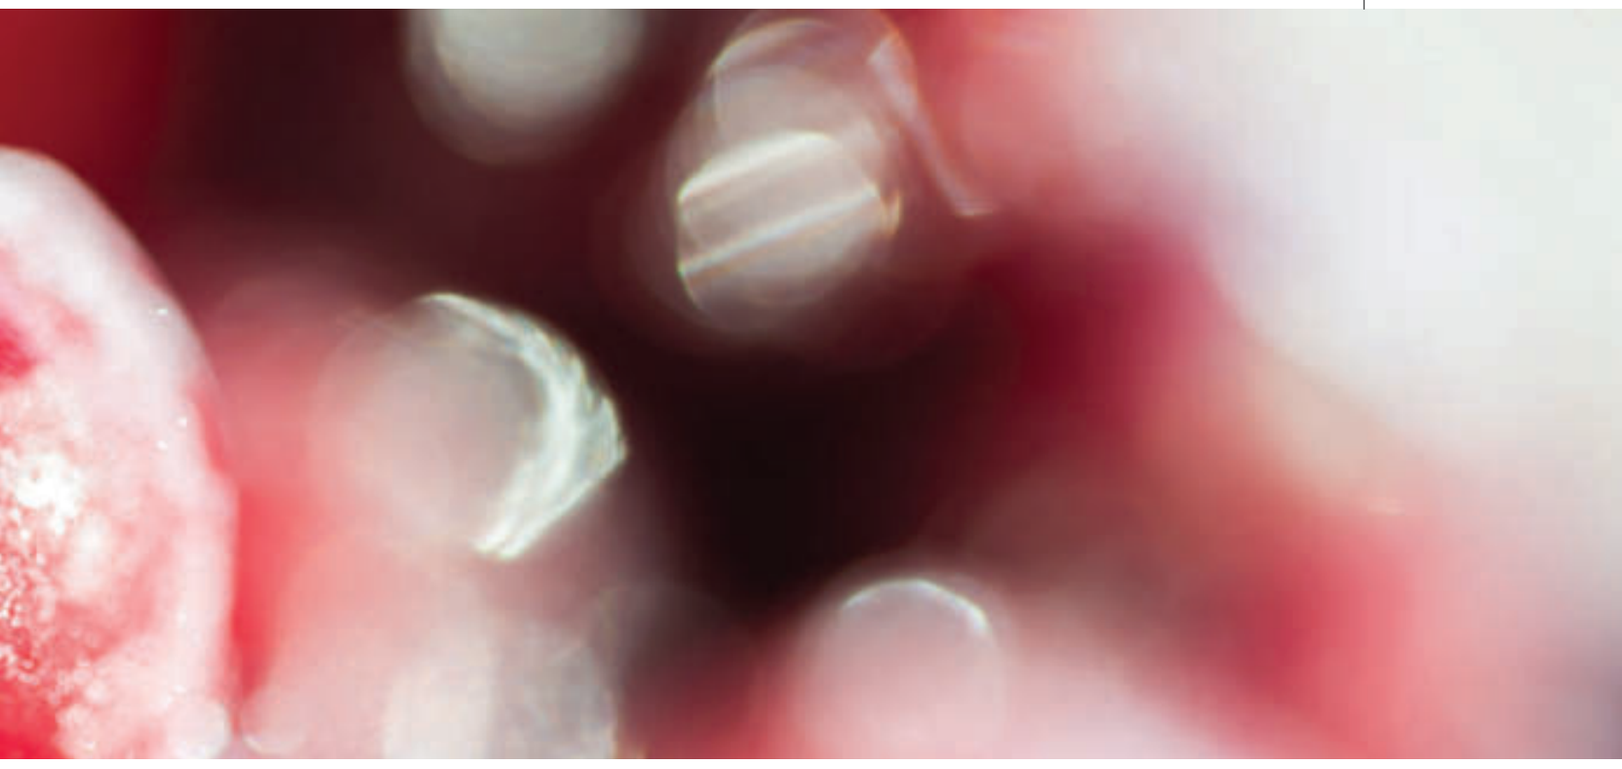

ДВУХРЕЖИМНЫЙ
ЭЛЕКТРОННЫЙ
КОНТРОЛЛЕР



КОМПЛЕКТ БОКОВЫХ
И БАЗОВЫХ РЕШЕТОК



ЗАЩИТНЫЕ БАМПЕРЫ СО СМЕННОЙ
ЦВЕТНОЙ ВСТАВКОЙ

СТАНДАРТНЫЙ

ЦВЕТ КОРПУСА
RAL 9016, RAL 7016

RAL ИЛИ БРЕНДИРОВАНИЕ



ОСТРОВНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ТОРЦОВ



ОСТРОВНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ БЕЗ СУПЕР-СТРУКТУРЫ



ОСТРОВНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
БЕЗ СУПЕР-СТРУКТУРЫ



ОДИНОЧНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
(ПРИСТЕННОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ С СУПЕР-СТРУКТУРОЙ)

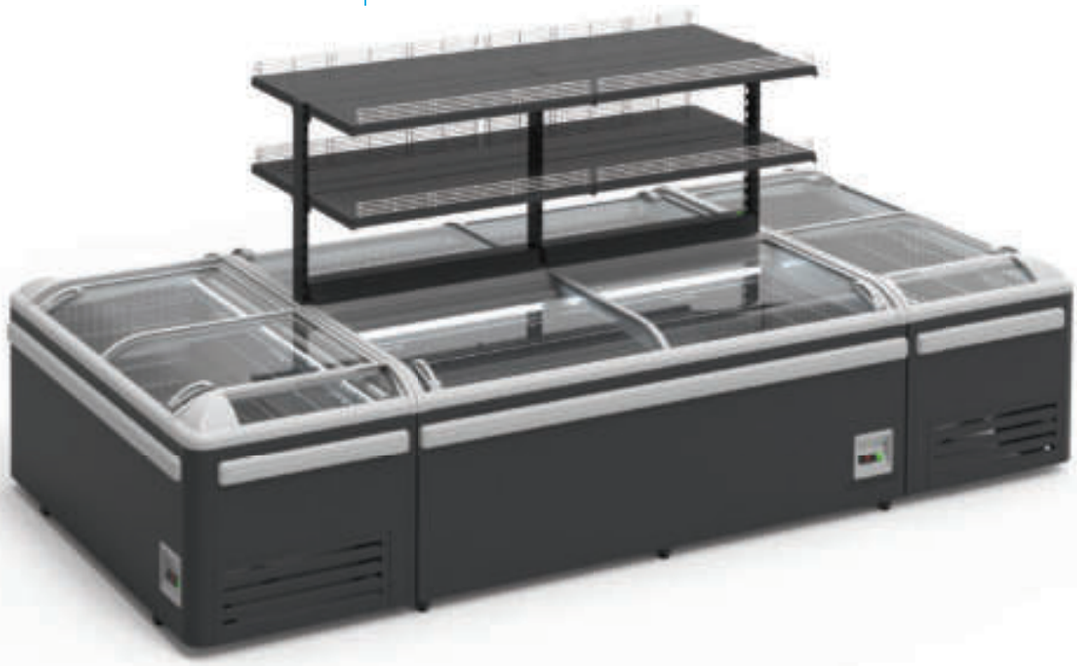

ОСТРОВНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ С СУПЕР-СТРУКТУРОЙ



МОДУЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

"СПИНА К СПИНЕ" С ОТКРЫТОЙ И ЗАКРЫТОЙ СУПЕР-СТРУКТУРОЙ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ С ПРЯМЫМИ РАЗДВИЖНЫМИ СТЕКЛАМИ

CF 200 F / CFT 200 F



CF 300 F / CFT 300 F



CF 400 F / CFT 400 F



CF 500 F / CFT 500 F

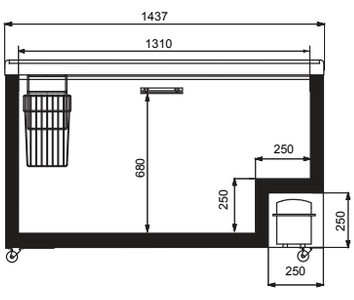

CF 600 F / CFT 600

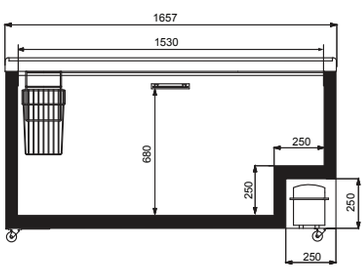



МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ С ГЛУХИМИ КРЫШКАМИ

CF 200 S

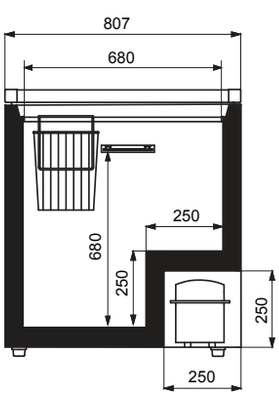

CF 300 S

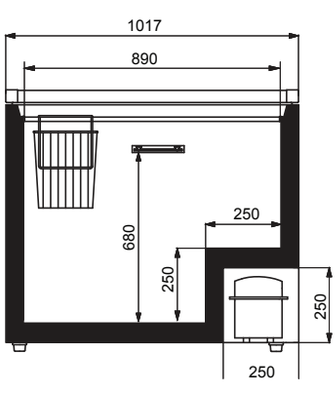

CF 400 S

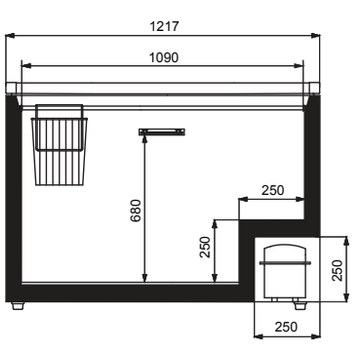

CF 500 S



CF 600 S

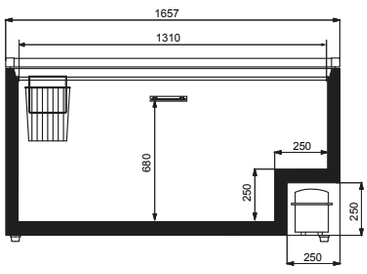



МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ С ГНУТЫМИ РАЗДВИЖНЫМИ СТЕКЛАМИ

CF 200 C / CFT 200 C

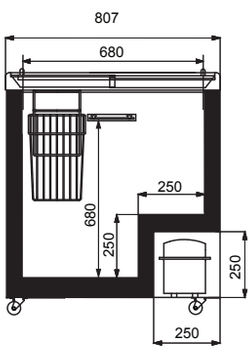

CF 300 C / CFT 300 C



CF 400 C / CFT 400 C



CF 500 C / CFT 500 C

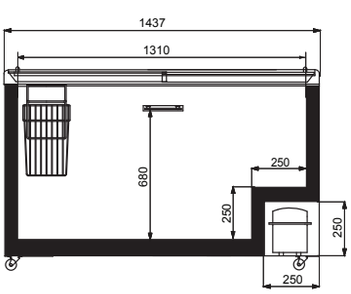

CF 600 C / CFT 600 C

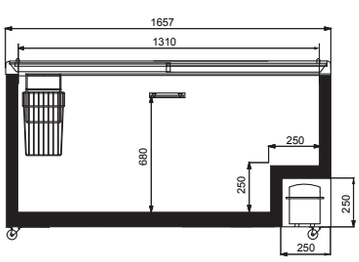



ЛАРИ-БОНЕТЫ

ЛБ 2100

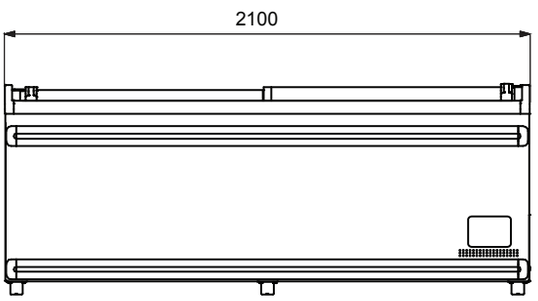

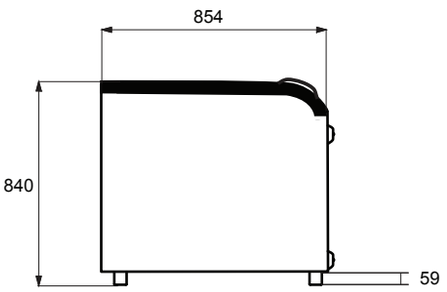

ЛБ 2500

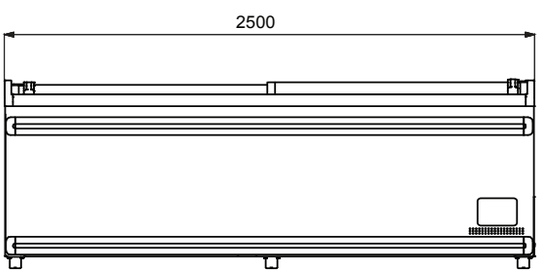



ЛБТ 1850

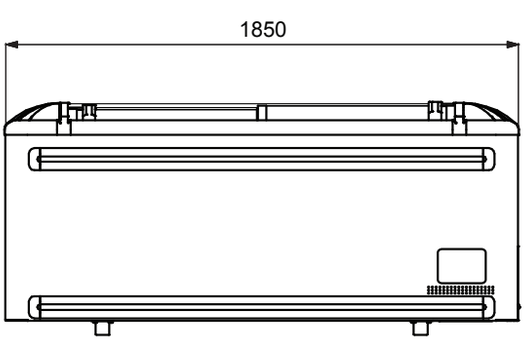



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

125493, МОСКВА,
УЛ. ВЫБОРГСКАЯ Д. 16, СТР. 1
ТЕЛ./ ФАКС +7 495 987-43-88
(МНОГОКАНАЛЬНЫЙ)
E-MAIL: INFO@CRYSPI.RU

ЗАВОД ОПК

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ОЗЕРЫ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 209

САЙТ

CRYSPI.COM
CRYSPI.RU



ITALFROST

ЛАРИ, ЛАРИ-БОНЕТЫ

CHEST FREEZERS



ИЗДАНИЕ 2, ИЮЛЬ 2017