emotion for professional people

modular function

-

600
650

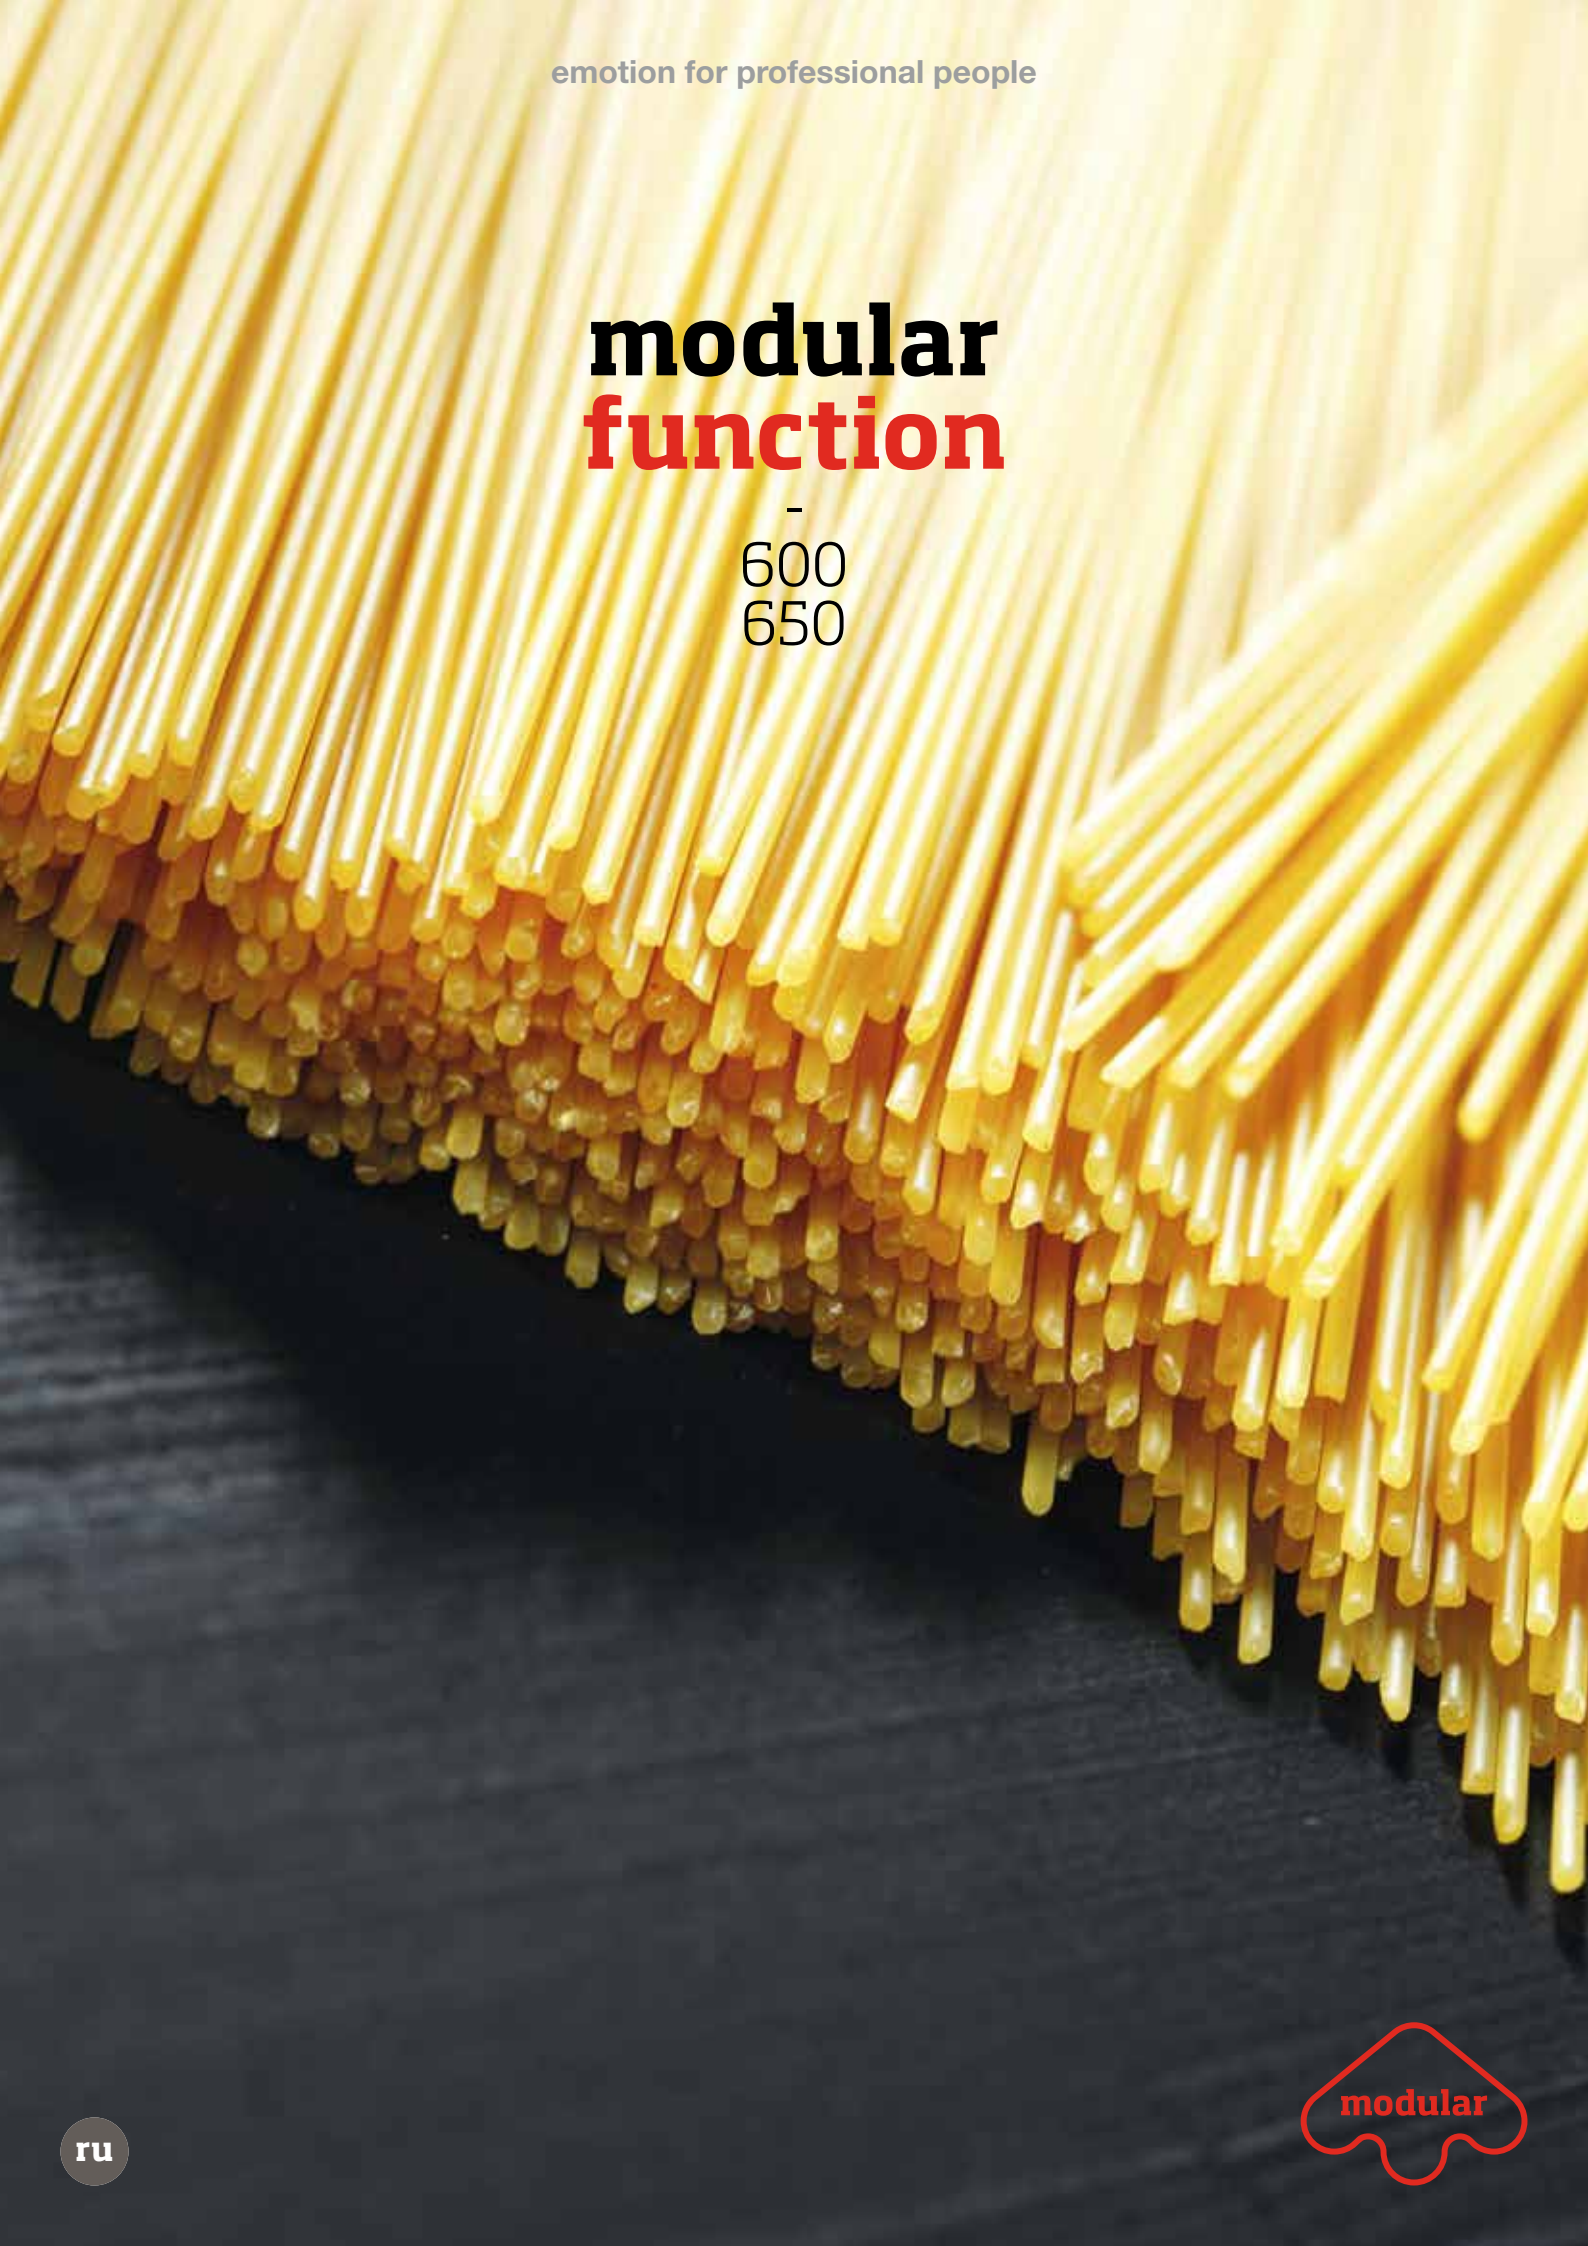

ru

modular

smart & quick

Кухня, которая состоит из компактного модульного оборудования, отличающегося качеством и рабочими характеристиками, удовлетворяющими требования профессиональных специалистов в данной области. Благодаря модульному принципу эта линия является универсальной и обеспечивает функциональное использование свободного пространства. Такие характеристики, как прочность, надежность, эргономичность и качество сырья помогут завоевать полное доверие даже самых взыскательных клиентов.

modular

easy to use



function 600

Благодаря небольшим размерам, серия function 600 является идеальным решением для баров и маленьких ресторанов с ограниченными помещениями. Модульная конструкция позволяет бесчисленные комбинации, как настольные, так и напольные.

function 650

Уменьшенные размеры и практичность на самом высоком уровне. Надежная, эргономичная и с большим ассортиментом – это отличительные черты серии 650. Даже самые требовательные клиенты оценят наше внимание к деталям.



modularity

600
650

600
настольные и моноблочные версии



30 cm | 60 cm | 90 cm

650
настольные и моноблочные версии

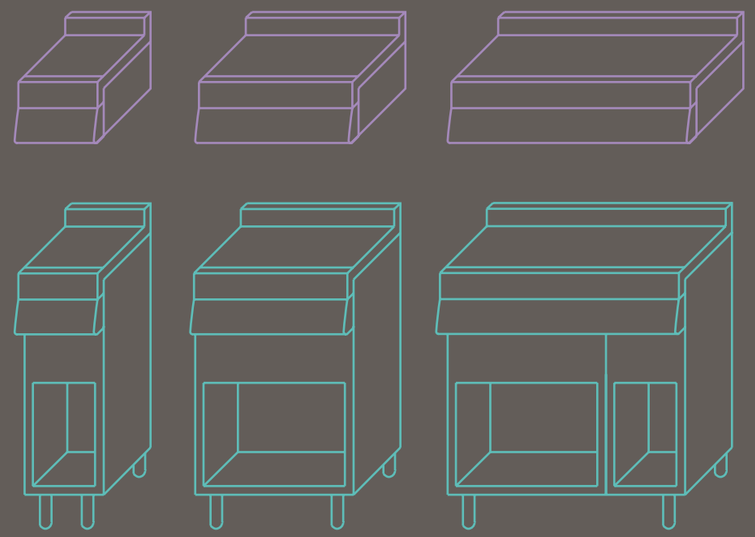

40 cm | 70 cm | 110 cm

modular

function
600



function 600

Компатная и практичная

Оборудование серии 600 изготовлено из высококачественных материалов, которые обеспечивают высокую надежность. Ассортимент включает в себя электрические и газовые плиты, стеклокерамические плиты, макароноварки, фритюрницы, мармиты, жарочные поверхности и грили.







range of products



газовые плиты

Модели с 2, 4 и 5 конфорками. Можность конфорок: 2,8-3,3 и 3,6 кВт. С газовой либо электричекской духовкой.



электрические плиты

Электрические конфорки мощностью 1,5-2,0 кВт.



стеклокерамические плиты

Модели с 2 и 4 зонами нагрева. Мощность 1,8-2,5 кВт.



макароноварки

Чаша емкостью 14 л в отдельном модуле и 30 л в двойном модуле.
Мощность: 3,0-9,0 кВт



жарочные поверхности

Газовые и электрические версии. Разные виды рабочей поверхности: гладкая, рифленая либо комбинированная. Имеются модели хромированные.



мармиты

В отдельном модуле: 1 емкость GN 1/2 + 1 GN 1/4 выс.15 мм и в двойном модуле GN 1/1 + 2 GN 1/4 выс. 15 мм. Мощность: 1,5-3,0 кВт.



фритюрницы

Газовые фритюрницы: ванна на 8 л в отдельном модуле и ванны на 8+8 л в двойном модуле.
Мощность: 6,8-13,6 кВт.
Электрические фритюрницы: ванна на 10 л в отдельном модуле и ванны на 10+10 л в двойном модуле. Мощность: 7,5-15,0 кВт.



грили

Газовые лавовые грили.
Мощность: 5,5-11,0 кВт.

газовые плиты

изображение	модель	описание	размеры (см)	мощность конфорок (кВт)	мощность газового духового шкафа (кВт)	мощность электрического духового шкафа (кВт)	общая мощность газовая версия (кВт)	общая мощность электрическая версия (кВт)	напряжение
	**FU 60/60 CFG**	Газовая плита, 4 конфорки, газовая духовка со стеклянной дверцей, электричекский гриль	60x60x85 h	2x2,8 2x3,3	2,5	-	14,7	1,3	230 VAC 1N 50/60 Hz
	FU 60/60 CFGE	Газовая плита, 4 конфорки, электрическая конвекционная духовка, стеклянная дверца, электричекский гриль	60x60x85 h	2x2,8 2x3,3	-	2,3	12,2	2,3	230 VAC 1N 50/60 Hz
	**FU 60/60 CFGE/P 2/3**	Газовая плита, 4 конфорки с увеличенной мощностью, электрическая конвекционная духовка GN 2/3, дверца из нержавеющей стали	60x60x85 h	2x3,6 2x3,3	-	3	13,8	3	230 VAC 1N 50/60 Hz
	**FU 60/90 CFGE**	Газовая плита 5 конфорок, конвекционная электрическая духовка GN 1/1, дверца из нержавеющей стали	90x60x85 h	3x3,3 2x2,8	-	3	15,5	3	230 VAC 1N 50/60 Hz
	FU 60/90 CFGE/P	Газовая плита, 5 конфорок с увеличенной мощностью, электрическая конвекционная духовка GN 1/1, дверца из нержавеющей стали	90x60x85 h	3x3,6 2x3,3	-	3	17,4	3	230 VAC 1N 50/60 Hz
	**FU 60/30 PCG**	Газовая плита, 2 конфорки	30x60x28 h	1x2,8 1x3,3	-	-	6,1	-	-
	FU 60/30 PCG/P	Газовая плита с увеличенной мощностью, 2 конфорки	30x60x28 h	1x3,3 1x3,6	-	-	6,9	-	-
	**FU 60/60 PCG**	Газовая плита, 4 конфорки	60x60x28 h	2x2,8 2x3,3	-	-	12,2	-	-
	FU 60/60 PCG/P	Газовая плита с увеличенной мощностью, 4 конфорки	60x60x28 h	2x3,3 2x3,6	-	-	13,8	-	-
	**FU 60/90 PCG**	Газовая плита, 5 конфорок	90x60x28 h	2x2,8 3x3,3	-	-	15,5	-	-
	FU 60/90 PCG/P	Газовая плита с увеличенной мощностью, 5 конфорок	90x60x28 h	2x3,3 3x3,6	-	-	17,4	-	-

электрические плиты

изображение	модель	описание	размеры (см)	мощность конфорок (кВт)	мощность газового духового шкафа (кВт)	мощность электрического духового шкафа (кВт)	общая мощность газовая версия (кВт)	общая мощность электрическая версия (кВт)	напряжение
	**FU 60/60 CFE**	Электрическая плита, 4 конфорки, электрическая конвекционная духовка, стеклянная дверца, электричекский гриль	60x60x85 h	4x1,5	-	2,3	-	8,3	400 VAC 3N 50/60 Hz
	**FU 60/60 CFE/P 2/3**	Электрическая плита, 4 конфорки с увеличенной можностью, электрическая конвекционная духовка GN 2/3, дверца из нержавеющей стали	60x60x85 h	4x2	-	3	-	11	400 VAC 3N 50/60 Hz
	**FU 60/90 CFE**	Электрическая плита, 5 конфорок, конвекционная электрическая духовка, электрический гриль	90x60x85 h	5x1,5	-	3	-	10,5	400 VAC 3N 50/60 Hz
	FU 60/90 CFE/P	Электрическая плита, 5 конфорок с увеличенной можностью, электрическая конвекционная духовка GN 2/3, дверца из нержавеющей стали	90x60x85 h	5x2	-	3	-	13	400 VAC 3N 50/60 Hz
	**FU 60/30 PCE**	Электрическая плита, 2 конфорки	30x60x28 h	2x1,5	-	-	-	3	400 VAC 3N 50/60 Hz
	FU 60/30 PCE/P	Электрическая плита с увеличенной можностью, 2 конфорки	30x60x28 h	2x2	-	-	-	4	400 VAC 3N 50/60 Hz
	FU 60/30 PCE2/P	Электрическая плита с увеличенной можностью, 2 конфорки	30x60x28 h	2x2	-	-	-	4	230 VAC 1N 50/60 Hz
	**FU 60/60 PCE**	Электрическая плита, 4 конфорки	60x60x28 h	4x1,5	-	-	-	6	400 VAC 3N 50/60 Hz
	FU 60/60 PCE/P	Электрическая плита с увеличенной можностью, 4 конфорки	60x60x28 h	4x2	-	-	-	8	400 VAC 3N 50/60 Hz
	FU 60/60 PCE2/P	Электрическая плита с увеличенной можностью, 4 конфорки	60x60x28 h	4x2	-	-	-	8	(230 VAC 1N 50/60 Hz) x 2
	**FU 60/90 PCE**	Электрическая плита, 5 конфорок	90x60x28 h	5x1,5	-	-	-	7,5	400 VAC 3N 50/60 Hz
	FU 60/90 PCE/P	Электрическая плита с увеличенной можностью, 5 конфорок	90x60x28 h	5x2	-	-	-	10	400 VAC 3N 50/60 Hz

modular

стеклокерамика

изображение	модель	описание	размеры (см)	мощность конфорок (кВт)	мощность газового духового шкафа (кВт)	мощность электрического духового шкафа (кВт)	общая мощность газовая версия (кВт)	общая мощность электрическая версия (кВт)	напряжение
	**FU 60/30 PVE**	Электрическая плита, рабочая поверхность из стеклокерамики	30x60x28 h	2x1,8	-	-	-	3,6	400 VAC 3N 50/60 Hz
	FU 60/30 PVE2	Электрическая плита, рабочая поверхность из стеклокерамики	30x60x28 h	2x1,8	-	-	-	3,6	230 VAC 1N 50/60 Hz
	**FU 60/60 PVE**	Электрическая плита, рабочая поверхность из стеклокерамики	60x60x28 h	2x1,8 2x2,5	-	-	-	8,6	400 VAC 3N 50/60 Hz
	FU 60/60 PVE2	Электрическая плита, рабочая поверхность из стеклокерамики	60x60x28 h	2x1,8 2x2,5	-	-	-	8,6	(230 VAC 1N 50/60 Hz) x 2

жарочные поверхности

	**FU 60/30 FTG**	Газовая жарочная поверхность, гладкая	30x60x28 h	-	-	-	5,2	-	-
	FU 60/30 FTG-CR	Газовая жарочная поверхность, гладкая, хромированная	30x60x28 h	-	-	-	5,2	-	-
	**FU 60/30 FTE**	Электрическая жарочная поверхность, гладкая	30x60x28 h	-	-	-	-	3	400 VAC 3N 50/60 Hz
	FU 60/30 FTE2	Электрическая жарочная поверхность, гладкая	30x60x28 h	-	-	-	-	3	230 VAC 1N 50/60 Hz
	FU 60/30 FTE-CR	Электрическая жарочная поверхность, гладкая, хромированная	30x60x28 h	-	-	-	-	3	400 VAC 3N 50/60 Hz
	FU 60/30 FTE2-CR	Электрическая жарочная поверхность, гладкая, хромированная	30x60x28 h	-	-	-	-	3	230 VAC 1N 50/60 Hz
	**FU 60/30 FTRG**	Газовая жарочная поверхность, рифленая	30x60x28 h	-	-	-	5,2	-	-
	FU 60/30 FTRG-CR	Газовая жарочная поверхность, рифленая, хромированная	30x60x28 h	-	-	-	5,2	-	-
	**FU 60/30 FTRE**	Электрическая жарочная поверхность, рифленая	30x60x28 h	-	-	-	-	3	400 VAC 3N 50/60 Hz
	FU 60/30 FTRE2	Электрическая жарочная поверхность, рифленая	30x60x28 h	-	-	-	-	3	230 VAC 1N 50/60 Hz
	FU 60/30 FTRE-CR	Электрическая жарочная поверхность, рифленая, хромированная	30x60x28 h	-	-	-	-	3	400 VAC 3N 50/60 Hz
	FU 60/30 FTRE2-CR	Электрическая жарочная поверхность, рифленая, хромированная	30x60x28 h	-	-	-	-	3	230 VAC 1N 50/60 Hz
	**FU 60/60 FTG**	Газовая жарочная поверхность, гладкая	60x60x28 h	-	-	-	10,4	-	-
	FU 60/60 FTG-CR	Газовая жарочная поверхность, гладкая, хромированная	60x60x28 h	-	-	-	10,4	-	-
	**FU 60/60 FTE**	Электрическая жарочная поверхность, гладкая	60x60x28 h	-	-	-	-	6	400 VAC 3N 50/60 Hz
	FU 60/60 FTE2	Электрическая жарочная поверхность, гладкая	60x60x28 h	-	-	-	-	6	(230 VAC 1N 50/60 Hz) x 2
	FU 60/60 FTE-CR	Электрическая жарочная поверхность, гладкая, хромированная	60x60x28 h	-	-	-	-	6	400 VAC 3N 50/60 Hz
	FU 60/60 FTE2-CR	Электрическая жарочная поверхность, гладкая, хромированная	60x60x28 h	-	-	-	-	6	(230 VAC 1N 50/60 Hz) x 2
	**FU 60/60 FTRG**	Газовая жарочная поверхность, 1/2 гладкая 1/2 рифленая	60x60x28 h	-	-	-	10,4	-	-
	FU 60/60 FTRG-CR	Газовая жарочная поверхность, 1/2 гладкая 1/2 рифленая, хромированная	60x60x28 h	-	-	-	10,4	-	-

изображение	модель	описание	размеры (см)	мощность конфорок (кВт)	мощность газового духового шкафа (кВт)	мощность электрического духового шкафа (кВт)	общая мощность газовая версия (кВт)	общая мощность электрическая версия (кВт)	напряжение
	**FU 60/60 FTRE**	Электрическая жарочная поверхность, 1/2 гладкая 1/2 рифленая	60x60x28 h	-	-	-	-	6	400 VAC 3N 50/60 Hz
	FU 60/60 FTRE2	Электрическая жарочная поверхность, 1/2 гладкая 1/2 рифленая	60x60x28 h	-	-	-	-	6	(230 VAC 1N 50/60 Hz) x 2
	FU 60/60 FTRE-CR	Электрическая жарочная поверхность, 1/2 гладкая 1/2 рифленая, хромированная	60x60x28 h	-	-	-	-	6	400 VAC 3N 50/60 Hz
	FU 60/60 FTRE2-CR	Электрическая жарочная поверхность, 1/2 гладкая 1/2 рифленая, хромированная	60x60x28 h	-	-	-	-	6	(230 VAC 1N 50/60 Hz) x 2
	FU 60/60 FTRRG	Газовая жарочная поверхность, рифленая	60x60x28 h	-	-	-	10,4	-	-
	**FU 60/60 FTRRE**	Электрическая жарочная поверхность, рифленая	60x60x28 h	-	-	-	-	6	400 VAC 3N 50/60 Hz
	FU 60/60 FTRRE2	Электрическая жарочная поверхность, рифленая	60x60x28 h	-	-	-	-	6	(230 VAC 1N 50/60 Hz) x 2

грили

	**FU 60/30 GRL**	Газовый гриль на лавовом камне	30x60x28 h	-	-	-	5,5	-	-
	**FU 60/60 GRL**	Газовый гриль на лавовом камне	60x60x28 h	-	-	-	11	-	-

фритюрницы

	**FU 60/30 FRG**	Газовая фритюрница, 1 чаша 8 л	30x60x28 h	-	-	-	6,8	-	-
	**FU 60/30 FRE**	Электрическая фритюрница, 1 чаша 10 л	30x60x28 h	-	-	-	-	7,5	400 VAC 3N 50/60 Hz
	FU 60/30 FRE2	Электрическая фритюрница, 1 чаша 10 л	30x60x28 h	-	-	-	-	7,5	230 VAC 1N 50/60 Hz
	**FU 60/60 FRG**	Газовая фритюрница, 2 чаши 8+8 л	60x60x28 h	-	-	-	13,6	-	-
	FU 60/60 FRE	Электрическая фритюрница, 2 чаши 10+10 л	60x60x28 h	-	-	-	-	15	400 VAC 3N 50/60 Hz
	**FU 60/60 FRE2**	Электрическая фритюрница, 2 чаши 10+10 л	60x60x28 h	-	-	-	-	15	230 VAC 1N 50/60 Hz
	FU 60/60 FRE2 2M	Электрическая фритюрница, 2 чаши 10+10 л	60x60x28 h	-	-	-	-	15	230 VAC 1N 50/60 Hz
	FU 60/30 SPE	Электрический мармит для картофеля фри, гастроемкость GN 1/2	30x60x28 h	-	-	-	-	1	230 VAC 1N 50/60 Hz

мармиты макароноварки

	**FU 60/30 CPE**	Электрическая макароноварка, 1 чаша, емкость 14 л	30x60x28 h	-	-	-	-	3	230 VAC 1N 50/60 Hz
	**FU 60/60 CPE**	Электрическая макароноварка, 1 чаша, емкость 30 л	60x60x28 h	-	-	-	-	9	400 VAC 3N 50/60 Hz
	**FU 60/30 BME**	Электрический мармит, 1 чаша GN 15 выс.	30x60x28 h	-	-	-	-	1,5	230 VAC 1N 50/60 Hz
	**FU 60/60 BME**	Электрический мармит, 1 чаша GN 15 выс.	60x60x28 h	-	-	-	-	3	230 VAC 1N 50/60 Hz

function 650



function 650

Мощная и надежная

Высокая эффективность и низкое энергопотребление являются отличительными чертами этой серии. Высокая производительность и удобство в использовании серии 650 удовлетворяют любые потребности.

Широкий ассортимент моделей и различные комбинации.

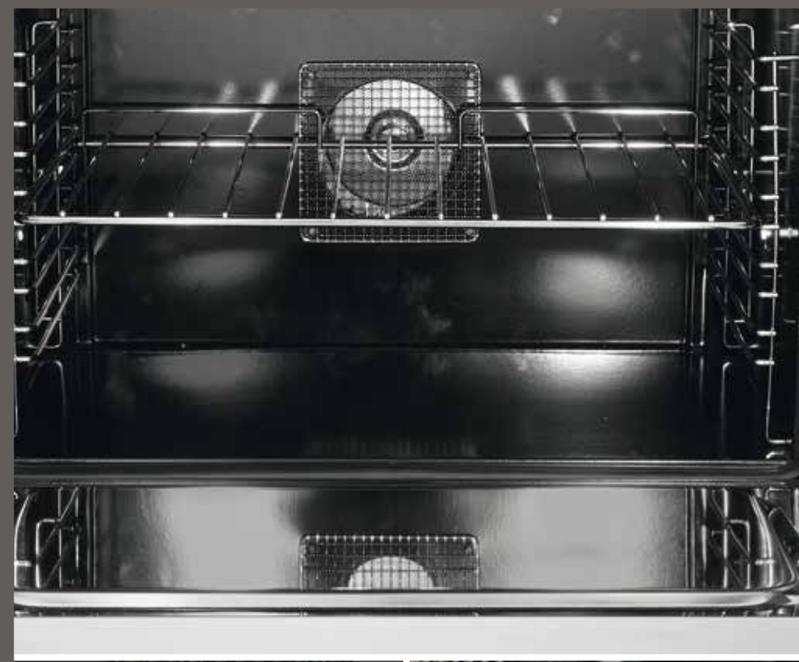





range of products



газовые плиты

Модели с 2, 4 и 6 конфорками. Можность конфорок: 3,6 и 5,0 кВт. Имеются модели с газовой либо электричекской духовкой.



газовые плиты со сплошной поверхностью
Газовая плита со сплошной поверхностью. Можность 8,2 кВт. Имеются модели со сплошной поверхностью и с двумя конфорками.



электрические плиты

Электрические конфорки мощностью 2,6 кВт.



стеклокерамические плиты

Модели с 2 и 4 зонами нагрева. Мощность 2,1-2,5 кВт.



макароноварки

Чаша емкостью 20 л в отдельном модуле и 40 л в двойном модуле. Мощность: 6,0-9,0 кВт.



жарочные поверхности

Газовые и электрические версии. Разные виды рабочей поверхности: гладкая, рифленая либо комбинированная. Имеются модели хромированные.



мармиты

V отдельном модуле: 1 емкость GN 1/1 15 мм и в двойном модуле GN 2/1 15 мм. Мощность: 1,5-3,0 кВт.



фритюрницы

Газовые модели: ванна на 8 л в отдельном модуле и ванны на 8+8 л в двойном модуле. Мощность: 6,3-12,6 кВт. Электрические модели: ванна на 10 л в отдельном модуле и ванны на 10+10 л в двойном модуле. Мощность: 7,5-15,0 кВт.



грили

Газовые лавовые грили. Мощность: 5,5-11,0 кВт.

	изображение	модель	описание	размеры (см)	мощность конфорок (кВт)	мощность газового духового шкафа (кВт)	мощность электрического духового шкафа (кВт)	общая мощность газовая версия (кВт)	общая мощность электрическая версия (кВт)	напряжение
газовые плиты		**FU CEG/70**	Газовая плита, версия eco, 4 конфорки, сквозной шкаф (без пьезоэлемента)	70x65x85 h	2x3,6 2x5	-	-	17,2	-	-
		**FU CEG/110**	Газовая плита, версия eco, 6 конфорок, сквозной шкаф (без пьезоэлемента)	110x65x85 h	3x3,6 3x5	-	-	25,8	-	-
		**FU 65/70 CFG**	Газовая плита, 4 конфорки, газовая духовка	70x65x85 h	2x3,6 2x5	5	-	22,2	-	-
		FU 65/70 CFGE	Газовая плита, 5 конфорок, конвекционная электрическая духовка	70x65x85 h	2x3,6 2x5	-	3,96	17,2	3,96	400 VAC 3N 50/60 Hz
		**FU 65/110 CFG**	Газовая плита, 6 конфорок, газовая духовка, закрытый шкаф	110x65x85 h	3x3,6 3x5	5	-	30,8	-	-
		FU 65/110 CFGE	Газовая плита 6 конфорок, конвекционная электрическая духовка, закрытый шкаф	110x65x85 h	3x3,6 3x5	-	3,96	25,8	3,96	400 VAC 3N 50/60 Hz
		**FU 65/110 CFGG**	Газовая плита, 6 конфорок, с большой духовкой с размерами 80x54x38 см	110x65x85 h	3x3,6 3x5	7,5	-	33,3	-	-
		**FU 65/40 PG/40 P**	Газовая плита, 1 конфорка (с пилотным пламенем)	40x65x28 h	1x7,5	-	-	7,5	-	-
		**FU 65/40 PCG**	Газовая плита, 2 конфорки	40x65x28 h	1x3,6 1x5	-	-	8,6	-	-
		**FU 65/70 PCG**	Газовая плита, 4 конфорки	70x65x28 h	2x3,6 2x5	-	-	17,2	-	-
электрические плиты		**FU 65/70 CFE**	Электрическая плита, 4 конфорки, конвекционная электрическая духовка	70x65x85 h	4x2,6	-	3,96	-	14,36	400 VAC 3N 50/60 Hz
		**FU 65/40 PCE**	Электрическая плита, 2 конфорки	40x65x28 h	2x2,6	-	-	-	5,2	400 VAC 3N 50/60 Hz
		**FU 65/70 PCE**	Электрическая плита, 4 конфорки	70x65x28 h	4x2,6	-	-	-	10,4	400 VAC 3N 50/60 Hz
газовые плиты со сплошной рабочей поверхностью		**FU 65/70 TPG**	Газовая плита со сплошной рабочей поверхностью	70x65x28 h	1x8,2	-	-	8,2	-	-
		**FU 65/110 TPPCG**	Газовая плита со сплошной рабочей поверхностью, 4 конфорки	110x65x28 h	2x3,6 2x5 1x5	-	-	22,2	-	-
		**FU 65/70 TPFG**	Газовая плита со сплошной рабочей поверхностью, газовая духовка	70x65x85 h	1x8,2	5	-	13,2	-	-
		**FU 65/110 TPFG**	Газовая плита со сплошной рабочей поверхностью, 2 конфорки, газовая духовка	110x65x85 h	1x3,6 1x5 1x8,2	5	-	21,8	-	-
		**FU 65/110 TPPCFG2**	Газовая плита со сплошной рабочей поверхностью, 4 конфорки, газовая духовка	110x65x85 h	2x3,6 2x5 1x5	5	-	27,2	-	-
стеклокерамика		**FU 65/40 PVE**	Электрическая плита, рабочая поверхность из стеклокерамики	40x65x28 h	1x2,1 1x2,5	-	-	-	4,6	400 VAC 3N 50/60 Hz
		**FU 65/70 PVE**	Электрическая плита, рабочая поверхность из стеклокерамики	70x65x28 h	2x2,1 2x2,5	-	-	-	9,2	400 VAC 3N 50/60 Hz

жарочные поверхности

изображение	модель	описание	размеры (см)	мощность конфорок (кВт)	мощность газового духового шкафа (кВт)	мощность электрического духового шкафа (кВт)	общая мощность газовая версия (кВт)	общая мощность электрическая версия (кВт)	напряжение
	**FU 65/40 FTG**	Газовая жарочная поверхность, гладкая	40x65x28 h	-	-	-	5,7	-	-
	FU 65/40 FTG-CR	Газовая жарочная поверхность, гладкая, хромированная	40x65x28 h	-	-	-	5,7	-	-
	**FU 65/40 FTE**	Электрическая жарочная поверхность, гладкая	40x65x28 h	-	-	-	-	4,5	400 VAC 3N 50/60 Hz
	FU 65/40 FTE-CR	Электрическая жарочная поверхность, гладкая, хромированная	40x65x28 h	-	-	-	-	4,5	400 VAC 3N 50/60 Hz
	**FU 65/40 FTRG**	Газовая жарочная поверхность, рифленая	40x65x28 h	-	-	-	5,7	-	-
	FU 65/40 FTRG-CR	Газовая жарочная поверхность, рифленая, хромированная	40x65x28 h	-	-	-	5,7	-	-
	**FU 65/40 FTRE**	Электрическая жарочная поверхность, рифленая	40x65x28 h	-	-	-	-	4,5	400 VAC 3N 50/60 Hz
	FU 65/40 FTRE-CR	Электрическая жарочная поверхность, рифленая, хромированная	40x65x28 h	-	-	-	-	4,5	400 VAC 3N 50/60 Hz
	**FU 65/70 FTG**	Газовая жарочная поверхность, гладкая	70x65x28 h	-	-	-	11,4	-	-
	FU 65/70 FTG-CR	Газовая жарочная поверхность, гладкая, хромированная	70x65x28 h	-	-	-	11,4	-	-
	**FU 65/70 FTE**	Электрическая жарочная поверхность, гладкая	70x65x28 h	-	-	-	-	9	400 VAC 3N 50/60 Hz
	FU 65/70 FTE-CR	Электрическая жарочная поверхность, гладкая, хромированная	70x65x28 h	-	-	-	-	9	400 VAC 3N 50/60 Hz
	**FU 65/70 FTRG**	Газовая жарочная поверхность, 1/2 гладкая 1/2 рифленая	70x65x28 h	-	-	-	11,4	-	-
	FU 65/70 FTRG-CR	Газовая жарочная поверхность, 1/2 гладкая 1/2 рифленая, хромированная	70x65x28 h	-	-	-	11,4	-	-
	**FU 65/70 FTRE**	Электрическая жарочная поверхность, 1/2 гладкая 1/2 рифленая	70x65x28 h	-	-	-	-	9	400 VAC 3N 50/60 Hz
	FU 65/70 FTRE-CR	Электрическая жарочная поверхность 1/2 гладкая 1/2 рифленая, хромированная	70x65x28 h	-	-	-	-	9	400 VAC 3N 50/60 Hz
	**FU 65/70 FTRRG**	Газовая жарочная поверхность, рифленая	70x65x28 h	-	-	-	11,4	-	-
	FU 65/70 FTRRG-CR	Газовая жарочная поверхность, рифленая, хромированная	70x65x28 h	-	-	-	11,4	-	-
	**FU 65/70 FTRRE**	Электрическая жарочная поверхность, рифленая	70x65x28 h	-	-	-	-	9	400 VAC 3N 50/60 Hz
	FU 65/70 FTRRE-CR	Электрическая жарочная поверхность, рифленая, хромированная	70x65x28 h	-	-	-	-	9	400 VAC 3N 50/60 Hz
	**FU 65/40 FTGS**	Газовая жарочная поверхность, гладкая, ровная	40x65x28 h	-	-	-	5,7	-	-
	FU 65/40 FTES	Электрическая жарочная поверхность, гладкая, ровная	40x65x28 h	-	-	-	-	4,5	400 VAC 3N 50/60 Hz
	**FU 65/70 FTGS**	Газовая жарочная поверхность, гладкая. ровная	70x65x28 h	-	-	-	11,4	-	-
	FU 65/70 FTES	Электрическая жарочная поверхность, гладкая, ровная	70x65x28 h	-	-	-	-	9	400 VAC 3N 50/60 Hz

грили

изображение	модель	описание	размеры (см)	мощность конфорок (кВт)	мощность газового духового шкафа (кВт)	мощность электрического духового шкафа (кВт)	общая мощность газовая версия (кВт)	общая мощность электрическая версия (кВт)	напряжение
	**FU 65/40 GRG**	Газовый гриль	40x65x28 h	-	-	-	7,5	-	-
	**FU 65/70 GRG**	Газовый гриль	70x65x28 h	-	-	-	15	-	-
	**FU 65/40 GRL**	Газовый гриль на лавовом камне	40x65x28 h	-	-	-	5,5	-	-
	**FU 65/70 GRL**	Газовый гриль на лавовом камне	70x65x28 h	-	-	-	11	-	-

фритюрницы

изображение	модель	описание	размеры (см)	мощность конфорок (кВт)	мощность газового духового шкафа (кВт)	мощность электрического духового шкафа (кВт)	общая мощность газовая версия (кВт)	общая мощность электрическая версия (кВт)	напряжение
	**FU 65/40 FRG**	Газовая фритюрница, 1 чаша 8 л	40x65x28 h	-	-	-	6,3	-	-
	**FU 65/41 FRE**	Электрическая фритюрница, 1 чаша 10 л	40x65x28 h	-	-	-	-	7,5	400 VAC 3N 50/60 Hz
	FU 65/41 FRE/P	Электрическая фритюрница, 1 чаша 10 л	40x65x28 h	-	-	-	-	9	400 VAC 3N 50/60 Hz
	**FU 65/70 FRG**	Газовая фритюрница, 2 чаши 8+8 л	70x65x28 h	-	-	-	12,6	-	-
	**FU 65/71 FRE**	Электрическая фритюрница, 2 чаши 10+10 л	70x65x28 h	-	-	-	-	15	400 VAC 3N 50/60 Hz
	FU 65/71 FRE/P	Электрическая фритюрница, 2 чаши 10+10 л	70x65x28 h	-	-	-	-	18	400 VAC 3N 50/60 Hz
	**FU 65/40 SPE**	Электрический мармит для картофеля фри, гастроемкость GN 1/2	40x65x28 h	-	-	-	-	1	230 VAC 1N 50/60 Hz

макароноварки

изображение	модель	описание	размеры (см)	мощность конфорок (кВт)	мощность газового духового шкафа (кВт)	мощность электрического духового шкафа (кВт)	общая мощность газовая версия (кВт)	общая мощность электрическая версия (кВт)	напряжение
	**FU 65/40 CPE**	Электрическая макароноварка, 1 чаша, емкость 20 л	40x65x28 h	-	-	-	-	6	400 VAC 3N 50/60 Hz
	**FU 65/70 CPE**	Электрическая макароноварка, 1 чаша, емкость 40 л	70x65x28 h	-	-	-	-	9	400 VAC 3N 50/60 Hz

мармиты

изображение	модель	описание	размеры (см)	мощность конфорок (кВт)	мощность газового духового шкафа (кВт)	мощность электрического духового шкафа (кВт)	общая мощность газовая версия (кВт)	общая мощность электрическая версия (кВт)	напряжение
	**FU 65/40 BME**	Электрический мармит, 1 чаша GN 1/1 15 выс	40x65x28 h	-	-	-	-	1,5	230 VAC 1N 50/60 Hz
	**FU 65/70 BME**	Электрический мармит, 1 чаша GN 2/1 15 выс	70x65x28 h	-	-	-	-	3	400 VAC 3N 50/60 Hz

сковороды

изображение	модель	описание	размеры (см)	мощность конфорок (кВт)	мощность газового духового шкафа (кВт)	мощность электрического духового шкафа (кВт)	общая мощность газовая версия (кВт)	общая мощность электрическая версия (кВт)	напряжение
	**FU 65/70 BRE**	Электрическая сковорода, емкость 30 л	70x65x28 h	-	-	-	-	6,3	400 VAC 3N 50/60 Hz

function
drop in

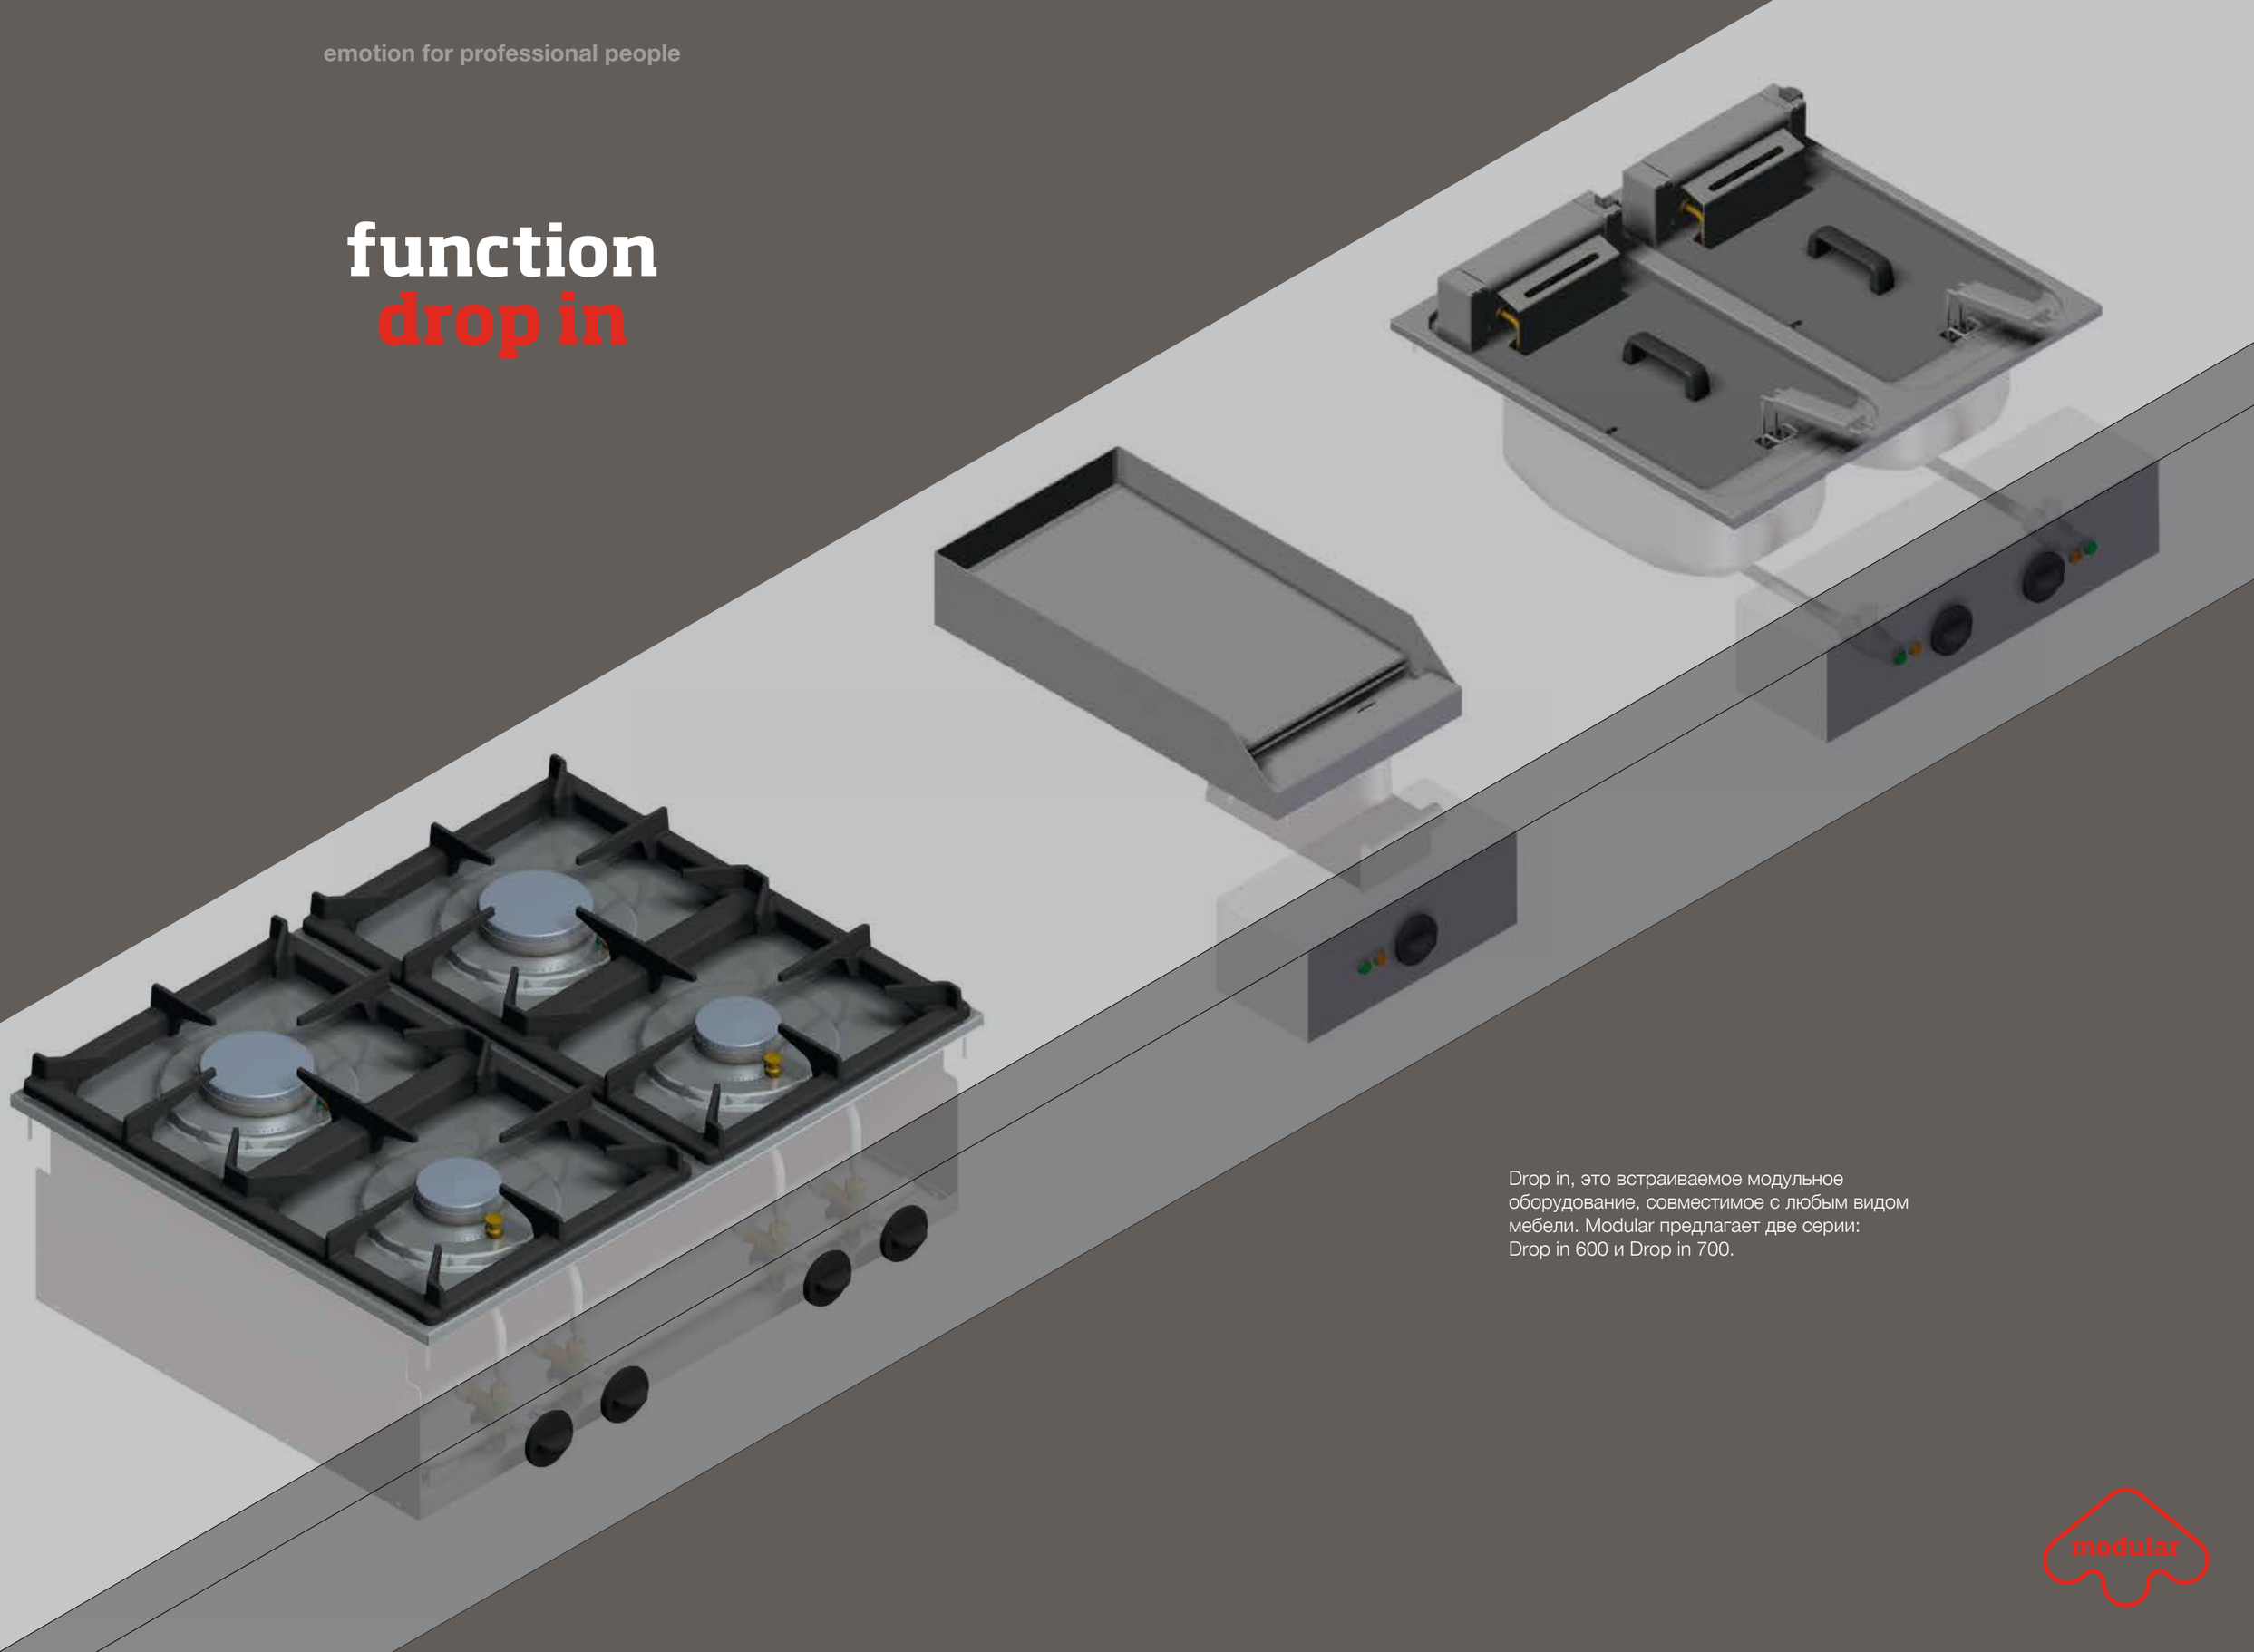

Drop in, это встраиваемое модульное оборудование, совместимое с любым видом мебели. Modular предлагает две серии: Drop in 600 и Drop in 700.

modular

600

	изображение	модель	описание	размеры (см) (Д х Ш)	Размер гнезда см (Д х Ш)	мощность конфорок (кВт)	общая мощность газовая версия (кВт)	общая мощность электрическая версия (кВт)	напряжение
газовые плиты		**60/40 PCG-D**	Газовая плита, 2 конфорки	40x56	38x54	1x2,8 1x3,3	6,1	-	-
		**60/60 PCG-D**	Газовая плита, 4 конфорки	60x56	58x54	2x2,8 2x3,3	12,2	-	-
электрические плиты		**60/40 PCE-D**	Электрическая плита, 2 конфорки	40x56	38x54	2x1,5	-	3	400 VAC 3N 50/60 Hz
		**60/60 PCE-D**	Электрическая плита, 4 конфорки	60x56	58x54	4x1,5	-	6	400 VAC 3N 50/60 Hz
стеклокерамика		**60/40 PVE-D**	Электрическая плита, рабочая поверхность из стеклокерамики, 2 зоны	40x56	38x54	2x1,8	-	3,6	400 VAC 3N 50/60 Hz
		**60/60 PVE-D**	Электрическая плита, рабочая поверхность из стеклокерамики, 4 зоны	60x56	58x54	2x1,8 2x2,5	-	8,6	400 VAC 3N 50/60 Hz
жарочные поверхности		**60/30 FTE-D**	Электрическая жарочная поверхность, гладкая	30x56	28x54	-	-	3	400 VAC 3N 50/60 Hz
		**60/30 FTRE-D**	Электрическая жарочная поверхность, рифленая	30x56	28x54	-	-	3	400 VAC 3N 50/60 Hz
		**60/30 FTE-CR-D**	Электрическая жарочная поверхность, гладкая, хромированная	30x56	28x54	-	-	3	400 VAC 3N 50/60 Hz
		**60/60 FTE-D**	Электрическая жарочная поверхность, гладкая	60x56	58x54	-	-	6	400 VAC 3N 50/60 Hz
		**60/60 FTRE-D**	Электрическая жарочная поверхность, рифленая	60x56	58x54	-	-	6	400 VAC 3N 50/60 Hz
		60/60 FTE-CR-D	Электрическая жарочная поверхность, гладкая, хромированная	60x56	58x54	-	-	6	400 VAC 3N 50/60 Hz
мармиты		**60/40 BME-D**	Электрический мармит, гастроемкость GN 1/2 + GN 1/4	40x56	38x54	-	-	1,5	230 VAC 1N 50/60 Hz
		**60/60 BME-D**	Электрический мармит, гастроемкость GN 1/2 + 2 x GN 1/4	60x56	58x54	-	-	3	230 VAC 1N 50/60 Hz
фритюрницы макароноварки		**60/40 CPE-D**	Электрическая макароноварка, 1 чаша, емкость 14 л	40x56	38x54	-	-	3	230 VAC 1N 50/60 Hz
		**60/60 CPE-D**	Электрическая макароноварка, 1 чаша, емкость 30 л	60x56	58x54	-	-	9	400 VAC 3N 50/60 Hz
		**60/40 FRE10-D**	Электрическая фритюрница, 1 чаша 10 л	40x56	38x54	-	-	7,5	400 VAC 3N 50/60 Hz
		**60/60 FRE10-D**	Электрическая фритюрница, 2 чаши 10+10 л	60x56	58x54	-	-	15	400 VAC 3N 50/60 Hz
		**60/40 SPE-D**	Электрический мармит для картофеля фри, гастроемкость GN 1/2	40x56	38x54	-	-	1	230 VAC 1N 50/60 Hz

700

	изображение	модель	описание	размеры (см) (Д х Ш)	Размер гнезда см (Д х Ш)	мощность конфорок (кВт)	общая мощность газовая версия (кВт)	общая мощность электрическая версия (кВт)	напряжение
газовые плиты		**65/40 PCG-D**	Газовая плита, 2 конфорки	40x60	38,5x58,5	1x3,5 1x6	9,5	-	-
		**65/80 PCG-D**	Газовая плита, 4 конфорки	80x60	78,5x58,5	1x3,5 3x6	21,5	-	-
электрические плиты		**65/40 PCE-D**	Электрическая плита, 2 конфорки	40x60	38x58	2x2,6	-	5,2	400 VAC 3N 50/60 Hz
		**65/70 PCE-D**	Электрическая плита, 4 конфорки	70x60	68x58	4x2,6	-	10,4	400 VAC 3N 50/60 Hz
стеклокерамика		**65/40 PVE-D**	Электрическая плита, рабочая поверхность из стеклокерамики, 2 зоны	40x60	38x54	1x2,1 1x2,5	-	4,6	400 VAC 3N 50/60 Hz
		**65/70 PVE-D**	Электрическая плита, рабочая поверхность из стеклокерамики, 4 зоны	70x60	68x58	2x2,1 2x2,5	-	9,2	400 VAC 3N 50/60 Hz
жарочные поверхности		**65/40 FTE-D**	Электрическая жарочная поверхность, гладкая	40x60	38x58	-	-	4,5	400 VAC 3N 50/60 Hz
		**65/40 FTRE-D**	Электрическая жарочная поверхность, рифленая	40x60	38x58	-	-	4,5	400 VAC 3N 50/60 Hz
		**65/40 FTE-CR-D**	Электрическая жарочная поверхность, гладкая, хромированная	40x60	38x58	-	-	4,5	400 VAC 3N 50/60 Hz
		**65/70 FTE-D**	Электрическая жарочная поверхность, гладкая	70x60	68x58	-	-	9	400 VAC 3N 50/60 Hz
		**65/70 FTRE-D**	Электрическая жарочная поверхность, рифленая	70x60	68x58	-	-	9	400 VAC 3N 50/60 Hz
		65/70 FTE-CR-D	Электрическая жарочная поверхность, гладкая, хромированная	70x60	68x58	-	-	9	400 VAC 3N 50/60 Hz
мармиты		**65/40 BME-D**	Электрический мармит, гастроемкость GN 1/2 + GN 1/4	40x60	38x58	-	-	1,5	230 VAC 1N 50/60 Hz
		**65/70 BME-D**	Электрический мармит, гастроемкость GN 1/2 + 2 x GN 1/4	70x60	68x58	-	-	3	230 VAC 1N 50/60 Hz
фритюрницы макароноварки		**65/40 CPE-D**	Электрическая макароноварка, 1 чаша, емкость 14 л	40x60	38x58	-	-	6	230 VAC 1N 50/60 Hz
		**65/70 CPE-D**	Электрическая макароноварка, 1 чаша, емкость 30 л	70x60	68x58	-	-	9	400 VAC 3N 50/60 Hz
		**65/40 FRE10-D**	Электрическая фритюрница, 1 чаша 10 л	40x60	38x58	-	-	7,5	400 VAC 3N 50/60 Hz
		**65/70 FRE10-D**	Электрическая фритюрница, 2 чаши 10+10 л	70x60	68x58	-	-	15	400 VAC 3N 50/60 Hz
		**65/40 SPE-D**	Электрический мармит для картофеля фри, гастроемкость GN 1/2	40x60	38x58	-	-	1	230 VAC 1N 50/60 Hz

salamandre





Гриль-саламандер – оборудование, предназначенное для нагрева, поджаривания и гратинирования продуктов. Нагревательные элементы, расположенные в верхней части, производят тепло сверху вниз.

благодаря мобильной системе, возможно увеличить или уменьшить расстояние от пищи в зависимость от типа приготовления. Имеется также газовая версия.

Гриль-саламандер

изображение	модель	описание	размеры (см) (Д x Ш)	общая мощность газовая версия (кВт)	общая мощность электрическая версия (кВт)	напряжение
	**FU SG-GN 1/1**	Гриль-саламандер газовый, передвижной, с решеткой GN 1/1	68x50x50 h	7	-	-
	**FU SE-GN 1/1**	Гриль-саламандер электрический, передвижной, с решеткой GN 1/1	68x50x50 h	-	3,6	230 VAC 1N 50/60 Hz
	**FU SE-GN 2/3**	Гриль-саламандер электрический, передвижной, с решеткой GN 2/3	38x45x50 h	-	1,8	230 VAC 1N 50/60 Hz



Начиная с 1986 года Modular изучает, проектирует и выпускает высококачественное оборудование для предприятий общественного питания. Все изделия изготавливаются для удовлетворения самых взыскательных шеф-поваров и обеспечения эффективной и безопасной работы в соответствии с международными нормами стандартизации, при этом особый акцент делается на охрану окружающей среды. Качество, гибкость и инновация являются нашими отличительными чертами.

modular is
cooking
ovens
dishwashing
refrigeration
self service
cooking islands
preparation
for professional
people

modular
emotion for professional people

modular professional s.r.l.
via palù, 93
31020 san vendemiano
treviso italy
ph. +39 0438 7714
fax +39 0438 778399
modular@modular.it

www.modular.it

2014 | concept and graphic design **wurbs.it** | printed in Italy by **Tipolitografia Scarpis**