

cavanova®

Catálogo 2014


P
P

cavanova®

Vinoglass® elite

Vinohome® Frosterglass® Il Romanzo®



La amplia gama de conservadores y climatizadores Cavanova, sus dispensadores Vinoglass, Vinohome y su nueva línea de productos Il Romanzo, se han convertido en un estándar de calidad comercial, su uso en la hostelería y hogares nos permite disfrutar una experiencia excelente y agradable al degustar un buen vino.

The wide range of Cavanova wine preservers and chillers, the Vinoglass and Vinohome wine dispensers, and the new line of products Il Romanzo, have become the standard for affordable quality, allowing for an excellent experience in wine enjoyment, both at home and within the restaurant and hotel sector.

Guía de símbolos
Symbol guide

- *Capacidad botellas* / *Bottle capacity*
- *Luz interior* / *Internal lighting*
- *Display exterior* / *Exterior display*
- *Display interior* / *Interior display*
- *Temperatura* / *Temperature*
- *Compartimentos* / *Compartments*
- SS *Puerta/tapa acero* / *Door/cover steel*
- *Doble cristal con cámara de aire* / *Double glass with air chamber*
- *Puerta reversible* / *Hinged door*
- *Baldas* / *Shelves*
- *Baldas deslizables* / *Sliding shelves*
- *Cerradura de seguridad* / *Safety lock*
- Ar *26 días* / *26 days*
- N *21 días* / *21 days*

ACCESORIOS cavanova®

Descubre la gama de accesorios que te ofrece Cavanova con la idea de facilitar y mejorar el servicio del vino en la mesa.

Discover all the accessories by Cavanova designed to make easier the wine table service.



Abridor de barra y pared
Wall and bar mount bottle opener



Pizarra electrónica
Electronic Whiteboard



Termómetro de botella
Bottle Thermometer



Oxigenador
Oxygenator

Frosterglass

NEW

Alto: 355 mm - Consumo de CO^2 por copa: 50 gr.

Escarchador instantáneo de copas.
Mejora el sabor de las bebidas.
Provee mayores medidas de higiene en los servicios pues este nuevo sistema de enfriamiento esteriliza las copas.
No utiliza mucho espacio, cabe en cualquier sitio.
Ahorra energía.

Heigh: 355 mm - CO^2 consumption per glass: 50 gr.

Quick glass froster.
Drinks will taste much better.
This system extents hygiene, sterilizes glasses.
Doesn't need much space, easy to place anywhere.
Energy friendly.

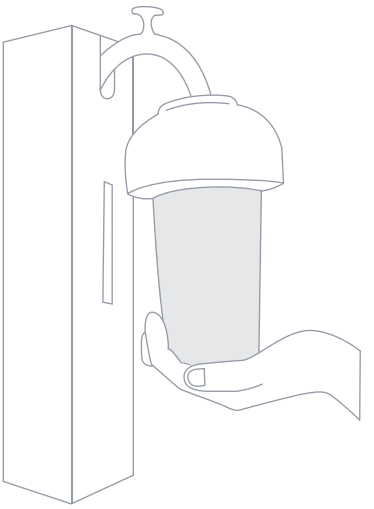

ER02

ECO friendly

NEW

Ancho 530 mm
Alto 590 mm
Fondo 380 mm

5 - 7 ºC
Diámetro 90,2mm

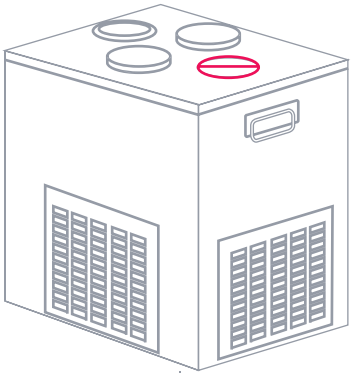

Tipo de Vino				Tiempo
Espumosos	25ºC	a	3ºC	3´00"
Tintos	25ºC	a	15ºC	0´30"
Blancos / Generosos	25ºC	a	7ºC	1´20"
Destilados	25ºC	a	3ºC	3´00"

Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje (V)
28 L	50-60	3,68 (25ºC)	220/240 - 110/115

Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	R290	> 70% RH	Compresor

FROSTERGLASS



ER02



Frosterglass





Vinoglass® elite

Incrementa la rentabilidad

Disfruta una nueva manera de degustar el vino por copa en óptimas condiciones. Los innovadores y exclusivos sistemas de dispensado y preservación te permiten tener el vino por copa en condiciones ideales conservando sus propiedades con un sistema innovador de alta tecnología.

Invierte y recupera tu inversión rápidamente. ¿Por qué?

1. Mayor control en el consumo del vino (auditoría por botella)
2. Durabilidad de hasta 21 días con botella abierta (Sistema cerrado)
3. Programación personalizada de ml. por copa
4. Temperatura controlada y uniforme
5. Ampliación de la oferta de vino por copa
6. Opción de sistema de prepago con tarjeta
7. Sistema de barrido de taninos
8. Instalación plug & play

Increase profitability

Enjoy a new way to taste wine by the glass in top condition. The innovative and unique dispensing and preservation systems allow you to have wine by the glass under ideal conditions keeping their properties with innovative high-tech system.

Get your investment quickly. Why?

1. More control in the consumption of wine (auditing per bottle)
2. Durability up to 21 days with open bottle (closed system)
3. Custom programming ml. by the glass
4. Temperature controlled and uniform
5. Expanding the supply of wine by the glass
6. Option of prepaid card system
7. Tannins sweeping system
8. Plug & play installation



VH02



VG04EC

VG04EC

ECO friendly NEW

4 1 4 - 20 ºC

Ar N SS

Ancho 541 mm
Altura 710 mm
Fondo 342 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje (V)
23 L	50-60	1 (15 ºC)	220/240-110/115

Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	R600a	> 60% RH	Compresor

VH02

NEW

2 1 10 - 18 ºC

Ar 4 Cartuchos

Ancho 272mm
Altura 623 mm
Fondo 337mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje (V)
15 L	50-60	0,56 (15 ºC)	220/240-110/115

Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico



OW002



OW004

OW002 NEW

2 | 5 - 18 ºC

Diám. 90,1 mm
Ancho 290 mm
Altura 260 mm
Fondo 262 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje (V)
4 L	50-60	0,4 (15 ºC)	220/240-110/115

Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	SN:N	> 70% RH	Termoeléctico

OW004

4 | 5 - 18 ºC

Diám. 80,7 mm
Ancho 480 mm
Altura 260 mm
Fondo 260 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje (V)
8 L	50-60	0,6 (15 ºC)	220/240-110/115

Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	SN:N	> 70% RH	Termoeléctico



OW006C-2T NEW

6

5 - 10 ºC
10 - 18 ºC

Diám. 90,1 mm
Ancho 981 mm
Altura 281 mm
Fondo 280 mm

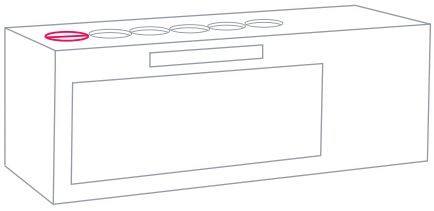

Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje (V)
28 L	50-60	1 (15ºC)	220/240-110/115

Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	R600a	> 70% RH	Compresor



OW006C-2T

cavanova®

OW008





OW008SS

OW008

8 | 1 | 10 - 18 ºC

Diám. 80,5mm
Ancho 735 mm
Altura 240 mm
Fondo 330 mm

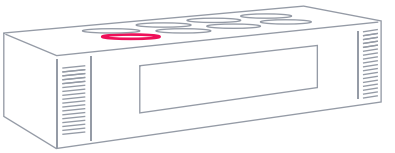

Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje (V)
16 L	50-60	1,2 (15 ºC)	220/240-110/115

Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	SN: N	> 70% RH	Termoeléctrico

OW008SS NEW

8 | 1 | 10 - 18 ºC | SS

Diám. 90,1 mm
Ancho 735 mm
Altura 240 mm
Fondo 330 mm

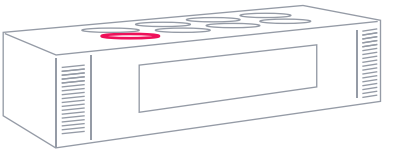

Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje (V)
16 L	50-60	1,2 (15 ºC)	220/240-110/115

Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	SN: N	> 70% RH	Termoeléctrico


Wine Cooler



CV004



CV008NS

CV004

4 | 1 | 7 - 18 ºC

4 Metal Chrome

Ancho 168 mm
Altura 453 mm
Fondo 513 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje (V)
12 L	50-60	0,8 (15 ºC)	220/240-110/115

Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	SN: N	> 70% RH	Termoeléctrico

CV008 NS

8 | 1 | 8 - 18 ºC

Ancho 250 mm
Altura 460 mm
Fondo 510 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje (V)
23 L	50-60	1 (15 ºC)	220/240-110/115

Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	SN: N	> 70% RH	Termoeléctrico



CV012NS



CV012-2T

CV012NS

12 | 1 | 7 - 18 ºC

Ancho 255 mm
Altura 625 mm
Fondo 510 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje (V)
33 L	50-60	1 (15 ºC)	220/240-110/115

Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	SN: N	> 70% RH	Termoeléctrico

CV012-2T

12 | 2 | 8 - 18 ºC / 12 - 18 ºC

4 Metal Chrome

Ancho 251 mm
Altura 655 mm
Fondo 505 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje (V)
33 L	50-60	1 (15 ºC)	220/240-110/115

Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	SN: N	> 70% RH	Termoeléctrico





CV012-3T



CV016

CV012-3T NEW

12 | 2 | 5 - 18 ºC / 12-18 ºC / 3 - 7 ºC

3 Metal Chrome

Diám. 90,1mm
Ancho 402 mm
Altura 643 mm
Fondo 429 mm

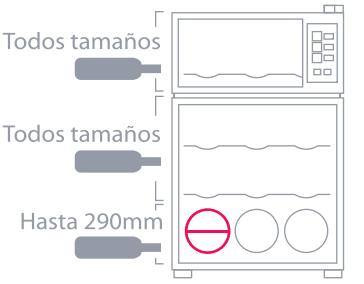

Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje (V)
40 L	50-60	1,4 (15ºC)	220/240-110/115

Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	SN: N	> 70% RH	Termoeléctrico

CV016

16 | 1 | 10 - 18 ºC

3 Metal Chrome

Ancho 440 mm
Altura 505 mm
Fondo 480 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje (V)
46 L	50-60	1 (15 ºC)	220/240-110/115

Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	SN: N	> 70% RH	Termoeléctrico



CV018-2T



CV021-2TNS

CV018-2T

18 | 2 | 12 - 18 ºC / 8 - 18 ºC | 4 Metal Chrome

Ancho 356 mm
Altura 655 mm
Fondo 505 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje (V)
48 L	50-60	1 (15 ºC)	220/240-110/115

Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	SN: N	> 70% RH	Termoeléctrico

CV021-2TNS

21 | 2 | 6 -18 ºC / 10-18º C | 6 Madera Wood

Ancho 346 mm
Altura 805 mm
Fondo 510 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje (V)
60 L	50-60	1,2 (15 ºC)	220/240-110/115

Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	SN: N	> 70% RH	Termoeléctrico



CV028



CV028C

CV028

28 | 1 | 12 - 18 ºC

6 Metal Chrome

Ancho 461 mm
Altura 745 mm
Fondo 530 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje (V)
65 L	50-60	1,2 (15 ºC)	220/240-110/115

Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	SN: N	> 70% RH	Termoeléctrico

CV028C

ECO friendly NEW

28 | 1 | 1 - 18 ºC

4 Metal Chrome

Ancho 471 mm
Altura 842 mm
Fondo 475 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje (V)
93 L	50-60	1 (12ºC)	220/240-110/115

Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	R600a	> 70% RH	Compresor



CV043



CV045-2T

CV043

ECO friendly

43 | 1 | 3 -22 ºC | SS

8 Madera Wood

Ancho 397 mm
Altura 1030 mm
Fondo 580 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje (V)
140 L	50-60	0,7 (12º C)	220/240-110/115

Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	R600 a	> 60% RH	Compresor

CV045-2T

ECO friendly NEW

45 | 2 | 5 - 10 ºC 10 - 18 ºC | SS

7 Madera Wood

Ancho 497 mm
Altura 840 mm
Fondo 578 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje (V)
120 L	50-60	1 (12º C)	220/240-110/115

Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	R600a	> 70% RH	Compresor




cavanova®



CV048



CV052

CV048

48 | 2 | 8 - 18 ºC / 10 - 18 ºC

14 Metal Chrome

Ancho 700 mm
Altura 845 mm
Fondo 506 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje (V)
140 L	50-60	1,4 (15 ºC)	220/240-110/115

Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	SN: N	> 70% RH	Termoeléctrico

CV052

ECO friendly NEW

52 | 1 | 5 - 18 ºC | SS

8 Madera Wood

Ancho 497 mm
Altura 840 mm
Fondo 578 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje (V)
120 L	50-60	1 (12 ºC)	220/240-110/115

Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	R600a	> 70% RH	Compresor



CV066-2T



CV075

CV066-2T

ECO friendly NEW

66 | 2 | 3 -22 ºC | 88

7 Madera Wood | SS

Ancho 600 mm
Altura 1030 mm
Fondo 580 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje (V)
160 L	50-60	1 (12º C)	220/240-110/115

Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	R600a	> 60% RH	Compresor

CV075

ECO friendly NEW

75 | 1 | 3 -22 ºC | 88

7 Madera Wood | SS

Ancho 600 mm
Altura 1030 mm
Fondo 580 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje (V)
160 L	50-60	1 (12ºC)	220/240-110/115

Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	R600a	> 60% RH	Compresor


Vinoglass
PETRUS
POMEROL
2003



CV080MD



CV120MD

CV080MD

ECO friendly

66 | 1 | 5 - 22 ºC | 88

3 Madera Wood

Ancho 600 mm
Altura 1250 mm
Fondo 560 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje (V)
188 L	50-60	0,85 (15ºC)	220/240-110/115

Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	R600a	> 70% RH	Compresor

CV120MD

ECO friendly

122 | 1 | 5 -18 ºC | 88

4 Madera Wood

Ancho 600 mm
Altura 1663 mm
Fondo 560 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje (V)
270 L	50-60	0,90 (15ºC)	220/240-110/115

Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	R600a	> 70% RH	Compresor



CV120



CV120-2T

CV120

ECO friendly

120 | 1 | 5 - 18 ºC

12 Madera Wood | 88 | SS

Ancho 595 mm
Altura 1407 mm
Fondo 680 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje (V)
308 L	50-60	0,77 (12º C)	220/240-110/115

Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	R600a	> 70% RH	Compresor

CV120-2T

ECO friendly

111 | 2 | 5 - 10 ºC / 10 - 18 ºC | 88

11 Madera Wood | SS

Ancho 595 mm
Altura 1407 mm
Fondo 680 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje (V)
308 L	50-60	0,77 (12º C)	220/240-110/115

Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	R600a	> 70% RH	Compresor


CV168


CV168-2T

CV168

ECO friendly

168 | 1 | 5 - 18 ºC | 16 Madera Wood | SS

Ancho 595 mm
Altura 1871 mm
Fondo 680 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje (V)
405 L	50-60	0,91 (12ºC)	220/240-110/115

Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	R600a	> 70% RH	Compresor

CV168-2T

ECO friendly

155 | 2 | 5 - 10 ºC / 10 -18 ºC | 15 Madera Wood | SS

Ancho 595 mm
Altura 1871 mm
Fondo 680 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje (V)
405 L	50-60	0,91 (12ºC)	220/240-110/115

Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	R600a	> 70% RH	Compresor


cavanova



Cavanova Wine
Ctra. A355 km. 20 Nave 13 y 14
Parque Empresarial de Monda
29110, Málaga, España

www.cavanova.com
www.vinoglass.es
t. +34 951 06 29 68 / 69
f. +34 951 06 29 65