EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

LINEA ECONOM ARMADI REFRIGERATI

OASIS 600/1200 Litri + OASIS 700/1400 Litri:

- Monoscocca interno/esterno acciaio INOX AISI 304
- Isolamento 60mm poliuretano espanso alta densità senza CFC e HCFC
- Angoli interni arrotondati
- Porte cieche con maniglia incassata in alluminio o porte a vetro autochiudenti con guarnizione magnetica
- Motore incorporato o senza motore predisposto a valvola R404A
- Refrigerazione: Ventilata con evaporatore verniciato anticorrosione
- Temperatura d'esercizio: **+2°/+8°C; -2°/+8°C; -18°/-20°C**
- Sbrinamento automatico: a pausa semplice nelle versioni +2°/+8°C; con resistenza nelle versioni -2°/+8°C e -18°/-20°C
- Evaporazione acqua condensa automatica
- Controllo elettronico della temperatura
- Allestimento interno per porta: 3 Griglie 530x515mm ad aggancio su cremagliere nelle versioni 600/1200 Litri;
  3 Griglie GN 2/1 650x530mm su guide ad "U" nelle versioni 700/1400 Litri
- Piedini inox regolabili (su richiesta versione su ruote)
- Alimentazione 230V / 50Hz
- Temperatura ambiente di collaudo 30°C - 55% UR Cl. 4
- Gas R404A





www.studio-54.it

UPRIGHT REFRIGERATORS ECONOMIC LINE

OASIS 600/1200 litres + OASIS 700/1400 litres:

- External/internal body made in certified AISI 304 stainless steel
- Insulation 60mm through high density polyurethane-foam without CFC and HCFC
- Rounded inside corners
- Stainless steel full door with aluminium set-in-handle or glass door with magnetic seal gasket
- Cooling installation with built-in compressor or without compressor with E-valve R404a
- Refrigeration system: Ventilated through painted against corrosion evaporator
- Working temperature: **+2°/+8°C; -2°/+8°C; -18°/-20°C**
- Automatic defrost: through simple stop compressor pause on the version +2°/+8°C and through electrical resistance on the versions -2°/+8°C and -18°/-20°C
- Automatic evaporation of defrosted water
- Digital temperature control device
- Inside space fitting: 3 painted grids 530x515mm with direct fixing on racks in the 600/1200 litres version; 3 painted grids GN 2/1 650x530mm with runner pair on racks in the 700/1400 litres version
- Adjustable stainless steel feet (on demand wheels version)
- Power 230V/50Hz
- Ambient testing temperature +30°C – 55% R.H. – Cl. 4
- Refrigerant R404A

ÖKONOM KÜHLSCHRANKLINIE

OASIS 600/1200 Liter + OASIS 700/1400 Liter:

- Aus Italienischem Edelstahl AISI 304 gebautes Innen- und Außenkorpus
- Isolierung 60mm Dicke aus geschäumtem Polyurethan
- Innere gerundete Ecken
- Volltür mit eingesetztem Aluminium Handgriff oder Glastür mit Magnetikdichtung
- Eingebautes Aggregat oder ohne Aggregat mit E-Ventil R404a
- Umluftkühlung durch eingebauten lackierten Verdampfer
- Arbeitstemperaturen: **+2°/+8°C; -2°/+8°C; -18°/-20°C**
- Abtauung: durch Pause für Ausführung +2°/+8°C,
  durch Elektrowiderstand für Ausführungen -2°/+8°C und -18°/-20°C
- Automatische Abtauungswasserverdunstung
- Digitaltemperaturenregler
- Kühlfachausrüstung: 3 Roste 530x515mm mit direkter Zahnstangenbefestigung für Ausführung 600/1200 Liter; 3 Roste GN2/1 650x530mm mit "U" CNS-Schiene für Ausführung 700/1400 Liter
- Regelbare CNS-Füße
- Strom 230V/50Hz
- Prüfungsraumtemperatur +30°C – 55% R.B. Cl 4
- Kältemittel R404A

LIGNE ÉCONOMIQUE ARMOIRES FRIGO

OASIS 600/1200 Litres + OASIS 700/1400 Litres:

- Monocoque intérieure et extérieure an acier INOX AISI 304
- Isolement 60mm en polyurethane injecté à haute densité sans CFC et HCFC
- Angles intérieures rondis
- Porte pleine avec poignée encaissée en aluminium ou porte vitrée avec joint magnétique
- Groupe logé ou sans groupe avec détendeur R404a
- Réfrigération : Ventilé avec évaporateur laqué anti-corrosion
- Température de travail : **+2°/+8°C; -2°/+8°C; -18°/-20°C**
- Dégivrage automatique : par simple pause pour la version +2°/+8°C, a résistance pour les versions -2°/+8°C et -18°/-20°C
- Evaporation automatique de l'eau dégivrée
- Contrôle digital de la température
- Equipement intérieur de la baie : 3 Grilles 530x515mm avec blocage direct sur crémaillères pour les version 600/1200 litres, 3 Grilles GN2/1 650x530mm avec glissières sur crémaillères pour la version 700/1400 litres
- Pieds inox réglables
- Alimentation 230V/50Hz
- Température ambiante d'essai +30°C – 55% H.R. Cl.4
- Réfrigérant R404A

ЭКОНОМИЧНАЯ ЛИНИЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ

OASIS 600/1200 Литров + OASIS 700/1400 Литров:

- Корпус внутренний/внешний - нержавеющая сталь INOX AISI 304
- Изоляция 60 мм полеуретан высокой плотности без CFC и HCFC
- Закругленные внутренние углы
- Глухие двери с алюминевой ручкой или стеклянные двери с автоматическим закрытием двери с магнитным запирающим устройством
- Встроенный компрессор или без компрессора с клапаном R404A
- Охлаждение: вентилируемое с устойчивым к коррозии испарит елем
- Диапазон температур: **+2°/+8°C; -2°/+8°C; -18°/-20°C**
- Автоматическая система размораживания: с таймером в моделях с диапазоном температур +2°/+8°C; с разморозкой через тэн в моделях с диапазоном температур -2°/+8°C и -18°/-20°C
- Автоматическое испарение конденсата
- Электронный контроль температуры
- Внутреннее оборудование: 3 х решетки 530x515 мм на кремальерах в моделях на 600/1200 литров; 3 х решетки под гастроемкости GN 2/1 530x650 мм со скользящими рельсами "U" на 700/1400 литров
- Регулируемые ножки из нержавеющей стали (версия на колесах - по запросу)
- Потребляемая мощность 230V / 50Hz
- Температура окружающей среды для тестирования 30°C, относительная влажность воздуха 55% (Cl. 4)
- Газ R404A

Linea Econom
Armadi Refrigerati
OASIS
600/1200/700/1400 Lt



Linea Econom Armadi Refrigerati OASIS 600/1200 Lt





OASIS **600 Lt**

LxPxH mm
720x700x2070
800x750x2300 (i)

530x515mm
N° 3

106 Kg / 122 Kg

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.	MOD.
66002000	OASIS 600 +2°/+8°C PC
66002005	OASIS 600 -2°/+8°C PC
66002010	OASIS 600 -18°/-20°C PC

SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

COD.	MOD.
66002002	OASIS 600 +2°/+8°C PC UR
66002008	OASIS 600 -2°/+8°C PC UR
66002013	OASIS 600 -18°/-20°C PC UR

OASIS **600 Lt**

LxPxH mm
720x700x2070
800x750x2300 (i)

530x515mm
N° 3

118 Kg / 134 Kg

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.	MOD.
66002020	OASIS 600 +2°/+8°C PV
66002025	OASIS 600 -2°/+8°C PV
66002030	OASIS 600 -18°/-20°C PV

SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

COD.	MOD.
66002023	OASIS 600 +2°/+8°C PV UR
66002028	OASIS 600 -2°/+8°C PV UR
66002033	OASIS 600 -18°/-20°C PV UR

NB. Acciaio inossidabile AISI 304 certificato; Made in Italy; CE
NB. Certified Stainless steel AISI 304; Made in Italy; CE



Caratteristiche comuni / Common features





OASIS **1200 Lt**

LxPxH mm
1440x700x2070
1500x750x2300 (i)

530x515mm
N° 3+3

156 Kg / 180 Kg

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.	MOD.
66002050	OASIS 1200 +2°/+8°C PC
66002055	OASIS 1200 -2°/+8°C PC
66002060	OASIS 1200 -18°/-20°C PC

SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

COD.	MOD.
66002053	OASIS 1200 +2°/+8°C PC UR
66002058	OASIS 1200 -2°/+8°C PC UR
66002063	OASIS 1200 -18°/-20°C PC UR

OASIS **1200 Lt**

LxPxH mm
1440x700x2070
1500x750x2300 (i)

530x515mm
N° 3+3

181 Kg / 205 Kg

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.	MOD.
66002070	OASIS 1200 +2°/+8°C PV
66002075	OASIS 1200 -2°/+8°C PV
66002080	OASIS 1200 -18°/-20°C PV

SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

COD.	MOD.
66002073	OASIS 1200 +2°/+8°C PV UR
66002078	OASIS 1200 -2°/+8°C PV UR
66002083	OASIS 1200 -18°/-20°C PV UR

Accessori - Optional - Accessoires - Zubehör pag. 12

Linea Econom Armadi Refrigerati OASIS 700/1400 Lt





OASIS **700 Lt GN 2/1**

LxPxH mm
720x850x2070
800x900x2300 (i)

530x650mm GN 2/1
N° 3

112 Kg / 128 Kg

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.	MOD.
66010030	OASIS 700 EC +2°/+8°C PC
66010040	OASIS 700 EC -2°/+8°C PC
66010050	OASIS 700 EC -18°/-20°C PC

* *

SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

COD.	MOD.
66010032	OASIS 700 EC +2°/+8°C PC UR
66010042	OASIS 700 EC -2°/+8°C PC UR
66010052	OASIS 700 EC -18°/-20°C PC UR

* *

OASIS **700 Lt GN 2/1**

LxPxH mm
720x850x2070
800x900x2300 (i)

530x650mm GN 2/1
N° 3

124 Kg / 140 Kg

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.	MOD.
66010034	OASIS 700 EC +2°/+8°C PV
66010044	OASIS 700 EC -2°/+8°C PV
66010054	OASIS 700 EC -18°/-20°C PV

* *

SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

COD.	MOD.
66010036	OASIS 700 EC +2°/+8°C PV UR
66010046	OASIS 700 EC -2°/+8°C PV UR
66010056	OASIS 700 EC -18°/-20°C PV UR

* *

* * Su richiesta 6+6 coppie guide "L" per teglie 600x400
On demand 600x400mm version with 6+6 "L" runners pairs

NB. Acciaio inossidabile AISI 304 certificato; Made in Italy; CE
NB. Certified Stainless steel AISI 304; Made in Italy; CE





OASIS **1400 Lt GN 2/1**

LxPxH mm
1440x850x2070
1500x900x2300 (i)

530x650mm GN 2/1
N° 3+3

172 Kg / 196 Kg

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.	MOD.
66010130	OASIS 1400 EC +2°/+8°C PC
66010140	OASIS 1400 EC -2°/+8°C PC
66010150	OASIS 1400 EC -18°/-20°C PC

* *

SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

COD.	MOD.
66010132	OASIS 1400 EC +2°/+8°C PC UR
66010142	OASIS 1400 EC -2°/+8°C PC UR
66010152	OASIS 1400 EC -18°/-20°C PC UR

* *

OASIS **1400 Lt GN 2/1**

LxPxH mm
1440x850x2070
1500x900x2300 (i)

530x650mm GN 2/1
N° 3+3

196 Kg / 220 Kg

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.	MOD.
66010134	OASIS 1400 EC +2°/+8°C PV
66010144	OASIS 1400 EC -2°/+8°C PV
66010154	OASIS 1400 EC -18°/-20°C PV

* *

SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

COD.	MOD.
66010136	OASIS 1400 EC +2°/+8°C PV UR
66010146	OASIS 1400 EC -2°/+8°C PV UR
66010156	OASIS 1400 EC -18°/-20°C PV UR








* *

Accessori - Optional - Accessoires - Zubehör a pag. 13

Accessori Optional Accessories Zubehör







OASIS **600 Lt** - OASIS **1200 Lt**

	Codice	Descrizione	
	64700083	Griglia 530x515mm Grate 530x515mm Grille 530x515mm Rost 530x515mm	
	64700553+64700554	Kit Ruote Kit Wheels Kit Roulettes Kit Räder	
	64700180	Serratura porta Lock with key Serrare à clef Schlusses	

Modello	Motore	Cod. 5 m		Motore	Cod. 10 m	
 +2°/+8° C -2°/+8° C		64852006 EMT6152GK			64852010 ENT6165GK	
 -18°/-20° C		64852506 NT2178GK			64852520 NJ2192GK	
 +2°/+8° C -2°/+8° C		64852006 EMT6152GK			64852010 EMT6165GK	
 -18°/-20° C		64852520 NJ2192GK			64852526 NJ2212GK	
 +2°/+8° C -2°/+8° C		64852016 NEK6181GK			64852020 NEK6210GK	
 -18°/-20° C		64852520 NJ2192GK			64852526 NJ2212GK	
 +2°/+8° C -2°/+8° C		64852016 NEK6181GK			64852020 NEK6210GK	
 -18°/-20° C		64852526 NJ2212GK			64852526 NJ2212GK	

OASIS **700 Lt** - OASIS **1400 Lt**

	Codice	Descrizione	
	64700082 **GN 2/1 mm530x650** 64700092 **mm 600x400**	Griglia Grate Grille Rost	
	60400066+60400066 **"U"** 60400068+60400068 **"L"**	Coppia Guide inox Inox Rails pair Couple Glissières inox Paar Schienen	
	64700553+64700554	Kit Ruote Kit Wheels Kit Roulettes Kit Räder	
	64700180	Serratura porta Lock with key Serrare à clef Schlusses	

Modello	Motore	Cod. 5 m	**Prezzo €**	Motore	Cod. 10 m	
 +2°/+8° C -2°/+8° C			**435,00**		64852010 ENT6165GK	
 -18°/-20° C			**730,00**		64852520 NJ2192GK	
 +2°/+8° C -2°/+8° C			**435,00**		64852010 EMT6165GK	
 -18°/-20° C			**860,00**		64852526 NJ2212GK	
 +2°/+8° C -2°/+8° C			**480,00**		64852020 NEK6210GK	
 -18°/-20° C			**860,00**		64852526 NJ2212GK	
 +2°/+8° C -2°/+8° C			**480,00**		64852020 NEK6210GK	
 -18°/-20° C			**1.050,00**		64852526 NJ2212GK	

LINEA ARMADI REFRIGERATI OASIS 700/1400 Litri GASTRONORM 2/1:

- Monoscocca interno/esterno acciaio INOX AISI 304
- Isolamento 75mm poliuretano espanso alta densità senza CFC e HCFC
- Angoli interni arrotondati
- Porte cieche o Porte a vetro autochiudenti con guarnizione magnetica
- Motore incorporato o senza motore predisposto a valvola R404A
- Refrigerazione: Ventilata con evaporatore verniciato anticorrosione o Statica con serpentina annegata
- Temperatura d' esercizio: **+2°/+8°C** (ventilato/statico); **-2°/+8°C** (ventilato/statico); **-18°/-20°C** (ventilato)
- Sbrinamento automatico: a pausa semplice nelle versioni +2°/+8°C, con resistenza nelle versioni -2°/+8°C e -18°/-20°C
- Evaporazione acqua condensa automatica
- Controllo elettronico della temperatura
- Allestimento interno per porta: 3xGriglie GN 2/1 530x650mm su guide "U" antiribaltamento; su richiesta 6 coppie guide "L" per Teglie 600x400mm
- Piedini inox regolabili (su richiesta versione su ruote)
- Alimentazione 230V / 50Hz
- Temperatura ambiente di collaudo 30°C - 55% UR Cl. 4
- Gas R404A







www.studio-54.it

UPRIGHT REFRIGERATORS OASIS 700/1400 LITRES GASTRONORM 2/1:

- External/internal body made in certified AISI 304 stainless steel
- Insulation 75mm through high density polyurethane-foam without CFC and HCFC
- Rounded inside corners
- Stainless steel full door with vertical handle or glass door, with magnetic seal gasket
- Cooling installation with built-in compressor or without compressor with E-valve R404a
- Refrigeration system: Ventilated through evaporator painted against corrosion or static through serpentine pipe inside body
- Working temperature: **+2°/+8°C**(ventilated/static); **-2°/+8°C** (ventilated/static); **-18°/-20°C**(ventilated)
- Automatic defrost: through simple stop compressor pause on the version +2°/+8°C and through electrical resistance on the versions -2°/+8°C and -18°/-20°C
- Automatic evaporation of defrosted water
- Digital temperature control device
- Inside space fitting: 3 x painted grids 650x530mm with stainless steel "U" runners pais; On demand 600x400mm version with 6 "L" runners pairs
- Adjustable stainless steel feet (on demand wheels version)
- Power 230V/50Hz.
- Ambient testing temperature +30°C – 55% R.H. – Cl. 4.
- Refrigerant R404a

KÜHLSCHRANKLINIE OASIS 700/1400 LITER GASTRONORM 2/1:

- Aus bescheinigtem Edelstahl AISI 304 gebauter Innen- und Außenkorpus
- Isolierung 75mm Dicke aus geschäumtem Polyurethan ohne CFC
- Innere gerundete Ecken
- Volltür mit vertikalem CNS-Handgriff oder Glasstür mit Magnetikdichtung
- Eingebautes Aggregat oder ohne Aggregat mit E-Ventil R404a
- Umluftkühlung durch eingebauten lackierten Verdampfer oder Stillkühlung durch eingeschäumtem Serpentinenverdampfer
- Arbeitstemperaturen: **+2°/+8°C** (Umluft/Stille); **-2°/+8°C** (Umluft/Stille); **-18°/-20°C** (Stille)
- Abtauung: durch Automatikpause für Ausführung +2°/+8°C; durch Elektrowiderstand für Ausführungen -2°/+8°C -18°/-20°C
- Automatische Abtauungswasserverdunstung
- Digitaltemperaturenregler
- Kühlfachausrüstung: 3 Röste 650x530mm mit "U" CNS-Schienen; Auf Wunsch 600x400mm Ausführung mit 6 "L" Paarschienen
- Regelbare CNS-Füße (aus Wunsch auf Räder)
- Strom 230V/50Hz
- Prüfungsraumtemperatur +30°C – 55% R.B. Cl 4
- Kältemittel R404a

LIGNE DES ARMOIRE FRIGOS OASIS 700/1400 LITRES GASTRONORM 2/1:

- Monocoque intérieure et extérieure an acier INOX AISI 304 certifié
- Isolement 75mm en polyuréthane injecté à haute densité sans CFC et HCFC
- Angles intérieurs rondis
- Porte pleine avec poignée verticale ou porte vitrée avec joint magnétique
- Groupe logé ou sans groupe avec détendeur R404a
- Réfrigération: Ventilée avec évaporateur laqué anti-corrosion, ou version statique par serpentine dans la monocoque
- Température de travail: **+2°/+8°C** (ventilé/statique); **-2°/+8°C** (ventilé/statique); **-18°/-20°C** (ventilé);
- Dégivrage automatique: par simple pause pour la version +2°/+8°C ou par résistance pour les versions -2°/+8°C et -18°/-20°C
- Evaporation automatique de l'eau dégivrée
- Contrôle digital de la température
- Equipement intérieur de la baie: 3 grilles 650x530 avec glissières à"U" inox; sur demande version 600x400mm avec 6 paires glissières à"L" en dotation
- Pieds inox réglables
- Alimentation 230V/50Hz
- Température ambiante d'essai +30°C – 55% H.R. Cl.4.
- Réfrigérant R404a

ЛИНИЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ OASIS 700/1400 литров GASTRONORM 2/1:

- Корпус внутренний/внешний-нержавеющая сталь INOX AISI 304
- Изоляция 75 мм полиуретан высокой плотности без CFC и HCFC
- Закругленные внутренние углы
- Глухие или стеклянные двери с автоматическим закрытием двери с магнитным запирающим устройством
- Встроенный компрессор или без компрессора с клапаном R404A
- Охлаждение: вентилируемое с устойчивым к коррозии испарителем; статическое со встроенным медным змеевиком
- Диапазон температур: **+2°/+8°C** (вентилируемое/статическое); **-2°/+8°C** (вентилируемое/статическое); **-18°/-20°C** (вентилируемое)
- Автоматическая система размораживания: с таймером в моделях с диапазоном температур+2°/+8°C; с разморозкой через тэн в моделях с диапазоном температур -2°/+8°C и -18°/-20°C
- Автоматическое испарение конденсата
- Электронный контроль температуры
- Внутреннее оборудование: 3 х решетки под гастроемкости GN 2/1 530x650 мм со скользящими рельсами "U"антиопрокидование; по запросу 6 пар рельсов "L" под противень 600x400 мм
- Регулируемые ножки из нержавеющей стали (версия на колесах - по запросу)
- Потребляемая мощность 230V / 50Hz
- Температура окружающей среды для тестирования 30°C, относительная влажность воздуха 55% (Cl. 4)
- Газ - Фреон R404A

Armadi Refrigerati
OASIS 700/1400 Lt
GASTRONORM 2/1



Armadi Refrigerati OASIS 700 Lt GN 2/1





OASIS **700 Lt**

LxPxH mm
730x835x2095
800x900x2300 (i)

530x650mm GN 2/1
N° 3

202 Kg / 218 Kg

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.	MOD.
66003010	OASIS 700 +2°/+8°C PC
66003030	OASIS 700 -2°/+8°C PC
66003060	OASIS 700 -18°/-20°C PC

* *

SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

COD.	MOD.
66003012	OASIS 700 +2°/+8°C PC UR
66003032	OASIS 700 -2°/+8°C PC UR
66003062	OASIS 700 -18°/-20°C PC UR

* *

OASIS **700 Lt**

LxPxH mm
730x835x2095
800x900x2300 (i)

530x650mm GN 2/1
N° 3

214 Kg / 230 Kg

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.	MOD.
66003015	OASIS 700 +2°/+8°C PV
66003035	OASIS 700 -2°/+8°C PV
66003065	OASIS 700 -18°/-20°C PV

* *

SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

COD.	MOD.
66003017	OASIS 700 +2°/+8°C PV UR
66003037	OASIS 700 -2°/+8°C PV UR
66003067	OASIS 700 -18°/-20°C PV UR

* *

* * Su richiesta 6+6 coppie guide "L" per teglie 600x400
On demand 600x400mm version with 6+6 "L" runners pairs

NB. Acciaio inossidabile AISI 304 certificato; Made in Italy; CE
NB. Certified Stainless steel AISI 304; Made in Italy; CE





OASIS **700 Lt**

LxPxH mm
730x835x2095
800x900x2300 (i)

530x650mm GN 2/1
N° 2+2

202 Kg / 218 Kg

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.	MOD.
66003020	OASIS 700 +2°/+8°C 2PC
66003040	OASIS 700 -2°/+8°C 2PC
66003070	OASIS 700 -18°/-20°C 2PC

* *

SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

COD.	MOD.
66003022	OASIS 700 +2°/+8°C 2PC UR
66003042	OASIS 700 -2°/+8°C 2PC UR
66003072	OASIS 700 -18°/-20°C 2PC UR

* *

OASIS **700 Lt COMBI**

LxPxH mm
730x835x2095
800x900x2300 (i)

530x650mm GN 2/1
N° 2+2

232 Kg / 248 Kg

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.	MOD.
66003080	OASIS 700 COMBI +2+8°C/+2+8°C
66003085	OASIS 700 COMBI +2+8°C/-2+8°C
66003090	OASIS 700 COMBI -2+8°C/-2+8°C
66003091	OASIS 700 COMBI +2+8°C/-18-20°C
66003100	OASIS 700 COMBI -2+8°C/-18-20°C

* *

Accessori - Optional - Accessoires - Zubehör a pag. 51

Armadi Refrigerati OASIS 700 Lt GN 2/1





-5° +8°C

75mm

N° 4

+2° +8°C

-2° +8°C
-18° -20°C

60mm

OASIS **700 Lt FISH**

LxPxH mm
730x835x2070
800x900x2300 (i)

STATIC

202 Kg / 218 Kg

N° 6
EQUIPPED FOR 600x400

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.	MOD.
66003050	OASIS 700 FISH -5°/+8°C PC

SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

COD.	MOD.
66003052	OASIS 700 FISH -5°/+8°C PC UR

OASIS **700 Lt IGLOO**

LxPxH mm
720x850x2070
800x900x2300 (i)

VENTILATED

160 Kg / 180 Kg

N° 2 GN 2/1
N° 2 GN 1/1






MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.	MOD.
66000600	OASIS 700 IGLOO +2+8°C/+3-18°C
66000605	OASIS 700 IGLOO -18-20°C/+3-18°C

NB. Acciaio inossidabile AISI 304 certificato; Made in Italy; CE
NB. Certified Stainless steel AISI 304; Made in Italy; CE

OASIS **700 Lt GN 2/1**

	Codice	Descrizione	
	64700082 **GN 2/1 530x650mm** 64700092 **600x400 mm**	Griglia Grate Grille Rost	
	60400066+60400066	Coppia Guide inox "U" Inox Rails pair "U" Couple Glissières inox "U" Paar Schienen "U"	
	60400068+60400068	Coppia Guide inox "L" Inox Rails pair "L" Couple Glissières inox "L" Paar Schienen "L"	
	64700553+64700554	Kit Ruote Kit Wheels Kit Roulettes Kit Räder	
	64700180	Serratura porta Lock with key Serrare à clef Schlusses	
	64700255	Bacinella 600x400x130 Tray 600x400x130 Bac 600x400x130 Behälter 600x400x130	

Modello		Motore	Cod. 5 m		Motore	Cod. 10 m	
	+2°/+8° C - 2°/+8° C		64852006 NEK6152GK			64852010 NEK6165GK	
	-18°/-20° C		64852506 T2168GK			64852520 J2192GK	
	+2°/+8° C - 2°/+8° C		64852006 NEK6152GK			64852010 NEK6165GK	
	-18°/-20° C		64852520 J2192GK			64852526 J2212GK	

Armadi Refrigerati OASIS 1400 Lt GN 2/1





OASIS **1400 Lt**

LxPxH mm
1460x835x2095
1500x900x2300 (i)

530x650mm GN 2/1
N° 3+3

280 Kg / 304 Kg

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.	MOD.
66003310	OASIS 1400 +2°/+8°C PC
66003340	OASIS 1400 -2°/+8°C PC
66003380	OASIS 1400 -18°/-20°C PC

* *

SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

COD.	MOD.
66003312	OASIS 1400 +2°/+8°C PC UR
66003342	OASIS 1400 -2°/+8°C PC UR
66003382	OASIS 1400 -18°/-20°C PC UR

* *

OASIS **1400 Lt**

LxPxH mm
1460x835x2095
1500x900x2300 (i)

530x650mm GN 2/1
N° 3+3

304 Kg / 328 Kg

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.	MOD.
66003315	OASIS 1400 +2°/+8°C PV
66003345	OASIS 1400 -2°/+8°C PV
66003385	OASIS 1400 -18°/-20°C PV

* *

SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

COD.	MOD.
66003317	OASIS 1400 +2°/+8°C PV UR
66003347	OASIS 1400 -2°/+8°C PV UR
66003387	OASIS 1400 -18°/-20°C PV UR

* *

* * Su richiesta 6+6 coppie guide "L" per teglie 600x400
On demand 600x400mm version with 6+6 "L" runners pairs

NB. Acciaio inossidabile AISI 304 certificato; Made in Italy; CE
NB. Certified Stainless steel AISI 304; Made in Italy; CE





OASIS **1400 Lt**

LxPxH mm
1460x835x2095
1500x900x2300 (i)

530x650mm GN 2/1
N° 3+2+2

280 Kg / 304 Kg

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.	MOD.
66003320	OASIS 1400 +2°/+8°C 3PC
66003350	OASIS 1400 -2°/+8°C 3PC
66003390	OASIS 1400 -18°/-20°C 3PC

* *

SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

COD.	MOD.
66003322	OASIS 1400 +2°/+8°C 3PC UR
66003352	OASIS 1400 -2°/+8°C 3PC UR
66003392	OASIS 1400 -18°/-20°C 3PC UR

* *

OASIS **1400 Lt**

LxPxH mm
1460x835x2095
1500x900x2300 (i)

530x650mm GN 2/1
N° 2+2+2+2

280 Kg / 304 Kg

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.	MOD.
66003330	OASIS 1400 +2°/+8°C 4PC
66003360	OASIS 1400 -2°/+8°C 4PC
66003400	OASIS 1400 -18°/-20°C 4PC

* *

SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

COD.	MOD.
66003332	OASIS 1400 +2°/+8°C 4PC UR
66003362	OASIS 1400 -2°/+8°C 4PC UR
66003402	OASIS 1400 -18°/-20°C 4PC UR

* *

Accessori - Optional - Accessoires - Zubehör a pag. 55

Armadi Refrigerati
OASIS 1400 Lt GN 2/1

Caratteristiche comuni / Common features





OASIS **1400 Lt DIVIDER**

LxPxH mm
1460x835x2095
1500x900x2300 (i)

530x650mm GN 2/1
N° 3+3

280 Kg / 304 Kg

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.	MOD.
66003410	OASIS 1400 +2+8°C/+2+8°C PC
66003420	OASIS 1400 -2+8°C/-2+8°C PC
66003435	OASIS 1400 -2+8°C/-18-20°C PC

* *

SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

COD.	MOD.	EURO
66003412	OASIS 1400 +2+8°C/+2+8°C PC UR	
66003422	OASIS 1400 -2+8°C/-2+8°C PC UR	
66003437	OASIS 1400 -2+8°C/-18-20°C PC UR	

* *

OASIS **1400 Lt DIVIDER**

LxPxH mm
1460x835x2095
1500x900x2300 (i)

530x650mm GN 2/1
N° 3+2+2

280 Kg / 304 Kg

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.	MOD.
66003440	OASIS 1400 +2+8°C/+2+8°C 3PC
66003445	OASIS 1400 -2+8°C/-2+8°C 3PC
66003450	OASIS 1400 -2+8°C/-18-20°C 3PC

* *

SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

COD.	MOD.	EURO
66003442	OASIS 1400 +2+8°C/+2+8°C 3PC UR	
66003447	OASIS 1400 -2+8°C/-2+8°C 3PC UR	
66003452	OASIS 1400 -2+8°C/-18-20°C 3PC UR	




* *

* * Su richiesta 6+6 coppie guide "L" per teglie 600x400
On demand 600x400mm version with 6+6 "L" runners pairs

NB. Acciaio inossidabile AISI 304 certificato; Made in Italy; CE
NB. Certified Stainless steel AISI 304; Made in Italy; CE

OASIS **1400 Lt GN 2/1**

	Codice	Descrizione	
	64700082 **GN 2/1 530x650mm** 64700092 **600x400 mm**	Griglia Grate Grille Rost	
	60400066+60400066	Coppia Guide inox "U" Inox Rails pair "U" Couple Glissières inox "U" Paar Schienen "U"	
	60400068+60400068	Coppia Guide inox "L" Inox Rails pair "L" Couple Glissières inox "L" Paar Schienen "L"	
	64700553+64700554	Kit Ruote Kit Wheels Kit Roulettes Kit Räder	
	64700180	Serratura porta Lock with key Serrare à clef Schlusses	

Modello		Motore	Cod. 5 m		Motore	Cod. 10 m	
	+2°/+8° C - 2°/+8° C		64852016 NEK6181GK			64852020 NEK6210GK	
	-18°/-20° C		64852520 J2192GK			64852526 J2212GK	
	+2°/+8° C - 2°/+8° C		64852016 NEK6181GK			64852020 NEK6210GK	
	-18°/-20° C		64852526 J2212GK			64852526 J2212GK	

Armadi Refrigerati
OASIS REVERSE 700/1400 Lt GN 2/1





OASIS **700 Lt REVERSE**

LxPxH mm
720x850x1940
800x900x2300 (i)

530x650mm GN 2/1
N° 3

112 Kg / 128 Kg

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.	MOD.
66000105	OASIS 700 REVERSE +2°/+8°C PC
66000110	OASIS 700 REVERSE -2°/+8°C PC
66000115	OASIS 700 REVERSE -18°/-20°C PC

Su richiesta 6 coppie guide "L" per teglie 600x400
On demand 600x400mm version with 6 "L" runners pairs

OASIS **1400 Lt REVERSE**

LxPxH mm
1440x850x1940
1500x900x2300 (i)

530x650mm GN 2/1
N° 3+3

156 Kg / 180 Kg

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.	MOD.
66000620	OASIS 1400 REVERSE +2°/+8°C PC
66000625	OASIS 1400 REVERSE -2°/+8°C PC
66000630	OASIS 1400 REVERSE -18°/-20°C PC

Su richiesta 6+6 coppie guide "L" per teglie 600x400
On demand 600x400mm version with 6+6 "L" runners pairs

Accessori Optional Accessories Zubehör

	Codice	Descrizione	
	64700082 **GN 2/1 mm530x650** 64700092 **mm 600x400**	Griglia Grate Grille Rost	
	60400066+60400066 **"U"** 60400068+60400068 **"L"**	Coppia Guide inox Inox Rails pair Couple Glissières inox Paar Schienen	

NB. Acciaio inossidabile AISI 304 certificato; Made in Italy; CE
NB. Certified Stainless steel AISI 304; Made in Italy; CE

Armadi Refrigerati OASIS FISH

Caratteristiche comuni / Common features





OASIS **700 Lt FISH**

LxPxH mm
730x835x2095
800x900x2300 (i)

N° 6
EQUIPPED FOR 600x400

202 Kg / 218 Kg

STATIC

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.	MOD.
66003050	OASIS 700 FISH -5°/+8°C PC

SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

COD.	MOD.
66003052	OASIS 700 FISH -5°/+8°C PC UR

OASIS **1400 Lt FISH**

LxPxH mm
1460x835x2095
1500x900x2300 (i)

N° 6
EQUIPPED FOR 600x400

280 Kg / 304 Kg

STATIC

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.	MOD.
66003370	OASIS 1400 FISH -5°/+8°C PC

SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

COD.	MOD.
66003372	OASIS 1400 FISH -5°/+8°C PC UR

Accessori Optional Accessories Zubehör

	Codice	Descrizione	
	60400068+60400068	Coppia Guide inox "L" Inox Rails pair "L" Couple Glissières inox "L" Paar Schienen "L"	
	64700255	Bacinella 600x400x130 Tray 600x400x130 Bac 600x400x130 Behälter 600x400x130	

Armadio Refrigerato OASIS DELIFOOD 700/1400 Lt



Caratteristiche comuni / Common features





OASIS DELIFOOD 700 Lt

LxPxH mm
720x850x2070
900x800x2300 (i)

112 Kg / 128 Kg

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.	MOD.
66001500	OASIS DELIFOOD 700 PC **-2°/+40°C** **Capacity 100 Kg**

OASIS DELIFOOD 1400 Lt

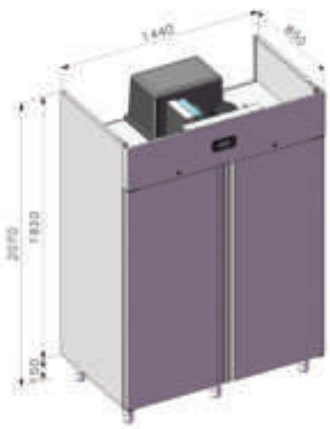
LxPxH mm
1440x850x2070
1500x900x2300 (i)

172 Kg / 196 Kg

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.	MOD.
66001510	OASIS DELIFOOD 1400 PC **-2°/+40°C** **Capacity 180 Kg**







Armadio Refrigerato OASIS DELIFOOD 700/1400 Lt

Caratteristiche comuni / Common features





OASIS DELIFOOD 700 Lt

LxPxH mm
720x850x2070
900x800x2300 (i)

112 Kg / 128 Kg

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.	MOD.
66001505	OASIS DELIFOOD 700 PV **-2°/+40°C** **Capacity 100 Kg**

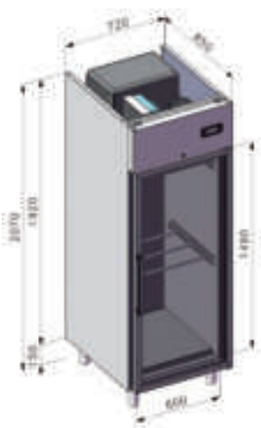
OASIS DELIFOOD 1400 Lt

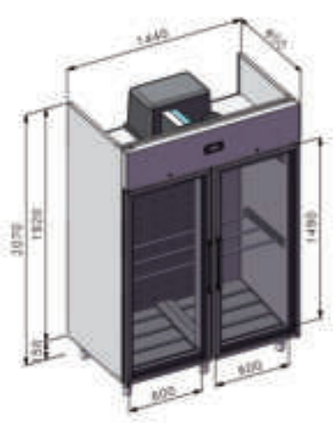
LxPxH mm
1440x850x2070
1500x900x2300 (i)

172 Kg / 196 Kg

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.	MOD.
66001515	OASIS DELIFOOD 1400 PV **-2°/+40°C** **Capacity 180 Kg**







LINEA ARMADI REFRIGERATI OASIS GREEN 700/1400 Litri GASTRONORM 2/1:

- Tecnologia italiana al servizio dell' ambiente ad alto risparmio energetico accertato
- Monoscocca interno/esterno acciaio INOX AISI 304
- Isolamento 75mm poliuretano espanso alta densità senza CFC e HCFC
- Angoli interni arrotondati
- Porte cieche autochiudenti con guarnizione magnetica
- Motore incorporato
- Refrigerazione: Ventilata a monoblocco superiore GAS R290
- Temperatura d' esercizio: **+2°/+8°C**; **-2°/+8°C**; **-18°/-22°C** (ventilato)
- Sbrinamento intelligente automatico (interviene solo in presenza di formazione di ghiaccio)
- Evaporazione acqua condensa automatica
- Controllo elettronico della temperatura
- Allestimento interno per porta: 3xGriglie GN 2/1 530x650mm su guide "U" antiribaltamento; su richiesta 6 coppie guide "L" per Teglie 600x400mm
- Piedini inox regolabili (su richiesta versione su ruote)
- Alimentazione 230V / 50Hz
- Temperatura ambiente di collaudo 30°C - 55% UR Cl. 4
- Gas R290









www.studio-54.it

UPRIGHT REFRIGERATORS OASIS GREEN 700/1400 LITRES GASTRONORM 2/1:

- Italian technology for the environment and for a certified high energy saving
- External/internal body made in certified AISI 304 stainless steel
- Insulation 75mm through high density polyurethane-foam without CFC and HCFC
- Rounded inside corners
- Stainless steel full door with vertical handle with magnetic seal gasket
- Cooling installation with built-in compressor
- Monobloc refrigeration system with refrigerant R290
- Working temperature: **+2°/+8°C**; **-2°/+8°C**; **-18°/-22°C**(ventilated)
- Automatic intelligent defrost where intervention is needed only in presence of ice formation
- Automatic evaporation of defrosted water
- Digital temperature control device
- Inside space fitting: 3 x painted grids 650x530mm with stainless steel "U" runners pais; On demand 600x400mm version with 6 "L" runners pairs
- Adjustable stainless steel feet (on demand wheels version)
- Power 230V/50Hz
- Ambient testing temperature +30°C – 55% R.H. – Cl. 4.
- Refrigerant R290

KÜHLSCHRANKLINIE OASIS GREEN 700/1400 LITER GASTRONORM 2/1:

- Italienische technologie zum Dienste der Umwelt und der großer zertifizierter Energieeinsparung
- Aus bescheinigtem Edelstahl AISI 304 gebauter Innen- und Außenkorpus
- Isolierung 75mm Dicke aus geschäumtem Polyurethan ohne CFC
- Innere gerundete Ecken
- Volltür mit vertikalem CNS-Handgriff mit Magnetikdichtung
- Eingebautes Aggregat
- Umluftkühlung mit externem Verdampfer zur Erhöhung der Ladungskapazität
- Arbeitstemperaturen: **+2°/+8°C**; **-2°/+8°C**; **-18°/-22°C** (Umluft)
- Schliesslich mit intelligenter Entfrostung, d.h. die Entfrostung erfolgt nur bei Frostbildung
- Automatische Abtauungswasserverdunstung
- Digitaltemperaturenregler
- Kühlfachausrüstung: 3 Röste 650x530mm mit "U" CNS-Schienen; Auf Wunsch 600x400mm Ausführung mit 6 "L" Paarschienen
- Regelbare CNS-Füße (aus Wunsch auf Räder)
- Strom 230V/50Hz
- Prüfungsraumtemperatur +30°C – 55% R.B. Cl 4
- Kältemittel R290

LIGNE DES ARMOIRE FRIGOS OASIS GREEN 700/1400 LITRES GASTRONORM 2/1:

- Technologie italienne pour l'environnement et une grande économie d'énergie verifié
- Monocoque intérieure et extérieure an acier INOX AISI 304 certifié
- Isolement 75mm en polyuréthane injecté à haute densité sans CFC et HCFC
- Angles intérieurs rondis
- Porte pleine avec poignée verticale avec joint magnétique
- Groupe logé R290
- Système de réfrigération à monobloc
- Température de travail: **+2°/+8°C**; **-2°/+8°C**; **-18°/-22°C** (ventilé);
- Dégivrage intelligent où on doit intervenir seulement en présence de formation de glace
- Evaporation automatique de l'eau dégivrée
- Contrôle digital de la température
- Equipement intérieur de la baie: 3 grilles 650x530 avec glissières à"U" inox; sur demande version 600x400mm avec 6 paires glissières à"L" en dotation
- Pieds inox réglables (ou sur roulettes sur demande)
- Alimentation 230V/50Hz
- Température ambiante d'essai +30°C – 55% H.R. Cl.4.
- Réfrigérant R290

ЛИНИЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ OASIS GREEN 700/1400 литров GASTRONORM 2/1:

- итальянская технология, соответствующая нормам службы охраны окружающей среды с высоким энергосберегающим обеспечением
- Корпус внутренний/внешний-нержавеющая сталь INOX AISI 304
- Изоляция 75 мм полиуретан высокой плотности без CFC и HCFC
- Закругленные внутренние углы
- Глухие двери с автоматическим закрытием двери с магнитным запирающим устройством
- Встроенный компрессор
- Охлаждение: вентилируемое верхним моноблоком ГАЗ R290
- Диапазон температур: **+2/+8C**;**-2/+8C**; **-18/-22C** (вентилируемое)
- Умная автоматическая система размораживания: включается только при формировании льда
- Автоматическое испарение конденсата
- Электронный контроль температуры
- Внутреннее оборудование: 3 х решетки под гастроемкости GN 2/1 530x650 мм со скользящими рельсами "U"антиопрокидование; по запросу 6 пар рельсов "L" под противень 600x400 мм
- Регулируемые ножки из нержавеющей стали (версия на колесах - по запросу)
- Потребляемая мощность 230V / 50Hz
- Температура окружающей среды для тестирования 30°C, относительная влажность воздуха 55% (Cl. 4)
- Газ R290

Armadi Refrigerati
OASIS GREEN
700/1400 Lt
RISPARMIO ENERGETICO



Armadi Refrigerati OASIS GREEN **GAS R290**





OASIS GREEN **700 Lt**

LxPxH mm
730x835x2095
800x900x2300 (i)

530x650mm GN 2/1
N° 3

202 Kg / 218 Kg

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.	MOD.		
66000810	OASIS GREEN 700	+2+8°C	PC
66000815	OASIS GREEN 700	-2+8°C	PC
66000820	OASIS GREEN 700	-18-22°C	PC

Su richiesta 6 coppie guide “L” per teglie 600x400
On demand 600x400mm version with 6 “L” runners pairs

OASIS GREEN **1400 Lt**

LxPxH mm
1460x835x2095
1500x900x2300 (i)

530x650mm GN 2/1
N° 3+3

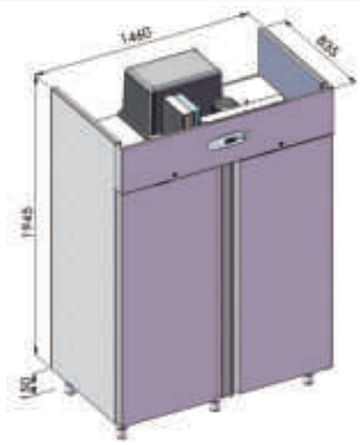
280 Kg / 304 Kg

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.	MOD.		
66001110	OASIS GREEN 1400	+2+8°C	PC
66001115	OASIS GREEN 1400	-2+8°C	PC
66001120	OASIS GREEN 1400	-18-22°C	PC

Su richiesta 6+6 coppie guide “L” per teglie 600x400
On demand 600x400mm version with 6+6 “L” runners pairs





NB. Acciaio inossidabile AISI 304 certificato; Made in Italy; CE
NB. Certified Stainless steel AISI 304; Made in Italy; CE



Caratteristiche comuni / Common features

OASIS GREEN **700/1400 Lt GN 2/1**

	Codice	Descrizione	
	64700082 **GN 2/1 530x650mm** 64700092 **600x400 mm**	Griglia Grate Grille Rost	
	60400066+60400066	Coppia Guide inox "U" Inox Rails pair "U" Couple Glissières inox "U" Paar Schienen "U"	
	60400068+60400068	Coppia Guide inox "L" Inox Rails pair "L" Couple Glissières inox "L" Paar Schienen "L"	
	64700553+64700554	Kit Ruote Kit Wheels Kit Roulettes Kit Räder	











LINEA TAVOLI REFRIGERATI DAIQUIRI GREEN GASTRONORM 1/1:

- Tecnologia italiana al servizio dell' ambiente ad alto risparmio energetico accertato
- Monoscocca interno/esterno acciaio INOX AISI 304
- Isolamento 60mm poliuretano espanso alta densità senza CFC e HCFC
- Angoli interni arrotondati
- Porte cieche con guarnizione magnetica
- Motore incorporato
- Refrigerazione: Ventilata con evaporatore GAS R290
- Temperatura d' esercizio: **0°/+8°C**; (ventilato)
- Sbrinamento intelligente automatico (interviene solo in presenza di formazione di ghiaccio)
- Evaporazione acqua condensa automatica
- Controllo elettronico della temperatura con funzio ni HACCP
- Allestimento interno per porta: 1xGriglia GN 1/1 530x325mm su guide "U" antiribaltamento
- Piedini inox regolabili (su richiesta versione su ruote)
- Alimentazione 230V / 50Hz
- Temperatura ambiente di collaudo 30°C - 55% UR Cl. 4
- Gas R290





www.studio-54.it

REFRIGERATED WORKING TABLE DAIQUIRI GREEN GASTRONORM 1/1:

- Italian technology for the environment and for a certified high energy saving
- External/internal body made in certified AISI 304 stainless steel
- Insulation 60mm through high density polyurethane-foam without CFC and HCFC
- Rounded inside corners
- Stainless steel full door with vertical handle with magnetic seal gasket
- Cooling installation with built-in compressor
- Monobloc refrigeration system with refrigerant R290
- Working temperature: **0°/+8°C**; (ventilated)
- Automatic intelligent defrost where intervention is needed only in presence of ice formation
- Automatic evaporation of defrosted water
- Digital temperature control device
- Inside space fitting: 3 x painted grids 530x325mm with stainless steel "U" runners pais
- Adjustable stainless steel feet (on demand wheels version)
- Power 230V/50Hz
- Ambient testing temperature +30°C – 55% R.H. – Cl. 4.
- Refrigerant R290

TABLES RÉFRIGÉRÉS DAIQUIRI GREEN GASTRONORM GN1/1:

- Technologie italienne pour l'environnement et une grande économie d'énergie verifié
- Monocoque intérieure et extérieure an acier INOX AISI 304 certifié
- Isolement 60mm en polyuréthane injecté à haute densité sans CFC et HCFC
- Angles intérieurs rondis
- Porte pleine avec poignée verticale avec joint magnétique
- Groupe logé R290
- Système de réfrigération à monobloc
- Température de travail: **0°/+8°C**; (ventilé);
- Dégivrage intelligent où on doit intervenir seulement en présence de formation de glace
- Evaporation automatique de l'eau dégivrée
- Contrôle digital de la température
- Equipement intérieur de la baie: 3 grilles 530x325 avec glissières à"U" inox;
- Pieds inox réglables (ou sur roulettes sur demande)
- Alimentation 230V/50Hz
- Température ambiante d'essai +30°C – 55% H.R. Cl.4.
- Réfrigérant R290

DAIQUIRI GREEN GASTRONORM GN1/1 KÜHLTISCHLINIE:

- Italienische technologie zum Dienste der Umwelt und der großer zertifizierter Energieeinsparung
- Aus bescheinigtem Edelstahl AISI 304 gebauter Innen- und Außenkorpus
- Isolierung 60mm Dicke aus geschäumtem Polyurethan ohne CFC
- Innere gerundete Ecken
- Volltür mit vertikalem CNS-Handgriff mit Magnetikdichtung
- Eingebautes Aggregat
- Umluftkühlung mit externem Verdampfer zur Erhöhung der Ladungskapazität
- Arbeitstemperaturen: **0°/+8°C**; (Umluft)
- Schliesslich mit intelligenter Entfrostung, d.h. die Entfrostung erfolgt nur bei Frostbildung
- Automatische Abtauungswasserverdunstung
- Digitaltemperaturenregler
- Kühlfachausrüstung: 3 Röste 530x325mm mit "U" CNS-Schienen;
- Regelbare CNS-Füße (aus Wunsch auf Räder)
- Strom 230V/50Hz
- Prüfungsraumtemperatur +30°C – 55% R.B. Cl 4
- Kältemittel R290

ЛИНИЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ СТОЛОВ DAIQUIRI GREEN GASTRONORM 1/1:

- итальянская технология, соответствующая нормам службы охраны окружающей среды с высоким энергосберегающим обеспечением
- Корпус внутренний/внешний-нержавеющая сталь INOX AISI 304
- Изоляция 60 мм полиуретан высокой плотности без CFC и HCFC
- Закругленные внутренние углы
- Глухие двери с автоматическим закрытием двери с магнитным запирающим устройством
- Встроенный компрессор
- Охлаждение: вентилируемое верхним моноблоком ГАЗ R290
- Диапазон температур: **0/+8C**;(вентилируемое)
- Умная автоматическая система размораживания: включается только при формировании льда
- Автоматическое испарение конденсата
- Электронный контроль температуры
- Внутреннее оборудование: 3 х решетки под гастроемкости GN 2/1 530x325 мм со скользящими рельсами "U"антиопрокидование;
- Регулируемые ножки из нержавеющей стали (версия на колесах - по запросу)
- Потребляемая мощность 230V / 50Hz
- Температура окружающей среды для тестирования 30°C, относительная влажность воздуха 55% (Cl. 4)
- Газ R290







LINEA ARMADI REFRIGERATI OASIS 700/1400 Litri E TAVOLI REFRIGERATI DAIQUIRI PASTICCERIA 600x400:

- Monoscocca interno/esterno acciaio INOX AISI 304
- Isolamento poliuretano espanso alta densità senza CFC e HCFC: Armadi spessore 75mm; Tavoli spessore 50mm
- Angoli interni arrotondati
- Porte cieche o Porte a vetro autochiudenti con guarnizione magnetica
- Motore incorporato o senza motore predisposto a valvola R404A
- Refrigerazione: Ventilata a ricircolo d' aria forzata con evaporatore verniciato anticorrosione
- Temperatura d' esercizio **-2°/+8°C; -18°-24°C**
- Sbrinamento elettrico nella versione -2°/+8°C
- Sbrinamento a gas caldo nella versione -18°/-24°C
- Evaporazione acqua condensa automatica
- Controllo elettronico della temperatura e della ventilazione, funzioni HACCP
- Allestimento interno per porta:
  Armadi 6 coppie guide "L" per teglie 600x400
  Tavoli 3 coppie guide "L" per teglie 600x400
- Piedini inox regolabili (su richiesta versione su ruote)
- Alimentazione 230V / 50Hz
- Temperatura ambiente di collaudo 30°C - 55% UR Cl. 4
- Gas R404A

www.studio-54.it

OASIS REFRIGERATING UPRIGHT CABINET LINE 700/1400 LITRES AND DAIQUIRI REFRIGERATING PASTRY 600X400 WORKING TABLE LINE:

- External/internal body made in certified AISI 304 stainless steel
- Insulation 75mm on upright cabinet line and 50mm on working table line through high density polyurethane-foam injection without CFC and HCFC
- Rounded inside corners
- Stainless steel full door with vertical handle or glass door, with magnetic seal gasket
- Cooling installation with built-in compressor or without compressor with E-valve R404a
- Refrigerationsystem:throughairforcedsystemwithevaporatorpainted against corrosion
- Working temperature: **-2°/+8°C**; **-18°/-24°C**
- Automatic defrost: through electrical resistance on the versions -2°/+8°C
- Automatic defrost: by hot gas on the freezer version (-18°/-24°C)
- Automatic evaporation of defrosted water
- Digital temperature control device for HACCP functions
- Inside fitting each space: 6 "L" runners pairs on the up right cabinet and 3 "L" runners pairs on the working tables
- Adjustable stainless steel feet (on demand wheels version)
- Power 230V/50Hz.
- Ambient testing temperature +30°C – 55% R.H. – Cl. 4.
- Refrigerant R404a

OASIS KÜHLSCHARNKLINIE 700/1400 LITRES UND DAIQUIRI BACKNORMEN (600X400MM) KÜHLTISCHLINIE:

- Aus bescheinigtem Edelstahl AISI 304 gebauter Innen- und Außenkorpus
- Isolierung 75mm für Schranklinien- und 50mm für Tischliniendicke aus geschäumtem Polyurethan ohne CFC
- Innere gerundete Ecken
- Volltür mit vertikalem CNS-Handgriff oder Glastür mit Magnetikdichtung
- Eingebautes Aggregat oder ohne Aggregat mit E-Ventil R404a
- Umluftkühlung durch eingebauten lackierten Verdampfer oder
- Stillkühlung durch eingeschäumtem Serpentinenverdampfer in der Wanne
- Arbeitstemperaturen: **-2°/+8°C**; **-18°/-24°C**
- Abtauungsystem: durch Elektrowiderstand für Ausführungen -2°/+8°C
- Abtauungsystem: durch Heißgas für Tiefkühlungsausführung -18°/-24° C
- D Digitaltemperaturenregler mit HACCP Aufgaben
- Kühlfachausrüstung: 6 "L" Paarschienen in der Schranklinie und 3 "L" Paarschienen in der Tischlinie
- Regelbare CNS-Füße (aus Wunsch auf Räder)
- Strom 230V/50Hz
- Prüfungsraumtemperatur +30°C – 55% R.B. Cl 4
- Kältemittel R404a

LIGNE DES ARMOIRES REFRIGERES OASIS 700/1400 LITRES ET LIGNE DES TABLES REFRIGEREES DAIQUIRI PATISSERIE 600x400

- Monocoque intérieure et extérieure an acier INOX AISI 304 certifié
- Isolement 75mm sur la ligne armoire et 50mm sur la ligne table en polyuréthane injecté à haute densité sans CFC et HCFC
- Angles intérieurs rondis
- Porte pleine avec poignée verticale ou porte vitrée avec joint magnétique
- Groupe logé ou sans groupe avec détendeur R404a
- Réfrigération: Ventilée avec évaporateur laqué anti-corrosion
- Température de travail: **-2°/+8°C**; **-18°/-24°C**
- Système de dégivrage par résistance pour les versions -2+8°C
- Système de dégivrage par gaz chaude dans la version congélation -18°/-24° C
- Evaporation automatique de l'eau dégivrée
- Contrôle digital de la température avec fonctions HACCP
- Equipement intérieur de la baie: 6 paires glissières à"L" en dotation de l'armoire et 3 paires glissières à "L" en dotation de la table
- Pieds inox réglables
- Alimentation 230V/50Hz
- Température ambiante d'essai +30°C – 55% H.R. Cl.4.
- Réfrigérant R404a

ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ КОНДИТЕРСКИХ DAIQUIRI 600x400:

- Корпус внутренний/внешний-нержавеющая сталь INOX AISI 304
- Изоляция 75 мм полиуретан высокой плотности без CFC и HCFC
- Закругленные внутренние углы
- Глухие или стеклянные двери с автоматическим закрытием двери с магнитным запирающим устройством
- Встроенный компрессор или без компрессора с клапаном R404A
- Охлаждение: вентилируемое принудительной циркуляцией воздуха с устойчивым к коррозии испарителем
- Диапазон температур: **-2°/+8°C**; **-18°/-24°C**
- Автоматическая система размораживания: с разморозкой через тэн в моделях с диапазоном температур -2°/+8°C
- Автоматическая система размораживания: Размораживание горячим газом в моделях с температурным режимом -18°/-24°C
- Автоматическое испарение конденсата
- Электронный контроль температуры и вентиляции, функции HACCP
- Внутреннее оборудование: Шкафы по 6 пар направляющих "L" для противней 600x400; Столы по 3 пары направляющих "L" для противней 600x400
- Регулируемые ножки из нержавеющей стали (версия на колесах - по запросу)
- Потребляемая мощность 230V / 50Hz
- Температура окружающей среды для тестирования 30°C, относительная влажность воздуха 55% (Cl. 4)
- Газ - Фреон R404A

Armadi - Tavoli Refrigerati
OASIS-DAIQUIRI PASTRY



Armadi Refrigerati OASIS PASTRY 700/1400 Lt EN 600x400





OASIS PASTRY **700 Lt**

LxPxH mm
730x830x2095
800x900x2300 (i)

N° 6

202 Kg / 218 Kg

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.	MOD.
66001700	OASIS PASTRY 700 **-2°/+8°C** PC **60/90% U.R.**
66001705	OASIS PASTRY 700 **-18°/-24°C** PC

SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

COD.	MOD.
66001710	OASIS PASTRY 700 **-2°/+8°C** UR PC **60/90% U.R.**

OASIS PASTRY **700 Lt**

LxPxH mm
730x835x2095
800x900x2300 (i)

N° 6



202 Kg / 218 Kg

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.	MOD.
66001715	OASIS PASTRY 700 **-2°/+8°C** PV **60/90% U.R.**
66001720	OASIS PASTRY 700 **-18°/-24°C** PV

SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

COD.	MOD.
66001725	OASIS PASTRY 700 **-2°/+8°C** UR PV **60/90% U.R.**

Modello	Motore	Cod. 5 m		Motore	Cod. 10 m
 - 2°/+8° C	 5 mt	64852010 EMT6165GK		 10 mt	64852016 NEK6181GK

NB. Acciaio inossidabile AISI 304 certificato; Made in Italy; CE
NB. Certified Stainless steel AISI 304; Made in Italy; CE





OASIS PASTRY **1400 Lt**

LxPxH mm
1460x835x2095
1500x900x2300 (i)

N° 6 + 6

280 Kg / 304 Kg

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.	MOD.
66001730	OASIS PASTRY 1400 **-2°/+8°C** PC **60/90% U.R.**

SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

COD.	MOD.
66001735	OASIS PASTRY 1400 **-2°/+8°C** UR PC **60/90% U.R.**

OASIS PASTRY **1400 Lt**

LxPxH mm
1460x835x2095
1500x900x2300 (i)

N° 6 + 6

280 Kg / 304 Kg

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.	MOD.
66001740	OASIS PASTRY 1400 **-2°/+8°C** PV **60/90% U.R.**

SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

COD.	MOD.
66001745	OASIS PASTRY 1400 **-2°/+8°C** UR PV **60/90% U.R.**

Modello	Motore	Cod. 5 m		Motore	Cod. 10 m	
- 2°/+8° C	5 mt	64852020 NEK6210GK		10 mt	64852026 NEK6213GK	

Accessori - Optional - Accessoires - Zubehör a pag. 123