
KRONER®

ПРОИЗВОДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

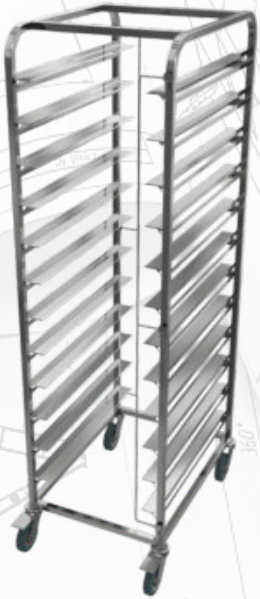

ТЕЛЕЖКИ

КАТАЛОГ

ТЕЛЕЖКИ-ШПИЛЬКИ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ



Предназначены для хранения и транспортировки противней на предприятиях общественного питания, торговли, пищевых производствах.
Изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 430.
Предназначены для противней 600х400 мм. и 600х800 мм. с загрузкой по узкой/широкой стороне.
Каркас - нержавеющая профильная труба квадратного сечения 20х20, толщиной 1,2 мм.
Конструкция сварная/разборная.
Направляющие - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1,2 мм. с ограничителями.
Поворотные колеса d=100мм.
Два колеса с тормозом.

Наименование	*Габаритные размеры, мм*	*Вместимость, шт.*
Для листов 600х400 мм		
КШ-12/У	*446х620х1570*	*12*
КШ-14/У	*446х620х1770*	*14*
КШ-16/У	*446х620х1970*	*16*
КШ-12Р/У	*446х620х1570*	*12*
КШ-14Р/У	*446х620х1770*	*14*
КШ-16Р/У	*446х420х1970*	*16*
КШ-12/Ш	*646х420х1570*	*12*
КШ-14/Ш	*646х420х1770*	*14*
КШ-16/Ш	*646х420х1970*	*16*
КШ-12Р/Ш	*646х420х1570*	*12*
КШ-14Р/Ш	*646х420х1770*	*14*
КШ-16Р/Ш	*646х420х1970*	*16*
Для листов 600х800 мм		
КШ-12/800	*650х820х1570*	*12*
КШ-14/800	*650х820х1770*	*14*
КШ-16/800	*650х820х1970*	*16*
КШ-12Р/800	*650х820х1570*	*12*
КШ-14Р/800	*650х820х1770*	*14*
КШ-16Р/800	*650х820х1970*	*16*

ТЕЛЕЖКИ-ШПИЛЬКИ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ



Изготовлены из нержавеющей стали
марки AISI 430.
Загрузка по узкой стороне GN 1/1, 1/2.
Каркас - нержавеющая профильная труба
квадратного сечения 25х25, толщиной 1,2 мм.
Конструкция сварная/разборная.
Направляющие - нержавеющая сталь
AISI 430 толщиной 1,2 мм.
Поворотные колеса d=100мм.
Два колеса с тормозом.

ТЕЛЕЖКИ-ШПИЛЬКИ ДЛЯ ПОДНОСОВ



Для подносов 450х350, 420х300, 425х320 мм.
Изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 430.
Загрузка по узкой стороне.
Каркас - нержавеющая профильная труба
квадратного сечения 20х20, толщиной 1,2 мм.
Конструкция сварная.
Направляющие - нержавеющая сталь AISI 430
толщиной 1,2 мм.
Поворотные колеса d=100 мм.
Два колеса с тормозом.

ТЕЛЕЖКИ-ШПИЛЬКИ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ

Наименование	*Габаритные размеры, мм*	*Вместимость, уровней.*
Сварная конструкция		
ТШГ-12	*385х550х1500*	*12*
ТШГ-15	*385х550х1750*	*15*
ТШГ-18	*385х550х1970*	*18*
Разборная конструкция		
ТШГ-12Р	*385х550х1500*	*12*
ТШГ-15Р	*385х550х1750*	*15*
ТШГ-18Р	*385х550х1970*	*18*


ТЕЛЕЖКИ-ШПИЛЬКИ ДЛЯ ПОДНОСОВ

Наименование	*Габаритные размеры, мм*	*Вместимость, уровней.*
Загрузка по узкой стороне		
ТШП-12	*400х500х1500*	*12*
ТШП-16	*400х500х1750*	*16*
Загрузка по широкой стороне		
ТШП-24	*978х375х1500*	*24*

ТЕЛЕЖКИ-ШПИЛЬКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Предназначены для хранения и транспортировки гастроемкостей и противней на предприятиях общественного питания, торговли, пищевых производствах.
Изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 430.
Предназначены:
- для противней 600х400 мм.,
- для гастроемкостей GN 1/1, 1/2.
Каркас - нержавеющая профильная труба квадратного сечения 20х20, толщиной 1,2 мм.
Конструкция сварная/разборная.
Направляющие - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1,2 мм.
Прутковый ограничитель.
Поворотные колеса d=100мм.
Два колеса с тормозом.



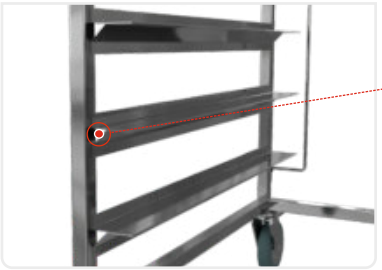

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Благодаря особенности конструкции направляющих, в тележке-шпильке универсальной реализована возможность перевозить одновременно противни и гастроемкости.

Наименование	*Габаритные размеры, мм*	*Количество уровней, шт.*
ТШУ-12	*450х620х1585*	*12*

ТЕЛЕЖКИ СЕРВИРОВОЧНЫЕ



Предназначены для транспортировки сервированных блюд, напитков, кухонного инвентаря, демонстрации различных блюд на предприятиях общественного питания и торговли.
Надёжный каркас - нержавеющая профильная труба квадратного сечения 25х25 толщиной 1,2 мм.
Полки - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм.
Конструкция сварная.
Поворотные колёса d=100 мм.
2 колеса с тормозом.
Глубина полок - 25 мм.

	Модель	Габаритные размеры, мм.	Количество полок
Тележка сервировочная	ТСК-2	800х500х850	2
	ТСК-3		3

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СБОРА ГРЯЗНОЙ ПОСУДЫ

Предназначена для сбора грязной посуды из зала общественного питания и транспортировки в моечное отделение.
Надёжный каркас - нержавеющая профильная труба квадратного сечения 25х25 толщиной 1,2 мм.
Полки - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм.
Конструкция сварная.
Поворотные колёса d=100 мм.
2 колеса с тормозом.
Глубина полок - 100 мм.



	Модель	Типоразмеры	Количество полок
Тележка для сбора посуды	ТСПК-2	800х500х850	2

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ТАРЕЛОК

Каркас - нержавеющая профильная труба квадратного сечения 25х25 толщиной 1,2 мм.
Поддон - нержавеющая сталь толщиной 0,8 м.
Содержит 4 накопителя для тарелок.
Общая вместимость - 112 тарелок.
Конструкция сварная.
Поворотные колеса d=100 мм. с защитным пластиковым бампером.
2 колеса с тормозом.



Тележка для тарелок	*Наименование*	*Габаритные размеры, мм*
	ТТТ	*780х560х1050*



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ

Тележка для транспортировки гастроемкостей GN 1/1.
Каркас - нержавеющая профильная труба квадратного сечения 25х25 толщиной 1,2 мм.
Съемная полка - нержавеющая сталь, толщиной 0,8 мм.
Глубина полки - 40 мм.
Конструкция сварная.
Поворотные колеса d=100 мм. с защитным пластиковым бампером, два колеса с тормозом.
Направляющие для гастроемкостей - нержавеющий пруток d=8 мм. Специальные ограничители, предотвращающие выпадение гастроемкостей при движении.

Тележка для гастроёмкостей	*Наименование*	*Габаритные размеры, мм*
	ТТГ	*895х610х1362*

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ХЛЕБНЫХ ЛОТКОВ



Вмещает 16 деревянных лотков размером 740х450х90 мм. или ящиков для хлеба 740х460х145 мм.
Полностью изготовлена из нержавеющей стали марки AISI 430 или углеродистой стали, покрытой порошковой краской.
Каркас тележки изготовлен из профильной трубы квадратного сечения 25х25 мм, толщиной 1,2 мм.
Направляющие изготовлены из нерж. стали толщиной 1,2 мм.
Колеса поворотные d=125 мм.
2 колеса с тормозом.

Наименование	*Габаритные размеры, мм*	*Количество уровней, шт.*
Нержавеющая сталь		
ТШХ-8Н	*810х920х1750*	*16 (8х2)*
Углеродистая сталь, покрытая порошковой краской		
ТШХ-8	*810х920х1750*	*16 (8х2)*

ТЕЛЕЖКА ПЛАТФОРМЕННАЯ ГРУЗОВАЯ



Полностью выполнена из нержавеющей стали.
Платформа - нержавеющая сталь толщиной 1,5 мм.
Рама тележки - уголок нержавеющая сталь, толщиной 1,5 мм.
Ручка тележки, съемная для удобства транспортировки, изготовлена из нержавеющей профильной трубы 25х25 мм., толщиной 1,2 мм.
Колеса поворотные d=125 мм.
Два колеса с тормозом.
Грузоподъемность - до 300 кг.

	Наименование	*Габаритные размеры, мм*
Тележка платформенная грузовая	*ТГ-800*	*800х500х1000*
	ТГ-1000	*1000х600х1000*
	ТГ-1200	*1200х800х1000*