AWCU AWCZ

И

Ваш партнер в России
ООО"Аскоблок Дебаг Рус"
+7 (495) 777 26 77
info@ascobloc-debag.ru
ascobloc-debag.ru

СЕРИЯ

Куттер и куттер совмещенный с мясорубкой



- Объем резервуара до 30 л
- Большие кухни
- Гастрономия
- Мясные магазины
- Столовые
- Промышленность



Нержавеющие ножи для резки



Набор лезвий для мясорубки полностью из нержавеющей стали



Система управления к модели CU 15

AlexanderSolia FOOD PROCESSING

Alexanderwerk SOLIA

Куттер

- Настольный куттер с лотком на 15 л, настольные куттеры с лотком на 20 и 30 л
- Идеально подходит для перемешивания и измельчения
- Прозрачная звукоизолирующая крышка для контроля
- Специальная чаша для однородного перемешивания
- Мотор имеет 2 скорости (CU15 и 30)
- Два электродвигателя, каждый из которых имеет 2 скорости (CU20)
- Защищённая ножевая головка из 3 частей (CU 15, CU 30), опционально - из 6 частей
- Защищённая ножевая головка из 4 частей (CU20)
- Защита от повторного запуска


Куттер совмещенный с мясорубкой

- Идеально подходит для перемешивания, измельчения и замешивания
- Резальный лоток, режущая часть мясорубки, корпус мясорубки, зажимное кольцо и воронка из нержавеющей стали
- Три мотора, каждый из которых имеет 2 скорости для раздельного привода для ножевых валов, резервуара и мясорубки
- Электрический тормоз ножевых валов
- Раздельное управление защитой мотора куттера и мясорубки
- Защита от повторного запуска
- Различные насадки
- Защищённая ножевая головка из 4 частей

Аксессуары AW CZ 20/82




Мясорубка 82 мм
для AW CZ 20/82
Для измельчения, производительность до 250 кг/ч
Набор лезвий из 5 компонентов, из нержавеющей стали, L & W. **Включен в комплект поставки.**

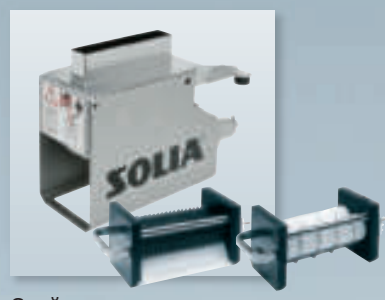

Стейкер и размягчитель мяса для AW CZ 20/82. Для нарезания сырого мяса и стейков
Для размягчения сырых кусков мяса
Защита рук перед двумя противоположно вращающимися валами.

Технические характеристики

	AW CZ 20/82	AW CU 15	AW CU 20	AW CU 30
Подключение	400 Вт, 50 Гц, кабель подключения типа CEE, 5-ти контактный	400 Вт, 50 Гц, кабель подключения типа CEE, 5-ти контактный	400 Вт, 50 Гц, кабель подключения типа CEE, 5-ти контактный	400 Вт, 50 Гц, кабель подключения типа CEE, 5-ти контактный
Мощность (кВт) ножевой вал	2,6 при 1.600 об/мин 3,2 при 3.200 об/мин	1,6 при 1.420 об/мин 2,0 при 2.840 об/мин	2,6 при 1.600 об/мин 3,2 при 3.200 об/мин	3,6 при 1.420 об/мин 4,5 при 2.840 об/мин
Мощность (кВт) Резальный лоток	0,12 при 10,3 об/мин 0,18 при 20,6 об/мин	– –	0,12 при 10,3 об/мин 0,18 при 20,6 об/мин	– –
Мощность (кВт) Мясорубка	1,4 при 150 об/мин 1,8 при 300 об/мин	– –	– –	– –
Предохранитель (А)	20	16	16	20
Защита	IP 54 (защита от брызг)	IP 54 (защита от брызг)	IP 54 (защита от брызг)	IP 54 (защита от брызг)
Габариты (Д x Ш x В)	833 x 972 x 1172 мм	870 x 640 x 550 мм (вкл. Резервуар) (В макс. 920 мм)	785 x 780 x 1096 мм (вкл. Резервуар) (В макс. 1453 мм)	1030 x 780 x 1130 мм (вкл. Резервуар) (В макс. 1570 мм)
Вес (кг)	222	165	190	330
Объем резервуара (л)	20	15	20	30

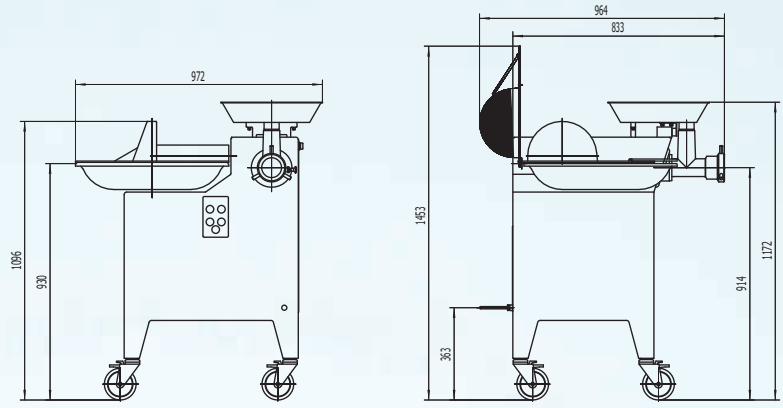

AW CZ 20/82
Куттер совмещенный с мясорубкой

На иллюстрациях приведены общие изображения, которые могут отличаться от фактического исполнения. Компания оставляет за собой право вносить технические изменения.
Другие аксессуары можно найти в нашем прайс-листе.