

Breakthrough 2015



Marketing

**весы CAS самообслуживания с печатью этикетки
CL-7000S**

CAS

Новые возможности:

- сенсорный экран
- 1,7 Гб рекламы
- на базе CL 3000 + ОС Linux
 - длина этикетки до 120мм
 - поворот штрих-кода на 90 и 180



Модель	CL-7000S		
Предел взвешивания, кг	3/6	6/15	15/30
Минимальная нагрузка, г	20	40	100
Цена поверочного деления, г	1/2	2/5	5/10
Макс. выборка массы тары, кг	50% макс.		
Диапазон рабочих температур, °C	-10 ~ +40		
Размеры платформы, мм	376 * 246		

Принтер:

- Ресурс - 50 км / 5x10(7) ударов
- 2 независимых мотора
- Разрешение печати - 202 dpi
- Скорость печати - 100 мм/с



Сменный картридж:

- Время замены - несколько секунд
- Отсутствие простоя




Яркий ЖК – дисплей:

- сенсорный графический
- цветной 15" – максимум в классе
- высокое разрешение 1024 x 768
- доступ к любой функции и товару



Клавиатура:

- масштабирование
- 4 категории товара
- несколько страниц в категории
- художественные эффекты

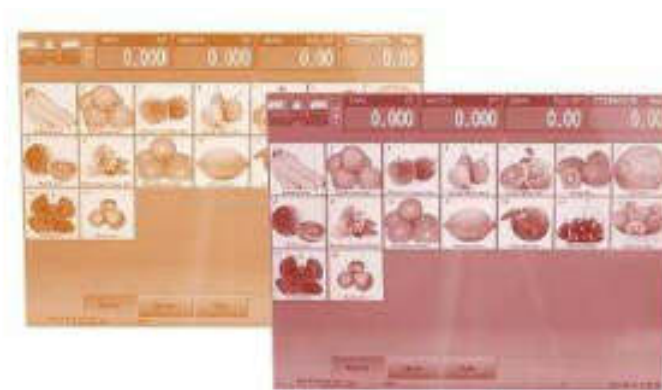

28 ТОВАРОВ



40 ТОВАРОВ



54 ТОВАРА




Два варианта вызова товара



Вызов одной клавишей с картинкой

- торговый зал

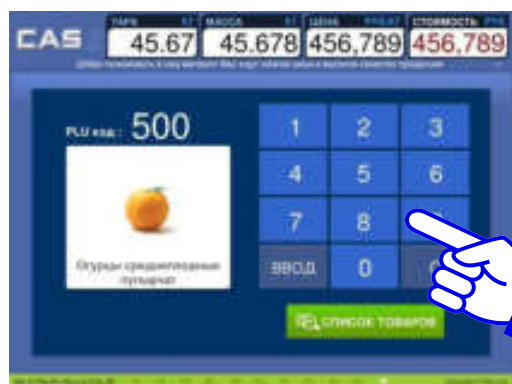

Вызов по номеру

- фасовка



Устойчивость к загрязнениям




- Форма корпуса обеспечивает стойкость к жидкостям
- «Защита» от заклеиваний этикетками




Удобство ремонта

- Простота замены термоголовки без вскрытия пломбы
- Модульная конструкция на базе CL3000





Интерфейсы

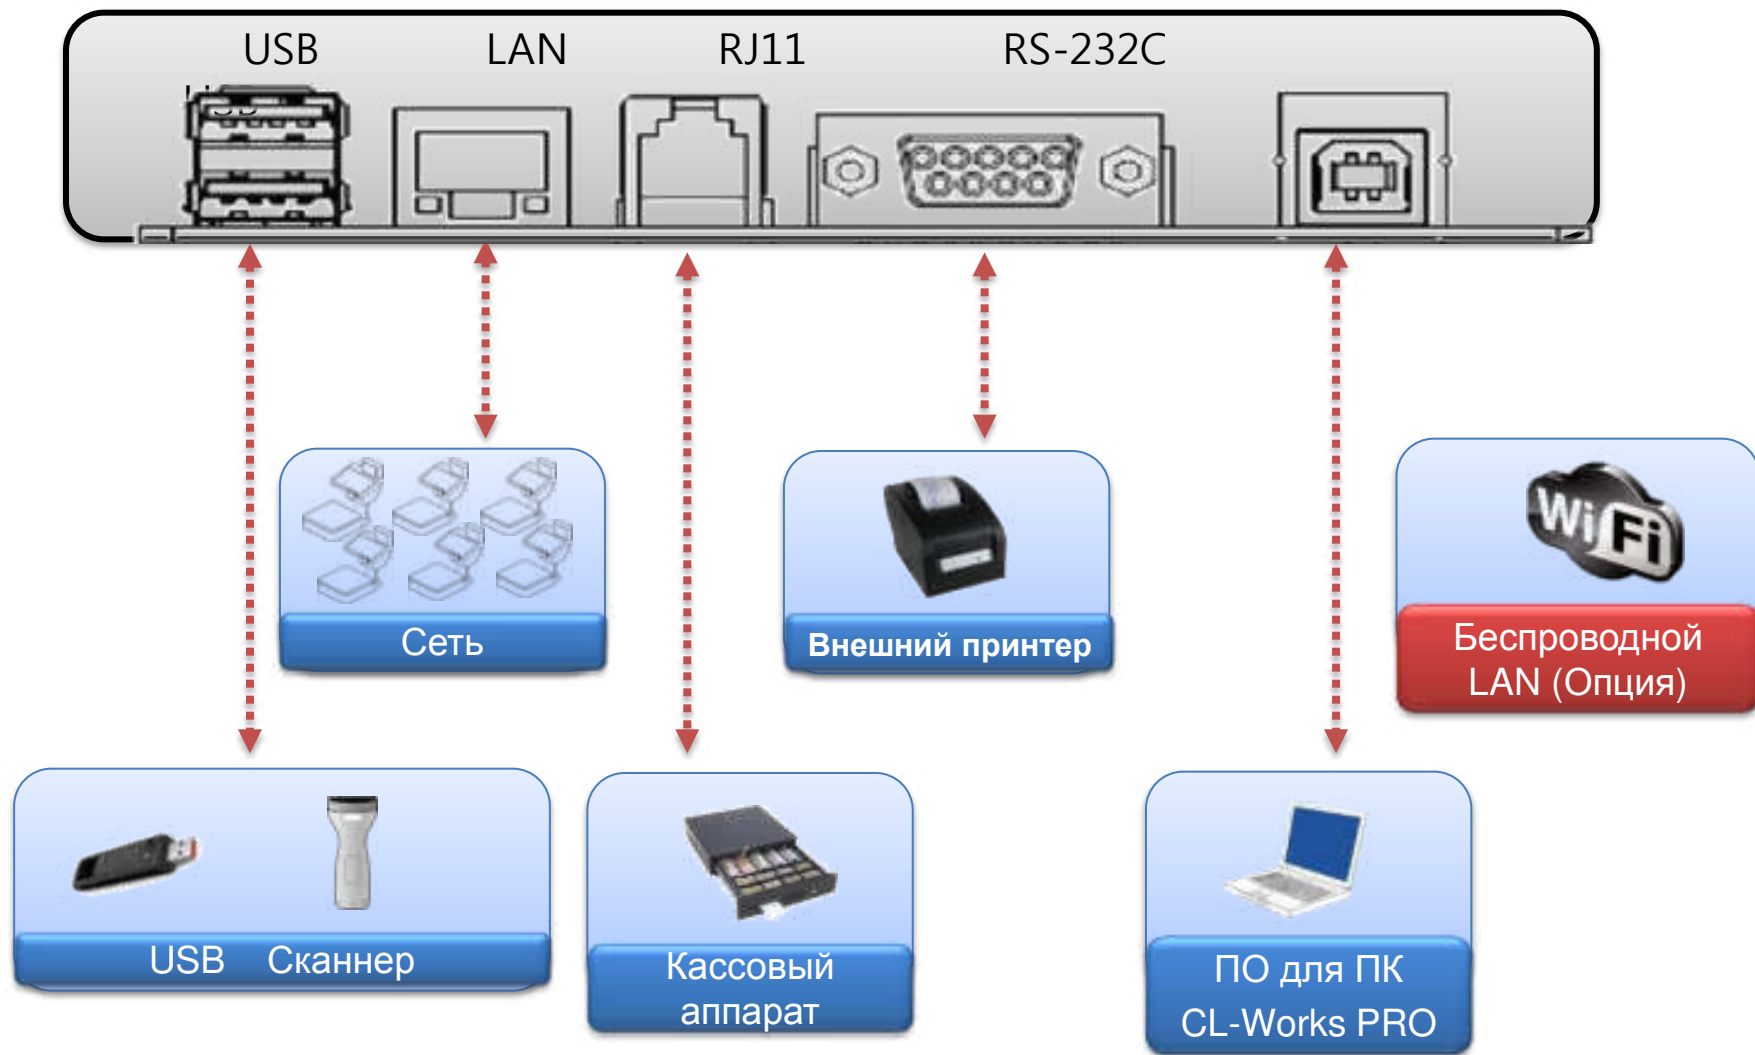



Формат этикетки и штрих кода

90°

Поворот штрих кода

45

Базовых форматов



Пользовательские
форматы не ограничены

Штрих-кода:

EAN-13, EAN3A5

EAN-8, I2OF5

UPCA, UPC-13

CODE39, CODE93, CODE128,

CODABAR, GS1 Databar,

QR- код (скоро)




Маркетинг:

- дизайн экрана
- воспроизведение:
 - звук
 - видео
 - изображение




Модель	CAS CL7000-S 	DIGI SM 5000BS 	Bizerba KH II 800 	Bizerba XC-800 	Shtrih-M Shtrih-PC200 C2 
ОС	LINUX	LINUX	WEPOS		WINDOWS XP
Дисплей сенсорный	Цветной LCD-дисплей 15"	Цветной LCD-дисплей 12.1"	Цветной LCD-дисплей 12.1"	Цветной LCD-дисплей 10.1"	Цветной LCD-дисплей 15"
Этикетка	Макс. 120мм	Макс. 60мм	Макс. 80мм	Макс. 80мм	54мм
Стоимость*	**	***	****	***	*

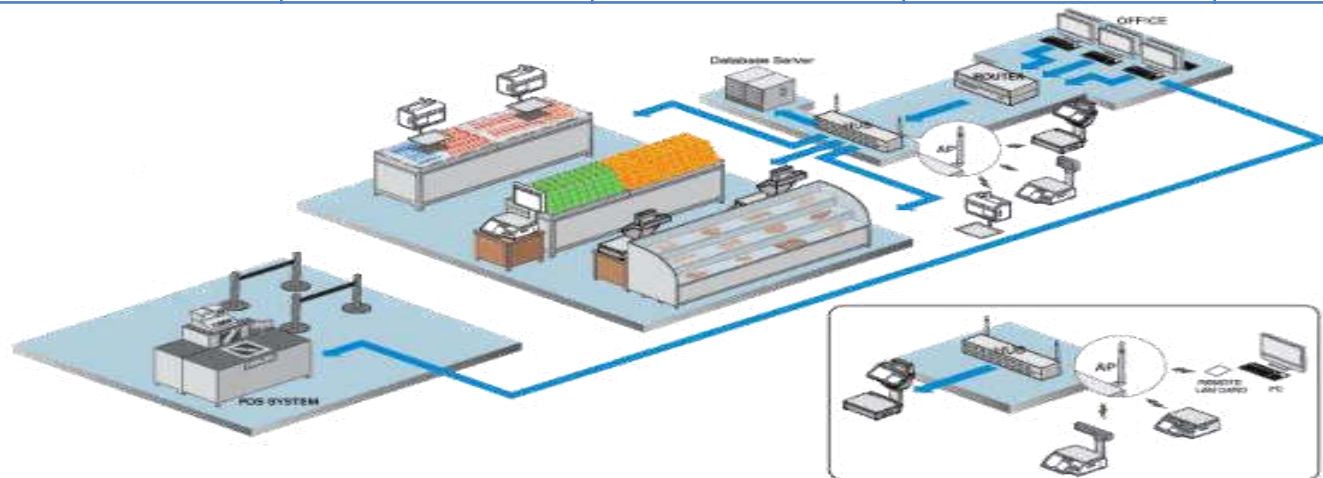



-

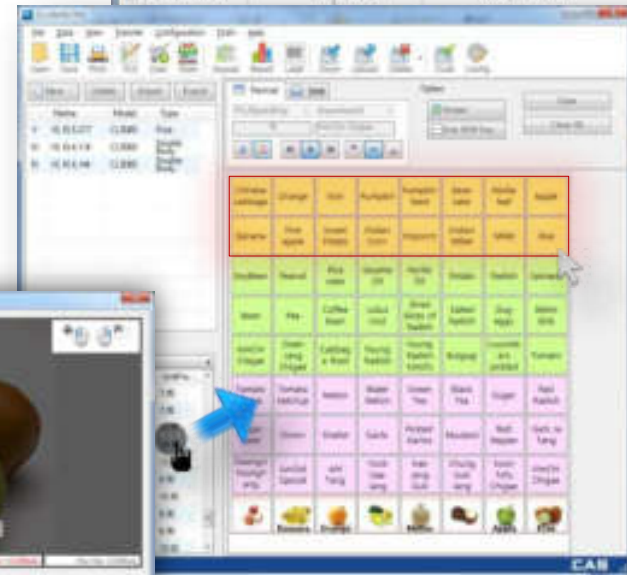




Технологии удаленного доступа

- **RSV – удалённый контроль за состоянием весов**

текущие значения массы, цены, стоимости, некоторые технические параметры для диагностики и ошибки в работе:

закончилась лента, открыта термоголовка, не снята этикетка и др.

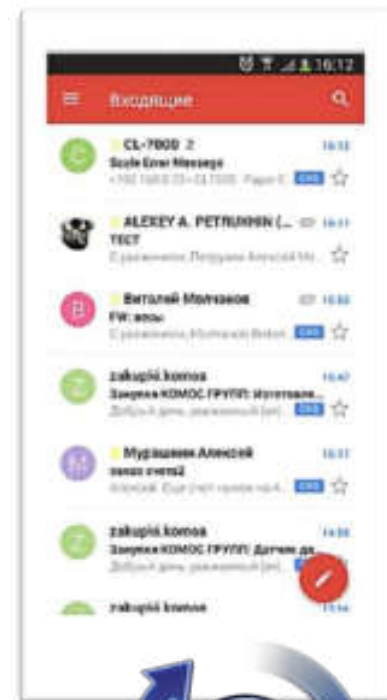

RemoteScaleView															
MAIN				SCALE		ALARM		UPDATE		TEST		Ver 1.0.3(150901)			
☒	IP	Unit Price	Total Price	Max1 Weight	Max2 Weight	Min Weight	a2	a1	Max Tare	Label(mm)	Label(EA)	Feed Min Value	Feed Max Value	Feed Threshold Value	Gap Min Value
☒	192.168.0.222	0.00	0.00	5.000	15.000	0.040	0.005	0.002	-5.998	396	18	52	113	113	74



Технологии удаленного доступа

RPC – удалённая загрузка параметров:

- редактирование параметров
- загрузка и выгрузка с весов
- дублирование настроек на другие весы
- сохранение данных в виде файла на ПК

Scale	Param	Value
001	Maximum count/sum	5
002	Countdown display	0010
003	Printer paper	3
004	Printer speed(0-24.1x12)	0
005	Printer power on delay	0
006	Ed. max/min price	0
007	Weight mode count off	10
008	Use light key	0
009	Use light auto conversion	0
010	Use 120/140 key	0
011	Total price barcode type	0
012	Unit price price 0 or 100	0
013	Unit price price 0 or 100	0
014	Barcode barcode cut type	0
015	Weight barcode unit setting	0
016	Net weight cut	0
017	Display for Message input	0
018	Use Frequent Shopper Program	0
019	Time Price Format(0-2)	0
020	Use 2 Columns for Serving Data	0
021	Display weight cut	0
022	Counter "Max Speed"	200
023	Parameter count per lot	0
024	Max count mode	0
025	Max count "Zero"	0
026	Round off of price unit	0





Технологии удаленного доступа

VNC – функция удалённого экрана

- на удалённом ПК можно видеть экран весов и управлять их работой, как непосредственно с сенсорного дисплея.

