SPG4250

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Undercounter glasswashers
Line	Pura
Размеры корзин	400x400 мм
Помпа	Self-Adaptive HTR+
Моечная помпа	Standard
Интегрированная система осмоса	Да



Аксессуары в комплекте

Кассета для стаканов, бокалов, фужеров	WB40G02
Корзина для столовых приборов	PHOOS01
Кассета с плоским дном	WB40G01
Заливной шланг	Да - 1,5 м
Сливной шланг	Да - 2,0 м

Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Бары/Кафе; Рестораны/кейтеринг

Программы

Программы	10 настраиваемых программ; Программы самоочистки
Опции	Дополнительное полоскание; Цикл очистки
Program table	Pura glasswasher 400
Видимость программы	Да
Максимальное количество кассет в час	45
Максимальное количество тарелок в час	360
Максимальное количество бокалов в час	1125

Интерфейс

Дисплей	Дисплей
Количество кнопок	5
Индикатор отсутствия моющего средства	Да

Кнопка Вкл/Выкл	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да
Индикация выполнения программы	Да
Индикация окончания цикла	Да
Ручная диагностика	Да

Конструкция

Бак	Цельнотянутый
Конструкция	Двойные стенки
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304
Задняя панель	Гальванизированный
Сбалансированная дверца	Да
Верхняя система мойки	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь
Нижняя система мойки	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь
Уплотнитель дверцы	С трех сторон
Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Фильтр	5-ступенчатая система фильтрации
Датчик наличия фильтра	Да
Объем моечного бака	7 л
Объем бойлера	4 л
Уровень шума	56 дБ(A)
USB порт	Да
Класс защиты	IPX4
Регулируемые по высоте ножки	Да
Максимальная высота точки слива	600 мм

Технические характеристики

Мощность нагревательного элемента резервуара	2000 Вт
Мощность нагревательного элемента бойлера	4300 Вт
Мощность моечной помпы	300 Вт
Заводская установка	6600 Вт
Расход воды за цикл	2 l
Температура мойки (мин-макс)	60 °C - 70 °C
Температура ополаскивания (мин-макс)	65 °C - 85 °C
Температура холодной промывки	24 °C
Минимальный расход воды за цикл	1,8 l
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C
Макс.	35°C
Максимальная жесткость воды	20°f - 11°dH
Давление на входе	150-1000 kPa (min-max)
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Высота рабочего проема	315 мм
Максимальная глубина с открытой дверцей	930 мм
Максимальный диаметр тарелок	300 мм
Максимальная высота бокала	300 мм
Размеры (ШхГхВ)	460x600x825 мм

Электрическое подключение

Электрическое подключение	400 V 3N~ / 15 A / 6,6 kW / 50 Hz	**Вариант электрического соединения**	230 V 3~ / 20 A / 6,6 kW / 50 Hz; 230 V~ / 11 A / 2,45 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 29 A / 6,6 kW / 50 Hz

Оборудование

Сливная помпа	Да	**Возможность автоматического ежедневного включения**	Да, по умолчанию выключено
Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	**Счетчик циклов**	Да
Перистальтический дозатор ополаскивателя	Электронное управление	**Система "Break tank"**	Да
Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств	Да, включает KITSONLIV	**Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа**	Да
Система Thermostop для ополаскивания бойлера	Yes - default	**Диаметр заливного шланга**	DN10 - 3/8”
Система Thermostop для промывочного бака	Да	**Диаметр сливного шланга**	21,5 мм
Система плавного пуска моечной помпы	Да	**Длина шланга моющего средства (красный)**	2,2 м
Режим Stand-by	Да	**Длина шланга ополаскивающего средства (синий)**	2,2 м

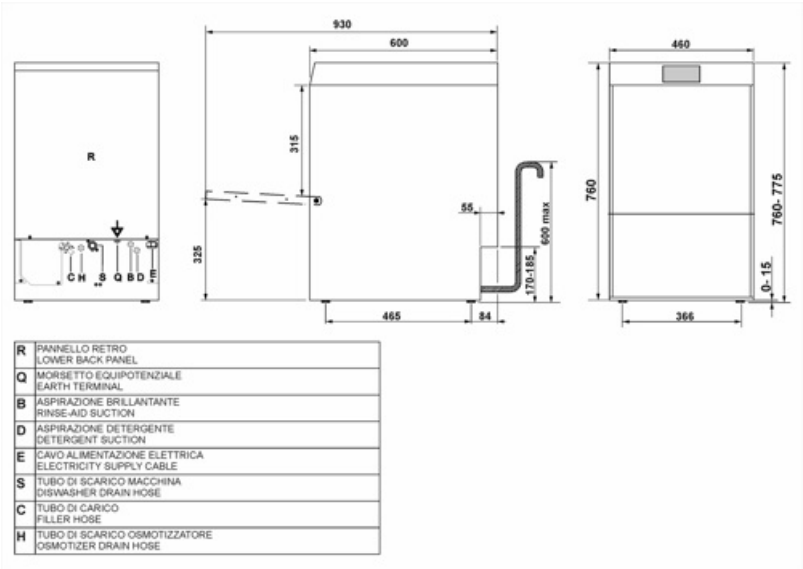

Совместимые Аксессуары



PB40C02

Универсальная двойная корзина из полипропилена с плоским дном, 400x400x125 мм.



WB40PG4



PHOOGR4

Корзина из полипропилена 400x400 для стаканов

Symbols glossary



СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ HTR



5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР



Максимальная полезная высота 315 мм.



Профессиональное устройство с подключением к Wi-Fi и дистанционным управлением с помощью удаленного приложения SmegConnectPro.



Соединение WI-FI

Benefit (TT)

Балансировка двери

Легкое открывание и закрывание

Дверь с противовесом обеспечивает плавное и легкое открывание и закрывание, обеспечивая удобство для пользователя. Кроме того, ее можно заблокировать в положении «полутор», что особенно полезно для содействия естественному высыханию в конце рабочего дня, повышения общей гигиены и предотвращения накопления остаточной влаги.

5-ступенчатая система

Глубокая очистка и безупречная мойка благодаря запатентованной системе фильтрации

Инновационная система фильтрации Smeg состоит из 5 этапов для полного устранения всех примесей: 1-й этап улавливает более крупные остатки пищи; на 2-м и 3-м этапах более мелкие частицы улавливаются на этом этапе фильтрации; 4-й этап оснащен сеткой предварительной фильтрации, которая предотвращает попадание мусора в бак и помутнение воды. Наконец, последний этап предназначен для дополнительной защиты моющих и сливных насосов от любого мусора, который может случайно попасть в бак во время очистки фильтра. Фильтр с датчиком присутствия оповещает, если система фильтрации находится не на своем месте, обеспечивая безопасную мойку каждый раз.

Система HTR+

Самоадаптирующаяся система ополаскивания для интеллектуального управления расходом воды

Самоадаптивная система HTR+ контролирует и регулирует объем ополаскивания при каждом цикле мытья. Интеллектуальное управление ополаскиванием обеспечивает идеальное количество воды и тепла для посуды, обеспечивая стабильные, надежные результаты, цикл за циклом.

Литой бак

Превосходная производительность мойки и повышенное удобство очистки благодаря формованному дну ванны и направляющим корзины.

Посудомоечные машины Smeg оснащены формованными направляющими для бака и корзины. Отсутствие острых краев обеспечивает оптимальный поток мытья, гарантируя гигиену и безупречную эффективность очистки. Кроме того, эта инновационная конструкция упрощает очистку машины, снижая необходимость в техническом обслуживании.

Интегральная двойная оболочка

Гарантированная тепло- и звукоизоляция

Двойная стенка разработана для оптимизации энергоэффективности за счет снижения потерь тепла и ускорения нагрева воды, что приводит к снижению потребления энергии и сокращению времени запуска цикла. Кроме того, она обеспечивает эффективную звукоизоляцию, помогая снизить уровень шума и обеспечивая более тихую и комфортную рабочую среду для персонала.

Сливная помпа

Частичная замена воды во время цикла мытья для чистой и гигиеничной посуды

Стандартная сливная помпа, оснащенная системой частичного обмена воды, обеспечивает автоматическое удаление самой грязной воды при каждом цикле мойки. Этот механизм обеспечивает непрерывное обновление используемой воды, гарантируя, что каждая фаза процесса мойки выполняется чистой водой. Результатом является оптимальная производительность мытья посуды с выдающейся эффективностью и безупречным уровнем гигиены.

Система плавного пуска

Эффективное управление моечным насосом для защиты стеклянной посуды

Функция Soft-Start запускает цикл мойки плавно и постепенно увеличивая давление воды. Эта система была разработана для обеспечения оптимальной защиты самых хрупких предметов, таких как хрустальные бокалы, значительно снижая риск сколов или повреждений. В то же время она обеспечивает превосходную эффективность очистки, сочетая эффективность и безопасность в каждом цикле мойки.

MyPersonal Wash

10 предустановленных программ мойки для комплексного и готового к использованию решения

Каждая модель серии PURA предлагает 10 проверенных программ, что гарантирует готовые решения для любых требований к мойке. С функцией MyPersonal Wash можно настраивать такие параметры, как время, температура, давление и опции мойки, оптимизируя циклы для деликатной посуды или стойких загрязнений. Результат — индивидуальная мойка, всегда безупречная.

Осмотическая система

Стаканы всегда сверкают, без разводов и пятен от воды, прямо из машины.

Интегрированная система осмоса обеспечивает безупречную чистоту и отсутствие разводов на стаканах, устраняя необходимость в ручной сушке. Осмотическая вода усиливает действие моющего средства и ополаскивателя, предотвращая образование минеральных отложений. Расположенная в съемном ящике, система упрощает обслуживание, позволяя прибору работать даже во время экстракции.

Видимость программы

Выбор программы отображается на дисплее для упрощения управления посудомоечной машиной

Пользователи могут выбирать программы для отображения, скрывая ненужные или неиспользуемые. Эта функция не только помогает предотвратить неправильное использование устройства, но и представляет собой значительный шаг к полной настройке пользовательского опыта.